

RC-06S1N8AY100 - Connettore per apparecchi anteriore con dado zigrinato



1610272

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1610272>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



La figura mostra la versione
a 9 poli

M23, Connettore per apparecchi anteriore con dado zigrinato, applicazione: Segnale, serie: RC, diritto, schermato: no, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 6, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, Guarnizione piatta, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %). Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale.

Dati commerciali

Codice articolo	1610272
Pezzi/conf.	20 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	20 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABRAFO
Codice prodotto	ABRAFO
GTIN	4046356262910
Peso per pezzo (confezione inclusa)	35,685 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	31,779 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

RC-06S1N8AY100 - Connettore per apparecchi anteriore con dado zigrinato



1610272

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1610272>

Dati tecnici

Note

Istruzioni per l'ordine:	Contatti a crimpare Ø 2 mm da ordinare separatamente
--------------------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato apparecchio)
------------------	---

Connettori

Corpo isolante

Nota	Istruzioni per l'ordine: Contatti a crimpare Ø 2 mm da ordinare separatamente
Codifica	N
Materiale (Corpo isolante)	PA 6.6
Collegamento	Connessione a crimpare
Tipo di commutazione del contatto	Femmina
Applicazione	Segnale
Numero di poli	6
Senso di rotazione	standard
Piano d'inserimento	6
Numero (Gruppo di contatti 1)	6
Diametro contatto (Gruppo di contatti 1)	2 mm
Corrente di dimensionamento Contatto (Gruppo di contatti 1)	20 A (a una sezione di connessione max.)
Tensione nominale Contatto (Gruppo di contatti 1)	48 V AC
	74 V DC
Tensione impulsiva di dimensionamento	1,5 kV
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

Custodia

Esecuzione	Custodia flangiata
Tipo di filettatura	M23
Tipo	diritto
Tipo di bloccaggio	Bloccaggio a vite
Tipo di montaggio	Montaggio anteriore/flangia quadrata (4x Ø 2,7 mm)
Materiale custodia	Metallo
Grado di protezione (inserito)	IP67
Guarnizione per apparecchiatura	Guarnizione piatta

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	50 % ... 65 %
---	---------------


RC-06S1N8AY100 - Connettore per apparecchi anteriore con dado zigrinato

1610272

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1610272>

Disegni

Disegno schema

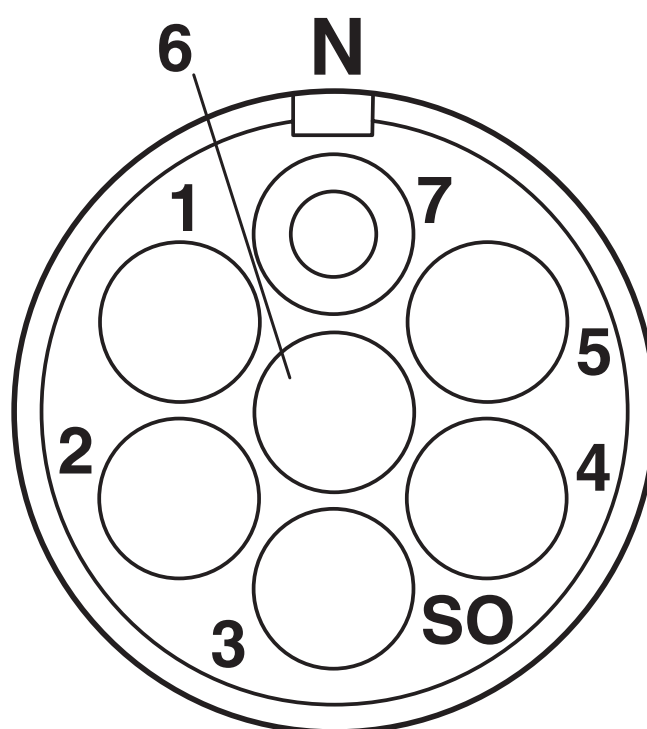

Pinning

RC-06S1N8AY100 - Connettore per apparecchi anteriore con dado zigrinato



1610272

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1610272>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440109
ECLASS-15.0	27440109

ETIM

ETIM 10.0	EC003569
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-06S1N8AY100 - Connettore per apparecchi anteriore con dado zigrinato



1610272

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1610272>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com