

CA-16P1NA22S00 - Connettore per apparecchi anteriore



1619919

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1619919>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



La figura mostra la versione
a 12 poli

M23, Connettore per apparecchi anteriore, applicazione: Segnale, serie: CA, diritto, schermato: sì, per bloccaggio standard e SPEEDCON, Numero di poli: 16, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a saldare, Guarnizione piatta, misura flangia: 25 mm x 25 mm, codifica: N. Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale.

I vantaggi

- Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
- Protezione EMC continua per la trasmissione affidabile di segnali
- Semplice integrazione del dispositivo: contatti a saldare disponibili in varie lunghezze

Dati commerciali

Codice articolo	1619919
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABRAEL
Codice prodotto	ABRAEL
GTIN	4046356820486
Peso per pezzo (confezione inclusa)	35,9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	26,749 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

CA-16P1NA22S00 - Connettore per apparecchi anteriore



1619919


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1619919>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato apparecchio)
------------------	---

Dimensioni

Disegno quotato	
Lunghezza pin a saldare	10 mm
	10 mm

Connettori

Corpo isolante

Codifica	N
Materiale (Corpo isolante)	PBT
Materiale (Contatto)	CuZn
Materiale (Superficie contatti)	Ni/Au
Collegamento	Connessione a saldare
Tipo di commutazione del contatto	Spina
Applicazione	Segnale
Numero di poli	16
Senso di rotazione	standard
Piano d'inserimento	16
Numero (Gruppo di contatti 1)	16
Diametro contatto (Gruppo di contatti 1)	1 mm
Corrente di dimensionamento Contatto (Gruppo di contatti 1)	8 A (a una sezione di connessione max.)
Tensione nominale Contatto (Gruppo di contatti 1)	48 V AC
	74 V DC
Tensione impulsiva di dimensionamento	1,5 kV
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

Custodia

Esecuzione	Custodia flangiata
Tipo di filettatura	M23
Tipo	diritto
Tipo di bloccaggio	per bloccaggio standard e SPEEDCON
Connessione a vite Pg	senza
Tipo di montaggio	Montaggio anteriore/flangia quadrata (4x Ø 3,2 mm)
Misura flangia	25 mm x 25 mm

CA-16P1NA22S00 - Connettore per apparecchi anteriore



1619919

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1619919>

Materiale (Custodia)	GD-Zn
Grado di protezione (inserito)	IP67
Guarnizione per apparecchiatura	Guarnizione piatta

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C
----------------------------------	-------------------


CA-16P1NA22S00 - Connettore per apparecchi anteriore

1619919

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1619919>


Disegni

Disegno quotato

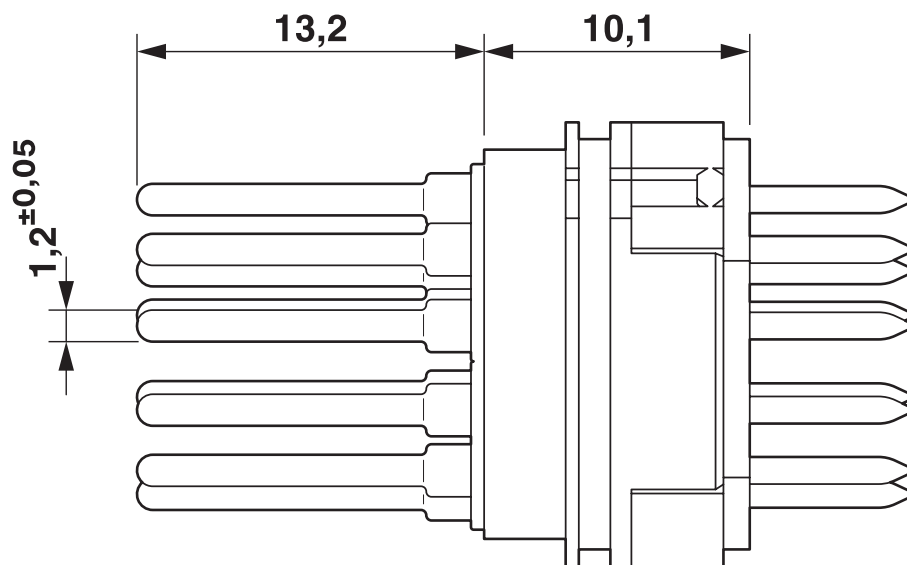

Disegno quotato

Disegno quotato

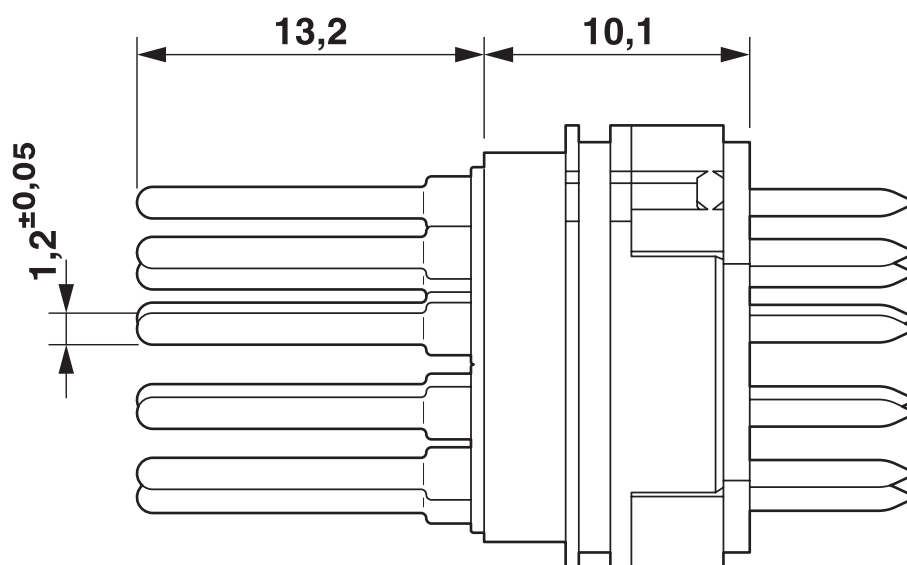


Disegno quotato

CA-16P1NA22S00 - Connettore per apparecchi anteriore

1619919

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1619919>

Disegno schema

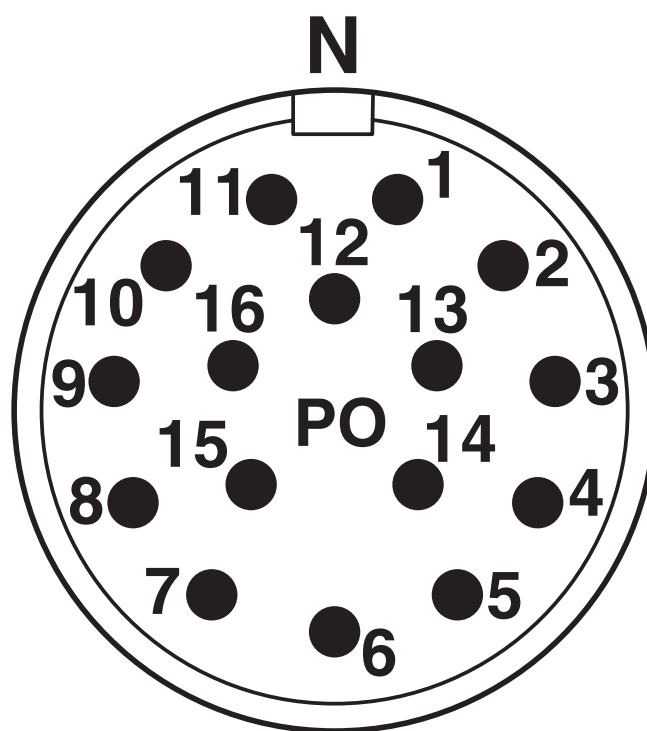


Pinning

CA-16P1NA22S00 - Connettore per apparecchi anteriore

1619919

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1619919>

Disegno schema

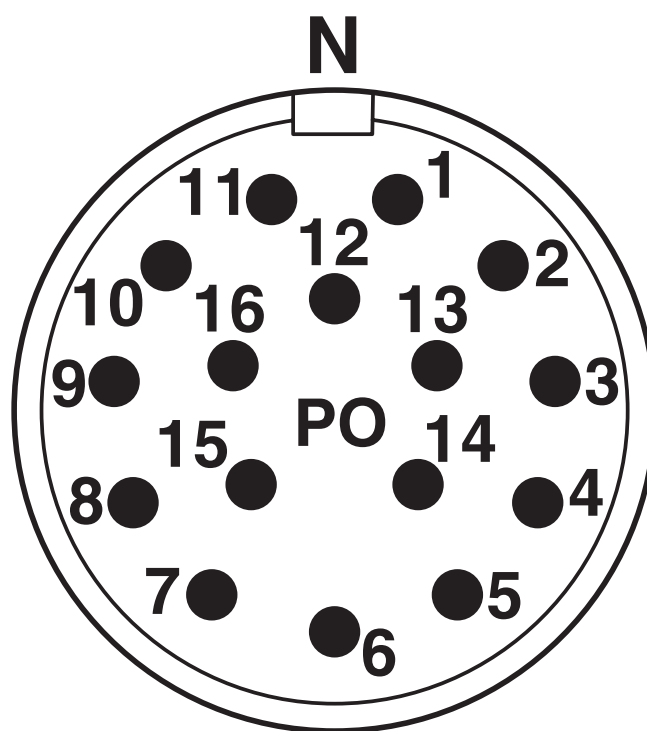


Pinning

CA-16P1NA22S00 - Connettore per apparecchi anteriore

1619919

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1619919>

Dima di forat./geometria di pad di saldat.

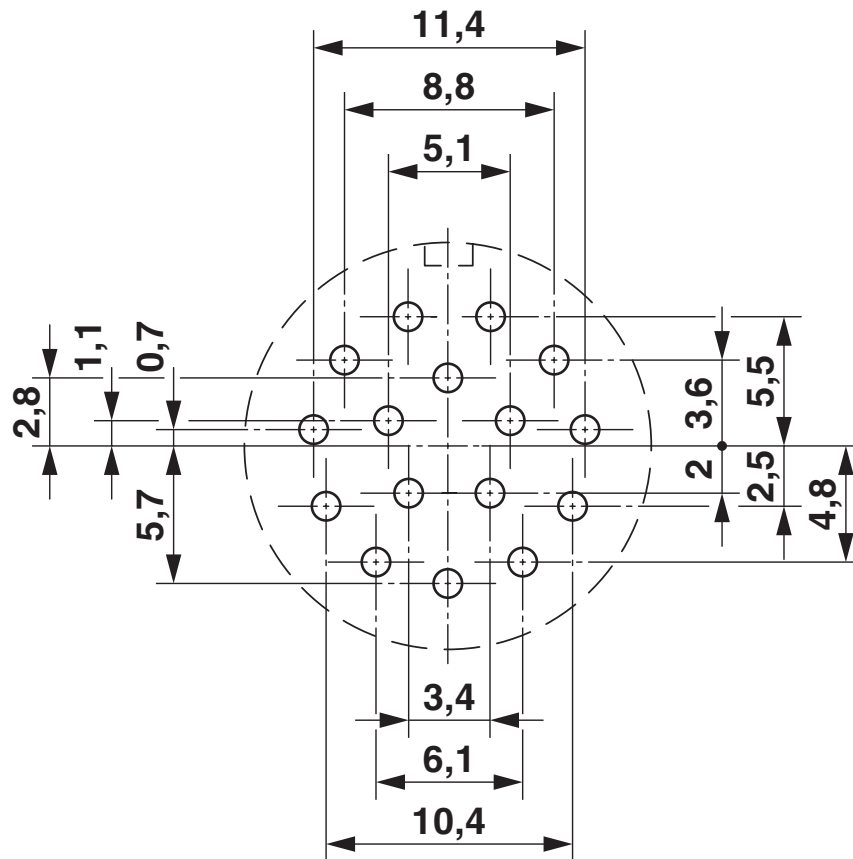

16 poli

CA-16P1NA22S00 - Connettore per apparecchi anteriore



1619919

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1619919>

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1619919>

 cUL Recognized ID omologazione: E335019-20141210				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
keine				
	48 V	5 A	18	-

 UL Recognized ID omologazione: E335019-20141210				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
keine				
	48 V	8 A	18	-

CA-16P1NA22S00 - Connettore per apparecchi anteriore



1619919

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1619919>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440109
ECLASS-15.0	27440109

ETIM

ETIM 10.0	EC003569
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CA-16P1NA22S00 - Connettore per apparecchi anteriore



1619919

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1619919>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	64eea7a2-88aa-432c-bb63-736c78fb3345

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com