

# EV-T2G3PC-3AC20A-4,0M2,5EHBK01 - Cavo di ricarica AC



1627135

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1627135>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



CHARX connect comfort, Tipo 2, Cavo di ricarica AC mobile, 20 A permanente, 480 V AC, con connettori di ricarica lato veicolo e connettori di ricarica lato infrastruttura, cavi: 4 m, nero, a spirale, con cappuccio di protezione, custodia: nero, grigio, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV) con prese lato veicolo tipo 2

## Descrizione del prodotto

Cavo di ricarica mobile AC con connettore di ricarica lato veicolo e connettore di ricarica lato infrastruttura per la ricarica di veicoli elettrici (EV) con presa lato veicolo tipo 2 a corrente alternata (AC), compatibile con prese di ricarica lato infrastruttura tipo 2 sulle stazioni di ricarica per mobilità elettrica (EVSE)

## I vantaggi

- Gamma prodotti completa
- Design ergonomico premiato ben tre volte per una praticità di utilizzo garantita
- Su richiesta, anche con il rispettivo logo aziendale per una maggiore visibilità del marchio sulla stazione di ricarica
- La tenuta all'acqua longitudinale protegge in modo affidabile dall'infiltrazione d'acqua
- Sviluppato e prodotto secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001
- Collaudo in conformità agli standard automobilistici LV124, LV214 e LV215-2
- Collaudo secondo i requisiti EV Ready 37
- Tramite inserto frontale marcato a laser secondo la norma DIN EN 17186

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 1627135                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi                                                     |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi                                                     |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | XWBEBC                                                      |
| Codice prodotto                     | XWBEBC                                                      |
| GTIN                                | 4055626299471                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 2.653 g                                                     |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 2.498 g                                                     |
| Numero tariffa doganale             | 85444290                                                    |
| Paese di origine                    | PL                                                          |

# EV-T2G3PC-3AC20A-4,0M2,5EHBK01 - Cavo di ricarica AC



1627135

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1627135>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                          |                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di prodotto         | Cavo di ricarica AC                                                                                                |
| Famiglia di prodotti     | CHARX connect comfort                                                                                              |
| Esecuzione               | Cavo di ricarica AC mobile<br>con connettori di ricarica lato veicolo e connettori di ricarica lato infrastruttura |
| Dotazione                | con cappuccio di protezione                                                                                        |
| Standard di ricarica     | Tipo 2                                                                                                             |
| Modalità di carica       | Mode 3, Case B                                                                                                     |
| Logo aggiunto            | Logo PHOENIX CONTACT                                                                                               |
| Variazioni per i clienti | Su richiesta                                                                                                       |

### Caratteristiche elettriche

#### Potenza e corrente di ricarica (Ricarica in AC, trifase)

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Tipo di corrente di carica | AC trifase         |
| Corrente di ricarica       | 20 A AC (Trifase)  |
| Potenza di ricarica        | 16,63 kW (Trifase) |
| Tensione di esercizio      | tip. 400 V AC      |

#### Assegnazione poli (Contatti di potenza)

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Nota sul tipo di connessione | Connessione a crimpare, non separabile |
| Numero                       | 5 (L1, L2, L3, N, PE)                  |
| Tensione nominale            | 480 V AC                               |
| Corrente nominale            | 20 A                                   |

#### Assegnazione poli (Contatti di segnale)

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Nota sul tipo di connessione     | Connessione a crimpare, non separabile |
| Tipo di trasmissione del segnale | Pulse width modulation                 |
| Numero                           | 2 (CP, PP)                             |
| Tensione nominale                | 30 V AC                                |
| Corrente nominale                | 2 A                                    |
| Codifica                         | 680 $\Omega$ (tra PE e PP)             |

## Dimensioni

#### Connettore di ricarica lato infrastruttura

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Disegno quotato | <br>Spina di ricarica infrastruttura |
|-----------------|--------------------------------------|

# EV-T2G3PC-3AC20A-4,0M2,5EHBK01 - Cavo di ricarica AC




1627135

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1627135>

|            |          |
|------------|----------|
| Larghezza  | 58 mm    |
| Altezza    | 131,8 mm |
| Profondità | 215,9 mm |

## Connettore di ricarica lato veicolo

|                 |                                                                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato |  <p>Connettore di ricarica del veicolo</p> |
| Larghezza       | 70 mm                                                                                                                        |
| Altezza         | 137 mm                                                                                                                       |
| Profondità      | 215,9 mm                                                                                                                     |

## Indicazioni materiale

|                                                        |                                                                                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Colore (Custodia)                                      | nero (9005)                                                                    |
| Colore (Maniglie)                                      | grigio (7042)                                                                  |
| Colore (Inserto frontale)                              | nero (9005)                                                                    |
| Colore (Cappuccio di protezione)                       | nero (9005)                                                                    |
| Colore (Cavo)                                          | nero (9005)                                                                    |
| Materiale (Connettore di ricarica lato veicolo)        | Plastica                                                                       |
| Materiale (Connettore di ricarica lato infrastruttura) | Plastica                                                                       |
| Materiale (Guaina esterna cavo)                        | TPE-U                                                                          |
| Materiale (Superficie contatti)                        | Argento                                                                        |
| Nota                                                   | Il colore e il livello di lucentezza del cavo per la ricarica possono variare. |

## Cavo / linea

|                                     |                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Lunghezza cavo                      | 4 m                                                                             |
| Norme/disposizioni relative ai cavi | prEN 50620/DIN EN 50620                                                         |
| Certificazioni relative ai cavi     | VDE                                                                             |
| Tipo di cavo                        | Classe 5                                                                        |
| Tipo di cavo                        | a spirale                                                                       |
| Struttura dei cavi                  | 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> + 1 x 0,5 mm <sup>2</sup>                               |
| Diametro esterno conduttore         | 12,80 mm ±0,4 mm                                                                |
| Guaina esterna, materiale           | TPE-U                                                                           |
| Lunghezza di blocco                 | 0,63 m ±10 %                                                                    |
| Diametro spirale                    | 60 mm ±10 %                                                                     |
| Lunghezza utile                     | max. 4 m ±5 %                                                                   |
| Resistenza linea                    | ≤ 0,00798 Ω/m (riferita ad un filo di potenza, a temperatura ambiente di 20 °C) |
| Raggio di piegatura                 | min. 192 mm (15x diametro)                                                      |

# EV-T2G3PC-3AC20A-4,0M2,5EHBK01 - Cavo di ricarica AC



1627135

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1627135>

## Caratteristiche meccaniche

### Dati meccanici

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Cicli di manovra    | > 10000 |
| Forza di inserzione | < 100 N |
| Forza di trazione   | < 100 N |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione (Connettore di ricarica lato veicolo)        | IP44 (collegato, è possibile garantire il grado di protezione con dispositivo collegato e pronto all'uso solo se entrambi gli elementi del collegamento elettrico sono prodotti originali Phoenix Contact o prodotti normati equivalenti) |
| Grado di protezione (Connettore di ricarica lato infrastruttura) | IP44 (collegato, è possibile garantire il grado di protezione con dispositivo collegato e pronto all'uso solo se entrambi gli elementi del collegamento elettrico sono prodotti originali Phoenix Contact o prodotti normati equivalenti) |
| Grado di protezione (Cappuccio di protezione)                    | IP54                                                                                                                                                                                                                                      |
| Temperatura ambiente (esercizio)                                 | -40 °C ... 50 °C                                                                                                                                                                                                                          |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)                      | -40 °C ... 80 °C                                                                                                                                                                                                                          |
| Posizione elevata                                                | 5000 m (sopra il livello del mare)                                                                                                                                                                                                        |

## Normative e prescrizioni

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Norme/disposizioni | IEC 62196-2                                |
| Nota               | AFIR - conforme alla normativa UE 2025/656 |

# EV-T2G3PC-3AC20A-4,0M2,5EHBK01 - Cavo di ricarica AC




1627135

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1627135>


## Disegni

Disegno quotato

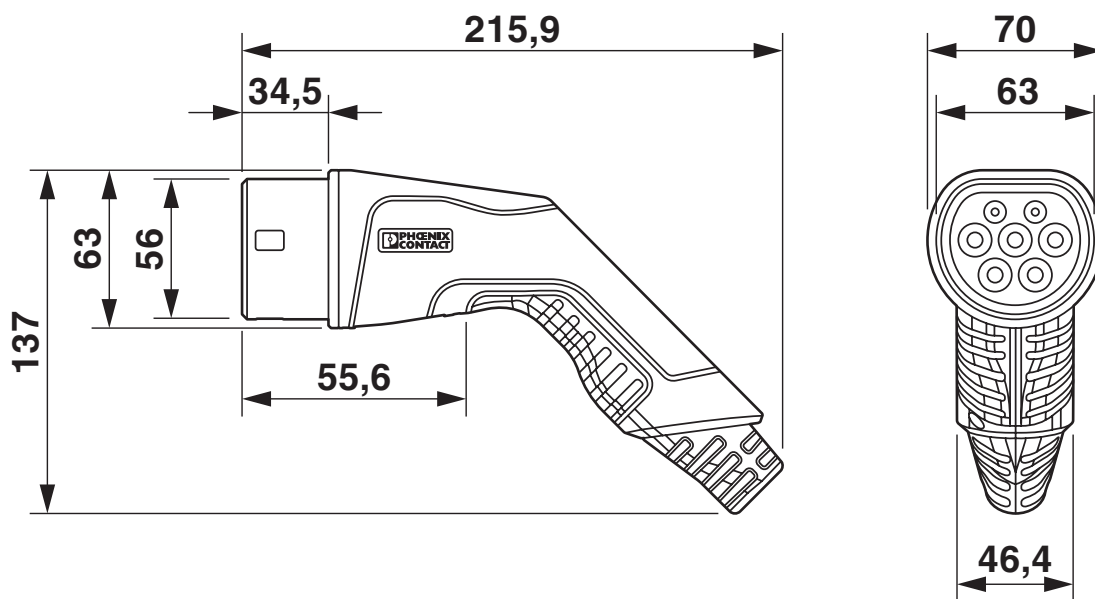

Connettore di ricarica del veicolo

Disegno quotato

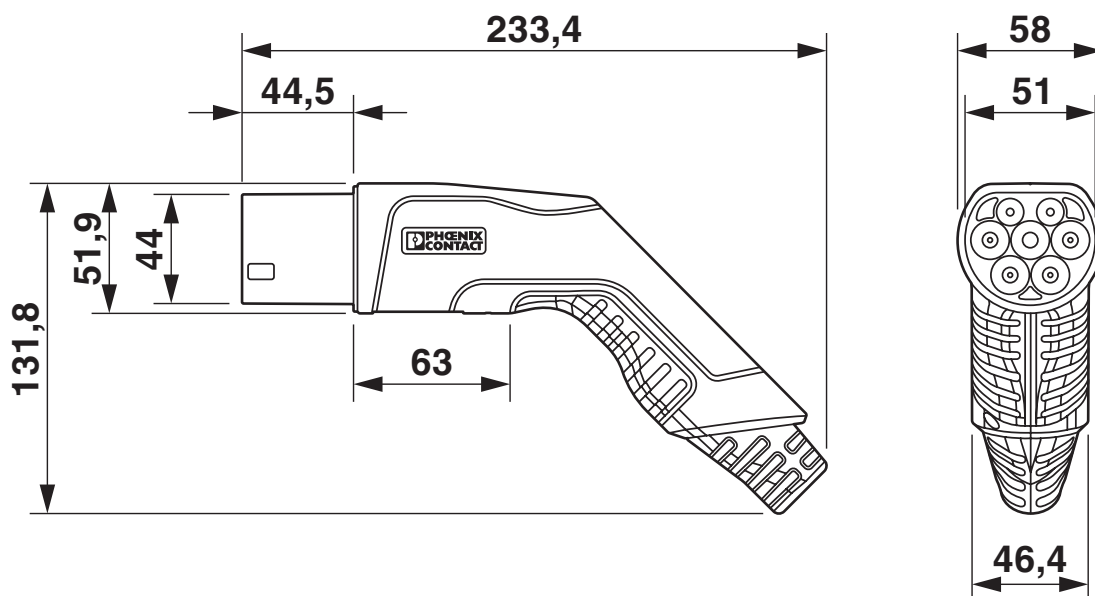


Spina di ricarica infrastruttura

# EV-T2G3PC-3AC20A-4,0M2,5EHBK01 - Cavo di ricarica AC

1627135

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1627135>

Disegno collegamento

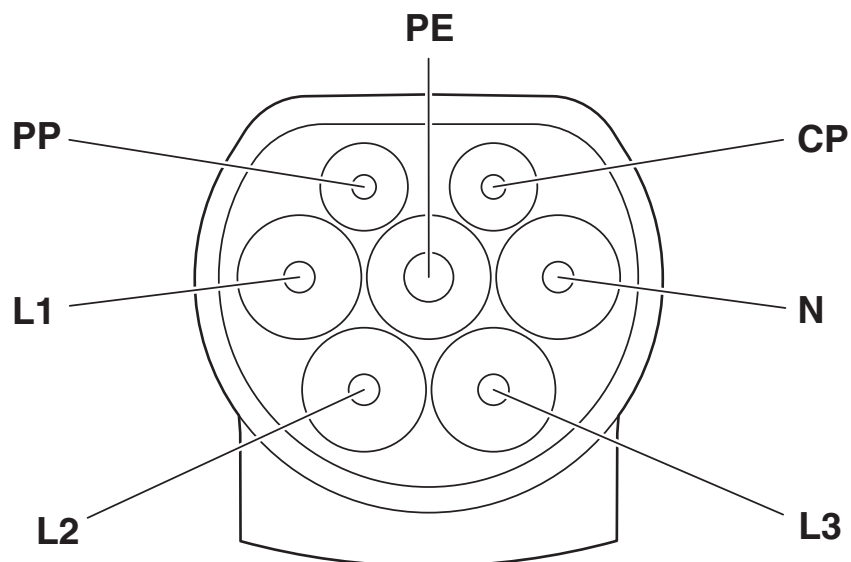




Connettore di ricarica infrastruttura piedinatura

# EV-T2G3PC-3AC20A-4,0M2,5EHBK01 - Cavo di ricarica AC

1627135

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1627135>

Disegno schema

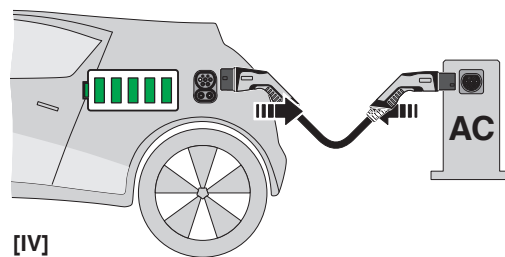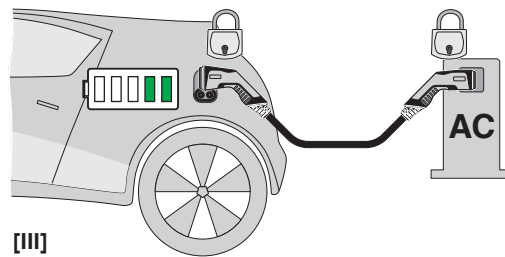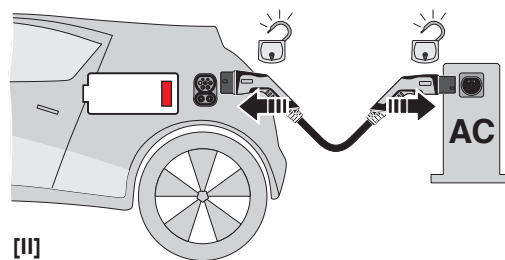


Istruzioni per l'uso

# EV-T2G3PC-3AC20A-4,0M2,5EHBK01 - Cavo di ricarica AC

1627135


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1627135>

Disegno schema

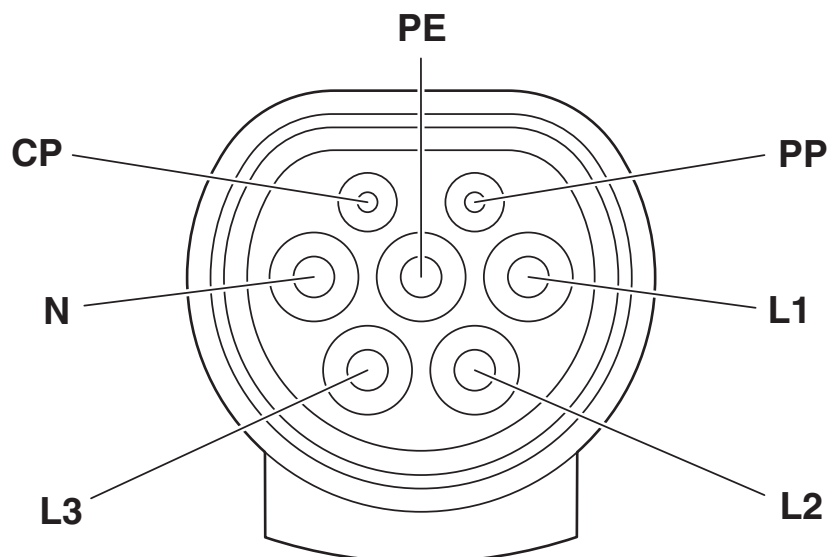

Piedinatura connettore di ricarica infrastruttura

Disegno schema

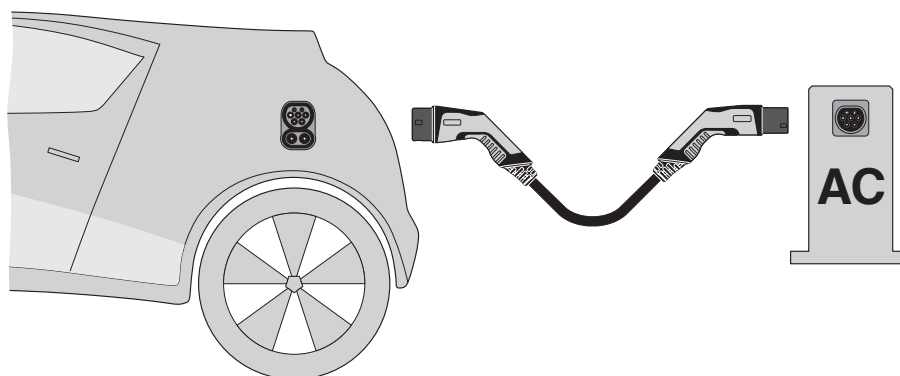

Definizione della terminologia



# EV-T2G3PC-3AC20A-4,0M2,5EHBK01 - Cavo di ricarica AC



1627135  
<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1627135>

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1627135>

|                                                                                                                                        |                         |                         |             |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|  <b>IECEE CB Scheme</b><br>ID omologazione: DE1-65890 | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
|                                                                                                                                        | keine                   |                         |             |                       |
|                                                                                                                                        | 480 V                   | 20 A                    | -           | -                     |

# EV-T2G3PC-3AC20A-4,0M2,5EHBK01 - Cavo di ricarica AC



1627135

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1627135>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27144705 |
| ECLASS-15.0 | 27144705 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002897 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
|-------------|----------|

# EV-T2G3PC-3AC20A-4,0M2,5EHBK01 - Cavo di ricarica AC



1627135

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1627135>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì   |
| con eccezione delle deroghe, se note      | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP                                        | 93fe8f82-bc01-46ad-879b-cb522c046e7c |

### EF3.1 Cambiamento climatico

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| CO <sub>2</sub> e kg | 33,03 kg CO <sub>2</sub> e |
|----------------------|----------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)