

EV-T2G3PC-1AC32A-5,0M6,0ESBK01 - Cavo di ricarica AC



1627801

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1627801>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



CHARX connect comfort, Tipo 2, Cavo di ricarica AC mobile, 32 A permanente, 250 V AC, con connettori di ricarica lato veicolo e connettori di ricarica lato infrastruttura, cavi: 5 m, nero, diritto, con cappuccio di protezione, custodia: nero, grigio, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV) con prese lato veicolo tipo 2

Descrizione del prodotto

Cavo di ricarica mobile AC con connettore di ricarica lato veicolo e connettore di ricarica lato infrastruttura per la ricarica di veicoli elettrici (EV) con presa lato veicolo tipo 2 a corrente alternata (AC), compatibile con prese di ricarica lato infrastruttura tipo 2 sulle stazioni di ricarica per mobilità elettrica (EVSE)

I vantaggi

- Gamma prodotti completa
- Design ergonomico premiato ben tre volte per una praticità di utilizzo garantita
- Su richiesta, anche con il rispettivo logo aziendale per una maggiore visibilità del marchio sulla stazione di ricarica
- La tenuta all'acqua longitudinale protegge in modo affidabile dall'infiltrazione d'acqua
- Sviluppato e prodotto secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001
- Collaudo in conformità agli standard automobilistici LV124, LV214 e LV215-2
- Collaudo secondo i requisiti EV Ready 37
- Tramite inserto frontale marcato a laser secondo la norma DIN EN 17186

Dati commerciali

Codice articolo	1627801
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	XWBEBB
Codice prodotto	XWBEBB
GTIN	4055626355283
Peso per pezzo (confezione inclusa)	2.100 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	2.100 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	PL

EV-T2G3PC-1AC32A-5,0M6,0ESBK01 - Cavo di ricarica AC



1627801

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1627801>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo di ricarica AC
Famiglia di prodotti	CHARX connect comfort
Esecuzione	Cavo di ricarica AC mobile
	con connettori di ricarica lato veicolo e connettori di ricarica lato infrastruttura
Dotazione	con cappuccio di protezione
Standard di ricarica	Tipo 2
Modalità di carica	Mode 3, Case B
Logo aggiunto	Logo PHOENIX CONTACT
Variazioni per i clienti	Su richiesta

Caratteristiche elettriche

Potenza e corrente di ricarica (Ricarica in AC, monofase)

Tipo di corrente di carica	AC monofase
Corrente di ricarica	32 A AC (Monofase)
Potenza di ricarica	8 kW (Monofase)
Tensione di esercizio	tip. 230 V AC

Assegnazione poli (Contatti di potenza)

Nota sul tipo di connessione	Connessione a crimpare, non separabile
Numero	3 (L1, N, PE)
Tensione nominale	250 V AC
Corrente nominale	32 A


Assegnazione poli (Contatti di segnale)

Nota sul tipo di connessione	Connessione a crimpare, non separabile
Tipo di trasmissione del segnale	Pulse width modulation
Numero	2 (CP, PP)
Tensione nominale	30 V AC
Corrente nominale	2 A
Codifica	220 Ω (tra PE e PP)

Dimensioni

Connettore di ricarica lato infrastruttura

Disegno quotato



Technical drawing of the Spina di ricarica infrastruttura (infrastructure charging pin). The drawing includes two views: a side view and a front view. The side view shows a pin with a total length of 233.4 mm, a width of 44.5 mm, and a height of 131.8 mm. The front view shows a pin with a total width of 58 mm, a height of 51 mm, and a base width of 46.4 mm. The pin has a curved, flexible tip and a series of small holes along its length.

Spina di ricarica infrastruttura

EV-T2G3PC-1AC32A-5,0M6,0ESBK01 - Cavo di ricarica AC




1627801

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1627801>

Larghezza	58 mm
Altezza	131,8 mm
Profondità	233,4 mm

Connettore di ricarica lato veicolo

Disegno quotato	 Connettore di ricarica del veicolo
Larghezza	70 mm
Altezza	137 mm
Profondità	215,9 mm

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	nero (9005)
Colore (Maniglie)	grigio (7042)
Colore (Inserto frontale)	nero (9005)
Colore (Cappuccio di protezione)	nero (9005)
Colore (Cavo)	nero (9005)
Materiale (Connettore di ricarica lato veicolo)	Plastica
Materiale (Connettore di ricarica lato infrastruttura)	Plastica
Materiale (Guaina esterna cavo)	TPE-U
Materiale (Superficie contatti)	Argento
Nota	Il colore e il livello di lucentezza del cavo per la ricarica possono variare.

Cavo / linea

Lunghezza cavo	5 m
Norme/disposizioni relative ai cavi	prEN 50620/DIN EN 50620
Certificazioni relative ai cavi	VDE
Peso della linea	max. 305,00 kg/km
Tipo di cavo	Classe 5
Tipo di cavo	diritto
Struttura dei cavi	3 x 4,0 mm ² + 1 x 0,5 mm ²
Diametro esterno conduttore	11,50 mm ±0,3 mm
Guaina esterna, materiale	TPE-U
Resistenza linea	≤ 0,0033 Ω/m (riferita ad un filo di potenza, a temperatura ambiente di 20 °C)
Raggio di piegatura	min. 96 mm (7,5x diametro)

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

EV-T2G3PC-1AC32A-5,0M6,0ESBK01 - Cavo di ricarica AC



1627801

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1627801>

Cicli di manovra	> 10000
Forza di inserzione	< 100 N
Forza di trazione	< 100 N

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione (Connettore di ricarica lato veicolo)	IP44 (collegato, è possibile garantire il grado di protezione con dispositivo collegato e pronto all'uso solo se entrambi gli elementi del collegamento elettrico sono prodotti originali Phoenix Contact o prodotti normati equivalenti)
Grado di protezione (Connettore di ricarica lato infrastruttura)	IP44 (collegato, è possibile garantire il grado di protezione con dispositivo collegato e pronto all'uso solo se entrambi gli elementi del collegamento elettrico sono prodotti originali Phoenix Contact o prodotti normati equivalenti)
Grado di protezione (Cappuccio di protezione)	IP54
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 80 °C
Posizione elevata	5000 m (sopra il livello del mare)

Normative e prescrizioni

Norme/disposizioni	IEC 62196-2
Nota	AFIR - conforme alla normativa UE 2025/656

EV-T2G3PC-1AC32A-5,0M6,0ESBK01 - Cavo di ricarica AC




1627801

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1627801>


Disegni

Disegno quotato

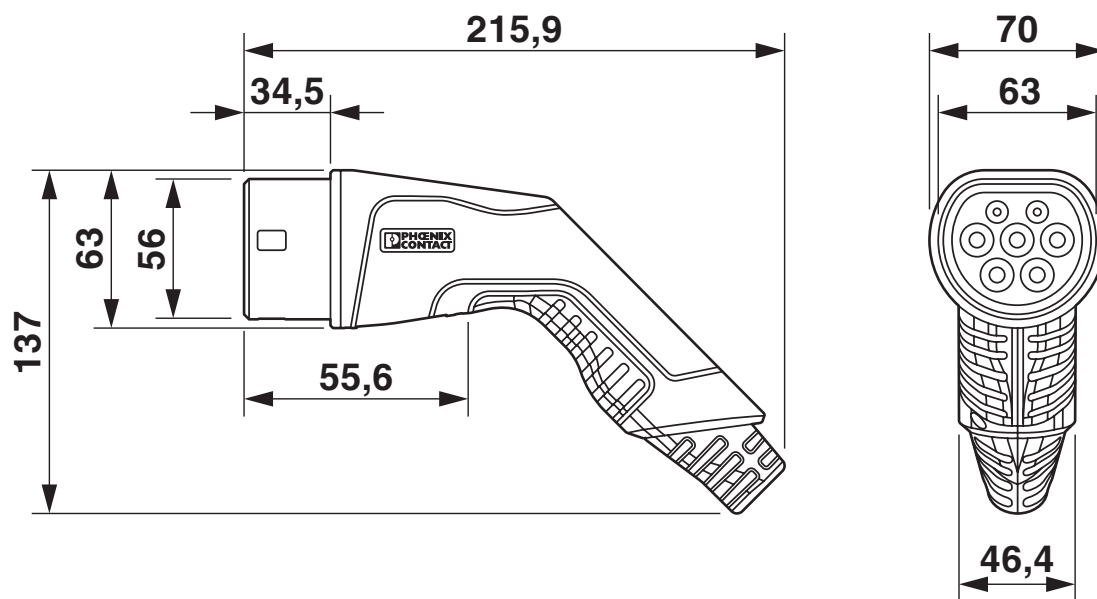

Connettore di ricarica del veicolo

Disegno quotato

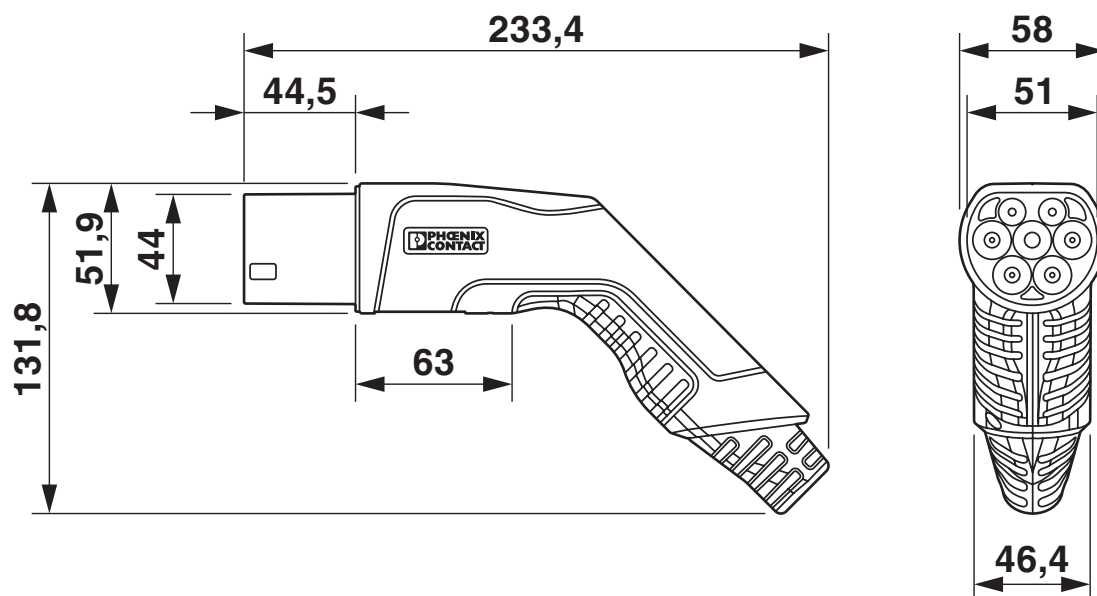


Spina di ricarica infrastruttura

EV-T2G3PC-1AC32A-5,0M6,0ESBK01 - Cavo di ricarica AC

1627801

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1627801>

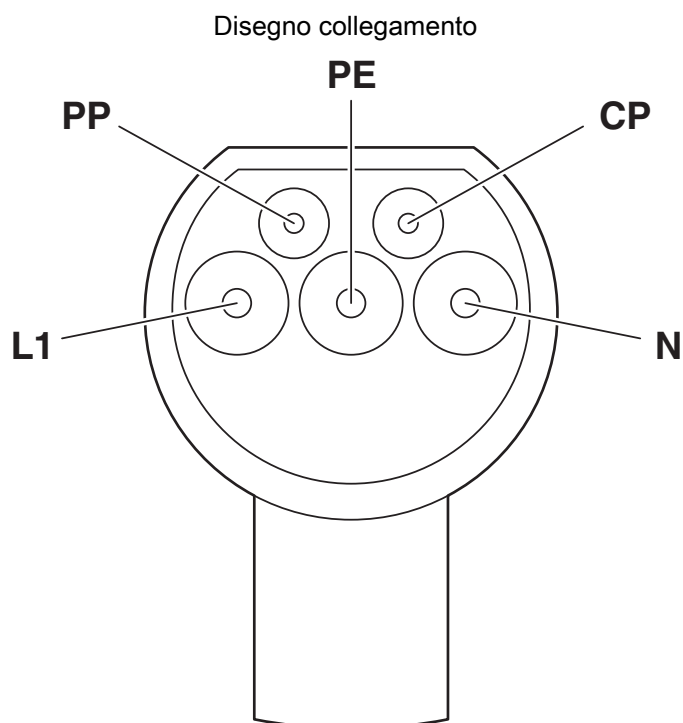




Connettore di ricarica infrastruttura piedinatura

EV-T2G3PC-1AC32A-5,0M6,0ESBK01 - Cavo di ricarica AC

1627801

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1627801>

Disegno schema

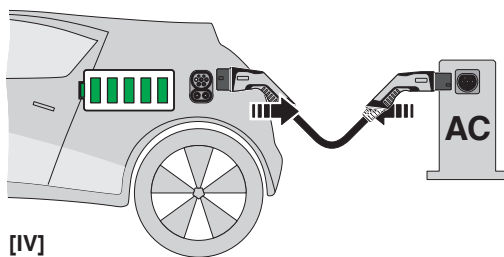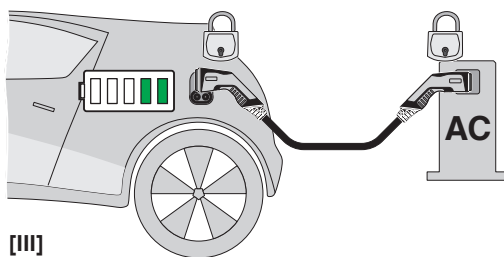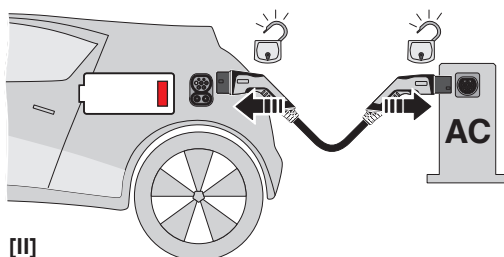


Istruzioni per l'uso

EV-T2G3PC-1AC32A-5,0M6,0ESBK01 - Cavo di ricarica AC

1627801


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1627801>

Disegno schema

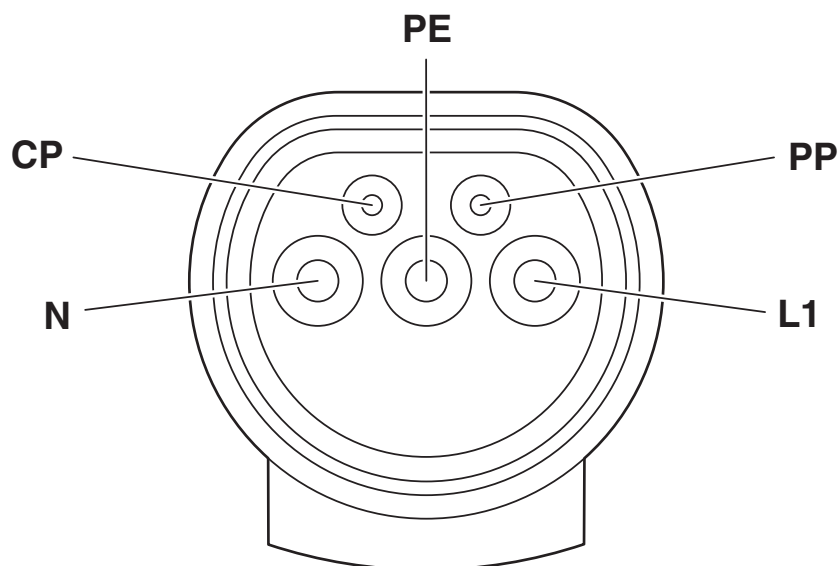

Piedinatura connettore di ricarica infrastruttura

Disegno schema

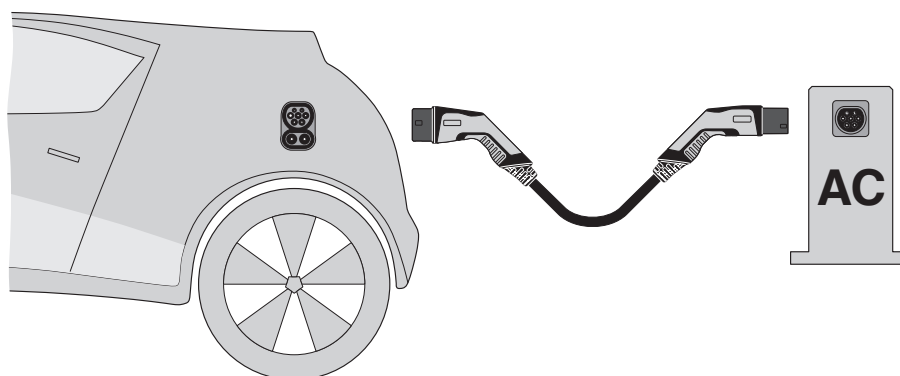

Definizione della terminologia

EV-T2G3PC-1AC32A-5,0M6,0ESBK01 - Cavo di ricarica AC



1627801

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1627801>

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1627801>

 IECEE CB Scheme ID omologazione: DE1-65890				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
keine				
	250 V	32 A	-	-

EV-T2G3PC-1AC32A-5,0M6,0ESBK01 - Cavo di ricarica AC



1627801

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1627801>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27144705
ECLASS-15.0	27144705

ETIM

ETIM 10.0	EC002897
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

EV-T2G3PC-1AC32A-5,0M6,0ESBK01 - Cavo di ricarica AC



1627801

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1627801>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	9ceb8b09-849d-4958-b9e0-1c59947490f6

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	36,57 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com