

Q 0,75/3FL/ 9-M16KU-ESA BK - Passaparete



1641497

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1641497>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Passaparete QUICKON, per il montaggio sulla parete esterna con connessione Faston/saldatura a mano 2,8 mm x 0,8 mm, 3 poli.

Dati commerciali

Codice articolo	1641497
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AF6HAA
Codice prodotto	AF6HAA
GTIN	4017918219581
Peso per pezzo (confezione inclusa)	16,44 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	16,2 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	PL

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Passaparete
Numero di poli	3
Polarità	1, 2, 3
Numero collegamenti	3
Numero uscite cavi	0

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

Dati di collegamento


Tecnologia di connessione

Collegamento lato apparecchio	Connessione Faston/saldatura a mano (2,8 mm x 0,8 mm)
Frequenza di collegamento di una linea di sezione identica	max. 10 (in caso di nuovo collegamento occorre eventualmente sostituire la guarnizione e la corona.)

Connessione conduttori

Sezione di collegamento flessibile	0,34 mm ² ... 0,75 mm ²
Sezione di collegamento rigido	0,75 mm ² ... 1 mm ²
Sezione di collegamento AWG	18 ... 16
Coppia di serraggio Dado per raccordi	2,5 Nm
Coppia di serraggio Portacontatti	3,75 Nm
Coppia di serraggio Controdado	3,75 Nm
Apertura chiave Dado per raccordi	19 mm
Apertura chiave Portacontatti	19 mm

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	19 mm
Altezza	19 mm
Lunghezza	41,3 mm

Caratteristiche elettriche

Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)	4 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2)	4 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3)	4 kV
Corrente nominale	9 A

Q 0,75/3FL/ 9-M16KU-ESA BK - Passaparete



1641497

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1641497>

Resistenza di contatto	< 3 mΩ
Tensione di dimensionamento (II/2)	320 V (con collare isolante)
Tensione di dimensionamento (III/2)	160 V (con collare isolante)
Tensione di dimensionamento (III/3)	160 V (con collare isolante)
Tensione nominale U_N	160 V AC
	160 V DC
Corrente nominale I_N	9 A

Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005)
Materiale Custodia	PA
Materiale Contatto	CuZn
Materiale Superficie contatti	stagnata
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Idoneità all'impiego in ambienti esterni	f1 (UL 746C)
Materiale, isolamento fili	PVC / PE

Cavo / linea

Struttura fili in conformità con VDE 0295 / Diametro minimo trefolo	VDE 0295 classe da 1 a 6 / min. 0,15 mm
Diametro esterno conduttore	5 mm ... 6,8 mm
Diametro cavo isolamento compreso	2,5 mm
Polarità	1, 2, 3
Materiale isolamento fili	PVC/PE/TPE/gomma

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio anteriore M16
Nota per il montaggio	Per poter eseguire un nuovo collegamento dei cavi occorre tagliare quest'ultimo dall'ultimo punto di contatto. I componenti QUICKON possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione.


Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
	IP67
Resistenza agli urti	IK07
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 80 °C (Osservare le avvertenze del produttore del cavo.)
	-25 °C ... 50 °C (per collegamento linee. Osservare anche le avvertenze del produttore del cavo.)
Temperatura per collegamento linee	-5 °C ... 50 °C (osservare anche le avvertenze del produttore del cavo)

Disegni

Disegno quotato

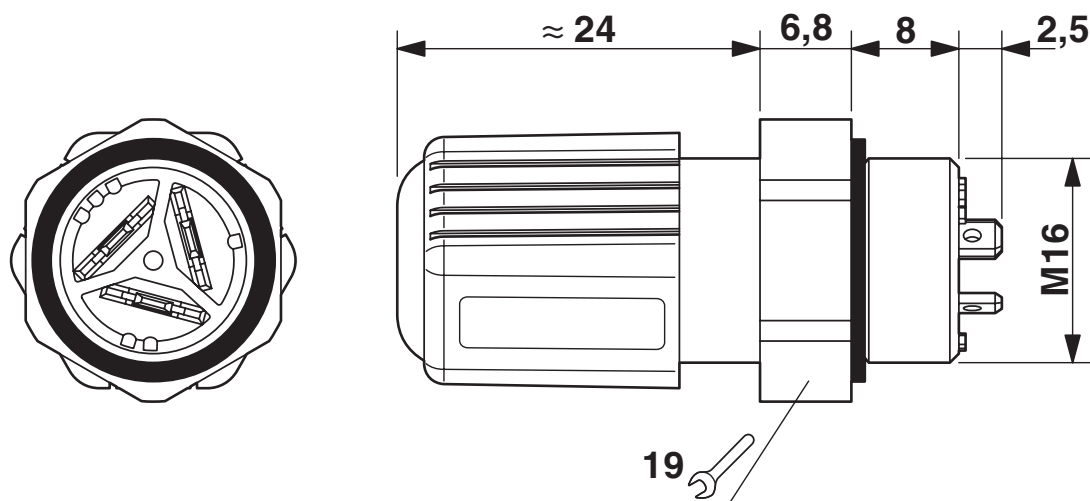

Q 0,75/3FL/ 9-M16KU-ESA BK - Passaparete



1641497

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1641497>

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1641497>

 cUL Recognized ID omologazione: E118976				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
keine				
	250 V	6 A	-	-

 UL Recognized ID omologazione: E118976				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
keine				
	250 V	9 A	-	-

 EAC ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102	
---	--

 EAC ID omologazione: RU C-DE.A*30.B.01102	
---	--

Q 0,75/3FL/ 9-M16KU-ESA BK - Passaparete



1641497

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1641497>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440602
ECLASS-15.0	27440602

ETIM

ETIM 10.0	EC002566
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,127 kg CO2e
---------	---------------