

# HC-M-BS-M40 - Tappo a vite

1645875

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1645875>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Tappo a vite, materiale connessione a vite: Ottone, nichelato, filettatura: M40 x 1,5, colore: argento



## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 1645875                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi                                                    |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi                                                    |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | AF7DZX                                                      |
| Codice prodotto                     | AF7DZX                                                      |
| GTIN                                | 4017918951122                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 48,2 g                                                      |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 47,1 g                                                      |
| Numero tariffa doganale             | 74198090                                                    |
| Paese di origine                    | DE                                                          |

# HC-M-BS-M40 - Tappo a vite

1645875

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1645875>



## Dati tecnici


### Caratteristiche articolo

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Tipo di prodotto | Tappo a vite |
|------------------|--------------|

### Dati di collegamento

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Coppia di serraggio | 10 Nm |
|---------------------|-------|

### Dimensioni

|                                    |                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato                    |  |
| Lunghezza                          | 12 mm                                                                              |
| Lunghezza della filettatura        | 8 mm                                                                               |
| Lunghezza senza filettatura        | 4 mm                                                                               |
| Diametro                           | 40 mm                                                                              |
| Diametro filettatura               | 40 mm                                                                              |
| Apertura chiave dadi               | 44 mm                                                                              |
| Misura angolare esagonale          | 50 mm                                                                              |
| Tipo filettatura lato collegamenti | M40 x 1,5                                                                          |
| Passo della filettatura            | 1,5 mm                                                                             |

### Indicazioni materiale

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Materiale guarnizione O-ring  | NBR               |
| Materiale superficie custodia | Ni                |
| Materiale connessione a vite  | Ottone, nichelato |

### Cavo / linea

|                    |    |
|--------------------|----|
| Assenza di alogeni | no |
|--------------------|----|

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Condizioni ambientali            |                  |
| Grado di protezione              | IP68             |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 80 °C |

# HC-M-BS-M40 - Tappo a vite


1645875

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1645875>



## Disegni

Disegno quotato

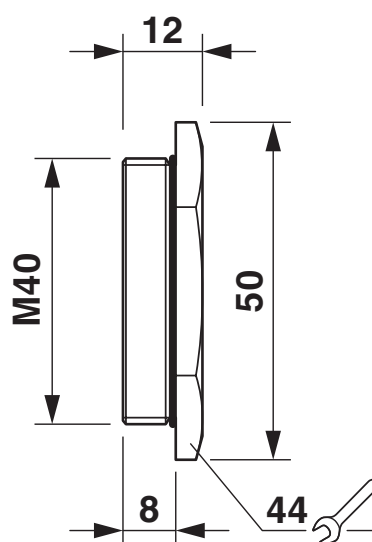

Disegno quotato

# HC-M-BS-M40 - Tappo a vite

1645875

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1645875>



## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 23111190 |
| ECLASS-15.0 | 27140805 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000032 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì   |
| con eccezione delle deroghe, se note      | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP                                        | 1b92efaf-9c2c-470c-9d20-7bb72e647573 |

### EF3.1 Cambiamento climatico

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| CO <sub>2</sub> e kg | 0,465 kg CO <sub>2</sub> e |
|----------------------|----------------------------|