

VS-25-GC-ST/ST - D-SUB Gender-Changer



1652693

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1652693>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Insero portacontatti D-SUB, grandezza linguetta 3, con 25 contatti di segnale, tipo contatto maschio, Gender-Changer, fissaggio mediante filettatura 4-40 UNC



Dati commerciali

Codice articolo	1652693
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABNCAA
Codice prodotto	ABNCAA
GTIN	4017918952839
Peso per pezzo (confezione inclusa)	14,1 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	14,1 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Inserto contatti
Tipo	D-SUB
Numero di poli	25
Schermato	no
Uscita cavo	diritto

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento (III/3)	125 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	1 kV
Corrente nominale	5 A
Mezzo trasmissivo	Rame

Dati di collegamento

Collegamento	Gender-Changer
--------------	----------------

Interfacce

Tipo di segnale/categoria	Universale
---------------------------	------------

Dimensioni

Larghezza	12,55 mm
Altezza	53 mm
Lunghezza	18,16 mm

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	acciaio inossidabile
Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	Dorato su nickel
Materiale inserto portacontatti	Poliestere, GF

Cavo / linea

Tipo di segnale/categoria	Universale
---------------------------	------------

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 200
------------------	-------

VS-25-GC-ST/ST - D-SUB Gender-Changer



1652693

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1652693>

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-55 °C ... 125 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	Filettatura
-------------------	-------------


VS-25-GC-ST/ST - D-SUB Gender-Changer

1652693

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1652693>

Disegni

Disegno schema

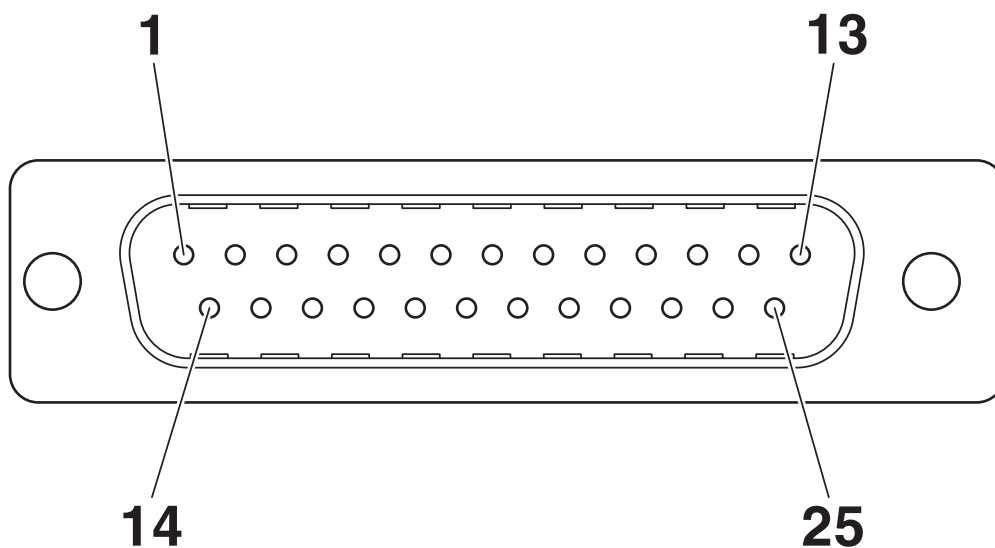

VS-25-GC-ST/ST - D-SUB Gender-Changer



1652693

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1652693>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 10.0	EC001132
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1652693

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1652693>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,346 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com