

VS-15-DSUB-20-LI-1,0 - Cavo D-SUB



1656262

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1656262>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo D-SUB confezionato, schermato, 15 poli, flessibile (7 fili), colore cavo RAL 7000 (grigio), grado di protezione IP20, testa 1 con femmina linguetta 2 e uscita cavo diritta, testa 2 con maschio linguetta 2 e uscita cavo diritta, lunghezza: 1 m

Dati commerciali

Codice articolo	1656262
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABNCAS
Codice prodotto	ABNCAS
GTIN	4046356029742
Peso per pezzo (confezione inclusa)	136 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	136,2 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	CN

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo dati confezionato
Numero di poli	15
Uscita cavo	diritto

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	2

Interfacce

Tipo di segnale/categoria	Universale
---------------------------	------------

Caratteristiche elettriche

Corrente nominale	1 A
Tensione di esercizio	30 V
Mezzo trasmissivo	Rame

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 50
------------------	------

Indicazioni materiale

Materiale custodia	PVC
Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	dorato
Guaina esterna, materiale	PVC

Connettori

Connessione 1

Tipo	Connettore femmina diritto D-SUB 15
Grado di protezione	IP20

Connessione 2

Tipo	Maschio diritto D-SUB 15
Grado di protezione	IP20

Cavo / linea

Tipo di segnale/categoria	Universale
Diametro esterno conduttore	6,00 mm
Guaina esterna, materiale	PVC
Guaina esterna, colore	beige
Sezione delle linee	0,08 mm ²

VS-15-DSUB-20-LI-1,0 - Cavo D-SUB



1656262

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1656262>

Linea segnale AWG	28
Schermatura	Pellicola rivestita in alluminio, treccia di fili in rame stagnati

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	0 °C ... 70 °C

VS-15-DSUB-20-LI-1,0 - Cavo D-SUB


1656262

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1656262>




Disegni

Disegno schema

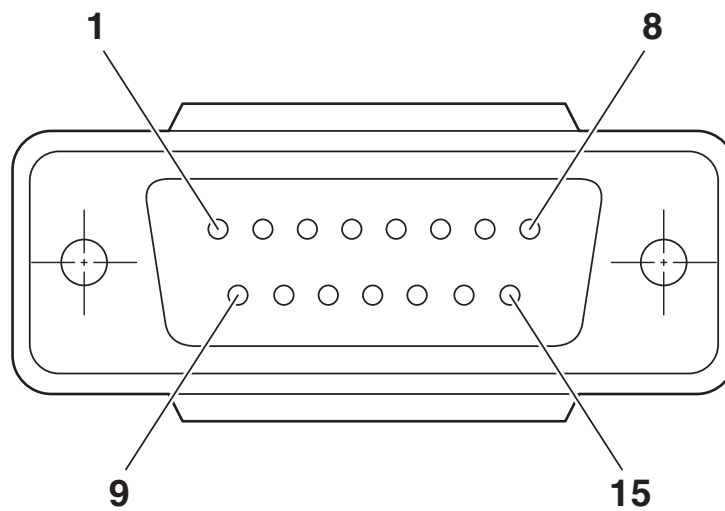

Pinning

Disegno schema

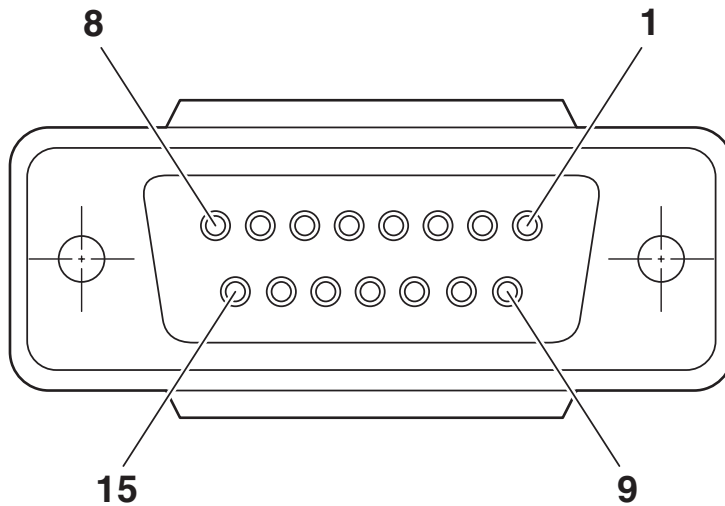

Inserto frontale


VS-15-DSUB-20-LI-1,0 - Cavo D-SUB



1656262

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1656262>

Schema di collegamento

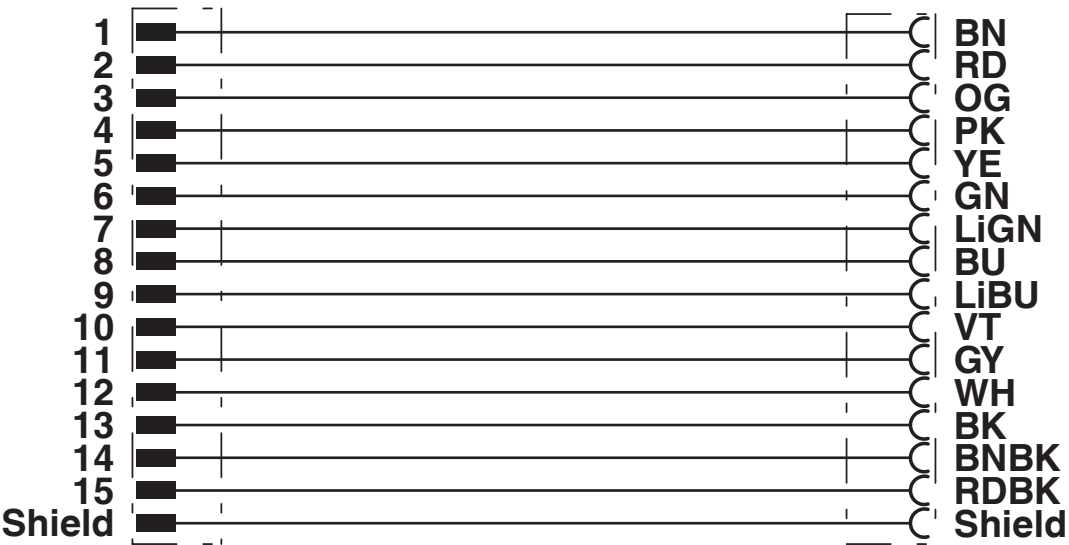

Schema di collegamento

VS-15-DSUB-20-LI-1,0 - Cavo D-SUB

1656262

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1656262>



Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1656262>



EAC

ID omologazione: 19060508

VS-15-DSUB-20-LI-1,0 - Cavo D-SUB



1656262

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1656262>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27440322

ETIM

ETIM 10.0	EC001132
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	5,468 kg CO2e
---------	---------------