

SACC-V-3CON-PG9/A-1L-S - Connettore per valvole



1671137

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1671137>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore per valvole, Universale, 3-poli, Connettore per valvole A, Connessione a vite, connessione a vite per cavo Pg9, diametro esterno conduttore 6 mm ... 8 mm

Dati commerciali

Codice articolo	1671137
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AF2DAA
Codice prodotto	AF2DAA
GTIN	4017918134983
Peso per pezzo (confezione inclusa)	36 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	34,6 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	CN

Dati tecnici

Note

Nota per il montaggio

IMPORTANTE: Per la posa dei cavi, fare attenzione ai raggi di curvatura ammessi, perché le forze di flessione eccessive danneggiano il grado di protezione. Scaricare il connettore da carichi meccanici, ad es. con fascette per cavi.

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettore per valvole
Numero di poli	3
Numero uscite cavi	1
Schermato	no
Connessione a vite Pg	Pg9

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	HB
Materiale custodia connettori per valvole	PA
Materiale contatto	CuSn
Materiale inserto portacontatti connettore per valvola	PBT
Materiale superficie contatti	Ag

Dimensioni

Misure esterne

Diametro esterno	6 mm ... 8 mm
------------------	---------------

Caratteristiche elettriche

Resistenza di contatto	$\leq 4 \text{ m}\Omega$
Resistenza di isolamento	$> 2 \text{ G}\Omega$
Tensione nominale U_N	24 V AC
	24 V DC
Corrente nominale I_N	4 A
Circuito di protezione	Prot. contro le sovratensioni; Diodo Z

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	50 (Connettori per valvole)
------------------	-----------------------------

Segnalazione

Segnalazione stato	LED (giallo)
--------------------	--------------

SACC-V-3CON-PG9/A-1L-S - Connettore per valvole



1671137

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1671137>

Indicazione di stato disponibile	sì
----------------------------------	----

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite
Sezione di collegamento	0,34 mm² ... 2,5 mm²
Sezione di collegamento AWG	22 ... 13

Connettori

Connessione 1

Struttura testa	Connettore per valvole
Tipo di filettatura testa	A

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore per valvole)	-25 °C ... 60 °C (connettore per valvole)


Normative e prescrizioni

Connettori per valvole


Definizione norma	Connettori per valvole
Norme/disposizioni	EN 175301-803

Disegni

Disegno quotato

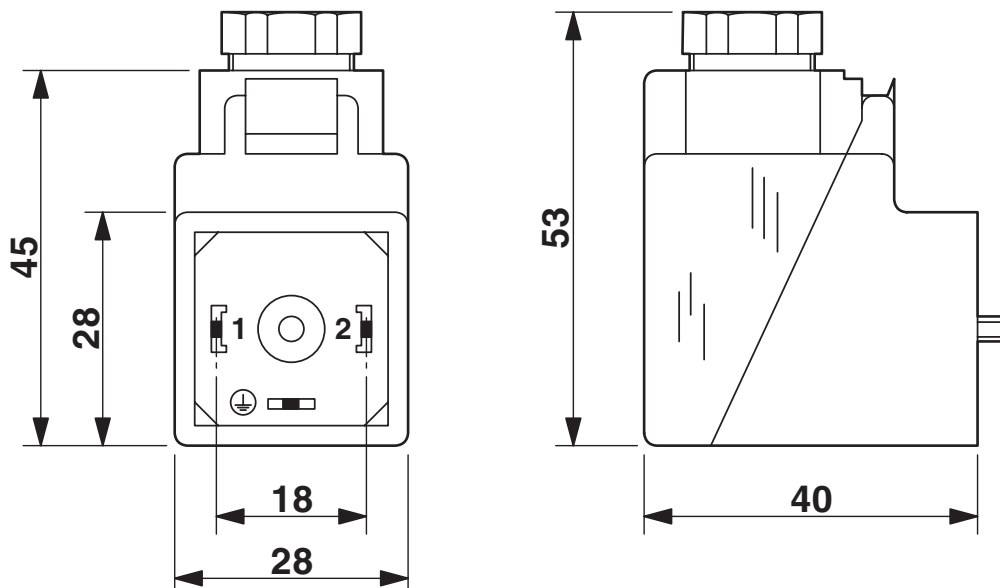

Schema di collegamento

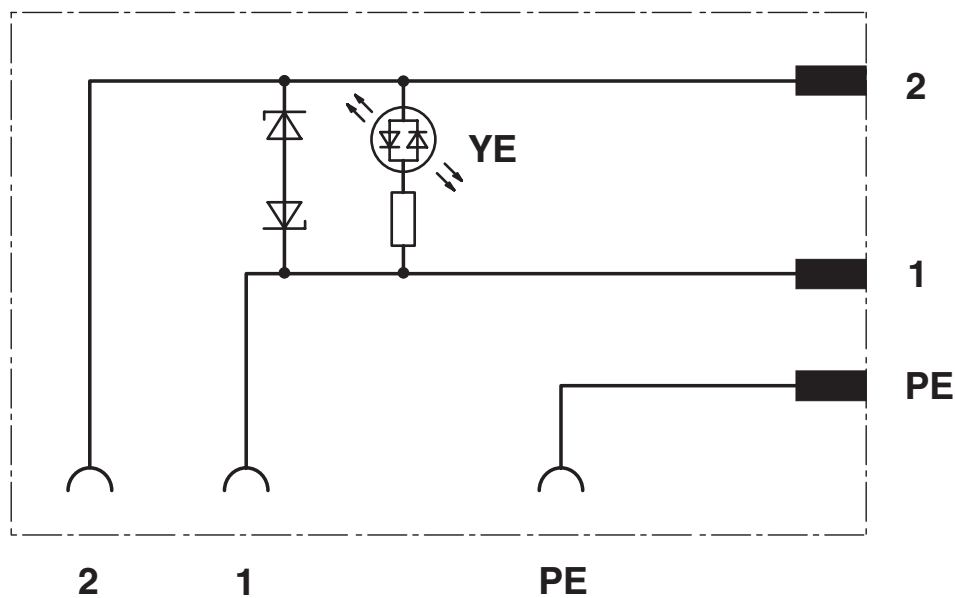

SACC-V-3CON-PG9/A-1L-S - Connettore per valvole



1671137

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1671137>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440105
ECLASS-15.0	27440105

ETIM

ETIM 10.0	EC003623
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	b6f0b717-6946-499a-9034-dfe17dc0625e

EF3.1 Cambiamento climatico

CO ₂ e kg	2,866 kg CO ₂ e
----------------------	----------------------------