

VS-15-BU-DSUB-3P - Inserto portacontatti D-SUB



1688214

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1688214>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Inserto portacontatti D-SUB, grandezza linguetta 2, alloggiamento per 3 contatti combinati, tipo contatto femmina, diritto, fissaggio mediante foro 3 mm, per telai da incasso e mobili VS-15-...



I vantaggi

- Compatibile con custodia protettiva IP67 e telaio di montaggio
- Montaggio estremamente semplice

Dati commerciali

Codice articolo	1688214
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABNCAB
Codice prodotto	ABNCAB
GTIN	4017918179618
Peso per pezzo (confezione inclusa)	7,18 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	11,44 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

VS-15-BU-DSUB-3P - Inserto portacontatti D-SUB



1688214

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1688214>

Dati tecnici

Note

Istruzioni per l'ordine:

I contatti devono essere ordinati separatamente, dal momento che non sono inclusi nella dotazione degli inserti.

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Inserto contatti
Tipo	D-SUB
Numero di poli	3
Piano d'inserimento	D-SUB
Numero degli slot	1
Schermato	sì

Caratteristiche elettriche

Mezzo trasmissivo

Rame

Dati di collegamento

Collegamento

Contatti a saldatura ad onde

Dimensioni

Larghezza	12,6 mm
Altezza	12,93 mm
Lunghezza	39,52 mm

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	Metallo
Materiale superficie custodia	metallizzato
Materiale superficie contatti	Oro
Materiale inserto portacontatti	PBTP

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra

≥ 500

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP20

Temperatura ambiente (esercizio)

-55 °C ... 125 °C


Montaggio

Tipo di montaggio

Montaggio a vite

Disegni

Dima di forat./geometria di pad di saldat.

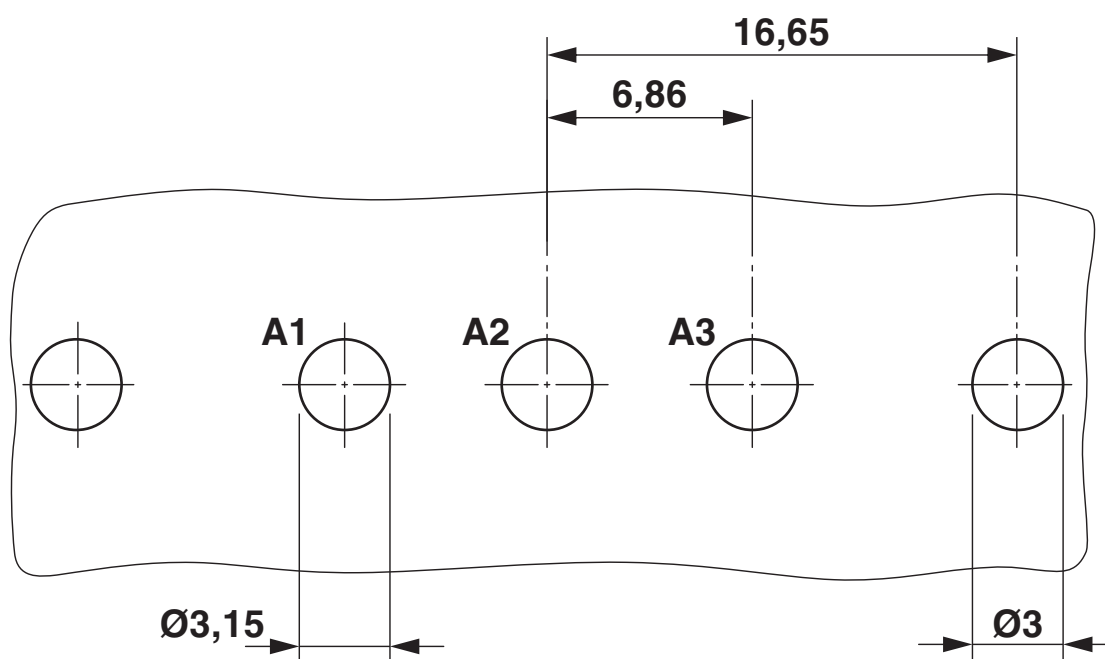

Dima di foratura

VS-15-BU-DSUB-3P - Inserto portacontatti D-SUB



1688214

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1688214>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1688214>



UL Recognized

ID omologazione: E118976

VS-15-BU-DSUB-3P - Inserto portacontatti D-SUB



1688214

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1688214>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 10.0	EC001132
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,16 kg CO2e
---------	--------------