

# VS-25-BU-DSUB-EG - Connettore D-SUB



1689909

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689909>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Inserto portacontatti D-SUB, grandezza linguetta 3, con 25 contatti di segnale, tipo contatto femmina, con saldatura a mano, diritto, fissaggio mediante foro 3 mm, per telai da incasso e mobili VS-25-...



## I vantaggi

- Compatibile con custodia protettiva IP67 e telaio di montaggio
- Montaggio estremamente semplice
- Connessione D-SUB 25

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 1689909                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 50 Pezzi                                                    |
| Quantità di ordinazione minima      | 100 Pezzi                                                   |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | ABNCAB                                                      |
| Codice prodotto                     | ABNCAB                                                      |
| GTIN                                | 4017918914301                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 14,707 g                                                    |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 12,34 g                                                     |
| Numero tariffa doganale             | 85366990                                                    |
| Paese di origine                    | DE                                                          |

## Dati tecnici

## Caratteristiche articolo

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Tipo di prodotto    | Inserto contatti |
| Tipo                | D-SUB            |
| Numero di poli      | 25               |
| Piano d'inserimento | D-SUB            |
| Numero degli slot   | 1                |
| Schermato           | sì               |

## Caratteristiche di isolamento

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento       | 2   |

## Caratteristiche elettriche

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Tensione di dimensionamento a norma IEC 61076-2-101 | 400 V         |
| Tensione di dimensionamento (III/3)                 | 125 V         |
| Tensione impulsiva di dimensionamento               | 1 kV          |
| Corrente nominale                                   | 5 A (a 20 °C) |
| Tensione di prova                                   | 1200 V        |
| Mezzo trasmissivo                                   | Rame          |
| Trasmissione di potenza                             | Potenza       |

## Dati di collegamento

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Collegamento | A saldare a mano |
|--------------|------------------|

## Dimensioni

|           |          |
|-----------|----------|
| Larghezza | 14,5 mm  |
| Altezza   | 12,93 mm |
| Lunghezza | 53,42 mm |

## Indicazioni materiale

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0           |
| Materiale custodia                     | Metallo      |
| Materiale superficie custodia          | metallizzato |
| Materiale contatto                     | Lega di rame |
| Materiale superficie contatti          | Oro          |
| Materiale inserto portacontatti        | PBT-GF       |

## Caratteristiche meccaniche

## Dati meccanici

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Cicli di manovra                             | ≥ 50     |
| Forza d'inserzione per ogni contatto segnale | ≤ 3,40 N |

# VS-25-BU-DSUB-EG - Connettore D-SUB



1689909

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689909>

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Grado di protezione              | IP20              |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -55 °C ... 125 °C |

## Montaggio

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Tipo di montaggio | Montaggio a vite |
|-------------------|------------------|


# VS-25-BU-DSUB-EG - Connettore D-SUB

1689909

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689909>

## Disegni

Disegno schema

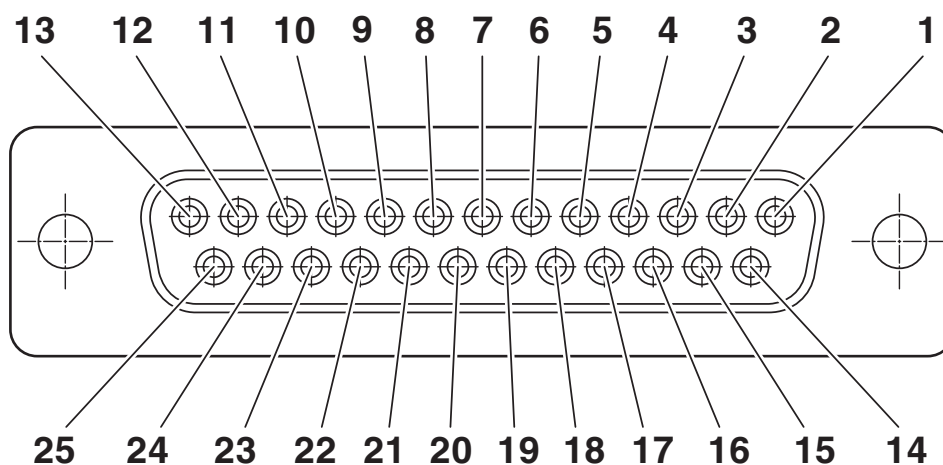

# VS-25-BU-DSUB-EG - Connettore D-SUB



1689909

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689909>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689909>



**UL Recognized**

ID omologazione: E118976

# VS-25-BU-DSUB-EG - Connettore D-SUB



1689909

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689909>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440302 |
| ECLASS-15.0 | 27440323 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001132 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

## EU RoHS

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì   |
| con eccezione delle deroghe, se note      | 6(c) |

## China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

## EU REACH SVHC

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP                                        | a91695ef-2a3e-49e0-9da2-8c1b38ee07f5 |

## EF3.1 Cambiamento climatico

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| CO <sub>2</sub> e kg | 0,528 kg CO <sub>2</sub> e |
|----------------------|----------------------------|