
# MKDSD 1,5/ 7-3,81 - Morsetto per circuiti stampati

1705595

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1705595

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, sezione nominale: 1,5 mm$^2$, numero dei potenziali: 7, numero di file: 1, numero di poli per fila: 7, serie di prodotti: MKDSD 1,5, passo: 3,81 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 2,7 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 2, tipo di confezione: confezionato nel cartone

## I vantaggi

- Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
- Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
- Consente la connessione di due conduttori
- I doppi codoli a saldare riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate
- Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 1705595 |
| Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 2.000 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | AALFGL |
| Codice prodotto | AALFGL |
| GTIN | 4017918144524 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 5,68 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 5,57 g |
| Numero tariffa doganale | 85369010 |
| Paese di origine | BG |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Morsetto circuito stampato |
| Famiglia di prodotti | MKDSD 1,5 |
| Linea di prodotti | COMBICON Terminals S |
| Tipo | Blocco di morsetti per circuiti stampati |
| Numero di poli | 7 |
| Passo | 3,81 mm |
| Numero collegamenti | 7 |
| Numero di file | 1 |
| Numero dei potenziali | 7 |
| Layout pin | Pinning lineare |
| Numero di pin di saldatura per potenziale | 2 |

### Caratteristiche elettriche

Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Corrente nominale $I_N$ | 8 A |
| Tensione nominale $U_N$ | 320 V |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 200 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 4 kV |
| Tensione di dimensionamento (III/2) | 320 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 4 kV |
| Tensione di dimensionamento (II/2) | 500 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2) | 4 kV |

### Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

| | |
|---|---|
| Tipo | Blocco di morsetti per circuiti stampati |
| Sezione nominale | 1,5 mm² |

Connessione conduttori

| | |
|---|---|
| Collegamento | Connessione a vite con gabbia |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 16 |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica rigidi | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
| 2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 0,34 mm² |

| | |
|---|---|
| 2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,5 mm² ... 0,5 mm² |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Testa della vite del tipo di apparecchio | Fessura longitudinale (L) |
| Coppia di serraggio | 0,22 Nm ... 0,25 Nm |

## Montaggio

| | |
|---|---|
| Tipo di montaggio | Saldatura a onde |
| Layout pin | Pinning lineare |

## Indicazioni materiale


Indicazioni materiale - contatti

| | |
|---|---|
| Nota | Conforme a WEEE/RoHS, senza materiali filiformi secondo IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Materiale contatto | Lega Cu |
| Finitura superficiale | zincatura a caldo |
| Superficie metallica punto di connessione (strato superficiale) | Stagno (5 µm - 7 µm Sn) |
| Superficie metallica area di saldatura (strato superficiale) | Stagno (5 µm - 7 µm Sn) |

Indicazioni materiale - custodia

| | |
|---|---|
| Colore (Custodia) | verde (6021) |
| Materiale isolante | PA |
| Gruppo materiale isolante | I |
| CTI secondo IEC 60112 | 600 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Indice di infiammabilità del filamento GWFI secondo EN 60695-2-12 | 850 |
| Temperatura di accensione del filamento GWIT secondo EN 60695-2-13 | 775 |
| Temperatura della prova di durezza Brinell secondo EN 60695-10-2 | 125 °C |

## Dimensioni

| | |
|---|---|
| Disegno quotato |  |
| Passo | 3,81 mm |
| Larghezza [w] | 27,76 mm |
| Altezza [h] | 15,3 mm |
| Lunghezza [l] | 9,3 mm |
| Altezza di installazione | 12,6 mm |
| Lunghezza codoli a saldare [P] | 2,7 mm |
| Dimensioni dei codoli | 0,5 x 0,8 mm |

Design del circuito stampato

| | |
|---|---|
| Diametro foro | 1,1 mm |

## Controlli elettrici

Distanze di isolamento in aria e superficiale |

| | |
|---|---|
| Specifica di prova | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Gruppo materiale isolante | I |
| Resistenza alle correnti superficiali (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Tensione di isolamento di nominale (III/3) | 200 V |
| Tensione impulsiva nominale (III/3) | 4 kV |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/3) | 1,5 mm |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/3) | 2,5 mm |
| Tensione di isolamento di nominale (III/2) | 320 V |
| Tensione impulsiva nominale (III/2) | 4 kV |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/2) | 1,5 mm |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/2) | 1,5 mm |
| Tensione di isolamento di nominale (II/2) | 500 V |
| Tensione impulsiva nominale (II/2) | 4 kV |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (II/2) | 1,5 mm |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (II/2) | 2 mm |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali


| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 30 % ... 70 % |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 100 °C (A seconda della curva della portata di corrente/curva di declassamento) |

## Informazioni sull'imballaggio


| | |
|---|---|
| Confezione | confezionato nel cartone |

## Disegni

Disegno quotato

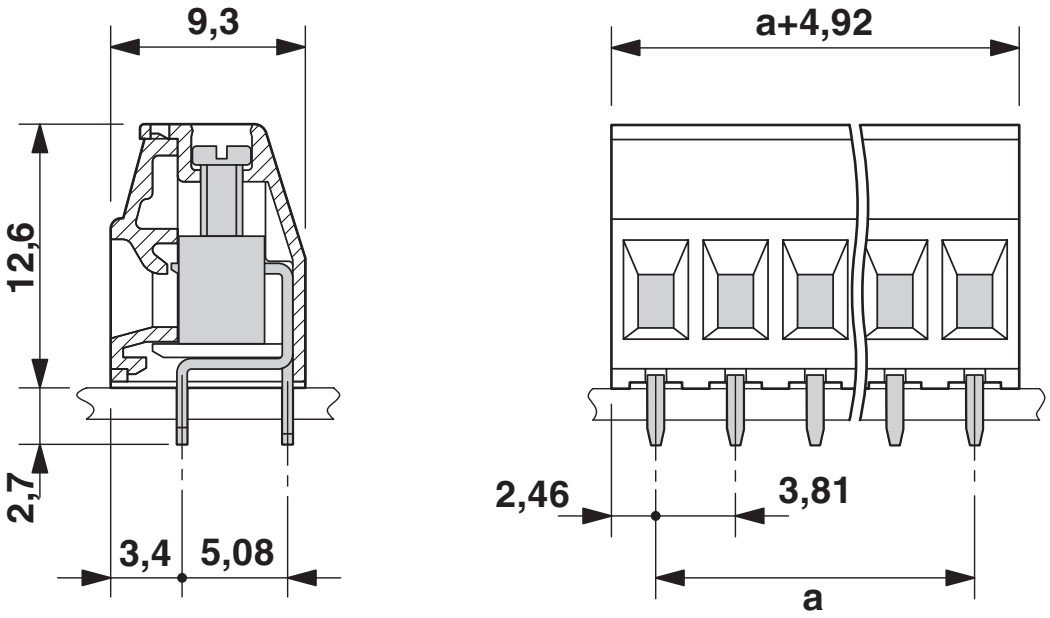


Dima di forat./geometria di pad di saldat.

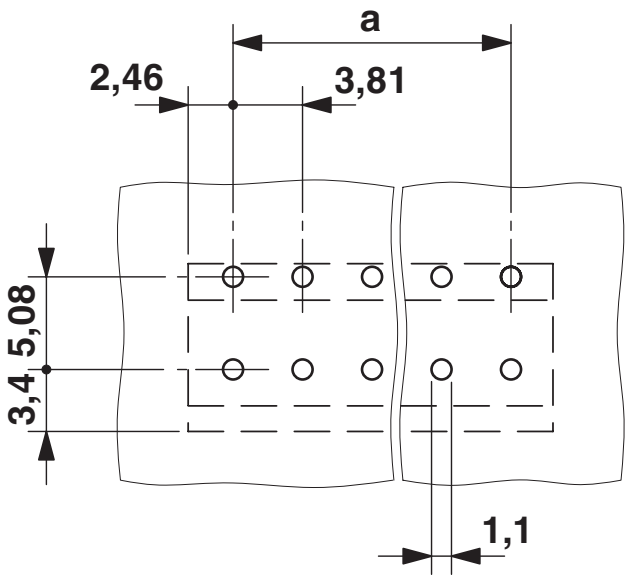

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1705595

**cULus Recognized**
ID omologazione: E60425-19770427

| | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $mm^2$ |
|---|---|---|---|---|
| B | | | | |
| | 300 V | 10 A | 30 - 14 | - |
| D | | | | |
| | 300 V | 10 A | 30 - 14 | - |

**Omologazione marchio VDE**
ID omologazione: 40055535

| | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $mm^2$ |
|---|---|---|---|---|
| keine | | | | |
| | 320 V | 12 A | - | 0,2 - 1,5 |

## Classifiche

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27460101 |
| ECLASS-15.0 | 27460101 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002643 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |

EF3.1 Cambiamento climatico

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 0,152 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com