


# DMC 1,5/12-G1F-3,5-LRP20THRR72 - Presa base per circuiti stampati



1706067

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1706067>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm<sup>2</sup>, colore: nero, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 24, numero di file: 2, numero poli: 12, numero di connessioni: 24, serie di prodotti: DMC 1,5/-G1F-THR, passo: 3,5 mm, montaggio: Saldatura TTHR / ad onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 2 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON DFMC 1,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: Bloccaggio Lock and Release, tipo di fissaggio: Lock & Release, tipo di confezione: Nastro larghezza 72 mm

## I vantaggi

- Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
- Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
- Aggancio automatico e sgancio intuitivo grazie alla leva di comando Lock and Release evidenziata a colori
- Il collegamento su vari piani consente un'elevata densità di contatto
- Dimensioni minime degli elementi per applicazioni in spazi ridotti

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 1706067                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 180 Pezzi                                                   |
| Quantità di ordinazione minima      | 180 Pezzi                                                   |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | AABTJA                                                      |
| Codice prodotto                     | AABTJA                                                      |
| GTIN                                | 4046356838573                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 9,67 g                                                      |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 2,22 g                                                      |
| Numero tariffa doganale             | 85366990                                                    |
| Paese di origine                    | DE                                                          |

# DMC 1,5/12-G1F-3,5-LRP20THRR72 - Presa base per circuiti stampati



1706067

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1706067>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                                           |                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Tipo di prodotto                          | Pres a base per circuiti stampati |
| Famiglia di prodotti                      | DMC 1,5/...G1F-THR                |
| Linea di prodotti                         | COMBICON Connectors S             |
| Tipo                                      | Pres a base                       |
| Numero di poli                            | 12                                |
| Passo                                     | 3,5 mm                            |
| Numero collegamenti                       | 24                                |
| Numero di file                            | 2                                 |
| Numero dei potenziali                     | 24                                |
| Tipo di fissaggio                         | Lock & Release flangia filettata  |
| Layout pin                                | Pinning lineare                   |
| Numero di pin di saldatura per potenziale | 1                                 |

### Caratteristiche elettriche

#### Caratteristiche

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Corrente nominale $I_N$                       | 8 A            |
| Tensione nominale $U_N$                       | 160 V          |
| Resistenza di contatto                        | 2,1 m $\Omega$ |
| Tensione di dimensionamento (III/3)           | 160 V          |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 2,5 kV         |
| Tensione di dimensionamento (III/2)           | 160 V          |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 2,5 kV         |
| Tensione di dimensionamento (II/2)            | 250 V          |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)  | 2,5 kV         |

### Montaggio

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Tipo di montaggio | Saldatura TTHR / ad onde |
| Layout pin        | Pinning lineare          |

#### Flangia

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Coppia di serraggio | 0,2 Nm |
|---------------------|--------|

#### Istruzioni di lavorazione

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Processo                         | Saldatura reflow/a onde |
| Moisture Sensitive Level         | MSL 1                   |
| Classification Temperature $T_c$ | 260 °C                  |
| Cicli di saldatura reflow        | 3                       |

### Indicazioni materiale

# DMC 1,5/12-G1F-3,5-LRP20THRR72 - Presa base per circuiti stampati



1706067

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1706067>


## Indicazioni materiale - contatti

|                                                              |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota                                                         | Conforme a WEEE/RoHS, senza materiali filiformi secondo IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Materiale contatto                                           | Lega Cu                                                                               |
| Finitura superficiale                                        | stagnatura galvanica                                                                  |
| Superficie metallica zona di contatto (strato superficiale)  | Stagno (3 µm - 5 µm Sn)                                                               |
| Superficie metallica zona di contatto (strato intermedio)    | Nichel (1,3 µm - 3 µm Ni)                                                             |
| Superficie metallica area di saldatura (strato superficiale) | Stagno (3 µm - 5 µm Sn)                                                               |
| Superficie metallica area di saldatura (strato intermedio)   | Nichel (1,3 µm - 3 µm Ni)                                                             |

## Indicazioni materiale - custodia

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Colore (Custodia)                      | nero (9005) |
| Materiale isolante                     | LCP         |
| Gruppo materiale isolante              | IIIa        |
| CTI secondo IEC 60112                  | 175         |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0          |

## Dimensioni

|                                |                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato                |  |
| Passo                          | 3,5 mm                                                                               |
| Larghezza [w]                  | 49 mm                                                                                |
| Altezza [h]                    | 12,8 mm                                                                              |
| Lunghezza [l]                  | 11,6 mm                                                                              |
| Altezza di installazione       | 10,8 mm                                                                              |
| Lunghezza codoli a saldare [P] | 2 mm                                                                                 |
| Dimensioni dei codoli          | 0,8 x 0,8 mm                                                                         |

## Design del circuito stampato

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Distanza codoli | 2,50 mm |
| Diametro foro   | 1,4 mm  |

## Controlli meccanici

### Controllo visivo

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Risultato          | Prova superata           |

### Controllo dimensionale

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Risultato          | Prova superata           |

# DMC 1,5/12-G1F-3,5-LRP20THRR72 - Presa base per circuiti stampati



1706067

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1706067>

## Resistenza delle scritte

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| Risultato          | Prova superata            |

## Polarizzazione e codifica

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
| Risultato          | Prova superata            |

## Portacontatti in uso

|                                                            |                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Specifica di prova                                         | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
| Settori d'applicazione portacontatti<br>Applicazione >20 N | Prova superata            |

## Forza di inserzione/trazione

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Specifica di prova                 | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
| Risultato                          | Prova superata            |
| Numero di cicli                    | 25                        |
| Forza di inserzione per polo circa | 3 N                       |
| Forza di trazione per polo circa   | 2 N                       |

## Controlli elettrici

### Prova termica | Gruppo di controllo C

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Specifica di prova     | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| Numero di poli testati | 20                       |

### Resistenza di isolamento

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Specifica di prova                         | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Resistenza di isolamento tra poli contigui | > 5 MΩ                   |

### Distanze di isolamento in aria e superficiale |

|                                                                                |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Specifica di prova                                                             | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Gruppo materiale isolante                                                      | IIIa                                |
| Resistenza alle correnti superficiali (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))             | CTI 175                             |
| Tensione di isolamento di nominale (III/3)                                     | 160 V                               |
| Tensione impulsiva nominale (III/3)                                            | 2,5 kV                              |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/3) | 1,5 mm                              |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/3)                | 2,5 mm                              |
| Tensione di isolamento di nominale (III/2)                                     | 160 V                               |
| Tensione impulsiva nominale (III/2)                                            | 2,5 kV                              |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/2) | 1,5 mm                              |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/2)                | 1,6 mm                              |
| Tensione di isolamento di nominale (II/2)                                      | 250 V                               |

# DMC 1,5/12-G1F-3,5-LRP20THRR72 - Presa base per circuiti stampati



1706067

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1706067>

|                                                                               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tensione impulsiva nominale (II/2)                                            | 2,5 kV |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (II/2) | 1,5 mm |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (II/2)                | 2,5 mm |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Controllo della vita elettrica

|                                                   |                                             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Specifica di prova                                | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| Tensione impulsiva verticale sul livello del mare | 2,95 kV                                     |
| Resistività di massa R <sub>1</sub>               | 2,1 mΩ                                      |
| Resistività di massa R <sub>2</sub>               | 2,4 mΩ                                      |
| Cicli di manovra                                  | 25                                          |

### Controllo climatico

|                                             |                                                                           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Specifica di prova                          | DIN EN ISO 6988:1997-03                                                   |
| Sollecitazione per effetto della corrosione | 0,2 dm <sup>3</sup> SO <sub>2</sub> su 300 dm <sup>3</sup> /40 °C/1 ciclo |
| Sollecitazione per effetto del calore       | 100 °C/168 h                                                              |
| Tensione alternata fissa                    | 1,39 kV                                                                   |

### Prova vibrazioni

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Specifica di prova       | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frequenza                | 10 - 150 - 10 Hz                        |
| Velocità sweep           | 1 ottavo/min                            |
| Ampiezza                 | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)             |
| Accelerazione            | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz)                 |
| Durata di prova per asse | 2,5 h                                   |
| Direzioni di prova       | Asse X, Y e Z                           |

### Urti

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Forma d'urto       | Semisinusoidale                           |
| Accelerazione      | 30g                                       |
| Durata urti        | 18 ms                                     |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.)               |

### Applicazione ferroviaria vibrazioni/rumori a banda larga

|                          |                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Specifica di prova       | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06<br>DIN EN 61373 (VDE 0115-106):2011-04      |
| Spettro                  | Controllo della vita elettrica categoria 1, classe B, montato sulla carrozzeria |
| Frequenza                | f <sub>1</sub> = 5 Hz a f <sub>2</sub> = 150 Hz                                 |
| Livello ASD              | 0,964 (m/s <sup>2</sup> ) <sup>2</sup> /Hz                                      |
| Accelerazione            | 0,572 g                                                                         |
| Durata di prova per asse | 5 h                                                                             |

# DMC 1,5/12-G1F-3,5-LRP20THRR72 - Presa base per circuiti stampati



1706067

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1706067>

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Direzioni di prova    | Asse X, Y e Z  |
| Interruzione contatto | < 1 $\mu$ s    |
| Risultato             | Prova superata |


## Applicazioni ferroviarie urti

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Specifica di prova           | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
|                              | DIN EN 61373 (VDE 0115-106):2011-04 |
| Forma d'urto                 | Semisinusoidale                     |
| Accelerazione                | 30g                                 |
| Durata urti                  | 18 ms                               |
| Numero di urti per direzione | 3                                   |
| Direzioni di prova           | Asse X, Y e Z (pos. e neg.)         |
| Interruzione contatto        | < 1 $\mu$ s                         |
| Risultato                    | Prova superata                      |

## Condizioni ambientali

|                                                     |                                                            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)         | -40 °C ... 70 °C                                           |
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 30 % ... 70 %                                              |
| Temperatura ambiente (montaggio)                    | -5 °C ... 100 °C                                           |
| Temperatura ambiente (esercizio)                    | -40 °C ... 100 °C (a seconda della curva di declassamento) |

## Informazioni sull'imballaggio

|                            |                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato            |  |
| Confezione                 | Nastro larghezza 72 mm                                                               |
| Larghezza nastro [W]       | 72 mm                                                                                |
| Misura esterna bobina [W2] | ≤ 78,4 mm                                                                            |
| Diametro bobina [A]        | ≤ 330 mm                                                                             |
| Tipo di confezionamento    | Sacchetto trasparente                                                                |


# DMC 1,5/12-G1F-3,5-LRP20THRR72 - Presa base per circuiti stampati

1706067


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1706067>

## Disegni

Disegno quotato

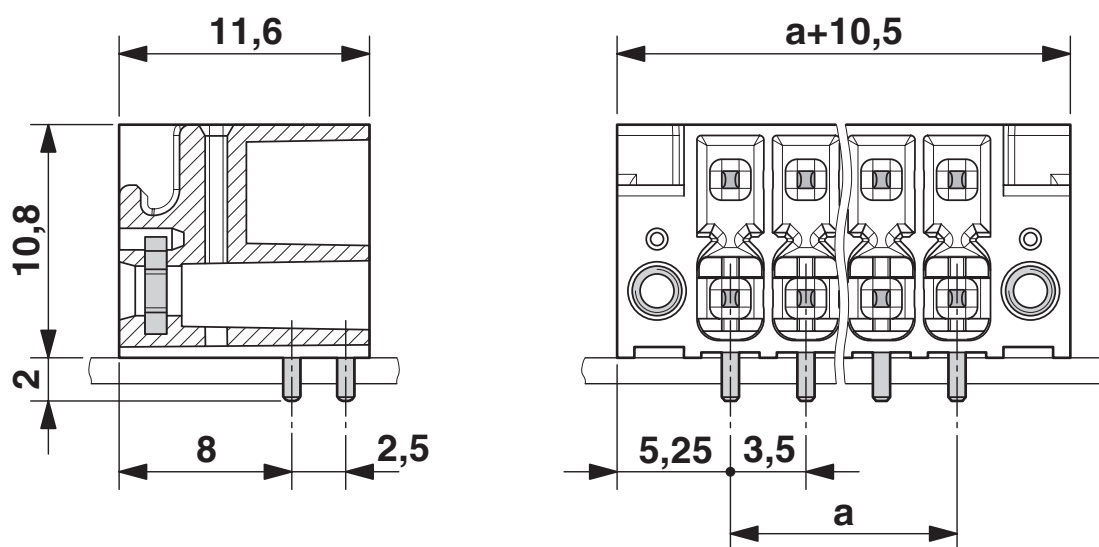

Disegno schema

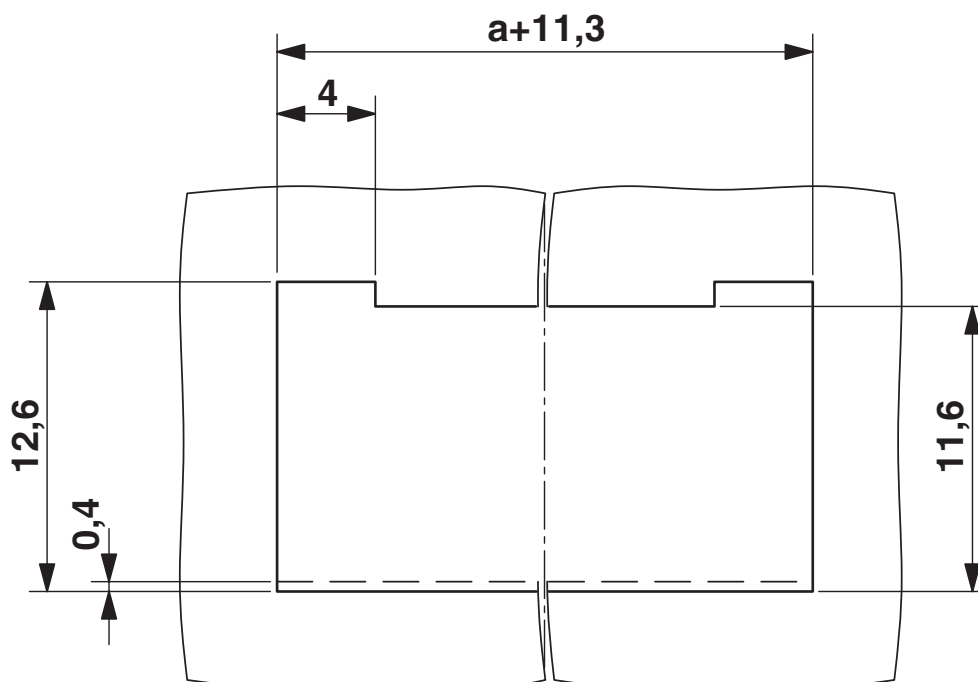


Foro parete

# DMC 1,5/12-G1F-3,5-LRP20THRR72 - Presa base per circuiti stampati

1706067


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1706067>

Disegno schema

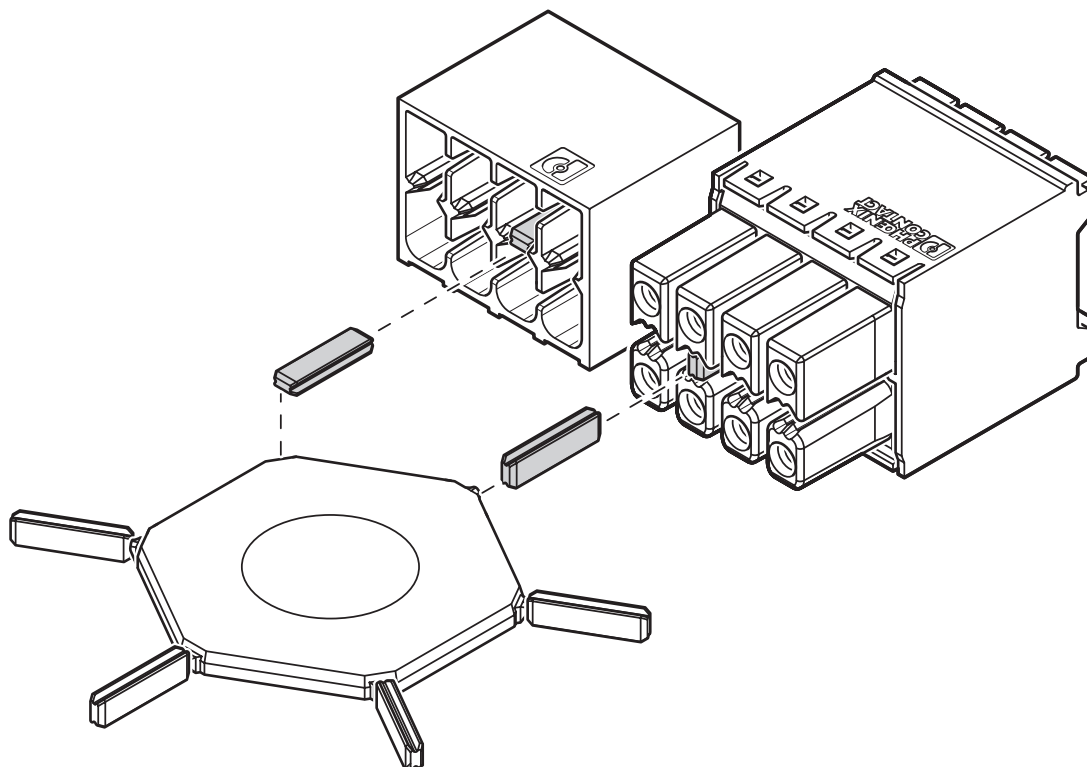

Utilizzo del profilo di codifica CP-DMC...

Diagramma

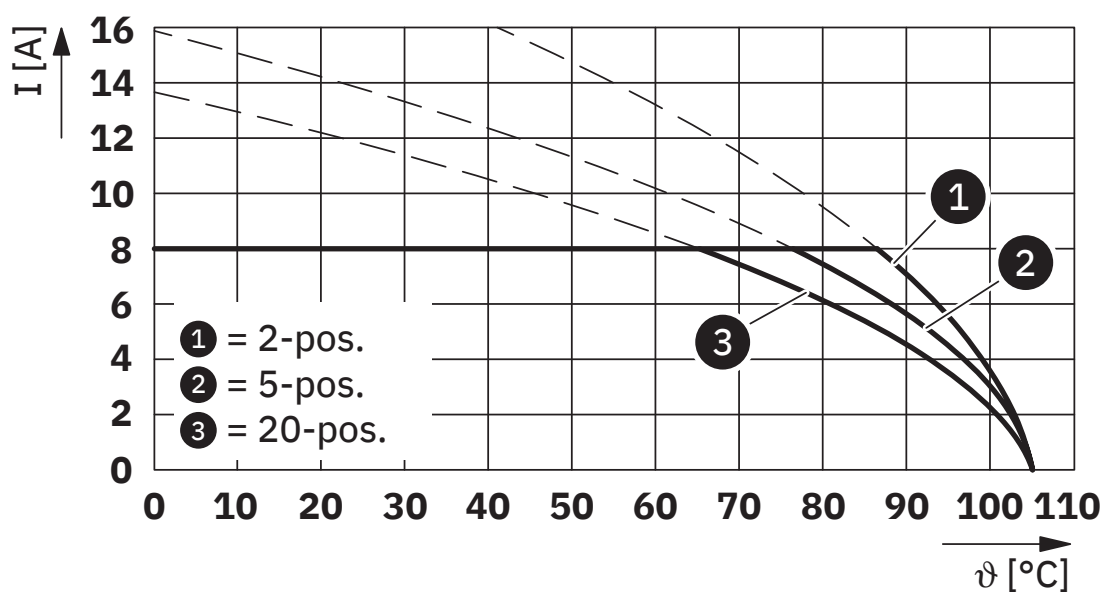

Tipo: DFMC 1,5/...-STF-3,5 con DMC 1,5/...-G1F-3,5-LR P...THR




# DMC 1,5/12-G1F-3,5-LRP20THRR72 - Presa base per circuiti stampati




1706067

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1706067>

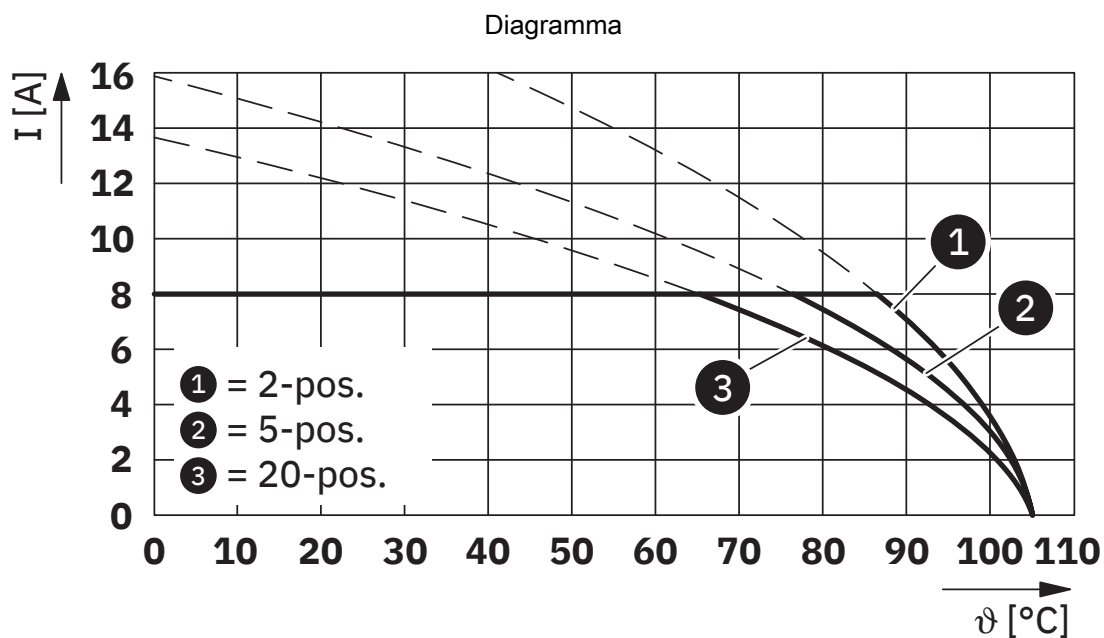

Tipo: DFMC 1,5/...-ST-3,5-LR con DMC 1,5/...-G1F-3,5-LR P...THR

Dima di forat./geometria di pad di saldat.

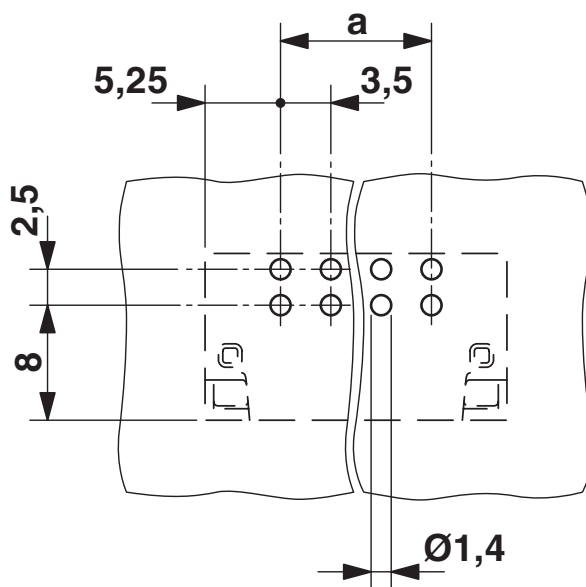

# DMC 1,5/12-G1F-3,5-LRP20THRR72 - Presa base per circuiti stampati



1706067

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1706067>

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1706067>

|  <b>cULus Recognized</b><br>ID omologazione: E60425-20110128 |                         |                         |             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                               | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
| B                                                                                                                                             | 300 V                   | 8 A                     | -           | -                     |
| C                                                                                                                                             | 50 V                    | 8 A                     | -           | -                     |
| D                                                                                                                                             | 300 V                   | 8 A                     | -           | -                     |

|  <b>VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung</b><br>ID omologazione: 40038423 |                         |                         |             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                 | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                                           | 160 V                   | 8 A                     | -           | -                     |

# DMC 1,5/12-G1F-3,5-LRP20THRR72 - Presa base per circuiti stampati



1706067

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1706067>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27460201 |
| ECLASS-15.0 | 27460201 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002637 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# DMC 1,5/12-G1F-3,5-LRP20THRR72 - Presa base per circuiti stampati



1706067

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1706067>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambiamento climatico

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,182 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)