

HC-M-B24-MFH-B-CI - Cornici portamoduli



1721377

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1721377>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Cornici portamoduli, dimensioni: B24, esecuzione : per lato da incasso (a, b, c, ...), Connessione Push-in, 0,5 mm² ... 6 mm², applicazione: Cornici portamoduli, Per il fissaggio senza attrezzi nelle custodie alte delle serie HC-STA e HC-EVO



I vantaggi

- Considerevole risparmio di tempo e utilizzo semplice: la tecnologia di connessione Push-in e il bloccaggio Click-in innovativo consentono un'installazione e un montaggio sempre costantemente semplici e senza utensili
- Installazione e montaggio senza utensili della connessione PE mediante tecnologia di connessione Push-in
- Tempo di installazione minore rispetto ad altre tecnologie di connessione
- Cablaggio veloce e senza sforzo, specialmente in spazi limitati
- Installazione sicura: bloccaggio udibile e percepibile degli inserti contatti nella custodia di connettori
- Connessione affidabile: gli inserti contatti Click-in si innestano in modo resistente agli urti e alle vibrazioni nella custodia secondo DIN EN 61373
- Facile integrazione: gli inserti contatti Click-in sono adatti a tutte le custodie di plastica e metallo alte delle serie HEAVYCON STANDARD ed EVO
- Cablaggio e utilizzo in totale sicurezza grazie all'attuatore con colorazione differente
- Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373

Dati commerciali

Codice articolo	1721377
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AF7ACD
Codice prodotto	AF7ACD
GTIN	4067923274679
Peso per pezzo (confezione inclusa)	106,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	123,6 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	CN

HC-M-B24-MFH-B-CI - Cornici portamoduli



1721377

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1721377>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo


Tipo di prodotto	Cornici portamoduli
Serie	HC-M-B
	HC-M-02
	HC-M-03
	HC-M-03/04
	HC-M-04
	HC-M-05
	HC-M-06
	HC-M-08
	HC-M-08-GBIT
	HC-M-12
	HC-M-17
	HC-M-20
	HC-M-25
	HC-M-DSUB
	HC-M-EMV
	HC-M-HV
	HC-M-HS
	HC-M-00
Applicazione	Cornici portamoduli
Tipo	B24
Numero di punti di connessione modulo	6
Tipo di telaio	Cornici portamoduli

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Sezione di collegamento	0,5 mm ² ... 6 mm ² (per conduttore PE)
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm ... 10 mm (per conduttore PE)

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	34,9 mm
Altezza	36 mm
Lunghezza	111 mm

Indicazioni materiale

Materiale inserto portacontatti	Lega di pressofuso di zinco
---------------------------------	-----------------------------

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 500
------------------	-------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C
----------------------------------	-------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Bloccaggio Click-in
Nota per il montaggio	L'uso prevede l'installazione in una custodia con grado di protezione IP54 o superiore
	innesto senza utensili in custodie in plastica alte della serie HEAVYCON EVO e in custodie metalliche alte delle serie HEAVYCON STANDARD e ADVANCED, nonché in custodie metalliche con ingresso cavo diritto


HC-M-B24-MFH-B-CI - Cornici portamoduli

1721377

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1721377>

Disegni

Disegno quotato

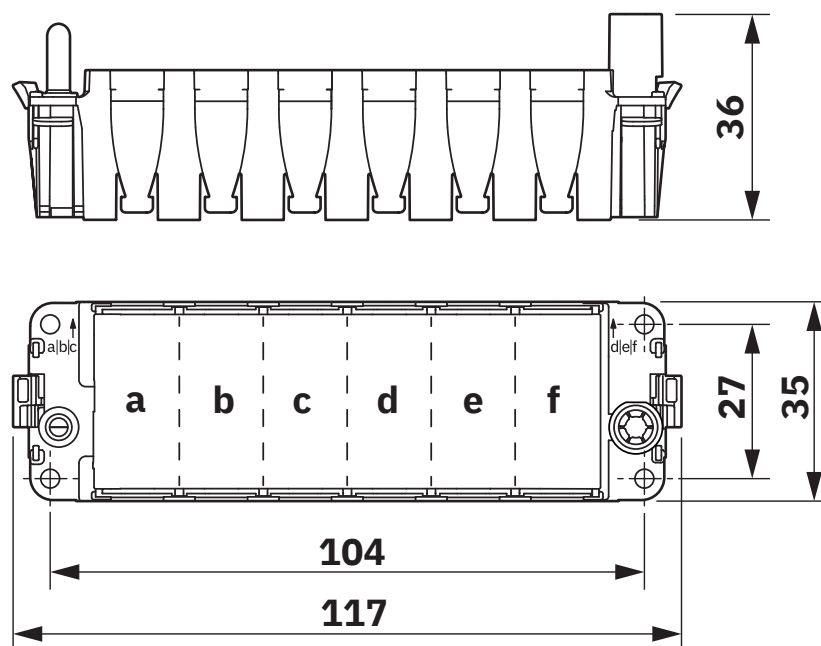

Disegno quotato

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1721377>



CSA
ID omologazione: 158887

	UL Recognized ID omologazione: E468743			
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
keine				
connessione PE	-	-	- 10	-

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440206
ECLASS-15.0	27440206

ETIM

ETIM 10.0	EC002312
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---