

VAL-US-SPP-400/40/3+1-R - Scaricatore di sovratensione



1790785

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1790785>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Limitatore di sovratensione, UL Listed tipo 1 e IEC tipo 2, per sistemi di alimentazione trifase con conduttore di neutro per 690Y/400 V AC, spine di protezione contro le sovratensioni sostituibili con indicatore di stato locale (verde/rosso), con segnalazione a distanza a innesto.

I vantaggi

- Limitatore di sovratensione universale (SPD) grazie a UL Listed tipo 1 e IEC tipo 2: adatto a tutte le forme di rete e tensioni di alimentazione comuni in Nord America
- Manutenzione ridotta al minimo grazie alle spine di protezione contro le sovratensioni sostituibili
- Indicazione chiara dello stato mediante il display ottico locale verde/rosso e con segnalazione a distanza a innesto per un'installazione rapida e semplice
- Facile progettazione grazie ai dati digitali completi
- Protezione da falso contatto e da contatto diretto per un'installazione sicura

Dati commerciali

Codice articolo	1790785
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	CL138U
Codice prodotto	CL138U
GTIN	4067923410770
Peso per pezzo (confezione inclusa)	510,1 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	481,5 g
Numero tariffa doganale	85363030
Paese di origine	DE

VAL-US-SPP-400/40/3+1-R - Scaricatore di sovratensione



1790785

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1790785>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Protezione contro le sovratensioni per l'alimentazione NEMA
Famiglia di prodotti	VAL-SPP
Classe di prova IEC	II
	T2
Tipo EN	T2
Sistema di alimentazione di corrente IEC	TN-S
	TT
Tipo	Modulo guida bicomponente a innesto
Distanza tra parti attive e con messa a terra	1 mm
Numero di poli	4
Comportamento in caso di guasto	OCM
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta	ottico, contatto FM
Numero di porte	One

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado di inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Frequenza nominale f_N	50 Hz (60 Hz)
--------------------------	---------------

Indicazione/segnalazione a distanza

Denominazione collegamento	Contatto FM
Funzione di inserzione	Contatti di scambio
Prefusibile necessario massimo	1 A (gG)
Tensione di esercizio AC	5 V AC ... 250 V AC
Corrente di esercizio AC	5 mA AC ... 1 A AC
Tensione di esercizio DC	30 V DC
Corrente d'esercizio DC	1 A DC
Tensione di esercizio DC	125 V DC
Corrente d'esercizio DC	200 mA DC
Tipo di isolamento	Il prodotto è dotato di isolamento doppio/rinforzato tra il circuito principale e quello ausiliario.

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite
Filettatura	M5
Coppia di serraggio	3 Nm ... 3,5 Nm
Lunghezza del tratto da spelare	18 mm
Sezione conduttore flessibile	1,5 mm ² ... 35 mm ² (senza capocorda)
	2x 1,5 mm ² ... 16 mm ² (2 conduttori della stessa sezione)
Sezione conduttore rigida	1,5 mm ² ... 50 mm ²

VAL-US-SPP-400/40/3+1-R - Scaricatore di sovratensione



1790785


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1790785>

	2x 1,5 mm ² ... 16 mm ² (2 conduttori della stessa sezione)
Sezione conduttore AWG	15 ... 2
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica	1,5 mm ² ... 16 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica	1,5 mm ² ... 35 mm ²
	2x 1,5 mm ² ... 10 mm ² (2 conduttori della stessa sezione)
Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica	1,5 mm ² ... 25 mm ²
	2x 1,5 mm ² ... 16 mm ² (2 conduttori della stessa sezione)
Collegamento	Capocorda a forcilla
Sezione conduttore flessibile	1,5 mm ² ... 25 mm ²

Contatto FM

Collegamento	Connessione Push-in
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm
Sezione conduttore flessibile	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione conduttore rigida	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 16
Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica	0,25 mm ² ... 0,75 mm ²

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	71,2 mm
Altezza	109,1 mm
Profondità	71,5 mm (Con guida DIN da 7,5 mm)
Unità modulare	4 TE

Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
	grigio chiaro (RAL 7035)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V-0
Valore CTI del materiale	600
Materiale isolante	PA 6.6-FR 20 % GF
	PBT
Gruppo materiale	I
Materiale custodia	PA 6.6-FR 20 % GF
	PBT

Caratteristiche meccaniche

VAL-US-SPP-400/40/3+1-R - Scaricatore di sovratensione



1790785

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1790785>

Dati meccanici

Parete laterale aperta	No
------------------------	----

Circuito di protezione

Dispositivi di protezione	L-N
	L-PE
	N-PE
Tensione nominale U_N	400/690 V AC $\pm 10\%$ (TN-S)
	400/690 V AC $\pm 10\%$ (TT)
	347/600 V AC $\pm 10\%$ (TN-S)
	347/600 V AC $\pm 10\%$ (TT)
Frequenza nominale f_N	50 Hz (60 Hz)
Massima tensione permanente U_C (L-N)	550 V AC
Massima tensione permanente U_C (L-PE)	550 V AC
Massima tensione permanente U_C (N-PE)	440 V AC
Corrente di carico nom. I_L	80 A (25 mm ²)
Corrente conduttori di terra I_{PE}	$\leq 5 \mu A$
Assorbimento di potenza in standby P_C	≤ 495 mVA
Corrente nominale dispersa I_n (8/20) μs	20 kA
Capacità di estinzione di corrente susseguente I_{ff} (N-PE)	100 A
Resistenza ai corto circuiti I_{SCCR}	25 kA
Livello di protezione U_p (L-N)	$\leq 2,4$ kV
Livello di protezione U_p (L-PE)	$\leq 2,5$ kV
Livello di protezione U_p (N-PE)	$\leq 2,5$ kV
Tensione residua U_{res} (L-N)	$\leq 2,4$ kV (con I_n)
Tensione residua U_{res} (L-PE)	$\leq 2,5$ kV (con I_n)
Tensione residua U_{res} (N-PE)	$\leq 0,5$ kV (con I_n)
Comportamento TOV in caso di U_T (L-N)	581 V AC (5 s / withstand mode)
	762 V AC (120 min / safe failure mode)
Comportamento TOV in caso di U_T (L-PE)	1640 V AC (120 min / withstand mode)
Comportamento TOV in caso di U_T (N-PE)	1200 V AC (200 ms / withstand mode)
Tempo di eccitazione t_A (L-N)	≤ 25 ns
Tempo di eccitazione t_A (L-PE)	≤ 100 ns
Tempo di eccitazione t_A (N-PE)	≤ 100 ns
Prefusibile massimo per cablaggio di tipo passante (V)	80 A (gG)
Prefusibile massimo per cablaggio standard	250 A (gG)

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20C (nello stato montato)
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 50 °C

VAL-US-SPP-400/40/3+1-R - Scaricatore di sovratensione



1790785

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1790785>

Posizione elevata	≤ 2000 m (s.l.m.)
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	5 % ... 95 %
Urti (esercizio)	25g (Semisinusoidale / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z)
Vibrazione (esercizio)	5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z)

Omologazioni

Specifiche UL

Tensione permanente massima (MCOV L-L)	1100 V AC
Tensione permanente massima MCOV (L-N)	550 V AC
Tensione permanente massima MCOV (L-G)	550 V AC
Tensione permanente massima MCOV (N-G)	440 V AC
Resistenza di corto circuito (SCCR)	200 kA
Protezione tensione nominale VPR (L-L)	4000 V
Protezione tensione nominale VPR (L-N)	2000 V
Protezione tensione nominale VPR (L-G)	3000 V
Protezione tensione nominale VPR (N-G)	1500 V
Corrente nominale dispersa I_n	20 kA
Corrente impulsiva massima per fase	1x 40 kA (IEEE C62.73)
Dispositivi di protezione	L-L
	L-N
	L-G
	N-G
Tensione nominale	400/690 V AC (Wye)
	347/600 V AC (Wye)
Sistema di ripartizione dell'energia	Wye
Frequenza nominale	50/60 Hz
Tipo SPD	1

Indicazione UL/segnalazione a distanza

Tensione di esercizio	250 V AC
Tensione di esercizio DC	30 V DC
Corrente di esercizio AC	5 mA AC ... 1 A AC
Corrente di esercizio DC	1 A DC

Dati di collegamento UL

Coppia di serraggio	30 lb _f in.
Sezione conduttore AWG	14 ... 2

Normative e prescrizioni

Norme/disposizioni	IEC 61643-11
Nota	2011
Norme/disposizioni	EN 61643-11
Nota	2012 + A11:2018

Montaggio

VAL-US-SPP-400/40/3+1-R - Scaricatore di sovratensione



1790785

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1790785>

Tipo di montaggio	Guida di supporto: 35 mm
-------------------	--------------------------


VAL-US-SPP-400/40/3+1-R - Scaricatore di sovratensione

1790785


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1790785>

Disegni

Disegno quotato

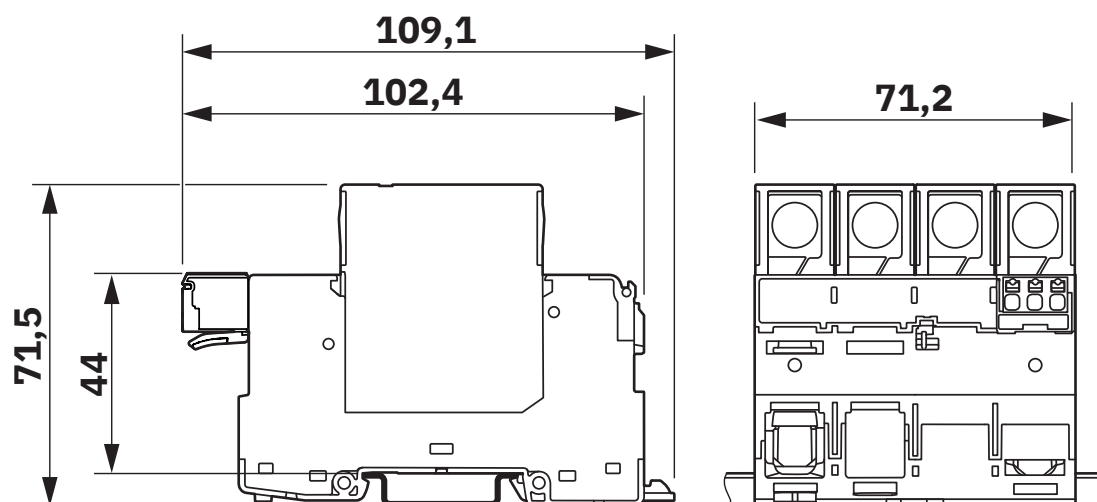

Schema di collegamento

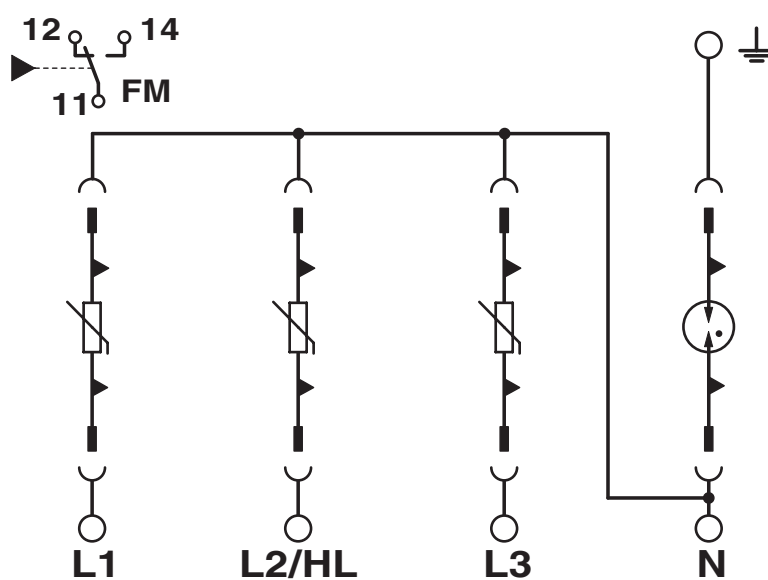

VAL-US-SPP-400/40/3+1-R - Scaricatore di sovratensione



1790785

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1790785>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1790785>



cULus Listed

ID omologazione: E330181-20251028

VAL-US-SPP-400/40/3+1-R - Scaricatore di sovratensione



1790785

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1790785>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27171202
ECLASS-15.0	27171202

ETIM

ETIM 10.0	EC000941
-----------	----------

VAL-US-SPP-400/40/3+1-R - Scaricatore di sovratensione



1790785

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1790785>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2 anhydride(n. CAS: 552-30-7)
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com