

SACC-8P-DSI-M12FSX/FSX-M16 - Passacavo per quadro elettrico



1822399

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1822399>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Passacavo per quadro elettrico, 8-poli, Femmina, diritto, M12, X-codifica, su Femmina, diritto, M12, X-codifica

Dati commerciali

Codice articolo	1822399
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABQFAA
Codice prodotto	ABQFAA
GTIN	4067923454583
Peso per pezzo (confezione inclusa)	56,1 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	22,22 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

SACC-8P-DSI-M12FSX/FSX-M16 - Passacavo per quadro elettrico



1822399

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1822399>

Dati tecnici

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio bipolare (M16 x 1,5)
-------------------	--------------------------------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato apparecchio)
Applicazione	Dati
Numero di poli	8
Codifica	X
Tipo di filettatura	M12

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II
----------------------------	----

Indicazioni materiale

Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Au
Materiale inserto portacontatti	PA
Materiale connessione a vite	Ottone, nichelato

Caratteristiche elettriche

Tensione impulsiva di dimensionamento	0,8 kV
Resistenza di isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensione nominale U_N	50 V AC
	60 V DC
Corrente nominale I_N	0,5 A

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	> 100
------------------	-------

Connettori

Connessione 1

Struttura testa	Femmina
Uscita cavo testa	diritto
Tipo di filettatura testa	M12
Codifica	X

Connessione 2

Struttura testa	Femmina
Uscita cavo testa	diritto

SACC-8P-DSI-M12FSX/FSX-M16 - Passacavo per quadro elettrico



1822399

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1822399>

Tipo di filettatura testa	M12
Codifica	X

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP67 (correttamente innestato e bloccato)
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C

Normative e prescrizioni


Definizione norma	Connettori circolari M12
Norme/disposizioni	a norma IEC 61076-2-109

SACC-8P-DSI-M12FSX/FSX-M16 - Passacavo per quadro elettrico

1822399

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1822399>

Disegni

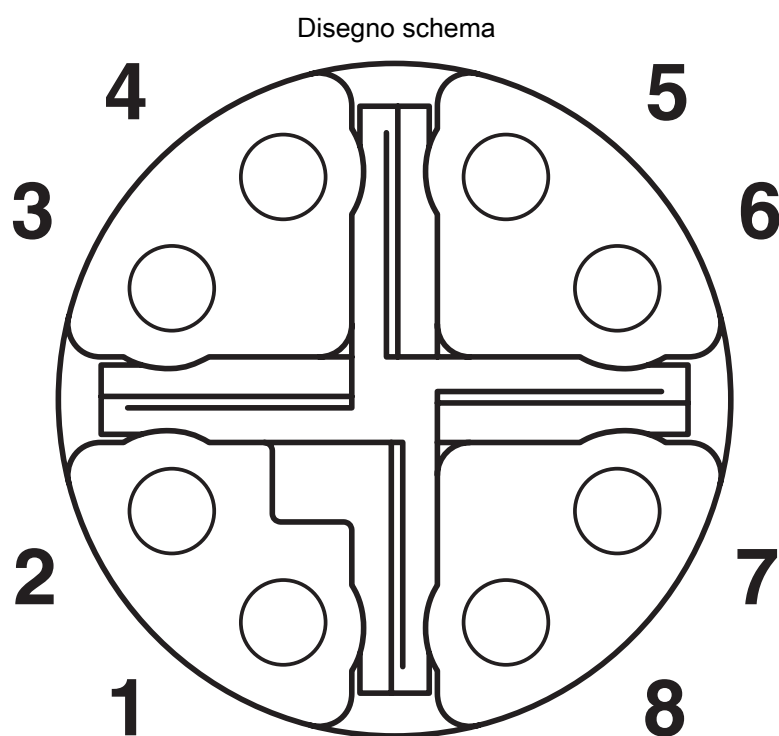

Pinning connettore maschio M12, 8 poli, vista lato femmina

SACC-8P-DSI-M12FSX/FSX-M16 - Passacavo per quadro elettrico



1822399

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1822399>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440109
ECLASS-15.0	27440109

ETIM

ETIM 10.0	EC003569
-----------	----------

SACC-8P-DSI-M12FSX/FSX-M16 - Passacavo per quadro elettrico



1822399

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1822399>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
---	-------------------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com