

MSTBC-MT 0,2-0,5 BAND - Contatto a crimpare



1879544

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1879544>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Contatto femmina a crimpare, viene inserito nella custodia della spina MSTBC dopo la crimpatura del conduttore, per conduttori da 0,2 - 0,5 mm²,

Fornitura come nastro - rispettare il disegno!

Dati commerciali

Codice articolo	1879544
Pezzi/conf.	4.000 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	4.000 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AACCEG
Codice prodotto	AACCEG
GTIN	4017918269074
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,65 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,6 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	CN

MSTBC-MT 0,2-0,5 BAND - Contatto a crimpare



1879544

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1879544>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Contatto a crimpare
Famiglia di prodotti	MSTBC-MT
Passo	0 mm

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a crimpare
Tipo di connessione del contatto	Femmina
Lunghezza del tratto da spelare	4 mm ... 4,1 mm
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm² ... 0,5 mm²
Sezione conduttore AWG	24 ... 20
Diametro cavo isolamento compreso	1,15 mm ... 2,3 mm

Indicazioni materiale

Superficie contatti	Stagno Sn
Materiale superficie contatti	Stagno
Superficie metallica zona di contatto (strato superficiale)	Stagno Sn)

Dimensioni

Disegno quotato

Technical drawing of a mechanical part, showing a side view and two section views (A-A and B-B). The side view shows a component with a total length of 19.8, a width of 2.6, and a height of 4.15. The section views (A-A and B-B) show the internal structure and dimensions, including a width of 1.3, a height of 1.1, and a width of 1.0. The section views also show a width of 1.0 and a height of 1.0. The section views are labeled A-A and B-B, and the dimensions are given in millimeters.

Caratteristiche elettriche

Corrente nominale I_N	6 A
-------------------------	-----

Informazioni sull'imballaggio

Confezione	Cintura
------------	---------


MSTBC-MT 0,2-0,5 BAND - Contatto a crimpare

1879544

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1879544>



Disegni

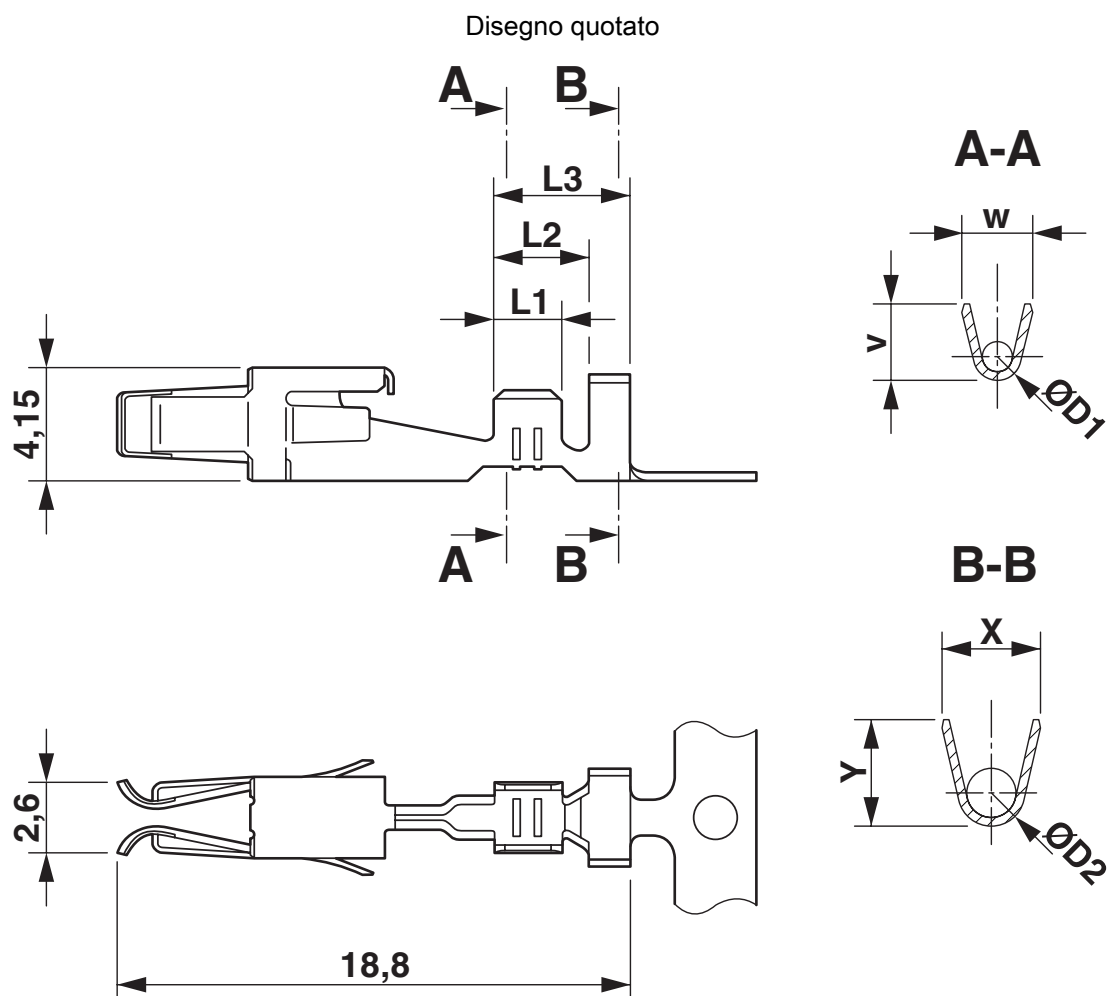

MSTBC-MT 0,2-0,5 BAND - Contatto a crimpare



1879544

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1879544>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27460403
ECLASS-15.0	27460403

ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

MSTBC-MT 0,2-0,5 BAND - Contatto a crimpare



1879544

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1879544>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,034 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com