
FOPT 2,2-T/E - Morsetto per circuiti stampati in fibra ottica

1929478

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1929478

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.





La figura illustra la versione a 1 poli dell'articolo

Morsetto circuito stampato, sezione nominale: 0 mm^2, numero dei potenziali: 1, numero di file: 1, numero di poli per fila: 1, serie di prodotti: FOPT, passo: 10,16 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 4 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 4, tipo di confezione: confezionato nel cartone

I vantaggi

- Connessione di fibre ottiche senza pretrattare la fibra
- Connessione Push-in rapida senza utensili
- La forza di contatto definita assicura un contatto stabile a lungo
- Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica

Dati commerciali

Codice articolo	1929478
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AAMSAA
Codice prodotto	AAMSAA
GTIN	4017918727390
Peso per pezzo (confezione inclusa)	2,01 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1,668 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	DE

FOPT 2,2-T/E - Morsetto per circuiti stampati in fibra ottica

1929478

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1929478

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Morsetto circuito stampato
Famiglia di prodotti	FOPT
Linea di prodotti	COMBICON Terminals M
Tipo	Morsetto per circuiti stampati con diodo di ricezione
Numero di poli	1
Passo	10,16 mm
Numero collegamenti	1
Numero di file	1
Numero dei potenziali	1
Layout pin	Pinning lineare
Numero di pin di saldatura per potenziale	4

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Collegamento	Connessione a molla Push-in

Montaggio

Tipo di montaggio	Saldatura a onde
Layout pin	Pinning lineare

Indicazioni materiale


Indicazioni materiale - contatti

Nota	Conforme a WEEE/RoHS, senza materiali filiformi secondo IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Materiale contatto	Lega Cu

Indicazioni materiale - custodia

Colore (Custodia)	verde (6021)

Dimensioni

Disegno quotato	
Passo	10,16 mm
Larghezza [w]	10,97 mm
Altezza [h]	14,6 mm
Lunghezza [l]	29,2 mm
Altezza di installazione	10,6 mm

Lunghezza codoli a saldare [P]	4 mm

Design del circuito stampato

Diametro foro	1 mm

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 85 °C
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio)	30 % ... 70 %
Temperatura ambiente (esercizio)	0 °C ... 70 °C

Informazioni sull'imballaggio

Confezione	confezionato nel cartone


FOPT 2,2-T/E - Morsetto per circuiti stampati in fibra ottica

1929478

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1929478

Disegni

Schema di collegamento

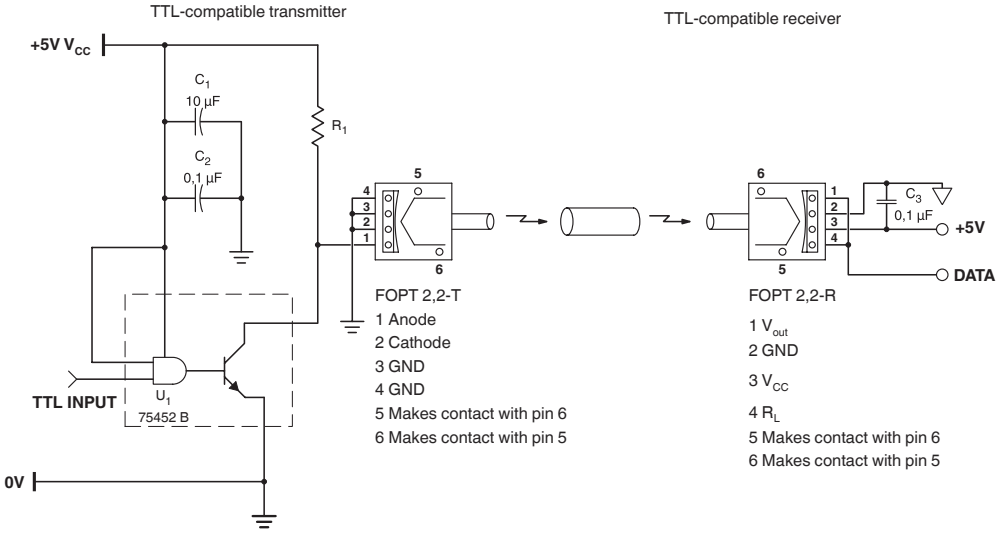

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27460101
ECLASS-15.0	27460101

ETIM

ETIM 10.0	EC002643

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,34 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com