# ME PLC 40 B BUS 10/10 7035VPE1 - Base custodia

2202056

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202056

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodie per guide DIN, Base custodia con piedino di fissaggio in metallo, per connettori bus 10/10, larghezza: 39,7 mm, altezza: 180,1 mm, profondità: 137,7 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035), collegamento trasversale: Connettore bus per guide DIN (opzionale), n. poli connettore trasversale: 10

## I vantaggi

- Montaggio senza utensili
- Disponibile nella larghezza di installazione da 40 mm
- Classe di combustibilità V0 a norma UL 94
- Varianza nella tecnologia di connessione
- Montabile su guida DIN
- In via opzionale con connettore bus montabile su guide DIN e sistema con connettori di potenza

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 2202056 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | ACHEAA |
| Codice prodotto | ACHEAA |
| GTIN | 4046356980593 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 166,2 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 166,2 g |
| Numero tariffa doganale | 85389099 |
| Paese di origine | DE |

## Dati tecnici


### Note

| | |
|---|---|
| Nota per il montaggio | Rispettare le indicazioni per l’utente nell'area download. |

### Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Base della custodia |
| Tipo di custodia | Custodie per guide DIN |
| Serie di custodie | ME PLC |
| Famiglia di prodotti | ME PLC 40 |
| Numero di poli max. | 36 (passo: 5 mm) |
| Apertura di ventilazione disponibile | sì |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Disegno quotato |  |
| Larghezza | 39,7 mm |
| Altezza | 180,1 mm |
| Profondità | 137,7 mm |
| Profondità dal bordo superiore della guida DIN | 131,1 mm |
| Profondità dal bordo superiore della guida DIN alla parte superiore del punto di supporto | 108 mm |

Design del circuito stampato

| | |
|---|---|
| Spessore circuito stampato | 1,4 mm ... 1,8 mm |

### Indicazioni materiale

| | |
|---|---|
| Colore (Base custodia) | grigio chiaro (RAL 7035) |
| Materiale | PC |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| CTI secondo IEC 60112 | 225 |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Codice IP max. da raggiungere | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |

| | |
|---|---|
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 95 % |

## Indicazioni relative al circuito stampato

| | |
|---|---|
| Numero degli alloggiamenti dei circuiti stampati | 1 |
| Tipologia di fissaggio del circuito stampato | Molla di bloccaggio |
| Superficie totale del circuito stampato | 16000 mm² |
| Spessore circuito stampato | 1,4 mm ... 1,8 mm |

## Montaggio


| | |
|---|---|
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |

## Informazioni sull'imballaggio

| | |
|---|---|
| Confezione | confezionato nel cartone |
| Tipo di confezionamento | Cartone |

## Disegni

Disegno quotato

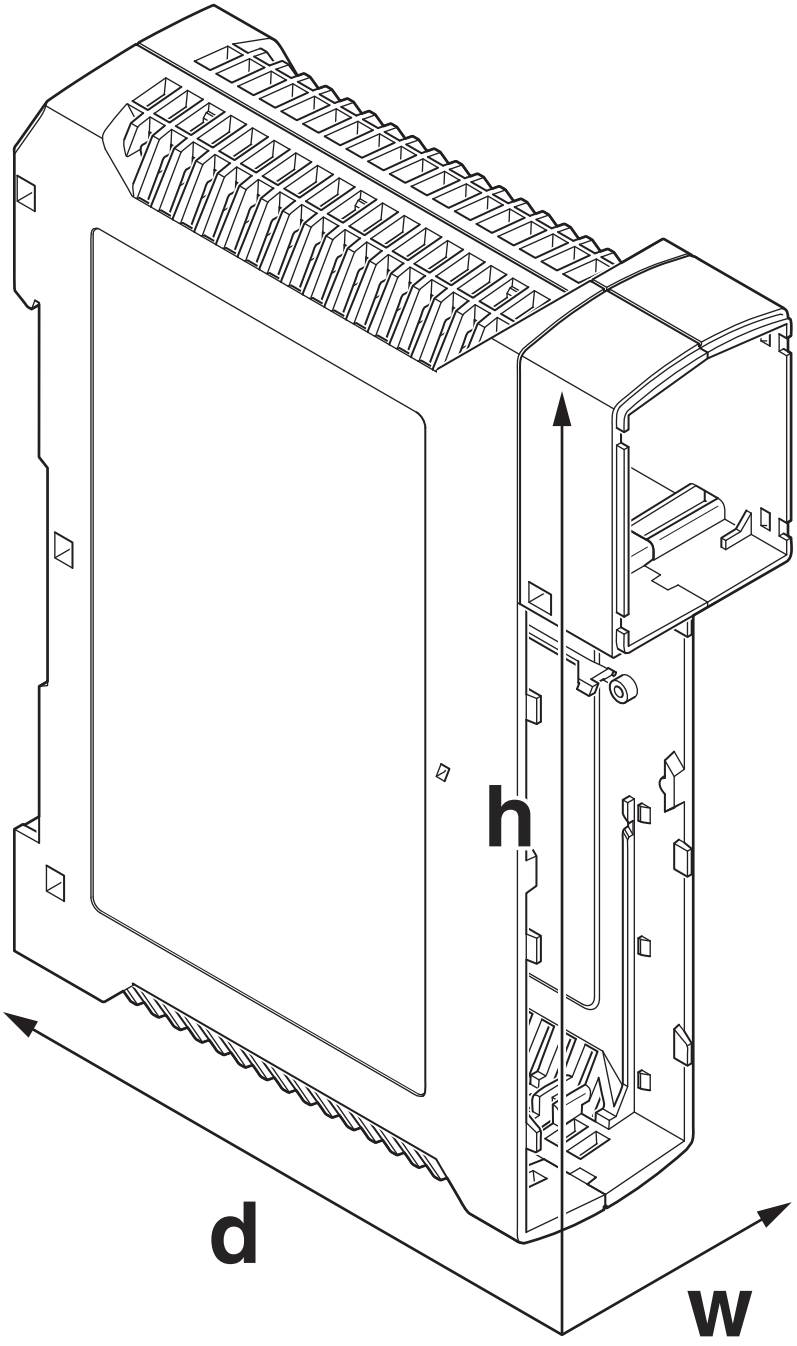

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202056

**UL Recognized**
ID omologazione: E240868

## Classifiche

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002779 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com