# ME MAX 22,5 GEH-R G 3-3 KMGY - Semigusci della custodia

2202155

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202155

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodie per guide DIN, Semiguscio della custodia (di destra), tipo alto, larghezza: 16,3 mm, altezza: 99 mm, profondità: 112,85 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)

## I vantaggi

- Montaggio semplificato
- Varianza nella tecnologia di connessione

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 2202155 |
| Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | ACHABZ |
| Codice prodotto | ACHABZ |
| GTIN | 4055626004242 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 27,27 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 23,15 g |
| Numero tariffa doganale | 85389099 |
| Paese di origine | DE |

## Dati tecnici


### Note

| | |
|---|---|
| Nota per il montaggio | Rispettare le indicazioni per l’utente nell'area download. |
| Raccomandazione | Materiale pad di contatto per connettori bus in oro con trattamento galvanico (oro duro) |

### Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Semigusci della custodia |
| Tipo di custodia | Custodie per guide DIN |
| Tipo di custodia | Custodie modulari |
| Serie di custodie | ME-MAX |
| Famiglia di prodotti | ME MAX 22,5.. |
| Numero di file | 3 |
| Numero (Aperture per connettori) | 6 |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Disegno quotato |  |
| Larghezza | 16,3 mm |
| Altezza | 99 mm |
| Profondità | 112,85 mm |
| Profondità dal bordo superiore della guida DIN | 107 mm |

Design del circuito stampato

| | |
|---|---|
| Spessore circuito stampato | 1,4 mm ... 1,8 mm |

### Indicazioni materiale

| | |
|---|---|
| Colore (Semiguscio della custodia) | grigio chiaro (RAL 7035) |
| Materiale Semiguscio della custodia | PA |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| CTI secondo IEC 60112 | 600 |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Codice IP max. da raggiungere | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 55 °C |

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 80 % |

## Indicazioni relative al circuito stampato


| | |
|---|---|
| Tipologia di fissaggio del circuito stampato | Molla di bloccaggio |
| Spessore circuito stampato | 1,4 mm ... 1,8 mm |

## Montaggio

| | |
|---|---|
| Tipo di montaggio | Bloccaggio con semiguscio della custodia o elemento intermedio |

## Disegni

Disegno quotato

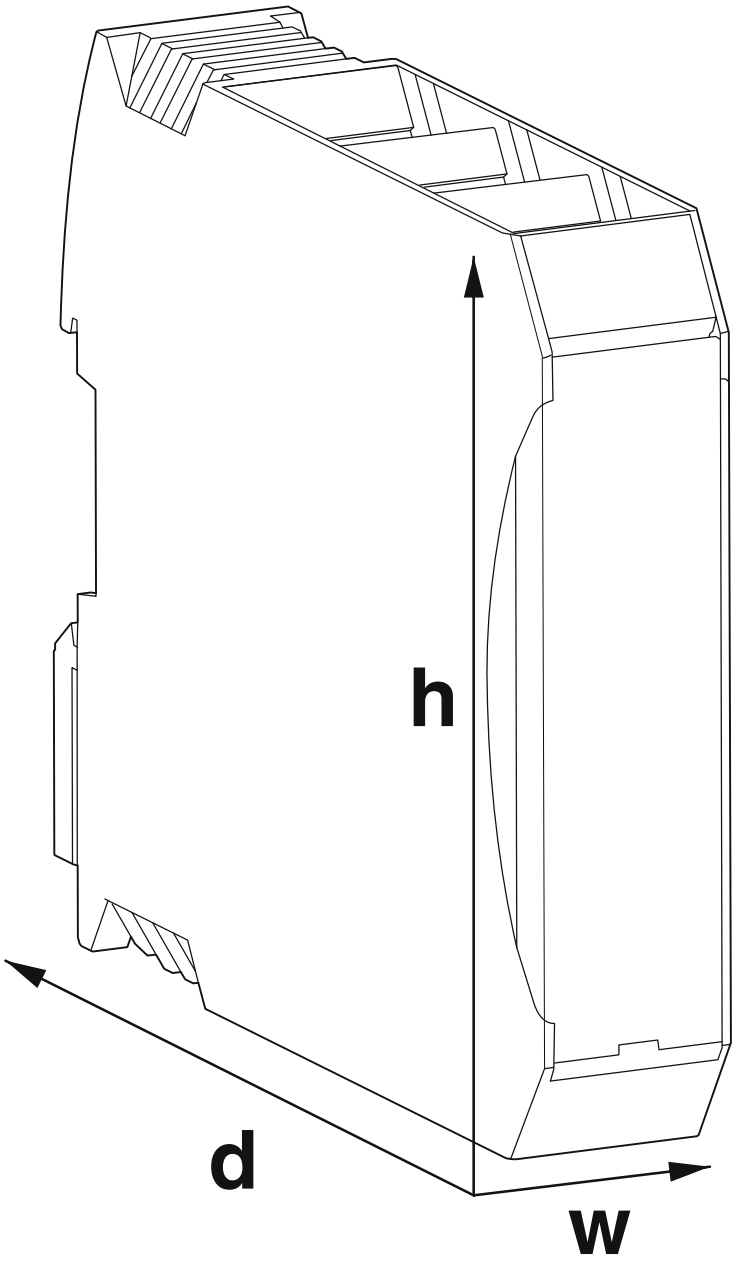


Rappresentazione schematica

# ME MAX 22,5 GEH-R G 3-3 KMGY - Semigusci della custodia

2202155

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202155

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202155

**UL Recognized**
ID omologazione: E240868

## Classifiche

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27190602 |
| ECLASS-15.0 | 27190602 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002779 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |

EF3.1 Cambiamento climatico

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 0,161 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com