

AXL E IOL AI1 I M12 R - Modulo analogico



2700275

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700275>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Convertitore IO-Link/analogico Axioline E per il collegamento di un sensore analogico, 4 mA ... 20 mA, connettore M12, versione angolare



Descrizione del prodotto

Il convertitore IO-Link/analogico è un IO-Link Device che converte segnali analogici nel protocollo IO-Link. Il dispositivo permette quindi di rilevare i segnali di sensori analogici mediante un master IO-Link.

I vantaggi

- Connessione a un master IO-Link con connettore M12 (codificato A, 4 poli)
- 1 interfaccia IO-Link
- Porta A IO-Link
- Specifica IO-Link V1.1.1
- Versione angolata
- 1 ingresso analogico
- Connessione del sensore a 3 conduttori
- Campo di corrente: 4 mA ... 20 mA
- Connessione FE per il collegamento locale alla terra funzionale
- Alimentazione dell'elettronica del modulo e del sensore mediante l'interfaccia IO-Link del master IO-Link
- Indicatore di stato locale
- Grado di protezione IP65/67

Dati commerciali

Codice articolo	2700275
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	DRI7Z5
Codice prodotto	DRI7Z5
GTIN	4046356782586
Peso per pezzo (confezione inclusa)	50,3 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	34 g
Numero tariffa doganale	85176200
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale
---------------------	----------------------------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Convertitore di interfaccia
Famiglia di prodotti	Axioline E
Tipo	Stand-alone
	Axioline E
Messaggi di diagnostica	Superamento per eccesso o difetto del campo di misura Segnalazione nel codice diagnostica (nel formato IB IL)
	Valore di misura non valido/nessun valore di misura valido presente Segnalazione nel codice diagnostica (nel formato IB IL)
	Cortocircuito Segnalazione nel codice diagnostica (nel formato IB IL)
	Circuito aperto; verso 0 mA controllato Segnalazione nel codice diagnostica (nel formato IB IL)
	Modulo guasto Segnalazione nel codice diagnostica (nel formato IB IL)

Caratteristiche di isolamento

Grado di inquinamento	2
-----------------------	---

Caratteristiche elettriche

Alimentazione: IO-Link

Tensione nominale di alimentazione della periferia	24 V DC (Questa tensione di alimentazione viene messa a disposizione mediante l'interfaccia IO-Link del master IO-Link.)
Corrente nominale per ogni IO-Link-Port	max. 100 mA
Corrente assorbita	tip. 16,5 mA $\pm$ 15 % (con 24 V DC)
	max. 120 mA
Circuito di protezione	Prot. contro inversione polarità
	Protezione contro cortocircuito
	Protezione contro sovraccarico

Dati di ingresso

Analogico:

Denominazione ingresso	Ingresso analogico
Numero ingressi	1 (Corrente)
Collegamento	Connettore M12, codifica A
Tecnica di connessione	3 conduttori
Segnale d'ingresso, corrente	4 mA ... 20 mA
Resistenza d'ingresso ingresso corrente	max. 500 Ω

Risoluzione convertitori A/D	12 Bit
Formato dei dati	IB IL, S7 compatibile
Filtraggio	Nessuno oppure formazione del valore medio su 4, 16 o 32 valori di misura

IO-Link

Numero porte	1
Collegamento	Connettore M12, codifica A
Tecnica di connessione	3 conduttori
Specifica	V1.1.1
Protezione contro inversione polarità	sì
Tempo di ciclo	min. 2 ms
Numero dati di processo	16 Bit (Dati d'ingresso)
	16 Bit (Dati d'uscita)

Segnalazione

Messaggi di diagnostica

Diagnostica	Superamento per eccesso o difetto del campo di misura
Messaggio	Segnalazione nel codice diagnostica (nel formato IB IL)

Messaggi di diagnostica

Diagnostica	Valore di misura non valido/nessun valore di misura valido presente
Messaggio	Segnalazione nel codice diagnostica (nel formato IB IL)

Messaggi di diagnostica

Diagnostica	Cortocircuito
Messaggio	Segnalazione nel codice diagnostica (nel formato IB IL)


Messaggi di diagnostica

Diagnostica	Circuito aperto; verso 0 mA controllato
Messaggio	Segnalazione nel codice diagnostica (nel formato IB IL)

Messaggi di diagnostica

Diagnostica	Modulo guasto
Messaggio	Segnalazione nel codice diagnostica (nel formato IB IL)

Dimensioni

Disegno quotato		
Larghezza	16,6 mm	
Altezza	42 mm	
Profondità	66,5 mm	

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	grigio antracite (RAL 7016)
-------------------	-----------------------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 60 °C
Grado di protezione	IP65/IP67
Pressione aria (funzionamento)	70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.)
Pressione aria (trasporto e stoccaggio)	70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 85 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	5 % ... 95 %
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	5 % ... 95 %

Controllo meccanico

Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6	Funzionamento: 2g
	Immagazzinamento/trasporto: 5g
Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27	Funzionamento: 30g, 11 ms, tre urti a seconda della direzione
	Immagazzinamento/trasporto: 50g, 11 ms, tre urti a seconda della direzione
Urti continui secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27	10g, 16 ms, 1000 urti, tutte le direzioni

Normative e prescrizioni

Classe di protezione	III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
----------------------	---------------------------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a vite (Filettatura M12)
-------------------	------------------------------------

AXL E IOL AI1 I M12 R - Modulo analogico


2700275

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700275>





Disegni

Disegno quotato

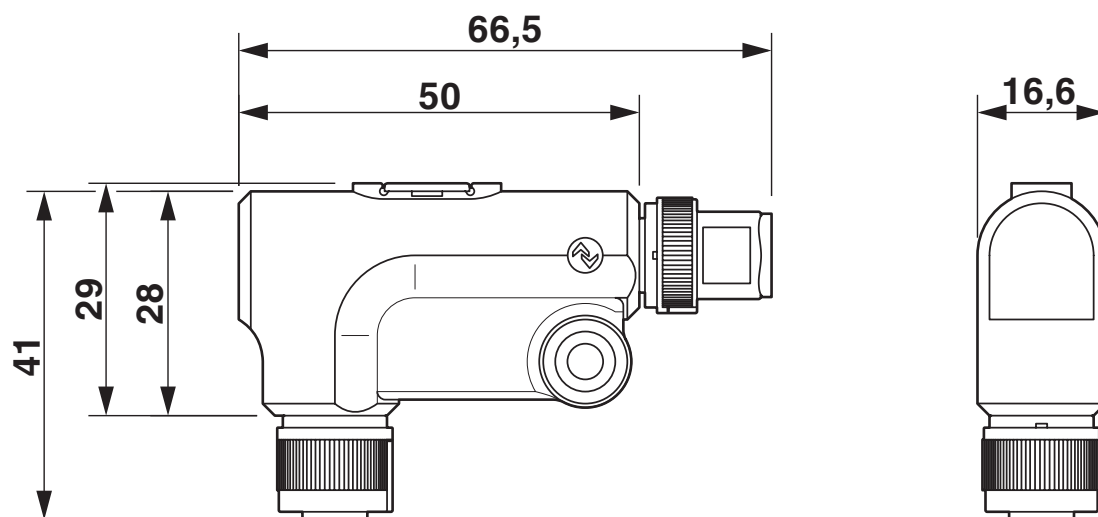

Disegno collegamento

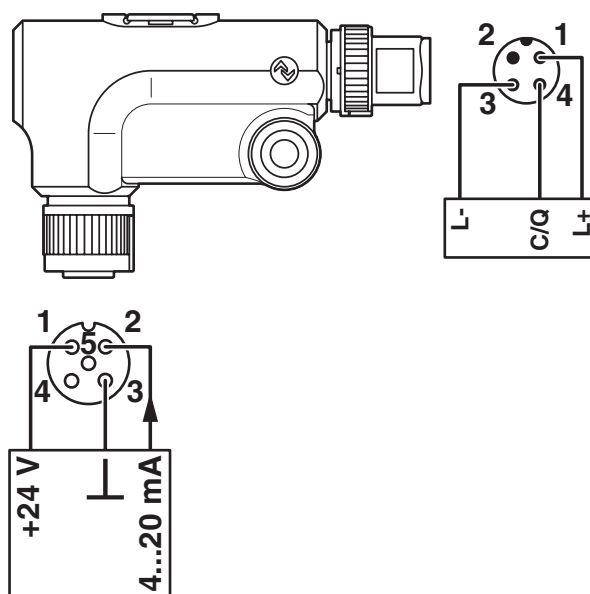

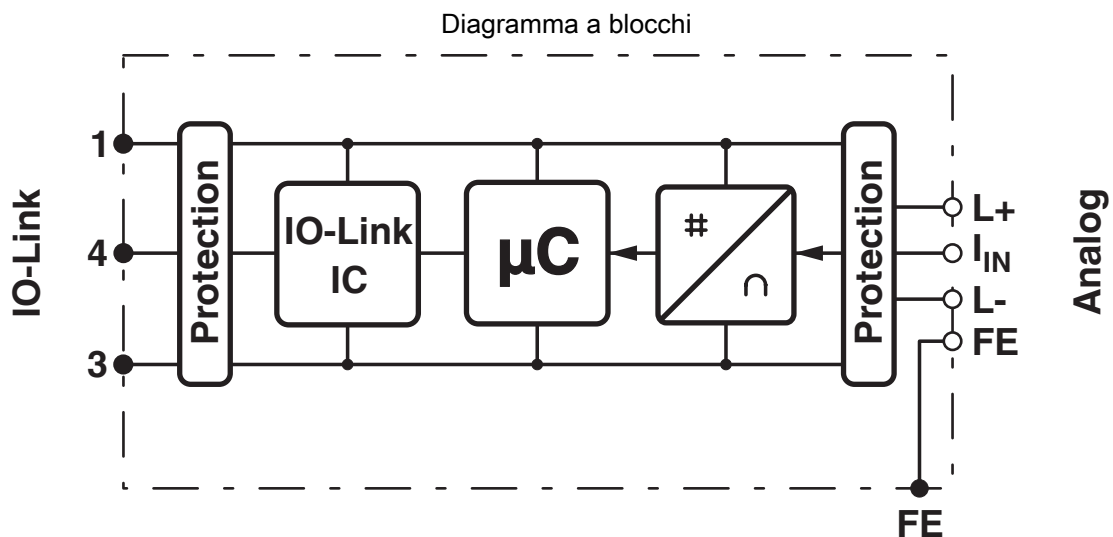

AXL E IOL AI1 I M12 R - Modulo analogico



2700275

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700275>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700275>



cULus Listed

ID omologazione: E140324

AXL E IOL AI1 I M12 R - Modulo analogico



2700275

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700275>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27242601
ECLASS-15.0	27242601

ETIM

ETIM 10.0	EC001596
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	e0ee6908-c3c0-429e-bf37-c5226a015c81