

ANT-DIR-2459-01 - Antenna



2701186

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2701186>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Antenna direzionale per montaggio a parete o a pilone, 2,4 GHz / 5 GHz, guadagno: 9 dBi, grado di protezione: IP67, resistenza agli urti: IK06, resistente all'acqua di mare, connessione: N (femmina), incl. angolare di montaggio e zanche per palo, omologazione ATEX e IECEx



I vantaggi

- Ideale per applicazioni stazionarie o lineari mobili da 2,4 GHz o 5 GHz
- Per l'utilizzo in aree a rischio di esplosione
- Resistente all'acqua di mare
- Custodia antiurto (IK06)



Dati commerciali

Codice articolo	2701186
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	DNN2Z1
Codice prodotto	DNN2Z1
GTIN	4046356717182
Peso per pezzo (confezione inclusa)	431,8 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	210 g
Numero tariffa doganale	85177100
Paese di origine	PL

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale
---------------------	----------------------------

Limitazione dell'uso

Indicazioni CCCex	In Cina non è consentito l'utilizzo nelle zone a potenziale rischio di esplosione.
-------------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Antenna
Volume di consegna	compresi angolari di montaggio e zanche per palo
Caratteristiche delle radiazioni	Orientato
Guadagno	9 dBi
Angolo di apertura verticale	55 ° (2,4 GHz ... 2,5 GHz)
	55 ° (5,1 GHz ... 5,9 GHz)
Angolo di apertura orizzontale	75 ° (2,4 GHz ... 2,5 GHz)
	55 ° (5,1 GHz ... 5,9 GHz)
Polarizzazione	lineare verticale

Caratteristiche elettriche

Banda di frequenza	2,4 GHz
	5 GHz
Frequenza	2,4 GHz ... 2,5 GHz
	5,15 GHz ... 5,875 GHz
Impedenza	50 Ω
Potenza massima	10,00 W
Rapporto d'onde stazionarie VSWR in sistemi a 50 Ω	≤ 2,00

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Collegamento	N (femmina)
Diametro esterno	25 mm ... 85 mm (Pilone)

Dati EX

Dati tecnici di sicurezza

Tensione d'ingresso U_i	max. 30 V
Corrente d'ingresso I_i	max. 600 mA
Potenza d'ingresso P_i	0,25 W (Potenza massima di ingresso HF 24 dBm, gruppo IIC)
	0,43 W (Potenza massima di ingresso HF 26,4 dBm, gruppo IIB)
	0,74 W (Potenza massima di ingresso HF 28,7 dBm, gruppo IIA)
Induttanza interna max. L_i	trascurabile

ANT-DIR-2459-01 - Antenna

2701186

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2701186>




Capacità interna max. C_i

trascurabile

Dimensioni

Disegno quotato



Larghezza

80 mm

Altezza

100 mm

Lunghezza

35 mm

Misure esterne

Diametro esterno

25 mm ... 85 mm (Pilone)

Indicazioni materiale

Colore

grigio chiaro (RAL 7035)

Materiale (Radom)

PC

Materiale (Supporto)

Acciaio inox V2A

Materiale (Zanca per palo)

Acciaio inox V2A

Cavo / linea

Cavo di collegamento

no

Altra resistenza

resistenza all'acqua salata

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP67

Temperatura ambiente (esercizio)

-40 °C ... 75 °C

Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)

-40 °C ... 85 °C

Pressione aria (funzionamento)

80 kPa ... 110 kPa

Velocità del vento

220 km/h

Omologazioni

CE

Certificato

Conformità CE

ATEX

Siglatura

II 1G Ex ia IIC T6 Ga

Certificato

IBExU14ATEX1116 X

Nota

Rispettare le note particolari relative all'installazione riportate nella documentazione!

IECEx

Siglatura	Ex ia IIC T6 Ga
Certificato	IECEx IBE 14.0039X

Dispositivi elettronici sui veicoli su rotaia

Urti (esercizio)	Secondo la norma EN 50125-3, profilo della posizione: "fuori dal binario"
Vibrazione (esercizio)	Secondo la norma EN 50125-3, profilo della posizione: "fuori dal binario"

Normative e prescrizioni

Altra resistenza	resistenza all'acqua salata
Norme/disposizioni	EN 60079-0
	EN 60079-11
	EN 60079-26
Nota	Protezione antideflagrazione
Norme/disposizioni	EN 50155
Nota	Applicazioni ferroviarie
Norme/disposizioni	EN 45545-2
	NFPA 130
	BS 6853
Nota	Protezione antincendio per veicoli su rotaia

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a parete
	Montaggio a palo
Nota per il montaggio	Per esterni e interni

ANT-DIR-2459-01 - Antenna


2701186

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2701186>




Disegni

Disegno quotato

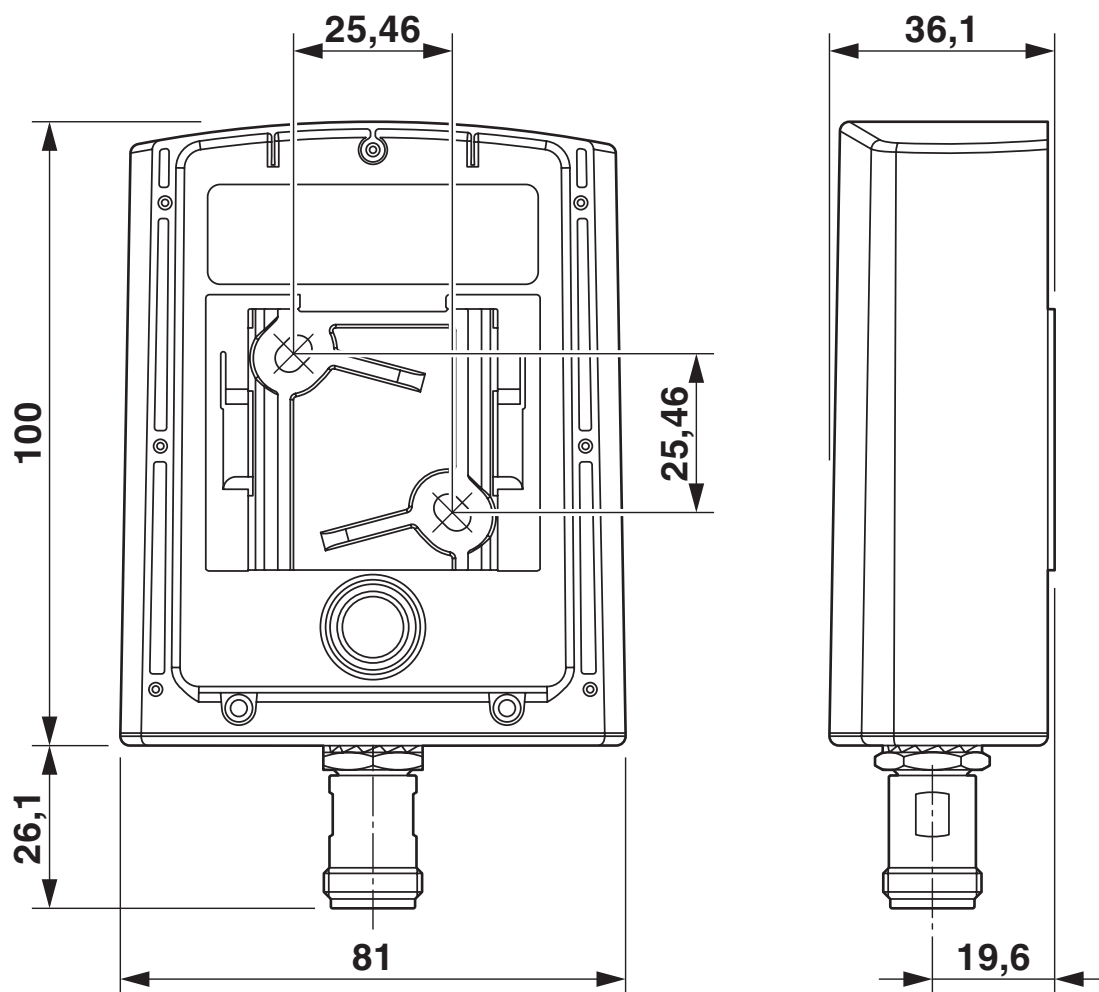

Disegno quotato

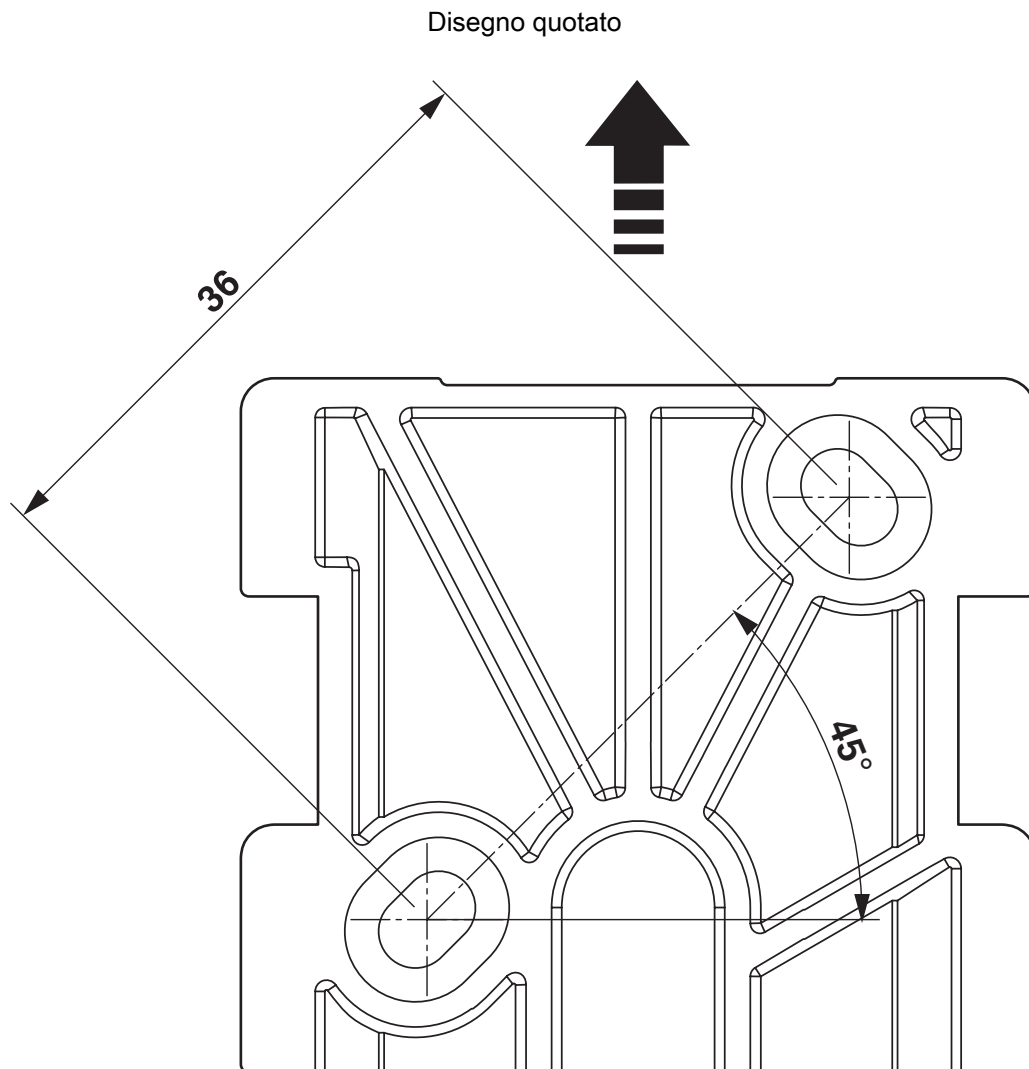

Piastre di montaggio


ANT-DIR-2459-01 - Antenna

2701186

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2701186>




Disegno schema

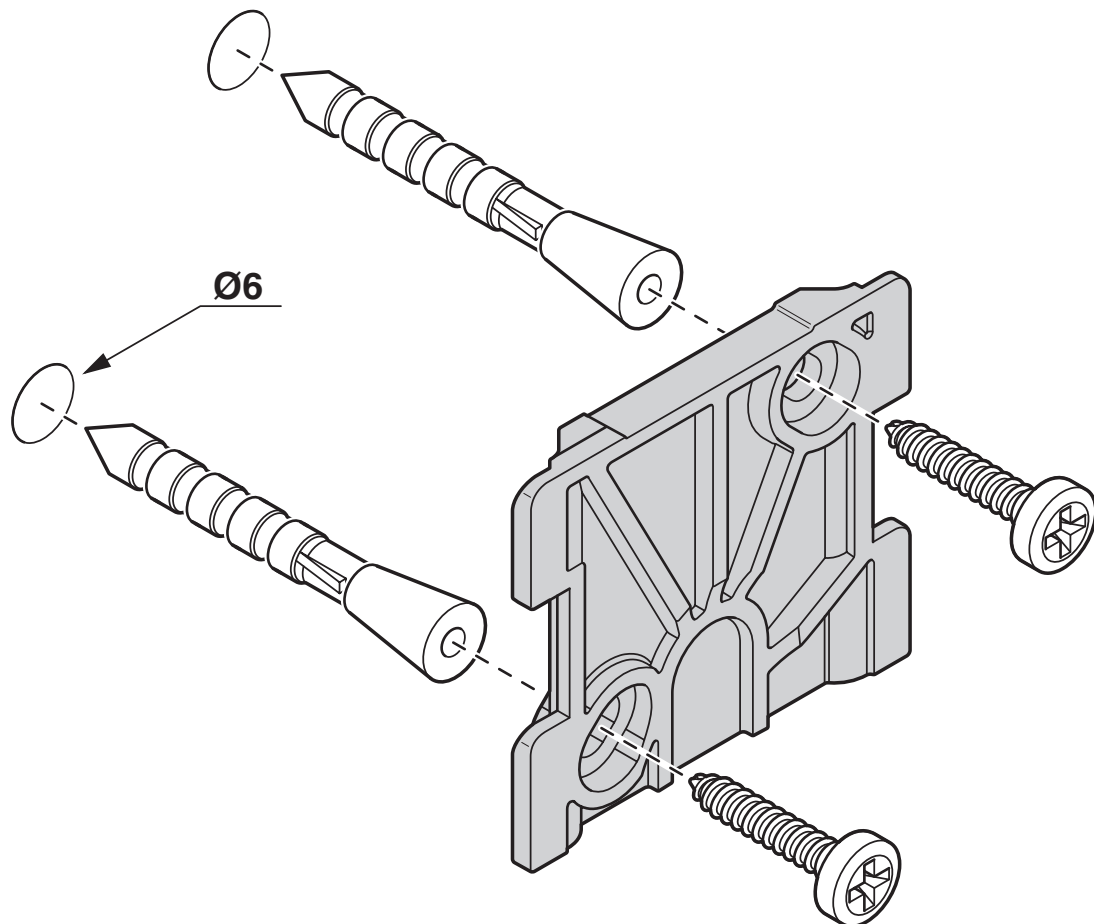


Piastre di montaggio

Disegno schema

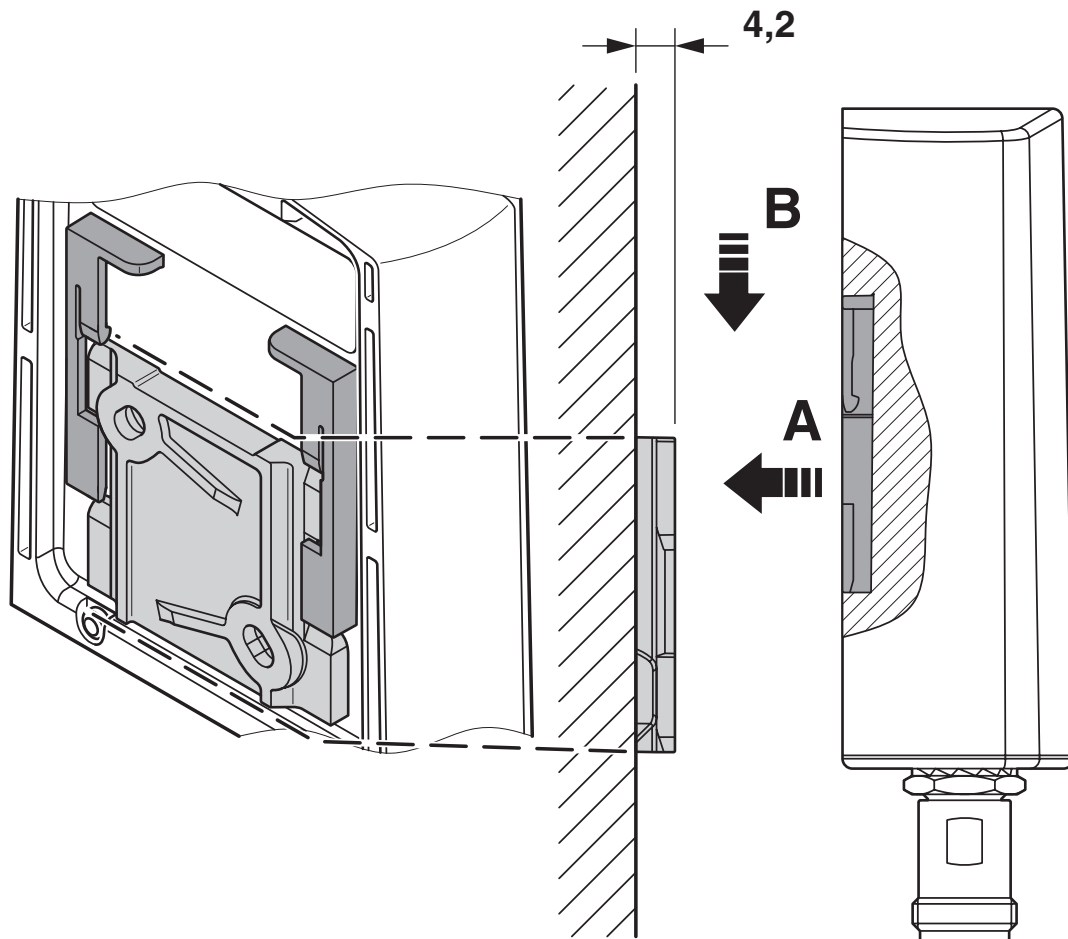


Montaggio a parete

Disegno schema

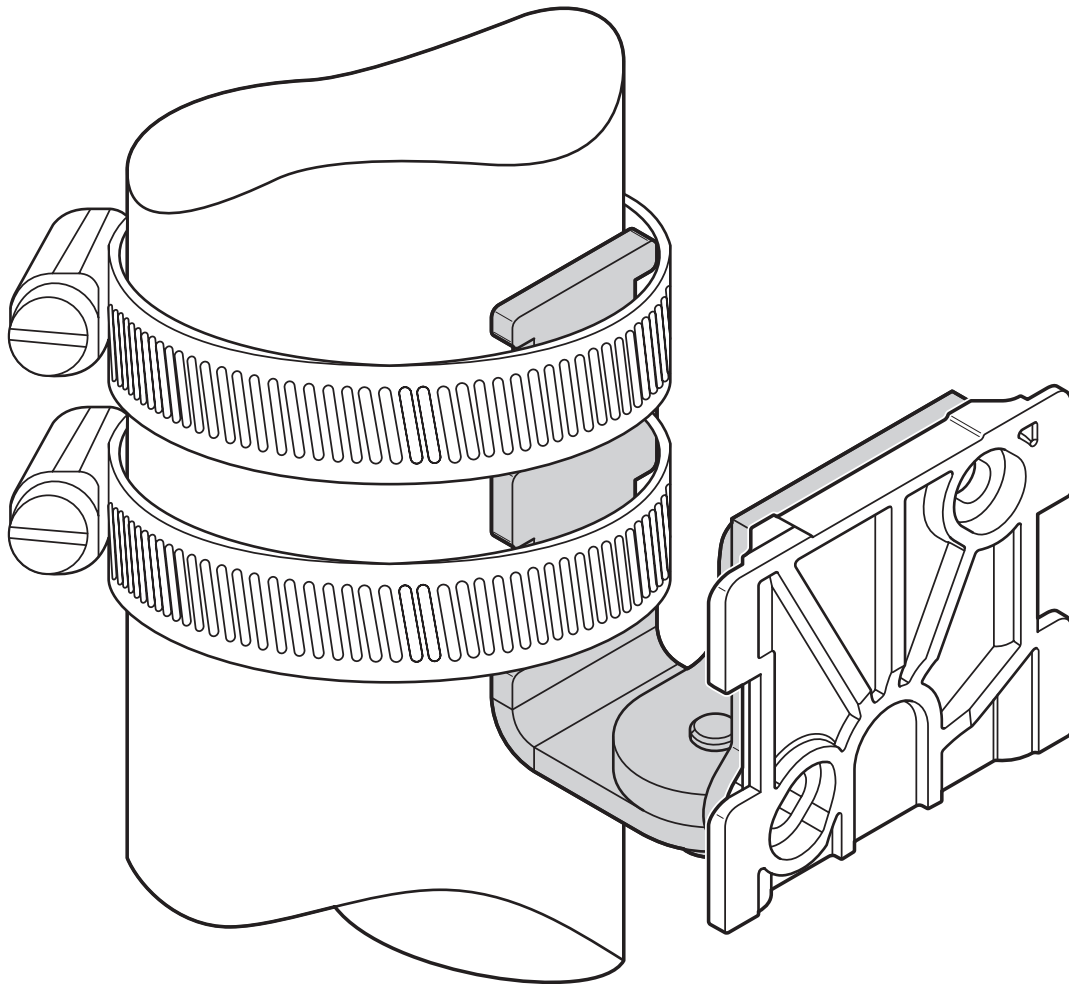


Montaggio a pilone

Disegno schema

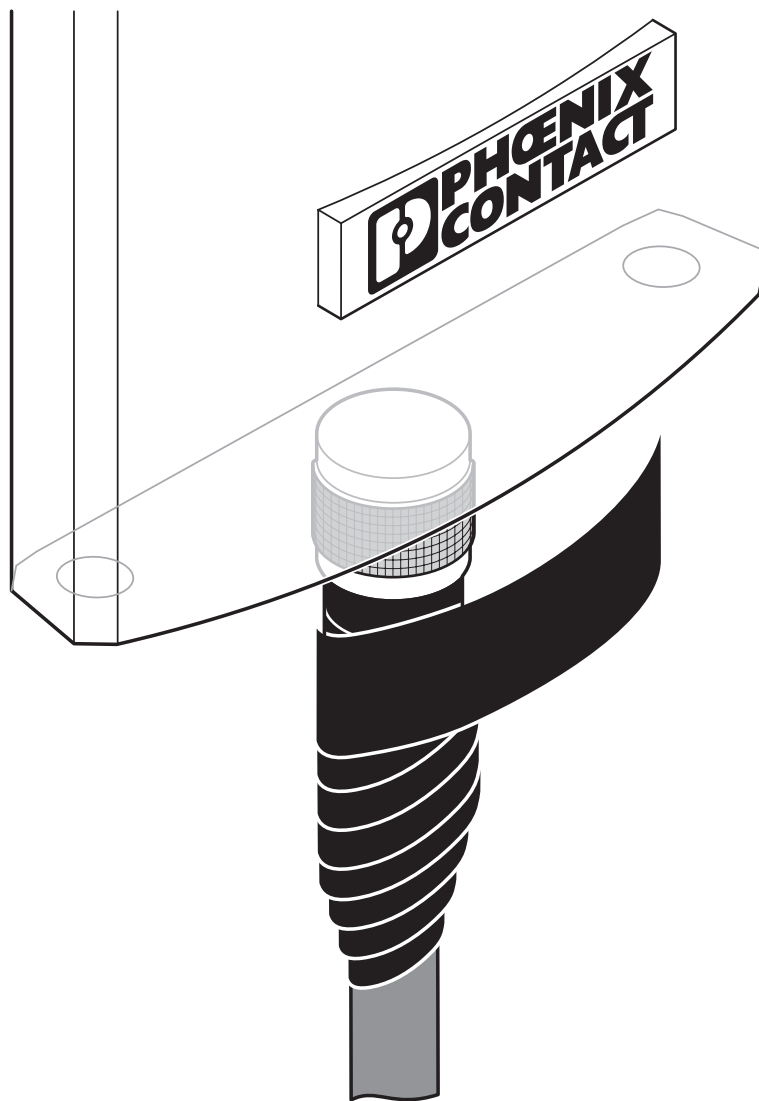

Nastro di protezione dalle intemperie disponibile come accessorio

Disegno schema

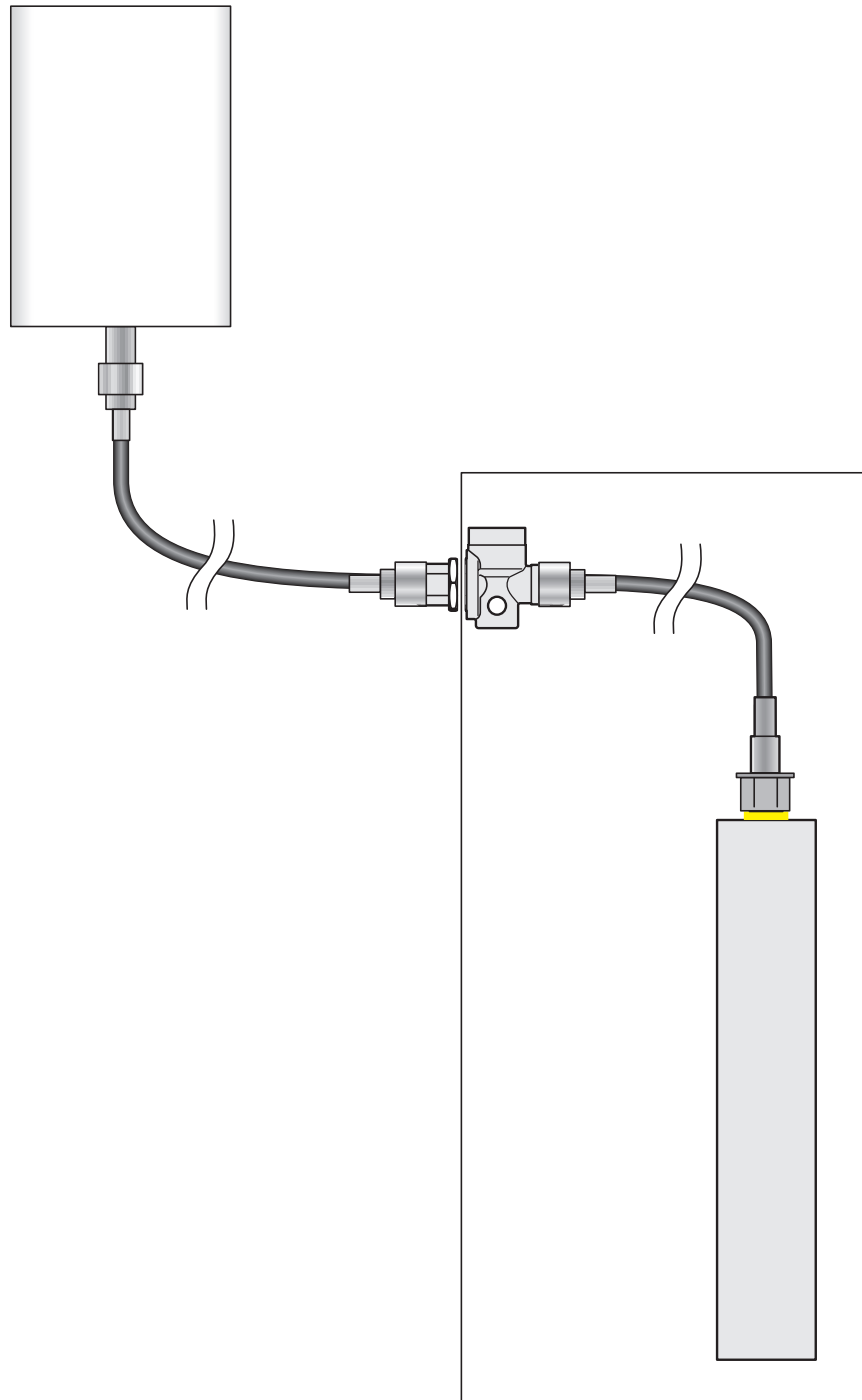

Esempio di montaggio

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2701186>



IECEx

ID omologazione: IECEx IBE 14.0039X



ATEX

ID omologazione: IBExU14ATEX1116 X

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	19070105
ECLASS-15.0	19070105

ETIM

ETIM 10.0	EC001698
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223100
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	04d3ab30-15cc-4723-8954-2ea08bbad731

EF3.1 Cambiamento climatico

CO ₂ e kg	10,264 kg CO ₂ e
----------------------	-----------------------------