

RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - Antenna



2701358

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2701358>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Antenna omnidirezionale con protezione da atti vandalici per montaggio su quadro elettrico, banda di frequenza: 2,4 GHz, guadagno: 3 dBi, grado di protezione: IP55, resistenza agli urti: IK08, connessione: RSMA (maschio), cavo di connessione di 1,5 m incluso

I vantaggi

- Ideale per applicazioni mobili o fisse da 2,4 GHz
- Custodia antiurto (IK08)
- Cavo di collegamento di 1,5 m incluso

Dati commerciali

Codice articolo	2701358
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	DNN2Z1
Codice prodotto	DNN2Z1
GTIN	4046356741750
Peso per pezzo (confezione inclusa)	174,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	172 g
Numero tariffa doganale	85177100
Paese di origine	PL

RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - Antenna



2701358

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2701358>

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo

Solo per l'uso industriale

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Antenna
Caratteristiche delle radiazioni	Omnidirezionali
Guadagno	3 dBi
Angolo di apertura verticale	85 °
Angolo di apertura orizzontale	360 °
Polarizzazione	lineare verticale

Caratteristiche elettriche

Banda di frequenza	2,4 GHz
Frequenza	2,4 GHz ... 2,5 GHz
Impedenza	50 Ω
Potenza massima	75,00 W
Rapporto d'onde stazionarie VSWR in sistemi a 50 Ω	$\leq 1,50$


Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Collegamento

RSMA (maschio)

Dimensioni

Disegno quotato	
Altezza	43 mm
Diametro	86 mm

Indicazioni materiale

Colore	grigio bianco (RAL 9002)
Materiale	ASA
	Alluminio
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Guaina esterna, materiale	RADOX®(LSFH)

Cavo / linea

Lunghezza cavo	1,50 m
----------------	--------

2701358

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2701358>

Cavo di collegamento	sì
Diametro esterno conduttore	3,20 mm
Guaina esterna, materiale	RADOX®(LSFH)
Raggio di piegatura minimo, posa fissa	5 mm

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali


Grado di protezione	IP55
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 80 °C
Velocità del vento	12,34568 km/h (risulta la forza 10 N)

Montaggio


Tipo di montaggio	Montaggio su quadro elettrico
	Montaggio a parete
Nota per il montaggio	Montaggio a parete opzionale
	Per esterni e interni

Disegni

Disegno quotato

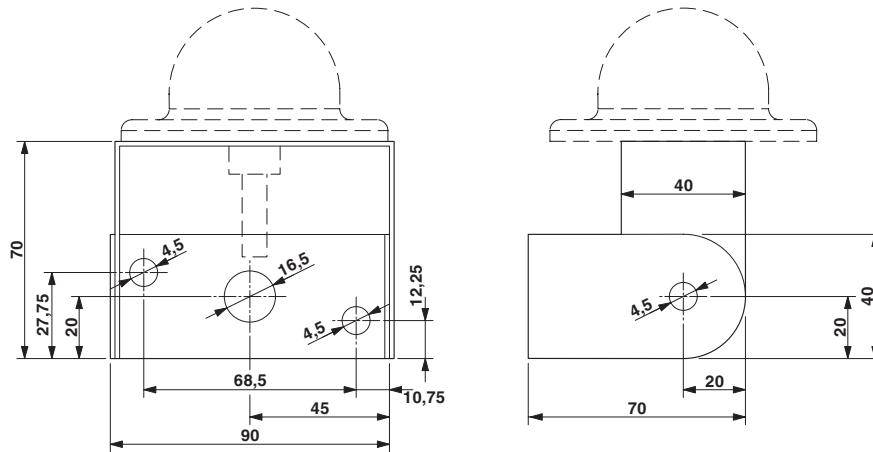


Disegno schema

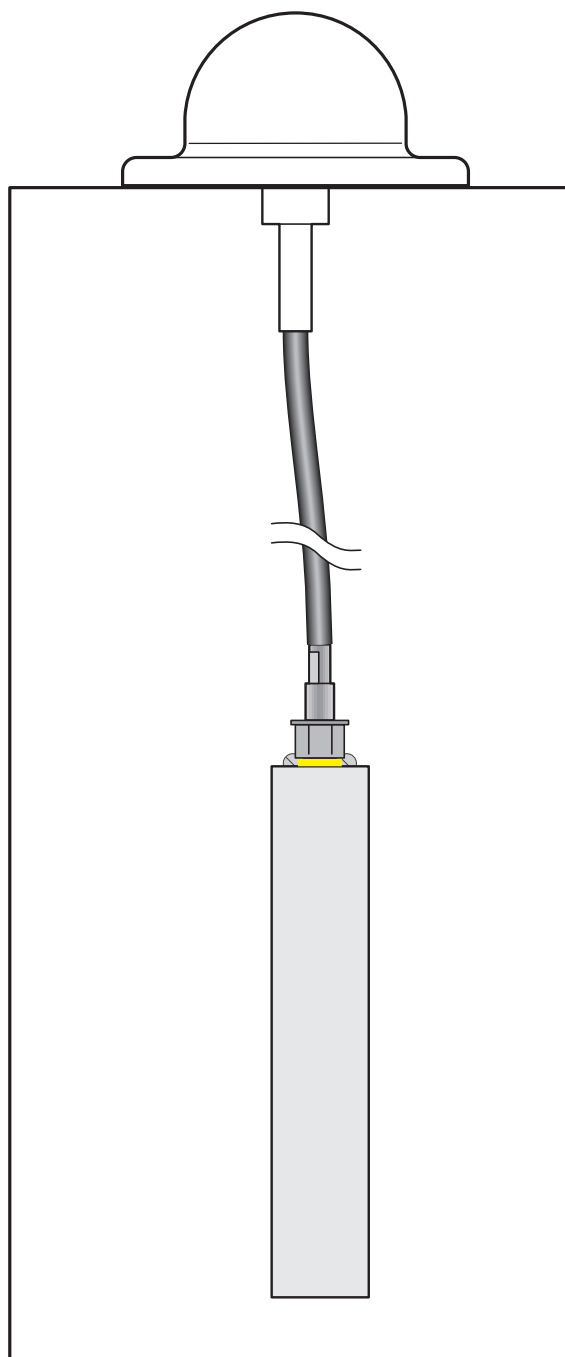

Esempio di montaggio

Dima di forat./geometria di pad di saldat.

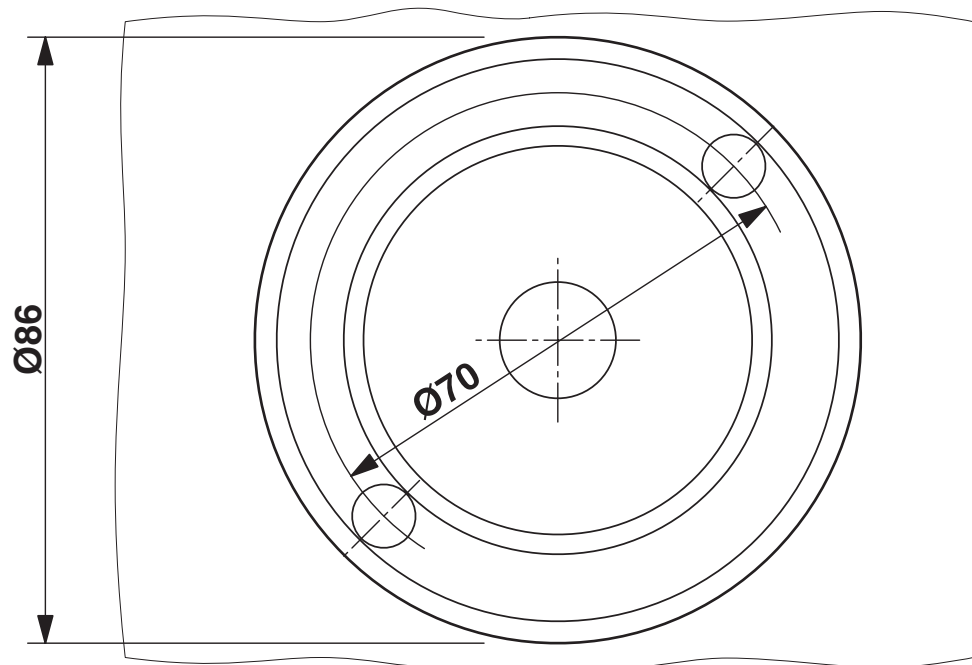

RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - Antenna



2701358

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2701358>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	19070105
ECLASS-15.0	19070105

ETIM

ETIM 10.0	EC001698
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223100
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	0f7ecaaa-0daa-4cfe-8a11-c986ba41a396

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	9,717 kg CO2e
---------	---------------