

AXL F DI8/2 48/60DC 1F - Modulo digitale



2702654

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2702654>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Axioline F, Modulo di ingresso digitale, Ingressi digitali: 8, 48 V DC / 60 V DC, tecnica di connessione: 2 conduttori, corrisponde alla norma IEC 61850-3, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori Axioline F

La figura mostra l'articolo
AXL F DI8/2 100/220DC 1F

Descrizione del prodotto

Il modulo è previsto per l'impiego all'interno di una stazione Axioline F. Viene utilizzato per il rilevamento di segnali di tensione DC digitali nel campo di bassa tensione. All'interno di una stazione Axioline F è possibile utilizzare moduli a media e bassa tensione direttamente affiancati.

I vantaggi

- 8 ingressi digitali secondo EN 61131-2 tipo 1
- Collegamento dei sensori con connessione a 2 conduttori
- 48 V DC / 60 V DC, 2,5 mA
- Tempo filtro < 1 ms
- Gli ingressi sono protetti contro l'inversione di polarità
- Separazione sicura a norma EN 61010-2-201/IEC 61010-2-201
- Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura
- Indicatore di stato e diagnostica
- Soddisfa i requisiti di IEC 61850-3 e IEEE 1613

Dati commerciali

Codice articolo	2702654
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	DRI231
Codice prodotto	DRI231
GTIN	4055626276885
Peso per pezzo (confezione inclusa)	222 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	222 g
Numero tariffa doganale	85389091
Paese di origine	DE

AXL F DI8/2 48/60DC 1F - Modulo digitale




2702654

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2702654>

Dati tecnici

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	53,6 mm
Altezza	126,1 mm
Profondità	54 mm
Nota sulle dimensioni	La profondità vale per l'utilizzo di una guida di supporto TH 35-7. 5 (secondo EN 60715).

Note

Nota per l'utilizzo	
Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	grigio (RAL 7042)
-------------------	-------------------

Interfacce

Bus locale Axioline F	
Numero di interfacce	2
Collegamento	Modulo di base bus
Velocità di trasmissione	100 MBit/s

Caratteristiche del sistema

Dati di programmazione (LocalbusSlave)	
Range indirizzi ingressi	1 Byte
Range indirizzi uscite	0 Byte
Dati bus di campo	
Bisogno di dati di parametrizzazione	3 Byte
Bisogno di dati di configurazione	6 Byte

Dati di ingresso

Digitale:	
Denominazione ingresso	Ingressi digitali
Descrizione dell'ingresso	EN 61131-2 Tipo 1
Numero ingressi	8

AXL F DI8/2 48/60DC 1F - Modulo digitale



2702654

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2702654>

Collegamento	Connessione Push-in
Tecnica di connessione	2 conduttori
Tensione d'ingresso	48 V (Tensione nominale)
	60 V (Tensione nominale)
	max. 100 V DC
Range tensione d'ingresso	-100 V DC ... 100 V DC
Range d'ingresso segnale "0"	-12 V DC ... 12 V DC
Range d'ingresso segnale "1"	32 V DC ... 100 V DC
Tensione nominale d'ingresso U_{IN}	48 V DC
	60 V DC
Corrente di ingresso nominale con U_{IN}	2,5 mA
Andamento corrente	lineare fino alla corrente nominale, poi costante circa 2,5 mA
Tempo di filtro in ingresso	< 1 ms
Aggiornamento dati di processo	< 100 μ s
Circuito di protezione	Protezione da inversione polarità ingr.i

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Componenti I/O
Famiglia di prodotti	Axioline F
Tipo	block modular
Posizione di installazione	in base alle esigenze (senza derating della temperatura) Posizione nominale di installazione: montaggio a parete su guida orizzontale
Volume di consegna	incluso modulo di base bus e connettori Axioline F
Caratteristiche particolari	corrisponde alla norma IEC 61850-3

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III (EN 61010-2-201/IEC 61010-2-201)
Grado di inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Potenza dissipata massima in condizioni nominali	1,8 W
--	-------

Potenziali: Alimentazione del bus locale Axioline F (U_{BUS})

Tensione di alimentazione	5 V DC (mediante modulo di base bus)
Corrente assorbita	max. 120 mA

Potenziali: Alimentazione per moduli d'ingresso digitali (U_I)

Protezione	max. 8 A (solo per la messa in funzione)
------------	--

Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione

Tensione di prova: Periferia / Logica	4 kV
	5 kV
Tensione di prova: Periferia/Terra funzionale	4 kV
	5 kV
Tensione di prova: Periferica / periferica (connettore contiguo)	2,5 kV
Tensione di prova: Logica/Terra funzionale	1 kV

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Denominazione collegamento	Connettore Axioline F
Nota sul tipo di connessione	Rispettare le indicazioni sulle sezioni dei conduttori riportate nel manuale utente "Axioline F: sistema e installazione".

Connettore Axioline F

Collegamento	Connessione Push-in
Nota sul tipo di connessione	Rispettare le indicazioni sulle sezioni dei conduttori riportate nel manuale utente "Axioline F: sistema e installazione".
Sezione conduttore rigida	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Sezione del conduttore AWG	24 ... 16
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 60 °C
Grado di protezione	IP20
Pressione aria (funzionamento)	70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.)
Pressione aria (trasporto e stoccaggio)	70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	5 % ... 95 % (senza condensa)
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	5 % ... 95 % (senza condensa)

Controllo meccanico

Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6	5g
Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27	30g
Urti continui secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27	10g

Normative e prescrizioni

Sviluppato secondo la norma	Immunità ai disturbi ESD
	Immunità ai disturbi EF
	Immunità ai disturbi Burst
	Immunità ai disturbi Surge
	Immunità ai disturbi condotti
Definizione norma	Condizioni ambientali
Norme/disposizioni	IEC 61850-3

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Posizione di installazione	in base alle esigenze (senza derating della temperatura) Posizione nominale di installazione: montaggio a parete su guida orizzontale


AXL F DI8/2 48/60DC 1F - Modulo digitale

2702654


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2702654>

Disegni

Disegno quotato

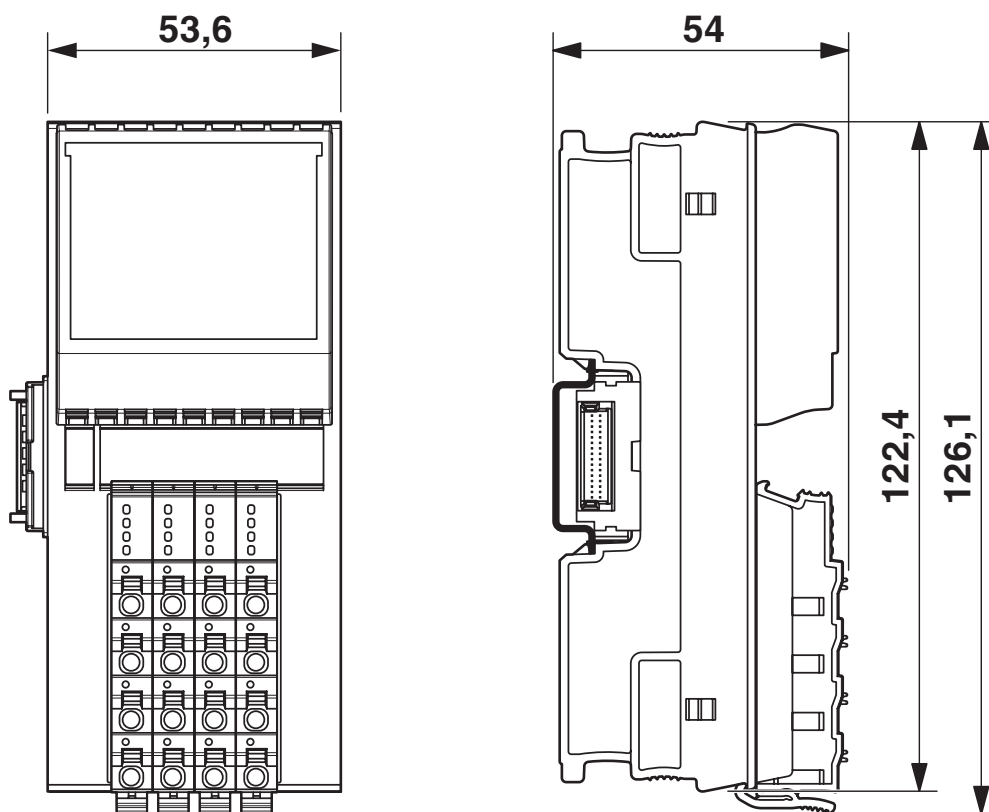


Disegno collegamento

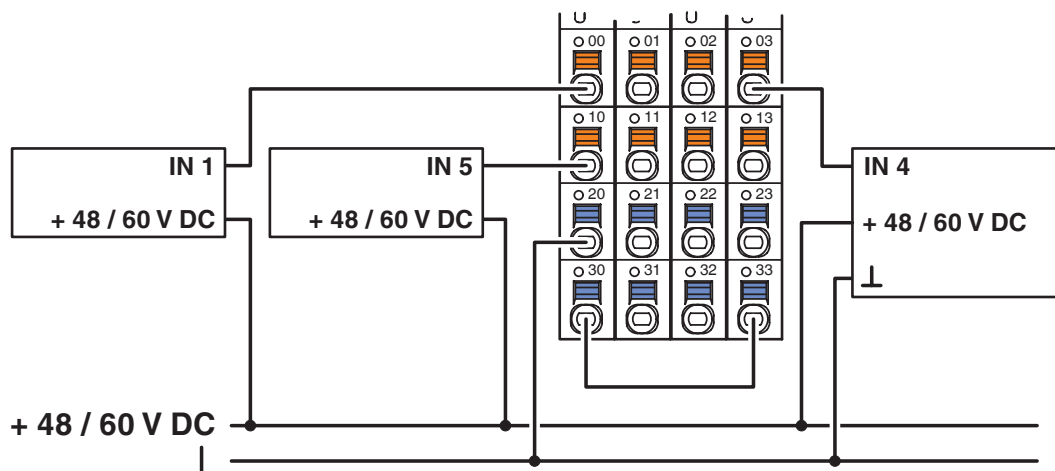

Collegamento di sensori utilizzando guide di potenziale esterne

Diagramma a blocchi

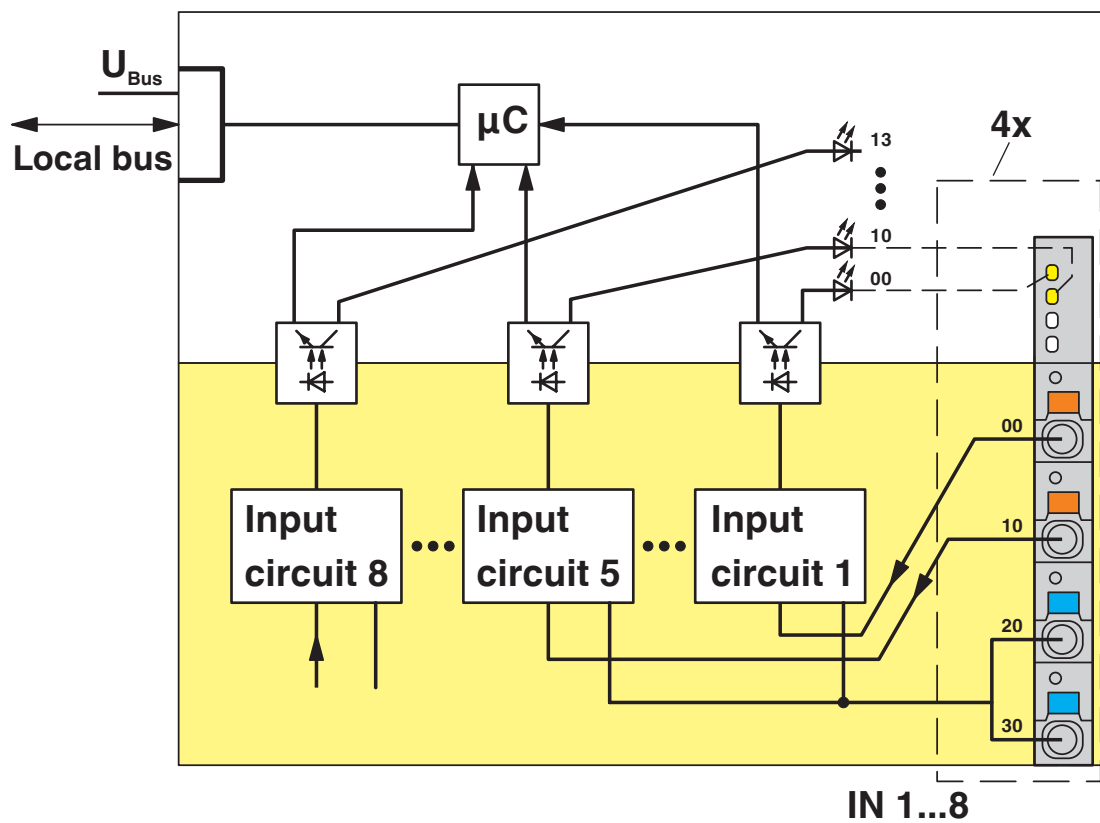

Circuito interno dei punti di connessione

AXL F DI8/2 48/60DC 1F - Modulo digitale

2702654

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2702654>



Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2702654>



cULus Listed

ID omologazione: E238705

AXL F DI8/2 48/60DC 1F - Modulo digitale



2702654

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2702654>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27242604
ECLASS-15.0	27242604

ETIM

ETIM 10.0	EC001599
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	0ce2b8bf-d008-4281-b50c-5ce36d28fb9f