

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodie per guide DIN, Custodia completa, tipo alto, con connessione a vite, larghezza: 6,3 mm, altezza: 93,1 mm, profondità: 101,2 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035), collegamento trasversale: senza connettore bus

## I vantaggi

- Montaggio semplificato
- Disponibile in larghezze da 6,2 mm ... 90 mm, ampliabile mediante moduli
- Varianza nella tecnologia di connessione
- Montabile su guida DIN
- In via opzionale con connettore bus montabile su guide DIN e sistema con connettori di potenza
- Coperchio frontale trasparente orientabile

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 2713094                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi                                                    |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi                                                    |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | ACHABA                                                      |
| Codice prodotto                     | ACHABA                                                      |
| GTIN                                | 4017918984793                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 44,7 g                                                      |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 40,511 g                                                    |
| Numero tariffa doganale             | 85369010                                                    |
| Paese di origine                    | DE                                                          |

## Dati tecnici

## Note

|                       |                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota per il montaggio | Rispettare le indicazioni per l'utente nell'area download.                               |
| Raccomandazione       | Materiale pad di contatto per connettori bus in oro con trattamento galvanico (oro duro) |


## Caratteristiche articolo

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Tipo di prodotto                     | Custodia completa      |
| Tipo di custodia                     | Custodie per guide DIN |
| Tipo di custodia                     | Custodie modulari      |
| Serie di custodie                    | ME-MAX                 |
| Famiglia di prodotti                 | ME MAX 6,2..           |
| Numero di poli max.                  | 8 (passo: 3,5 mm)      |
| Numero di file                       | 4                      |
| Apertura di ventilazione disponibile | no                     |
| Anzahl der Etagen Housing (Makro)    | 4 (bilaterale)         |
| Layout pin                           | Pinning lineare        |

## Dati di collegamento

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Collegamento | Connessione a vite |
|--------------|--------------------|

## Dimensioni

|                                                |                                                                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato                                |  |
| Larghezza                                      | 6,3 mm                                                                              |
| Altezza                                        | 93,1 mm                                                                             |
| Profondità                                     | 101,2 mm                                                                            |
| Profondità dal bordo superiore della guida DIN | 95 mm                                                                               |

## Design del circuito stampato

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Spessore circuito stampato | 1,4 mm ... 1,8 mm |
|----------------------------|-------------------|

## Indicazioni materiale

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Colore (Custodia)                      | grigio chiaro (RAL 7035) |
| Materiale                              | PBT                      |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0                       |
| CTI secondo IEC 60112                  | 600                      |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

|                                                     |                                                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Codice IP max. da raggiungere                       | IP20                                               |
| Temperatura ambiente (esercizio)                    | -40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)         | -40 °C ... 70 °C                                   |
| Temperatura ambiente (montaggio)                    | -5 °C ... 100 °C                                   |
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 95 %                                               |

## Indicazioni relative al circuito stampato

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Numero degli alloggiamenti dei circuiti stampati | 1                   |
| Tipologia di fissaggio del circuito stampato     | Molla di bloccaggio |
| Spessore circuito stampato                       | 1,4 mm ... 1,8 mm   |

## Montaggio

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Layout pin        | Pinning lineare        |

## Informazioni sull'imballaggio

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Confezione              | confezionato nel cartone |
| Tipo di confezionamento | Cartone                  |

## Disegni

### Disegno quotato

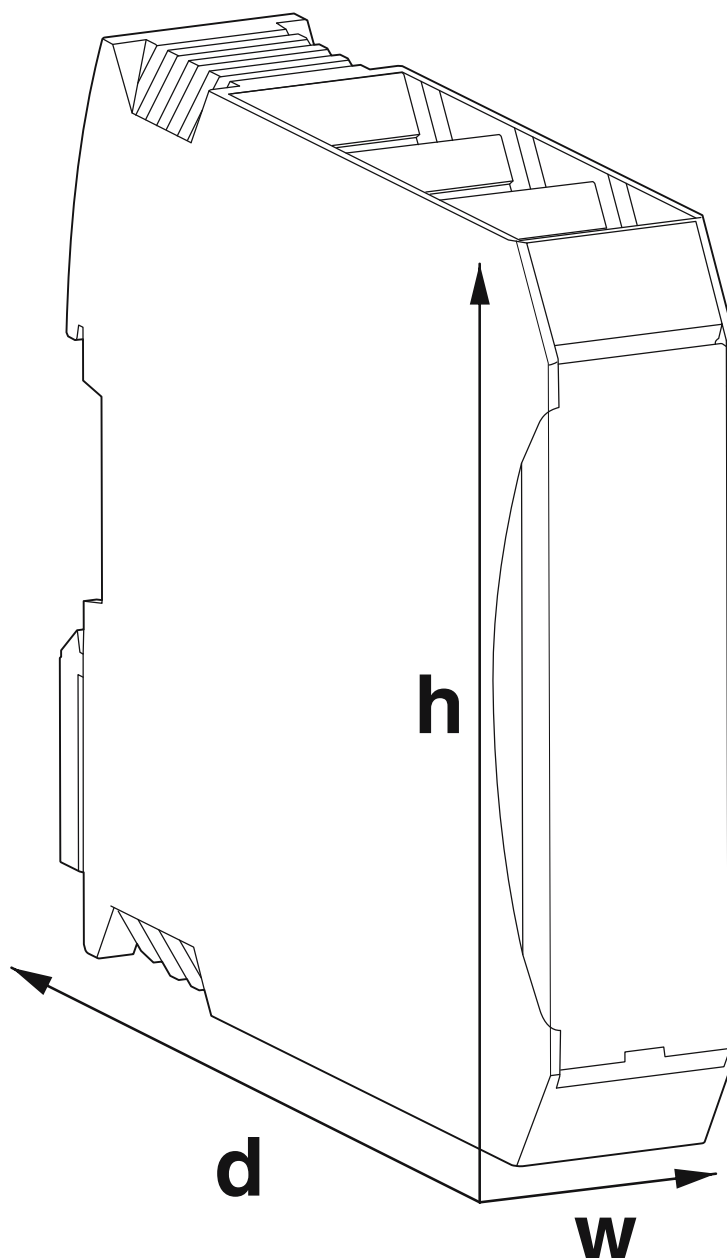


Immagine schematica per illustrare le dimensioni dell'articolo. L'immagine non rappresenta il prodotto desiderato. Per ulteriori dettagli vedere i disegni dei prodotti nella scheda "Download".

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2713094>

|  <b>cUL Recognized</b><br>ID omologazione: FILE E 60425 |                         |                         |             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                          | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
| B                                                                                                                                        |                         |                         |             |                       |
|                                                                                                                                          | 300 V                   | 8 A                     | 30 - 12     | -                     |
| D                                                                                                                                        |                         |                         |             |                       |
|                                                                                                                                          | 300 V                   | 8 A                     | 30 - 12     | -                     |

|  <b>UL Recognized</b><br>ID omologazione: FILE E 60425 |                         |                         |             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                         | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
| B                                                                                                                                       |                         |                         |             |                       |
|                                                                                                                                         | 300 V                   | 8 A                     | 30 - 12     | -                     |
| D                                                                                                                                       |                         |                         |             |                       |
|                                                                                                                                         | 300 V                   | 8 A                     | 30 - 12     | -                     |

2713094

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2713094>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190501 |
| ECLASS-15.0 | 27190501 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001031 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambiamento climatico

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,152 kg CO2e |
|---------|---------------|