

MSTBO 2,5/ 3-6 ST SET KMGY - Set di connettori



2713748

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2713748>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Set composto da prese base e spine a vite COMBICON per 6x3 poli (18 poli), colore: grigio chiaro



Dati commerciali

Codice articolo	2713748
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ACHADB
Codice prodotto	ACHADB
GTIN	4017918914486
Peso per pezzo (confezione inclusa)	42,3 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	39,94 g
Numero tariffa doganale	85366930
Paese di origine	DE

MSTBO 2,5/ 3-6 ST SET KMGY - Set di connettori



2713748

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2713748>

Set composto da

MSTBO 2,5/ 3-G1L KMGY - Presa base per circuiti stampati

2853750

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2853750>



Preso base per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: grigio chiaro, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 3, numero di file: 1, numero poli: 3, numero di connessioni: 3, serie di prodotti: MSTBO 2,5/..-G1L, passo: 5 mm, montaggio: Saldatura a onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, Orientamento pin d'inserimento: Ortogonale, bloccaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone, Articolo con uscita pin laterale sinistra

MSTBO 2,5/ 3-G1R KMGY - Presa base per circuiti stampati

2853763

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2853763>



Preso base per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: grigio chiaro, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 3, numero di file: 1, numero poli: 3, numero di connessioni: 3, serie di prodotti: MSTBO 2,5/..-G1R, passo: 5 mm, montaggio: Saldatura a onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, Orientamento pin d'inserimento: Ortogonale, bloccaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone, Articolo con uscita pin laterale destra

MSTBO 2,5/ 3-6 ST SET KMGY - Set di connettori



2713748

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2713748>

MSTBT 2,5/ 3-ST KMGY - Connettore per circuiti stampati

1971947

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1971947>



Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: grigio chiaro, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 3, numero di file: 1, numero poli: 3, numero di connessioni: 3, serie di prodotti: MSTBT 2,5/-ST, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, layout pin: Pinning lineare, gancio di bloccaggio: - Gancio di bloccaggio, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

MSTBO 2,5/ 3-6 ST SET KMGY - Set di connettori



2713748

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2713748>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Set di connettori
Numero di poli	3
Passo	5 mm
Tipo di fissaggio	assente
Layout pin	Pinning lineare

Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento (II/2)	400 V
Tensione di dimensionamento (III/2)	320 V
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)	4 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2)	4 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3)	4 kV

Dimensioni

Passo	5 mm
-------	------

Indicazioni materiale



Colore (Custodia)	grigio chiaro (RAL 7035)
Materiale isolante	PA
Materiale superficie contatti	Sn

Montaggio

Tipo di montaggio	Saldatura
Layout pin	Pinning lineare



Disegni

Disegno schema

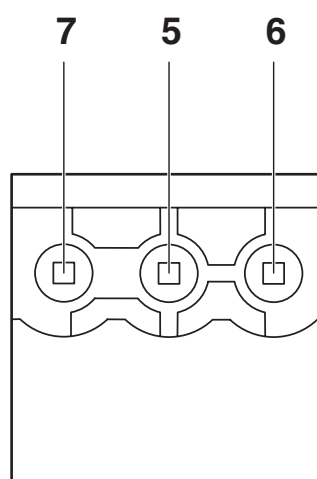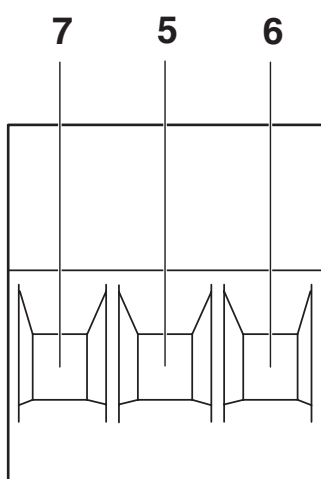


Piedinatura a destra

Disegno schema

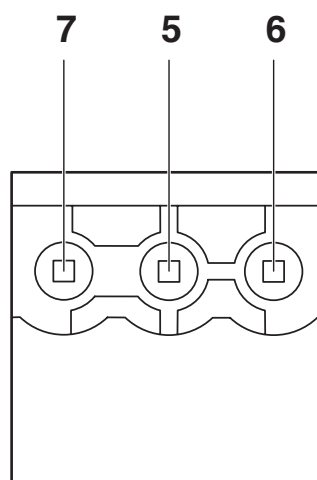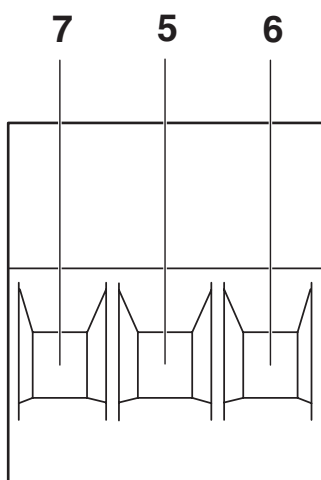

Piedinatura a destra

Disegno schema

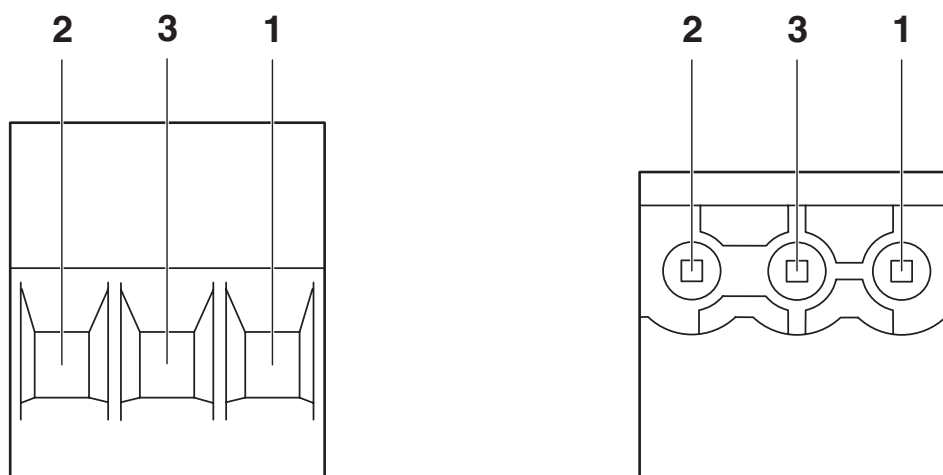

Piedinatura a sinistra

MSTBO 2,5/ 3-6 ST SET KMGY - Set di connettori



2713748

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2713748>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27460201
ECLASS-15.0	27460201

ETIM

ETIM 10.0	EC002637
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---