

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Elemento base




2801305

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2801305>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Elemento base con connessione a vite per interruttore di protezione CB ...



## I vantaggi

- Installazione veloce con interventi di cablaggio ridotti grazie alla possibilità di creare ponticellamenti
- Espandibile in qualsiasi momento grazie alla struttura modulare
- Installazione affidabile grazie alla connessione a vite
- Chiara assegnazione delle spine estraibili grazie al concetto di codificabilità

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 2801305                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi                                                    |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi                                                    |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | CLA193                                                      |
| Codice prodotto                     | CLA193                                                      |
| GTIN                                | 4046356769198                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 44,47 g                                                     |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 39,42 g                                                     |
| Numero tariffa doganale             | 85366990                                                    |
| Paese di origine                    | ID                                                          |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Tipo di prodotto     | Elemento base                         |
| Famiglia di prodotti | CB BE                                 |
| Tipo                 | Elemento base, montaggio su guida DIN |

### Caratteristiche elettriche

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Tensione nominale $U_N$ | 277 V |
|-------------------------|-------|

#### Note generali

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Tensione nominale                     | 277 V (AC) |
|                                       | 80 V (DC)  |
| Tensione d'isolamento nominale $U_i$  | 277 V AC   |
| Corr. di dimensionam. $I_N$           | 16 A       |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 2,5 kV     |
| Cicli di manovra                      | 100        |

#### Indicazione/segnalazione a distanza

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Denominazione collegamento | Circuito di trasmissione a distanza |
| Funzione di inserzione     | Contatti di scambio                 |

### Dati di collegamento

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Collegamento | Connessione a vite |
|--------------|--------------------|

#### Connessione 1

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Collegamento                       | Connessione a vite  |
| Coppia di serraggio                | 1,2 Nm              |
| Lunghezza del tratto da spelare    | 10 mm               |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore flessibile max. | 16 mm <sup>2</sup>  |
| Sezione conduttore rigido min.     | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore rigido max.     | 16 mm <sup>2</sup>  |

#### Connessione 2

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Collegamento                       | Connessione a vite  |
| Coppia di serraggio                | 1,2 Nm              |
| Lunghezza del tratto da spelare    | 10 mm               |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore flessibile max. | 16 mm <sup>2</sup>  |
| Sezione conduttore rigido min.     | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore rigido max.     | 16 mm <sup>2</sup>  |

#### Circuito di trasmissione a distanza

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Collegamento        | Connessione a vite |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm             |

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Elemento base




2801305

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2801305>

|                                                                           |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Lunghezza del tratto da spelare                                           | 9 mm                                         |
| Sezione conduttore flessibile                                             | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>   |
| Sezione conduttore rigida                                                 | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>   |
| Sezione conduttore AWG                                                    | 26 ... 16                                    |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |

## Dimensioni

|                 |                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato |  |
| Larghezza       | 12,3 mm                                                                            |
| Altezza         | 90,8 mm                                                                            |
| Profondità      | 70 mm                                                                              |

## Indicazioni materiale

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Colore                                 | grigio (RAL 7042)<br>nero (RAL 9005) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0                                   |

## Caratteristiche meccaniche

### Dati meccanici

|                        |    |
|------------------------|----|
| Parete laterale aperta | No |
|------------------------|----|

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Grado di protezione              | IP30 (Campo di azionamento) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 60 °C            |

## Normative e prescrizioni

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Norme/disposizioni | UL 1059 |
|--------------------|---------|

## Montaggio

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
|-------------------|--------------------------|

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Elemento base


2801305

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2801305>




## Disegni

Disegno quotato

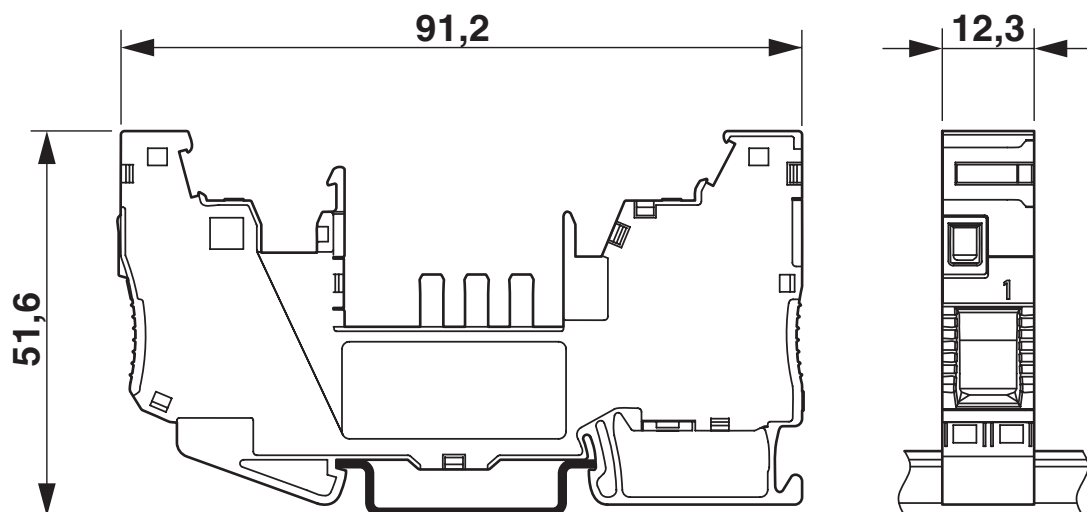

Disegno applicazione

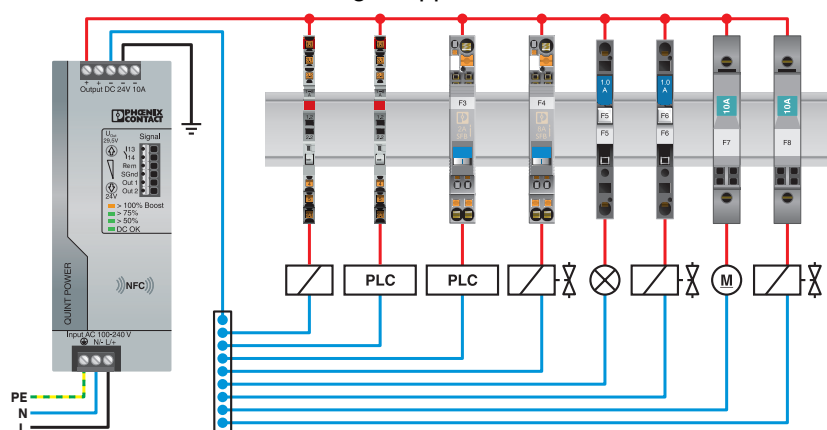

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Elemento base



2801305

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2801305>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2801305>



**cUL Recognized**

ID omologazione: FILE E 60425



**UL Recognized**

ID omologazione: FILE E 60425



**DNV GL**

ID omologazione: TAE00003C7



**cULus Listed**

ID omologazione: E123528

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Elemento base



2801305

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2801305>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC003538 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Elemento base



2801305

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2801305>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)