

URELG 4 - Morsetto base

2820149

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2820149>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



La figura illustra versioni a poli diversi

Morsetti base con attacco a vite per guide di supporto NS 32 e NS 35/7,5, con piastra terminale, per spine ST-REL..., ST-OV... e ST-OE..., 4 poli

Dati commerciali

Codice articolo	2820149
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	DK61B4
Codice prodotto	DK61B4
GTIN	4017918076795
Peso per pezzo (confezione inclusa)	43,9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	40,947 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	DE

URELG 4 - Morsetto base

2820149

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2820149>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Zoccolo relP
Numero di poli	4


Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U_N	400 V (La tensione viene determinata dalla spina di accoppiamento.)
Corrente nominale I_N	16 A (La corrente viene determinata dalla spina di accoppiamento.)

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza del tratto da spelare	9 mm
Filettatura	M3
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 12

Dimensioni

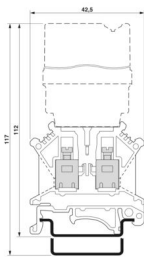Disegno quotato	
Larghezza	27 mm (con coperchio)
Altezza	42,5 mm
Profondità	112 mm

Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
Materiale isolante	PA

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-20 °C ... 70 °C

URELG 4 - Morsetto base


2820149

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2820149>



Disegni

Disegno quotato

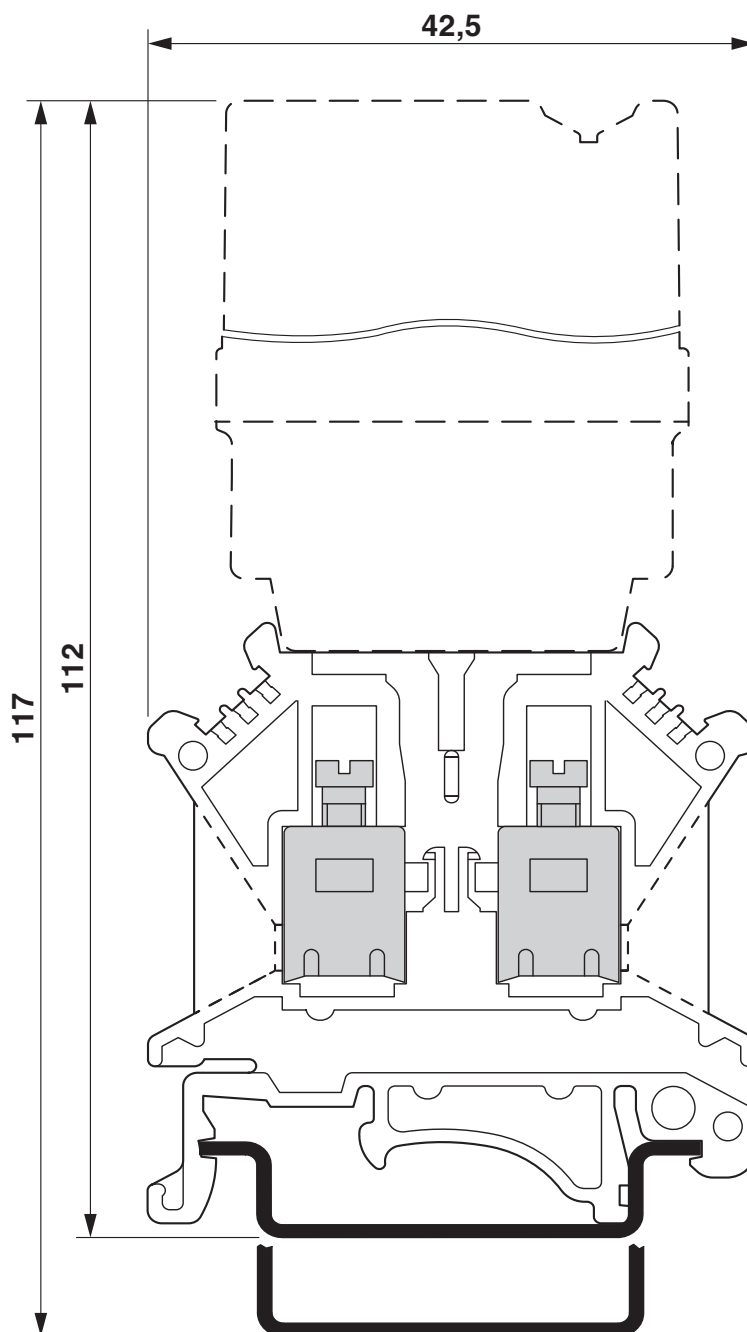


URELG 4 - Morsetto base

2820149

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2820149>



Disegno schema

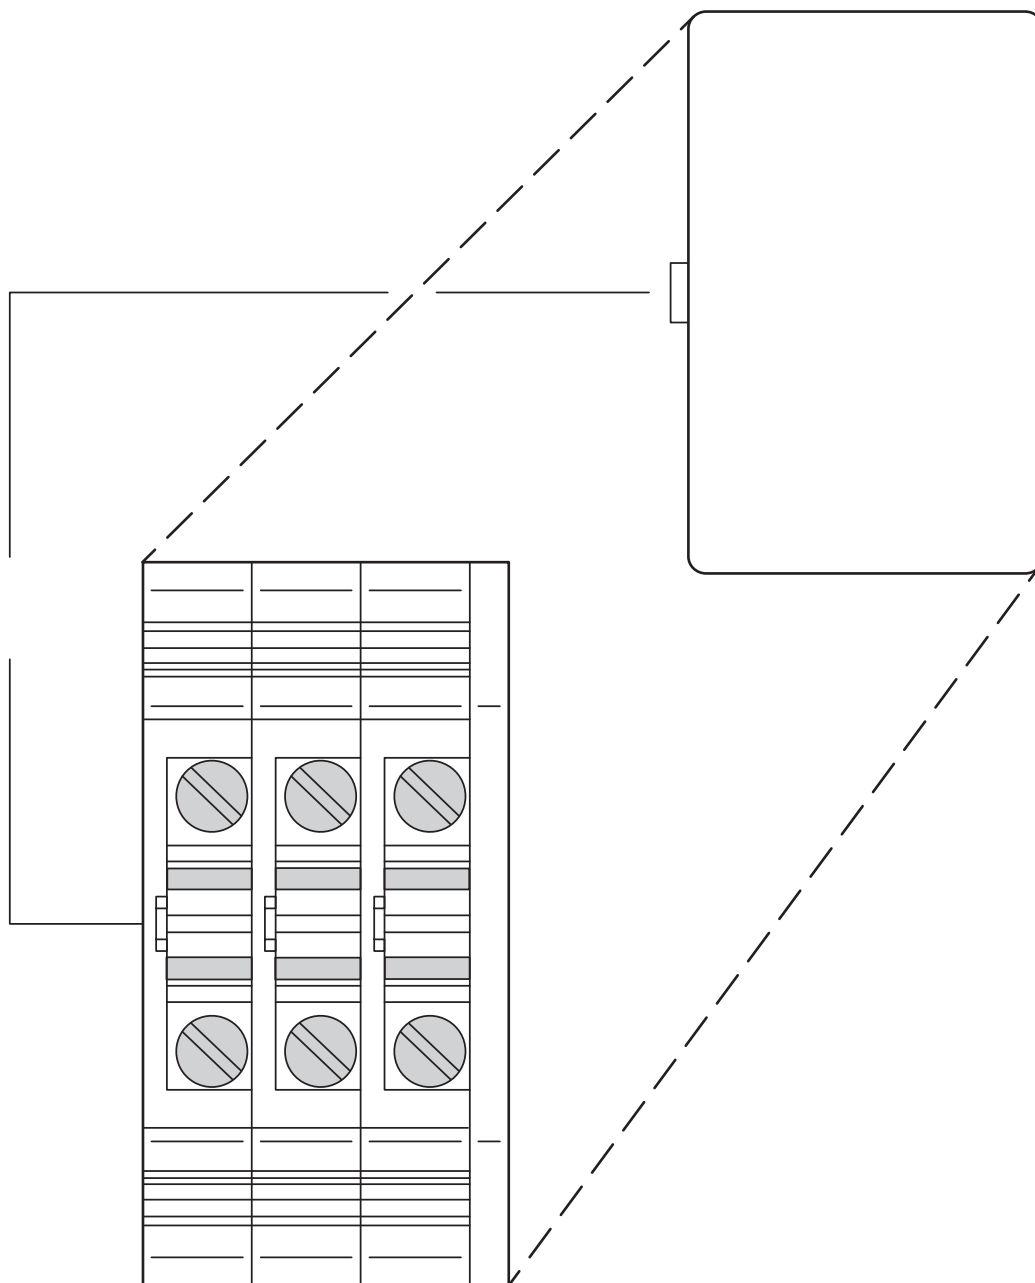

- 1 = spina di accoppiamento
- 2 = codifica dati
- 3 = piastra terminale
- 4 = Morsetto base

URELG 4 - Morsetto base



2820149

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2820149>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2820149>



EAC

ID omologazione: RU C-DE.A*30.B.01742

DNV

ID omologazione: TAE00001CT

URELG 4 - Morsetto base

2820149

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2820149>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27371603
ECLASS-15.0	27371603

ETIM

ETIM 10.0	EC001456
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

URELG 4 - Morsetto base

2820149

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2820149>



Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,221 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com