


# URELG 7-PMTK - Morsetto base

2820725

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2820725>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



La figura illustra versioni a poli diversi

Morsetti base con presa di prova su entrambi i lati e sezionatori per guide di supporto NS 32 e NS 35/7,5, con piastra terminale, per spine ST-REL..., ST-OV... e ST-OE..., 7 poli

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 2820725                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 5 Pezzi                                                     |
| Quantità di ordinazione minima      | 5 Pezzi                                                     |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | DK61B4                                                      |
| Codice prodotto                     | DK61B4                                                      |
| GTIN                                | 4017918076856                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 138,3 g                                                     |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 138,3 g                                                     |
| Numero tariffa doganale             | 85369010                                                    |
| Paese di origine                    | PL                                                          |

# URELG 7-PMTK - Morsetto base



2820725

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2820725>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Tipo di prodotto | Zoccolo relP |
| Numero di poli   | 7            |


### Caratteristiche elettriche

|                         |                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tensione nominale $U_N$ | 400 V (La tensione viene determinata dalla spina di accoppiamento.) |
| Corrente nominale $I_N$ | 16 A (La corrente viene determinata dalla spina di accoppiamento.)  |

### Dati di collegamento

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Collegamento                    | Connessione a vite                        |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm                                      |
| Filettatura                     | M3                                        |
| Sezione conduttore rigida       | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore flessibile   | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore AWG          | 24 ... 12                                 |

### Dimensioni

|                 |                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato |  |
| Larghezza       | 45,6 mm (con coperchio)                                                              |
| Altezza         | 86,5 mm                                                                              |
| Profondità      | 109,5 mm                                                                             |
|                 | 114,5 mm (con spina di accoppiamento NS 32)                                          |
|                 | 117 mm (con spina di accoppiamento NS 35/15)                                         |

### Indicazioni materiale


|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Colore             | grigio (RAL 7042) |
| Materiale isolante | PA                |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica


#### Condizioni ambientali

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio)            | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |

## Disegni

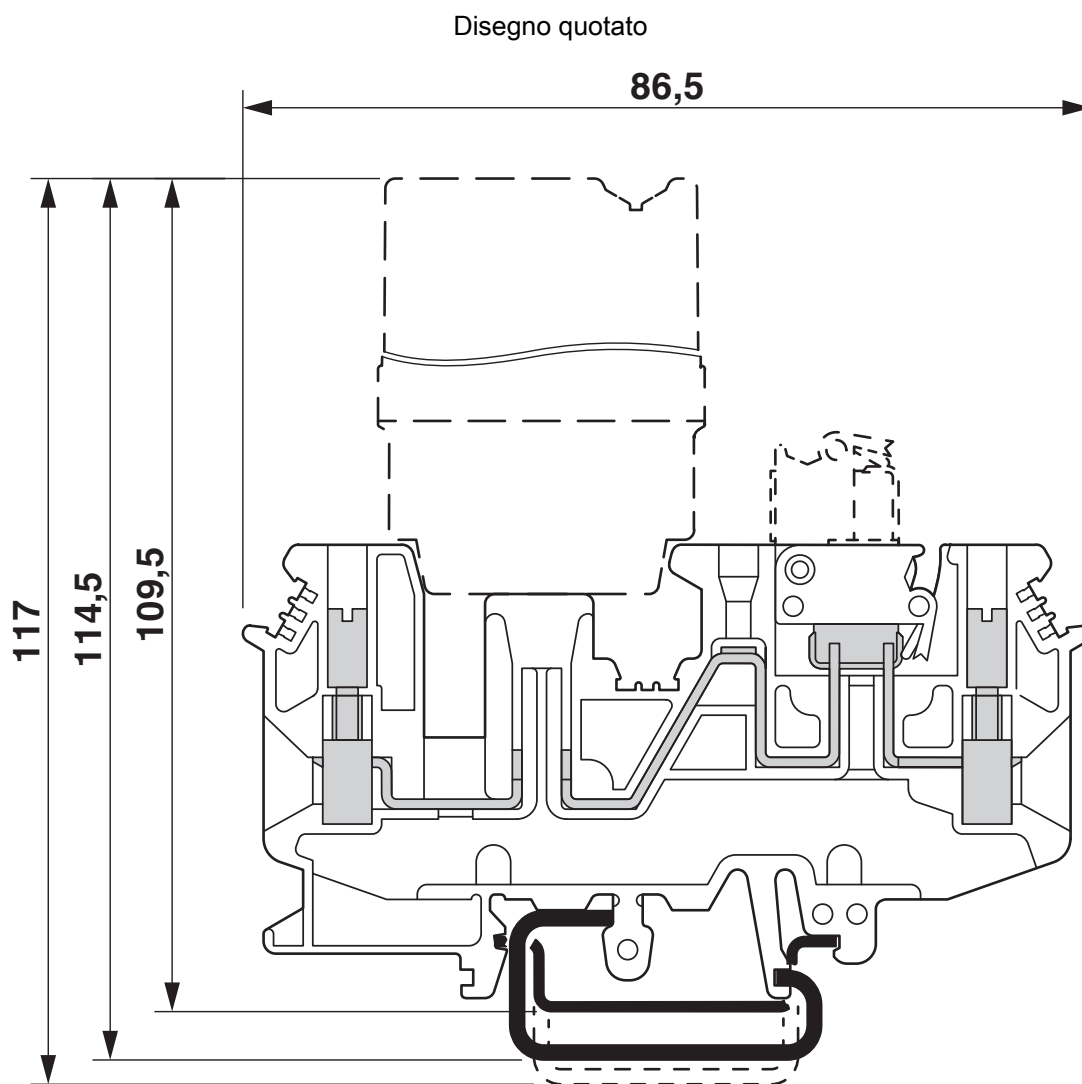

Disegno schema

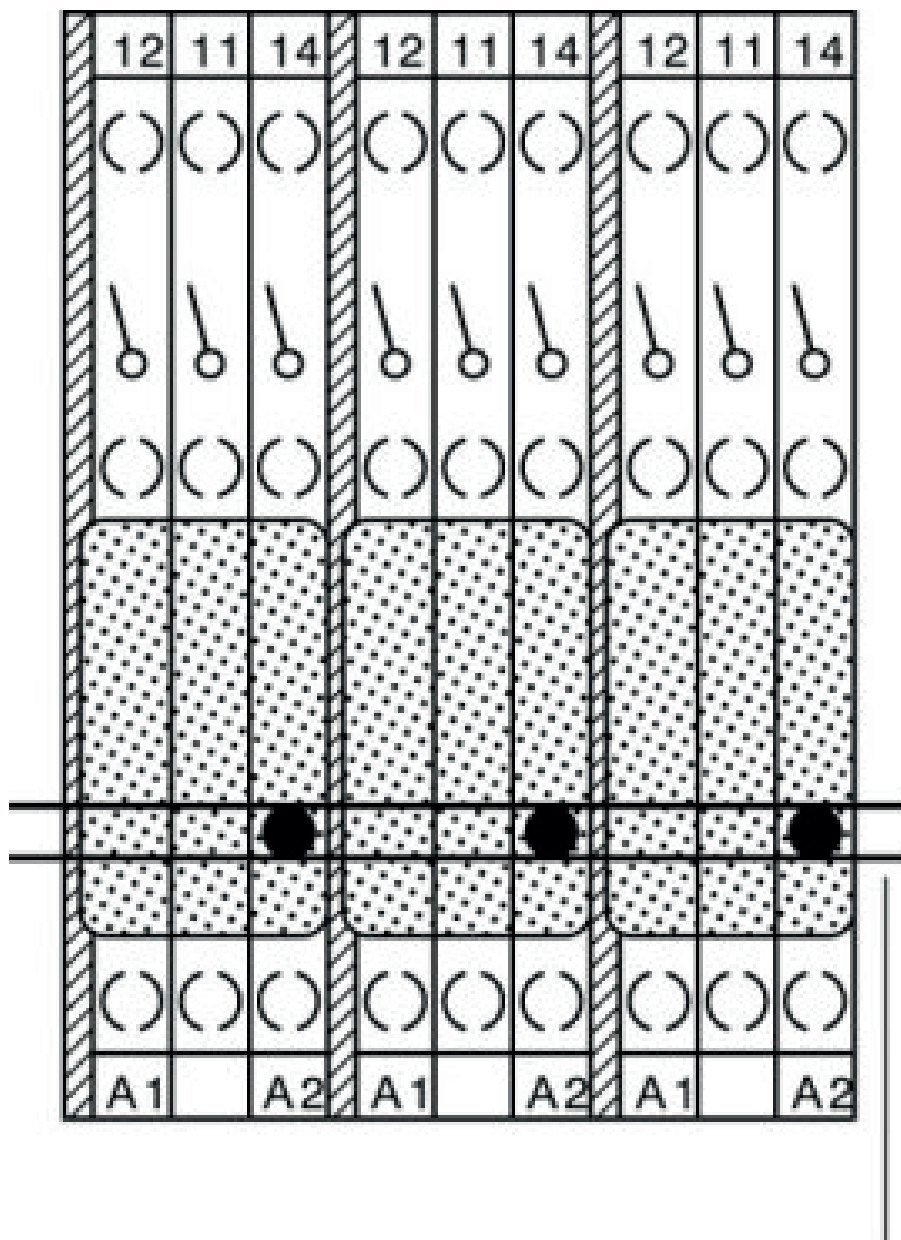

1 - 3

1-3 = ponticelli fissi, barrette fisse, distanziatore


# URELG 7-PMTK - Morsetto base

2820725

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2820725>



Disegno schema

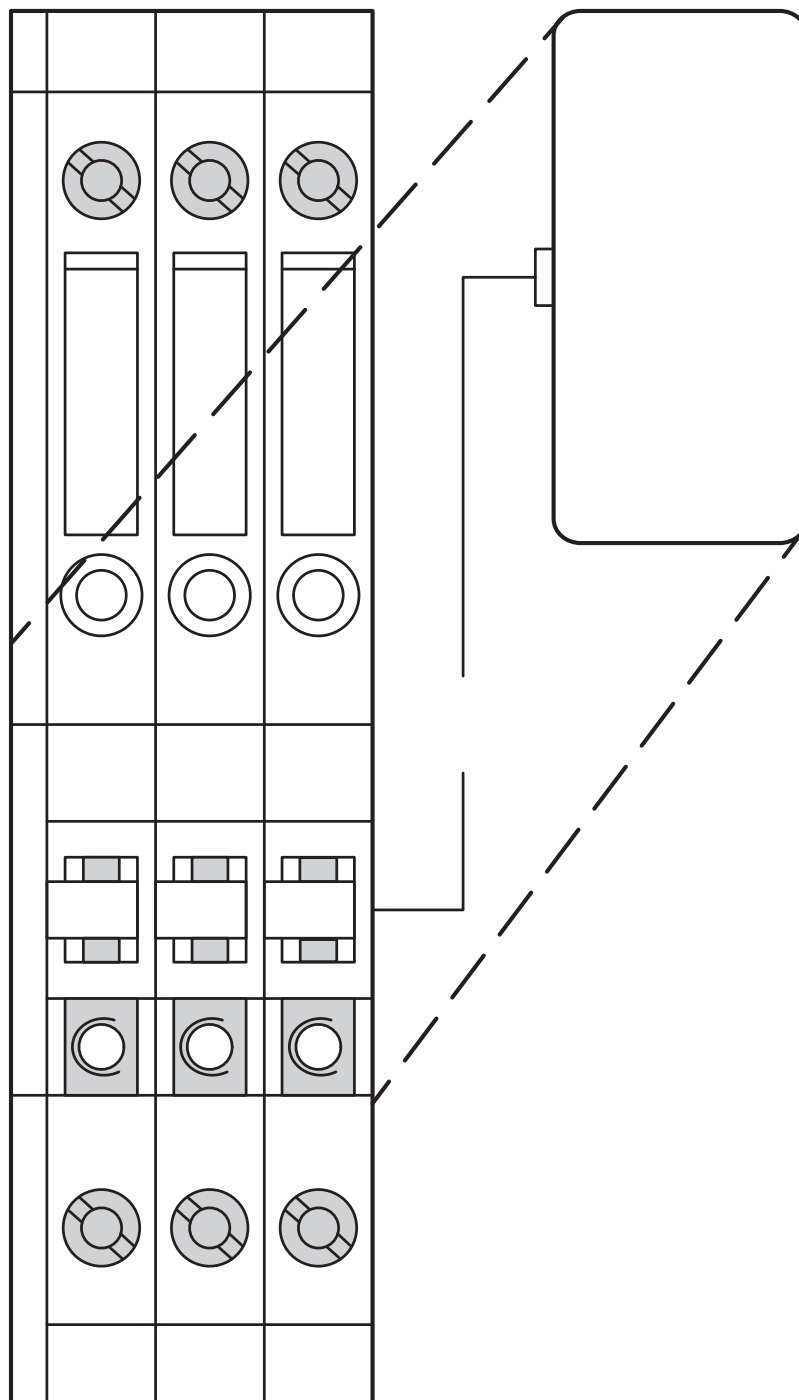

- 1 = spina di accoppiamento
- 2 = codifica dati
- 3 = piastra terminale
- 4 = Morsetto base

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2820725>

|  <b>CSA</b><br>ID omologazione: 13631 |                         |                         |             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                        | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                  |                         |                         |             |                       |
|                                                                                                                        | 300 V                   | 11 A                    | 28 - 12     | -                     |

|  <b>cUL Recognized</b><br>ID omologazione: FILE E 60425 |                         |                         |             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                          | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                    |                         |                         |             |                       |
|                                                                                                                                          | 300 V                   | 10 A                    | 30 - 12     | -                     |

|  <b>UL Recognized</b><br>ID omologazione: FILE E 60425 |                         |                         |             |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                           | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                     |                         |                         |             |                       |
|                                                                                                                                           | 300 V                   | 10 A                    | 30 - 12     | -                     |

|  <b>EAC</b><br>ID omologazione: RU C-DE.A*30.B.01742 |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| <b>DNV</b><br>ID omologazione: TAE00001CT |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|
|-------------------------------------------|--|--|--|--|

# URELG 7-PMTK - Morsetto base



2820725

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2820725>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27371603 |
| ECLASS-15.0 | 27371603 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001456 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì   |
| con eccezione delle deroghe, se note      | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP                                        | bbc3f58b-4b1c-48f5-8354-b358aaae1084 |

### EF3.1 Cambiamento climatico

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,679 kg CO2e |
|---------|---------------|