

IB IL 24/230 DOR1/W-PAC - Modulo portarelè



2861881

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2861881>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Inline, Morsetto a relè, Uscita relè: 1 (a potenziale zero), Contatto di scambio, 24 V AC, 230 V AC, per l'avviamento di carichi ohmici, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettore Inline e cartellini di siglatura incl.

Descrizione del prodotto

Il modulo è previsto per l'impiego all'interno di una stazione Inline. Dispone di un contatto relè sull'inverter a potenziale zero.

I vantaggi

- Separazione sicura
- Connessione a potenziale libero per un attuatore
- Corrente nominale all'uscita: 3 A
- Corrente complessiva del morsetto: 3 A
- Indicatore di stato e diagnostica

Dati commerciali

Codice articolo	2861881
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	DRI133
Codice prodotto	DRI133
GTIN	4017918894580
Peso per pezzo (confezione inclusa)	79,6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	46 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

IB IL 24/230 DOR1/W-PAC - Modulo portarelè




2861881

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2861881>

Dati tecnici

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	12,2 mm
Altezza	119,8 mm
Profondità	71,5 mm
Nota sulle dimensioni	Dimensioni

Note

Nota per l'utilizzo	
Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale
Limitazione dell'uso	
Indicazioni CCCex	In Cina non è consentito l'utilizzo nelle zone a potenziale rischio di esplosione.

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	grigio (RAL 7042)
-------------------	-------------------

Interfacce

bus locale Inline	
Numero di interfacce	2
Collegamento	Ripartitore dati Inline
Velocità di trasmissione	500 kBit/s

Caratteristiche del sistema

Dati di programmazione (LocalbusSlave)	
Codice lunghezza (es.)	C2
Codice ID (dec.)	189
Codice lunghezza (dec.)	194
Canale dati di processo	2 Bit
Range indirizzi ingressi	0 Byte
Range indirizzi uscite	2 Bit (è configurato solo il Bit 0)
Canale parametri (PCP)	0 Bit
Lunghezza di registro (Bus)	2 Bit

Dati bus di campo (PROFIBUS)

Bisogno di dati di parametrizzazione	3 Byte
Bisogno di dati di configurazione	4 Byte

Dati di uscita

Relè

Numero uscite	1 (a potenziale zero)
Collegamento	Connessione a molla
Tipo di commutazione del contatto	Contatto di scambio
Tensione di commutazione	max. 250 V DC
	min. 5 V DC

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Componenti I/O
Famiglia di prodotti	Inline
Tipo	modularità
Luogo di installazione	Quadro elettrico
Volume di consegna	connettore Inline e cartellini di siglatura incl.
Numero di canali	1
Caratteristiche particolari	per l'avviamento di carichi ohmici

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III (IEC 60664-1, EN 60664-1)
Grado di inquinamento	2 (IEC 60664-1, EN 60664-1)

Caratteristiche elettriche

Potenza dissipata massima in condizioni nominali	0,9 W
--	-------

Potenziali: Alimentazione della logica (U_L)

Tensione di alimentazione	7,5 V DC (tramite ripartitore di potenziale)
Corrente assorbita	max. 60 mA

Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione

Tensione di prova: Contatto relè / logica bus	4 kV, 50 Hz, 1 min
Tensione di prova: Contatto / contatto	1 kV, 50 Hz, 1 min
Tensione di prova: Contatto / PE	1 kV, 50 Hz, 1 min

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Denominazione collegamento	Connettore Inline
----------------------------	-------------------

Connettore Inline

Collegamento	Connessione a molla
Sezione conduttore rigida	0,08 mm² ... 1,5 mm²
Sezione conduttore flessibile	0,08 mm² ... 1,5 mm²
Sezione del conduttore AWG	28 ... 16

IB IL 24/230 DOR1/W-PAC - Modulo portarelè



2861881

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2861881>

Lunghezza del tratto da spelare	8 mm
---------------------------------	------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 55 °C
Grado di protezione	IP20
Pressione aria (funzionamento)	70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.)
Pressione aria (trasporto e stoccaggio)	70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 85 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	10 % ... 95 % (senza condensa)
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	10 % ... 95 % (senza condensa)

Controllo meccanico

Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6	2g
Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27	25g

Normative e prescrizioni


Classe di protezione	I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
----------------------	-------------------------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
-------------------	------------------------

Disegni

Disegno quotato

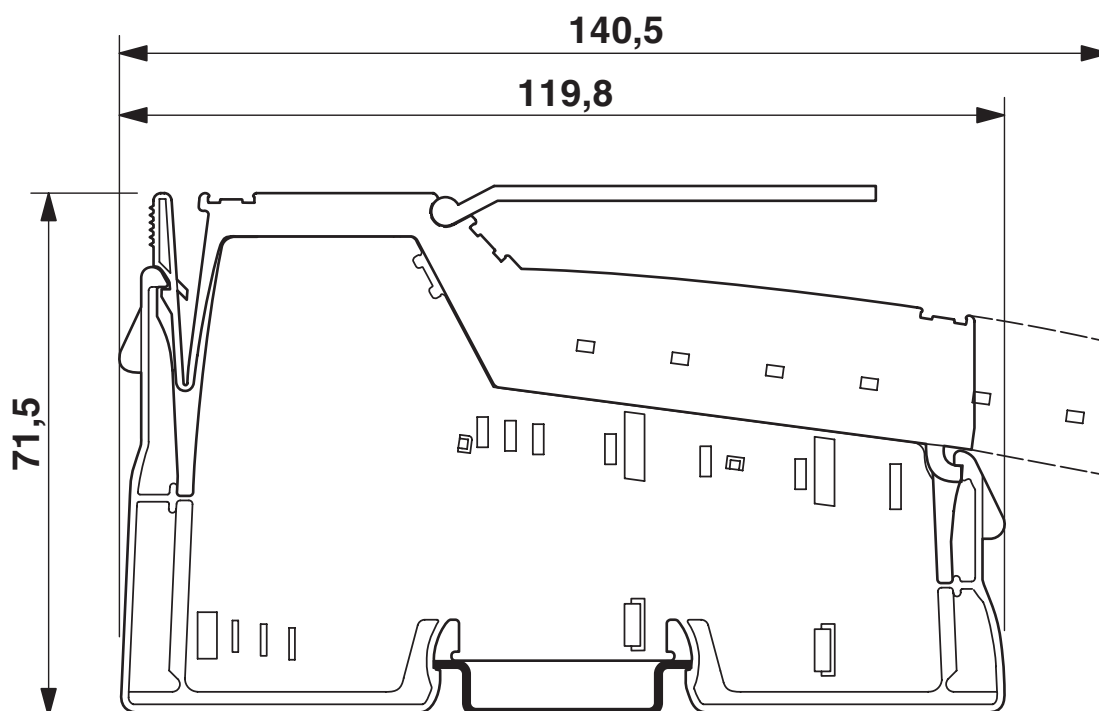

Disegno collegamento


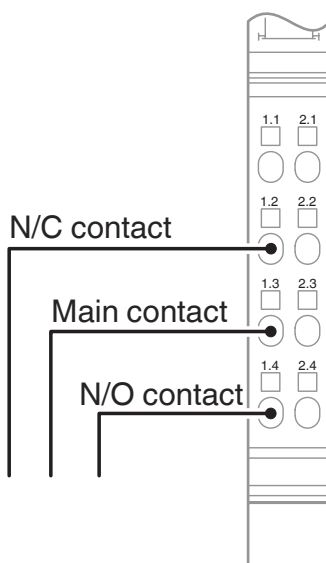


Diagramma a blocchi



IB IL 24/230 DOR1/W-PAC - Modulo portarelè

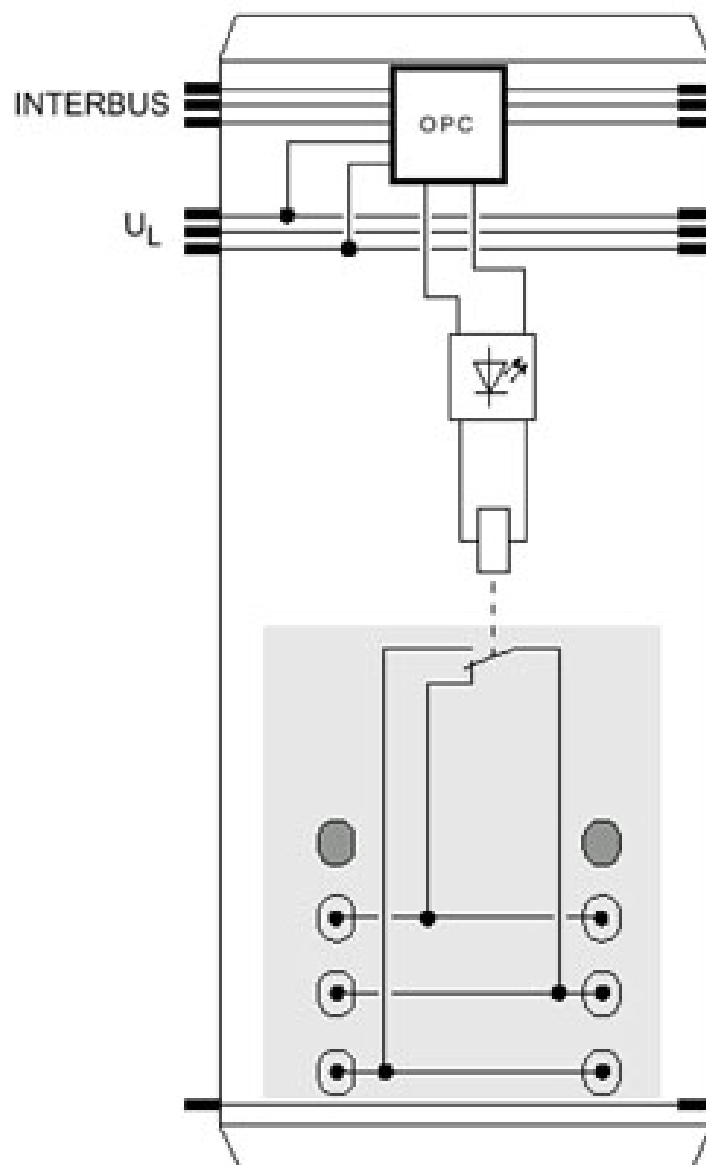

2861881

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2861881>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2861881>



DNV GL

ID omologazione: TAA00000BN



BV

ID omologazione: 21725/C1 BV

ABS

ID omologazione: 22-2226444-PDA



cULus Recognized

ID omologazione: E140324



cULus Listed

ID omologazione: E199827

IB IL 24/230 DOR1/W-PAC - Modulo portarelè



2861881

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2861881>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27242604
ECLASS-15.0	27242604

ETIM

ETIM 10.0	EC001599
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	13c16034-a8ca-443c-a470-e16f445a66c3

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	1,644 kg CO2e
---------	---------------