

# BRIDGE- 5-3M - Ponticello

2901545

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2901545>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Ponticello a doppino trifase per 5 moduli della gamma CONTACTRON con connessione a vite e larghezza custodia 22,5 mm, cavo di collegamento: 3 m



## I vantaggi

- Adatto solo per la serie CONTACTRON con connessione a vite ELR H3...-SC-..., ELR H5...-SC-..., EMM...IFS
- Ponticellamento da 2 a 10 moduli con distanza massima di 22,5 mm
- Notevole risparmio di cablaggio
- Fino a 575 V AC / 3 x 25 A

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 2901545                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi                                                     |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi                                                     |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | DK74Z1                                                      |
| Codice prodotto                     | DK74Z1                                                      |
| GTIN                                | 4046356610285                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 347,63 g                                                    |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 330,7 g                                                     |
| Numero tariffa doganale             | 85444290                                                    |
| Paese di origine                    | DE                                                          |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Tipo di prodotto                | Ponticello a doppino |
| Famiglia di prodotti            | CONTACTRON           |
| Numero di moduli ponticellabili | 5                    |

### Caratteristiche elettriche

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Range tensione di esercizio | 42 V AC ... 575 V AC |
| Corrente d'esercizio        | ≤ 25 A               |

### Dati di collegamento

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Collegamento | Connessione a vite |
|--------------|--------------------|

### Dimensioni

|           |         |
|-----------|---------|
| Larghezza | 22,5 mm |
|-----------|---------|

### Indicazioni materiale

|        |                   |
|--------|-------------------|
| Colore | grigio (RAL 7042) |
|--------|-------------------|

### Cavo / linea

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Lunghezza cavo di collegamento | 3 m                 |
| Sezione delle linee            | 2,5 mm <sup>2</sup> |


# BRIDGE- 5-3M - Ponticello

2901545

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2901545>



## Disegni

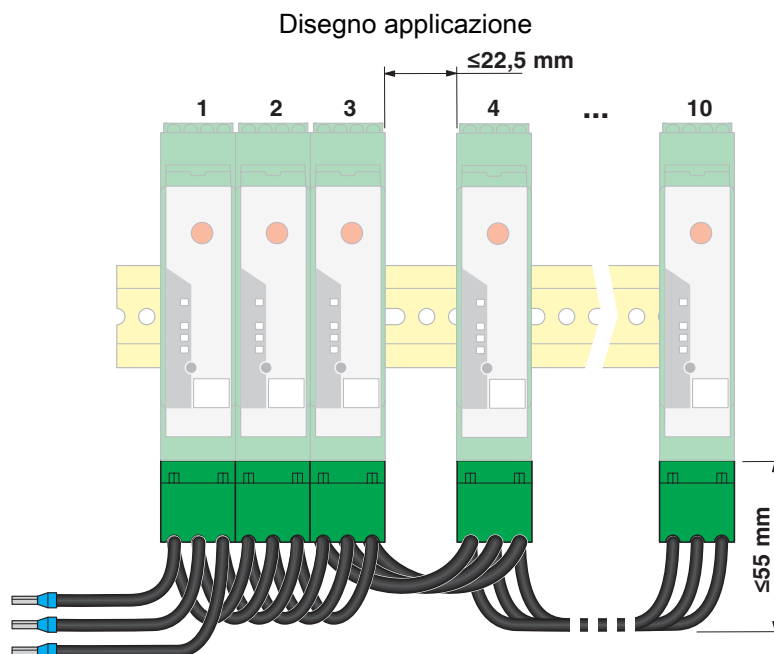

La figura mostra la versione BRIDGE- 4

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2901545>



### UL Listed

ID omologazione: FILE E 172140



### cUL Listed

ID omologazione: FILE E 172140



### cUL Listed

ID omologazione: E228652



### UL Listed

ID omologazione: E228652

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27371392 |
| ECLASS-15.0 | 27371392 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002886 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)