


MINI MCR-2-UI-UI - Isolatore galvanico d'ingresso



2902037

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2902037>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Isolatore galvanico a 3 vie con sistema di collegamento a innesto e commutazione calibrata del campo di misura per la separazione galvanica di segnali analogici unipolari e bipolari. Ingresso/uscita configurabili tramite DIP switch. Connessione a vite, configurazione standard.

Descrizione del prodotto

L'isolatore galvanico a 3 vie configurabile mediante DIP switch con sistema di collegamento a innesto e commutazione calibrata del campo di misura viene impiegato per la separazione galvanica, la conversione, l'amplificazione e il filtraggio di segnali standard e normalizzati unipolari e bipolari. Sul lato di ingresso sono disponibili i segnali normalizzati analogici 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V, 0 ... 5 V, 1 ... 5 V o -10 ... 10 V, nonché i segnali 2 ... 10 V, 0 ... 20 V, 4 ... 20 V, 0 ... 24 V, 0 ... 30 V, -5 ... 5 V, -20 ... 20 V, -24 ... 24 V, -30 ... 30 V e -20 ... 20 mA. Sul lato di uscita sono possibili 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V, 0 ... 5 V, 1 ... 5 V, -10 ... 10 V e -5 ... 5 V. Non è necessaria una compensazione dopo la commutazione del campo di misura. Il convertitore di misura supporta il Fault Monitoring e la comunicazione NFC.

Dati commerciali

Codice articolo	2902037
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	DK1121
Codice prodotto	DK1121
GTIN	4046356649728
Peso per pezzo (confezione inclusa)	123,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	103,9 g
Numero tariffa doganale	85437090
Paese di origine	DE

MINI MCR-2-UI-UI - Isolatore galvanico d'ingresso



2902037

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2902037>

Dati tecnici

Note

Limitazione dell'uso

Nota EMC	EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download
----------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Isolatore galvanico d'ingresso
Famiglia di prodotti	MINI Analog Pro
Numero di canali	1
Configurazione	DIP switch

Caratteristiche del sistema

Funzionalità

Configurazione	DIP switch
----------------	------------

Caratteristiche elettriche

Isolamento galvanico	Separazione a 3 vie
Isolamento galvanico tra ingresso e uscita	sì
Frequenza limite (3 dB)	30 Hz (tramite DIP switch) 5 kHz (tramite DIP switch)
Circuito di protezione	protezione da fenomeni transitori
Tempo di risposta (10-90%)	< 12 ms (Con filtro da 30 Hz)
Coefficiente termico massimo	0,01 %/K
Coefficiente termico tipico	0,01 %/K
Errore di trasmissione	≤ 0,1 % (del valore massimo dell'intervallo di uscita configurato) ≤ 0,15 % (dal valore finale, a IN: 4 mA ... 20 mA / OUT: -10 V ... 10 V)

Isolamento galvanico

Categoria di sovratensione	II
Grado di inquinamento	2

Isolamento galvanico Ingresso/uscita/alimentazione IEC/EN 61010-1

Norme/Disposizioni	IEC/EN 61010-1
Tensione di isolamento nominale	300 V _{rms}
Tensione di prova	3 kV AC (50 Hz, 60 s)
isolamento	Isolamento rinforzato

Alimentazione

Tensione nominale	24 V DC
-------------------	---------

MINI MCR-2-UI-UI - Isolatore galvanico d'ingresso



2902037

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2902037>

Range tensione di alimentazione	9,6 V DC ... 30 V DC (Per il ponticellamento della tensione di alimentazione utilizzare il connettore bus (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, cod. art. 2869728), inseribile a scatto sulla guida di montaggio da 35 mm secondo EN 60715)
Corrente assorbita tipica	25 mA (Uscita in corrente, a 24 V DC incl. carico)
	54 mA (Uscita in corrente, a 12 V DC incl. carico)
Potenza assorbita (Uscita I)	$\leq 800 \text{ mW}$ (con $I_{OUT} = 20 \text{ mA}$, 9,6 V DC, carico di 600 Ω)

Dati di ingresso

Segnale: Tensione/corrente

Numero ingressi	1
Configurabile/Programmabile	sì
Segnale d'ingresso, tensione	0 V ... 5 V (tramite DIP switch)
	1 V ... 5 V (tramite DIP switch)
	-5 V ... 5 V (tramite DIP switch)
	0 V ... 10 V (tramite DIP switch)
	2 V ... 10 V (tramite DIP switch)
	-10 V ... 10 V (tramite DIP switch)
	0 V ... 20 V (tramite DIP switch)
	4 V ... 20 V (tramite DIP switch)
	-20 V ... 20 V (tramite DIP switch)
	0 V ... 24 V (tramite DIP switch)
	4,8 V ... 24 V (tramite DIP switch)
	-24 V ... 24 V (tramite DIP switch)
	0 V ... 30 V (tramite DIP switch)
	6 V ... 30 V (tramite DIP switch)
	-30 V ... 30 V (tramite DIP switch)
Segnale d'ingresso, tensione massima	33 V
Segnale d'ingresso, corrente	0 mA ... 20 mA (tramite DIP switch)
	4 mA ... 20 mA (tramite DIP switch)
	-20 mA ... 20 mA (tramite DIP switch)
Segnale d'ingresso, corrente massima	24 mA
Resistenza d'ingresso ingresso tensione	$> 1000 \text{ k}\Omega$
Resistenza d'ingresso ingresso corrente	ca. 63 Ω (+0,7 V per diodo di prova)

Dati di uscita

Segnale: Tensione/corrente

Numero uscite	1
Configurabile/Programmabile	sì
Segnale d'uscita, tensione	0 V ... 5 V (tramite DIP switch)
	1 V ... 5 V (tramite DIP switch)
	-5 V ... 5 V (tramite DIP switch)
	0 V ... 10 V (tramite DIP switch)
	2 V ... 10 V (tramite DIP switch)

MINI MCR-2-UI-UI - Isolatore galvanico d'ingresso



2902037

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2902037>

	-10 V ... 10 V (tramite DIP switch)
Tensione a vuoto	< 17 V
Segnale d'uscita, corrente	0 mA ... 20 mA (tramite DIP switch)
	4 mA ... 20 mA (tramite DIP switch)
Segnale d'uscita, corrente massima	22 mA
Corrente di cortocircuito	< 32 mA
Carico/carico di uscita uscita di tensione	$\geq 10 \text{ k}\Omega$
Carico/carico di uscita uscita di corrente	$\leq 600 \text{ }\Omega$ (a 20 mA)
Ripple	< 20 mV _{SS} (con 600 Ω)
	< 20 mV _{SS} (con 600 Ω)

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza del tratto da spelare	10 mm
Filettatura	M3
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 1,5 mm ² (con capocorda)
	0,14 mm ² ... 2,5 mm ² (senza capocorda)
Sezione conduttore flessibile	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 12 (flessibile)
Coppia di serraggio	0,5 Nm ... 0,6 Nm

Dati EX

Installazione Ex (EPL)	Gc
	Div. 2

Segnalazione

Segnalazione stato	LED verde (tensione di alimentazione)
--------------------	---------------------------------------

Dimensioni

Larghezza	6,2 mm
Altezza	109,81 mm
Profondità	119,2 mm

Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
Materiale custodia	PBT
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 2
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 2
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 2

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

MINI MCR-2-UI-UI - Isolatore galvanico d'ingresso



2902037

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2902037>

Grado di protezione	IP20 (non sottoposto a valutazione UL)
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C
Posizione elevata	≤ 2000 m
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	5 % ... 95 % (senza condensa)

Omologazioni

CE

Certificato	Conformità CE
-------------	---------------

ATEX

Siglatura	Ex II 3 G Ex ec ic IIC T4 Gc
Certificato	BVS 19 ATEX E 047 X

IECEX

Siglatura	Ex ec ic IIC T4 Gc
Certificato	IECEX BVS 19.0041X

CCC / China-Ex

Siglatura	Ex ec ic IIC T4 Gc
Certificato	2022122310115961

UL, USA / Canada

Siglatura	UL 508 Listed
	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6
	Class I, Zone 2, Group IIC T6

Omologazione per settore navale

Certificato	DNV GL TAA00002UA
-------------	-------------------

EAC Ex

Siglatura	Ex ec ic IIC T4 Gc
Certificato	BY/112 02.01 TP012 103.01 00079

Dati cantieristica navale

Temperature	B
Humidity	B
Vibrazione	A
EMC	A
Enclosure	Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board

Dati EMC

Compatibilità elettromagnetica	Conformità alla direttiva EMC
Immunità ai disturbi	EN 61000-6-2
Nota	Le interferenze possono causare leggeri scostamenti.

Emissione di disturbi

MINI MCR-2-UI-UI - Isolatore galvanico d'ingresso



2902037

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2902037>

Norme/Disposizioni	EN 61000-6-4
--------------------	--------------

Scariche elettrostatiche

Norme/Disposizioni	EN 61000-4-2
--------------------	--------------

Scariche elettrostatiche

Osservazioni	Adottare misure contro le scariche elettrostatiche.
--------------	---

Campi elettromagnetici ad alta frequenza

Denominazione	Campi elettromagnetici ad alta frequenza
Norme/Disposizioni	EN 61000-4-3

Transitori veloci (Burst)

Denominazione	Disturbi transitori rapidi (Burst)
Norme/Disposizioni	EN 61000-4-4

Carico di corrente impulsiva (Surge)

Norme/Disposizioni	EN 61000-4-5
--------------------	--------------

Influenza condotta

Denominazione	Interferenze
Norme/Disposizioni	EN 61000-4-6

Normative e prescrizioni

Isolamento galvanico	Separazione a 3 vie
----------------------	---------------------

GB Standard

Norme/Disposizioni	GB/T 3836.1
	GB/T 3836.3
	GB/T 3836.4

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Nota per il montaggio	Per il ponticellamento della tensione di alimentazione può essere utilizzato il connettore bus per guide DIN, inseribile a scatto sulla guida DIN da 35 mm secondo EN 60715.
Posizione di installazione	a scelta


MINI MCR-2-UI-UI - Isolatore galvanico d'ingresso

2902037

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2902037>

Disegni

Diagramma a blocchi

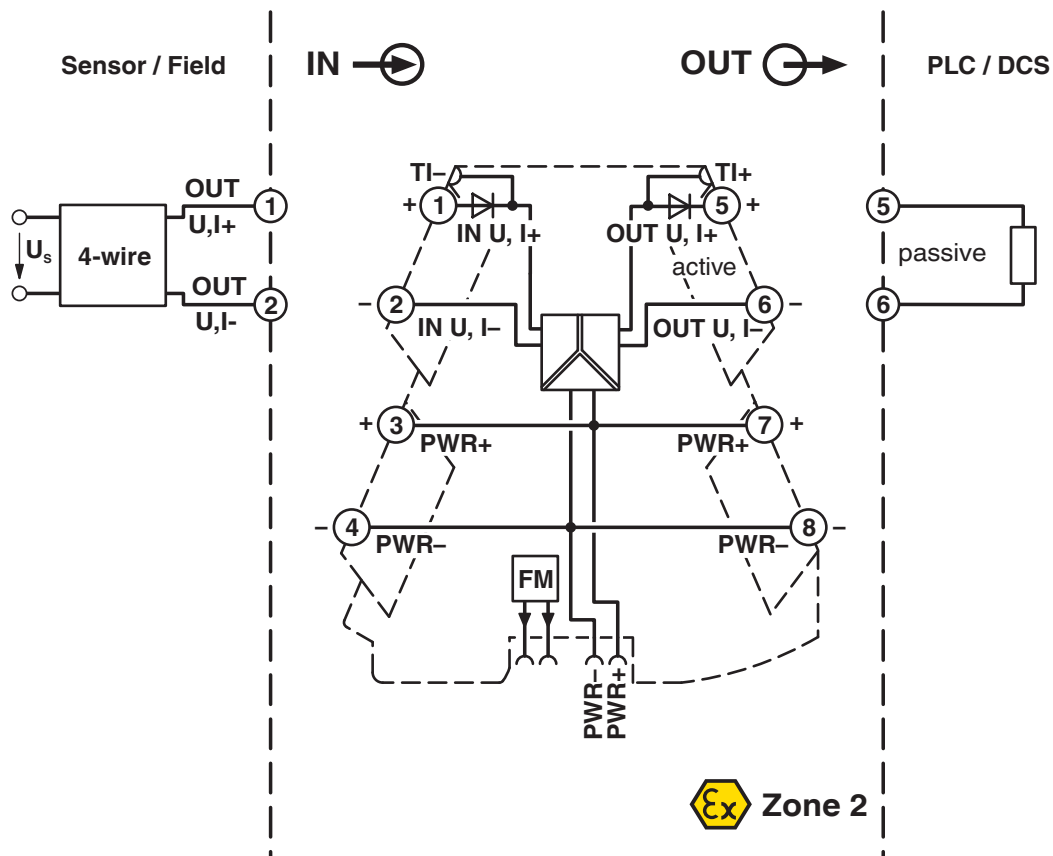

MINI MCR-2-UI-UI - Isolatore galvanico d'ingresso



2902037

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2902037>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2902037>



UL Listed

ID omologazione: FILE E 238705



cUL Listed

ID omologazione: FILE E 238705

DNV

ID omologazione: TAA00002UA



IECEx

ID omologazione: IECEx BVS 19.0041X



cUL Listed

ID omologazione: E196811



UL Listed

ID omologazione: E196811



ATEX

ID omologazione: BVS 19 ATEX E 047 X



EAC Ex

ID omologazione: TP012 103.01 00079



CCC

ID omologazione: 2022122310115961

MINI MCR-2-UI-UI - Isolatore galvanico d'ingresso



2902037

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2902037>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27210120
ECLASS-15.0	27210120

ETIM

ETIM 10.0	EC002653
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

MINI MCR-2-UI-UI - Isolatore galvanico d'ingresso



2902037

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2902037>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol(n. CAS: 79-94-7)
SCIP	d3cbba42-ae4-4180-acae-a2b020547fed

EF3.1 Cambiamento climatico

CO ₂ e kg	8,281 kg CO ₂ e
----------------------	----------------------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com