

EMD-BL-PH-480 - Relè di controllo



2903527

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2903527>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Modulo di controllo per il monitoraggio di sequenza fasi e asimmetria a 208...480 V AC / 120...277 V AC di tensioni trifase, asimmetria configurabile, 1 contatto di scambio, con connessione a vite

Descrizione del prodotto

Maggiore sicurezza e affidabilità dell'impianto sono esigenze riscontrabili in continua crescita in qualsiasi settore. I processi stanno diventando sempre più complessi, non solo nella costruzione di macchine, ma anche nell'industria chimica e nei sistemi di gestione per edifici. Anche negli impianti per la produzione di energia aumentano sempre più le varie esigenze.

Una tipologia di funzionamento uniforme ed economica è ottenibile soltanto mediante un monitoraggio continuo dei parametri fondamentali della rete e dell'impianto. Per evitare le conseguenze dei guasti o semplicemente per limitarle si possono adottare i moduli di controllo della serie EMD in grado di svolgere i più svariati compiti di monitoraggio.

Le condizioni di esercizio vengono segnalate dai LED colorati, gli eventuali errori possono essere trasmessi ad un controllore attraverso un contatto libero da potenziale oppure è possibile disattivare parte dell'impianto. Tutte le varianti sono dotate di ritardo di attivazione, per consentire in tempi molto brevi la tolleranza di valori di misura che non rientrano nell'ambito di monitoraggio impostato.

Dati commerciali

Codice articolo	2903527
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	DK6481
Codice prodotto	DK6481
GTIN	4046356747233
Peso per pezzo (confezione inclusa)	81,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	80 g
Numero tariffa doganale	85364900
Paese di origine	AT

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Relè di monitoraggio delle fasi
Funzionamento	100 % ED
Vita meccanica	15x 10 ⁶ cicli di manovre

Caratteristiche di isolamento

isolamento	Isolamento di base
Categoria di sovratensione	III
Grado di inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Vita elettrica	1x 10 ⁵ cicli di manovre
Tipo di rete	3 fasi
Tensione di isolamento nominale	519 V (Circolo di alimentazione) 250 V (Circuito di uscita)
Tensione impulsiva di dimensionamento	4 kV

Alimentazione

Tensione di alimentazione	±10 % (= tensione di misura)
Range tensione di alimentazione	±10 % (= tensione di misura)
Assorbimento di potenza nominale	10 VA ((1 W) a 400 V/50 Hz) 16 VA ((1,5 W) a 480 V/60 Hz)

Dati di ingresso

Denominazione ingresso	Ingresso di misura
Grandezza di misura	AC sinusoidale (48 Hz ... 63 Hz)
Tensione d'ingresso nominale U _N	480 V (3~ 208 ... 480 V / 120 ... 277 V)
Frequenza	48 Hz ... 63 Hz
Ambito di regolazione ritardo di attivazione	0,1 s ... 10 s
Campo di regolazione min. valore soglia tensione	187 V AC
Campo di regolazione max. valore soglia tensione	519 V AC
Funzione	Sequenza fasi Mancanza di fase Asimmetria
Precisione base	≤ 5 % (dal valore fondo scala)
Precisione di regolazione	± 5 % (dal valore fondo scala)
Precisione di ripetizione	≤ 2 %
Asimmetria	5 % ... 25 % / OFF
Tempo di ripristino	> 500 ms

Dati di uscita

Commutazione

EMD-BL-PH-480 - Relè di controllo



2903527

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2903527>

Tipo di commutazione del contatto	1 contatto di scambio libero da potenziale
Max. tensione commutabile	250 V AC
Max. potenza commutabile (carico ohmico)	1250 VA (5 A / 250 V AC)
Fusibile d'uscita	5 A (rapido)

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm
Sezione conduttore rigida	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore AWG	20 ... 14
Coppia di serraggio	1 Nm ... 1 Nm

Segnalazione

Segnalazione stato	LED (giallo)
Indicazione tensione di esercizio	LED verde
Segnalazione di errore	LED rosso

Dimensioni

Larghezza	17,5 mm
Altezza	89,5 mm
Profondità	65,5 mm

Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
Materiale isolante custodia	Poliammide PA 6.6, autoestinguente

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione (Custodia)	IP40 (Custodia)
Grado di protezione (Morsetti)	IP20 (Morsetti)
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	15 % ... 85 %

Omologazioni

CE

Certificato	Conformità CE
-------------	---------------

UL, USA / Canada

Siglatura	UL/C-UL Listed UL 508
-----------	-----------------------

Dati EMC

Compatibilità elettromagnetica	Conformità alla direttiva EMC
--------------------------------	-------------------------------

EMD-BL-PH-480 - Relè di controllo



2903527

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2903527>

Direttiva sulla bassa tensione	Conformità alla direttiva NS
Immunità ai disturbi	EN 61000-6-2

Emissione di disturbi

Norme/Disposizioni	EN 61000-6-3
--------------------	--------------

Normative e prescrizioni

Norme/Disposizioni	DIN EN 60947-5-1
--------------------	------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Nota per il montaggio	su guida standard NS 35 a norma EN 60715
Posizione di installazione	a scelta

EMD-BL-PH-480 - Relè di controllo


2903527

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2903527>



Disegni

Diagramma a blocchi

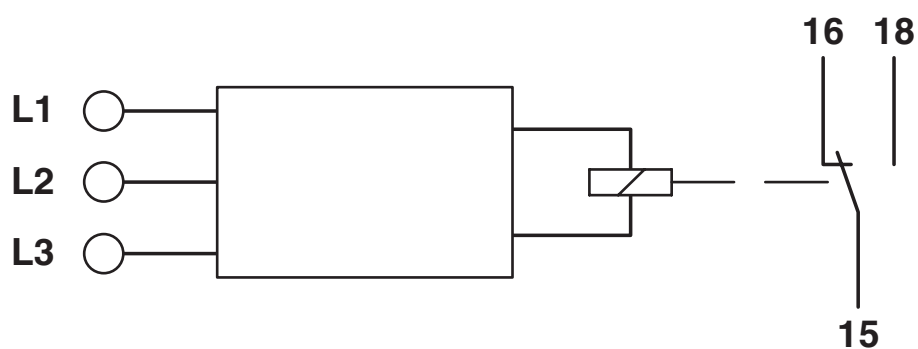

EMD-BL-PH-480 - Relè di controllo



2903527

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2903527>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2903527>



EAC

ID omologazione: RU*C-DE.*08.B.00010



UL Listed

ID omologazione: FILE E 172140



cUL Listed

ID omologazione: FILE E 172140

EMD-BL-PH-480 - Relè di controllo



2903527

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2903527>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27371803
ECLASS-15.0	27371803

ETIM

ETIM 10.0	EC001441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

EMD-BL-PH-480 - Relè di controllo



2903527

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2903527>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	3,447 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com