

PLC-V8C/CAB/TBUS/0,3M - Cavo di collegamento



2905263

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2905263>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo circolare confezionato schermato; controllore: PLC logic (collegamento al connettore bus per guida DIN); connessione 1: Connettori COMBICON (1x 3-poli); connessione 2: Connettori COMBICON (1x 5-poli); lunghezza cavo: 0,3 m

Dati commerciali

Codice articolo	2905263
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	DK26Z3
Codice prodotto	DK26Z3
GTIN	4046356958882
Peso per pezzo (confezione inclusa)	15,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	15,4 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Nota per il funzionamento	Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo.
---------------------------	---

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo adattatore
------------------	-----------------

Dati di collegamento

Livello di campo

Collegamento	Connettori COMBICON
Lunghezza del tratto da spelare	7 mm
Filettatura	M2
Numero collegamenti	1
Numero di poli	5
Sezione conduttore rigida	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione conduttore AWG	28 ... 16

Livello di controllo

Collegamento	Connettori COMBICON
Lunghezza del tratto da spelare	6 mm
Numero collegamenti	1
Numero di poli	3
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 0,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,14 mm ² ... 0,5 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 20

Dimensioni

Lunghezza	0,3 m
-----------	-------

Cavo / linea

Lunghezza cavo	0,3 m
----------------	-------


PVC grigio [500]

PLC-V8C/CAB/TBUS/0,3M - Cavo di collegamento



2905263

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2905263>

Disegno quotato	
Peso della linea	29 kg/km
Numero di poli	3
Schermato	no
Tipo di cavo	PVC grigio [500]
Tipo di conduttore	Cavo circolare confezionato schermato
Struttura conduttore segnale linea	14x 0,15 mm
Linea segnale AWG	24
Sezione del conduttore	3x 0,25 mm ² (Linea del segnale)
Diametro filo con guaina isolante	1,17 mm ±0,05 mm
Diametro esterno conduttore	4,20 mm ±0,15 mm
Guaina esterna, materiale	PVC
Guaina esterna, colore	grigio RAL 7001
Materiale conduttore	Filo Cu nudo
Materiale, isolamento fili	PVC
Conduttore singolo, colore	marrone, blu, nero
Isolamento spessore parete	≥ 0,23 mm (Isolamento fili)
Guaina esterna spessore parete	≥ 0,76 mm
Cordatura intera	3 fili twistati longitudinalmente
Resistenza del conduttore max.	max. 79 Ω/km (a 20 °C)
Resistenza di isolamento	≥ 100 MΩ*km (a 20 °C)
Tensione nominale cavi	≥ 300 V
Tensione di prova	≤ 3000 V
Raggio di piegatura minimo, fisso	13 mm
Assenza di alogeni	no
Resistenza alla fiamma	secondo UL-Style 2464
Resistenza all'olio	secondo DIN EN 60811-2-1
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) -25 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile)

Omologazioni

UKCA

Certificato	Conformità UKCA
-------------	-----------------


PLC-V8C/CAB/TBUS/0,3M - Cavo di collegamento

2905263

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2905263>

Disegni

Disegno schema

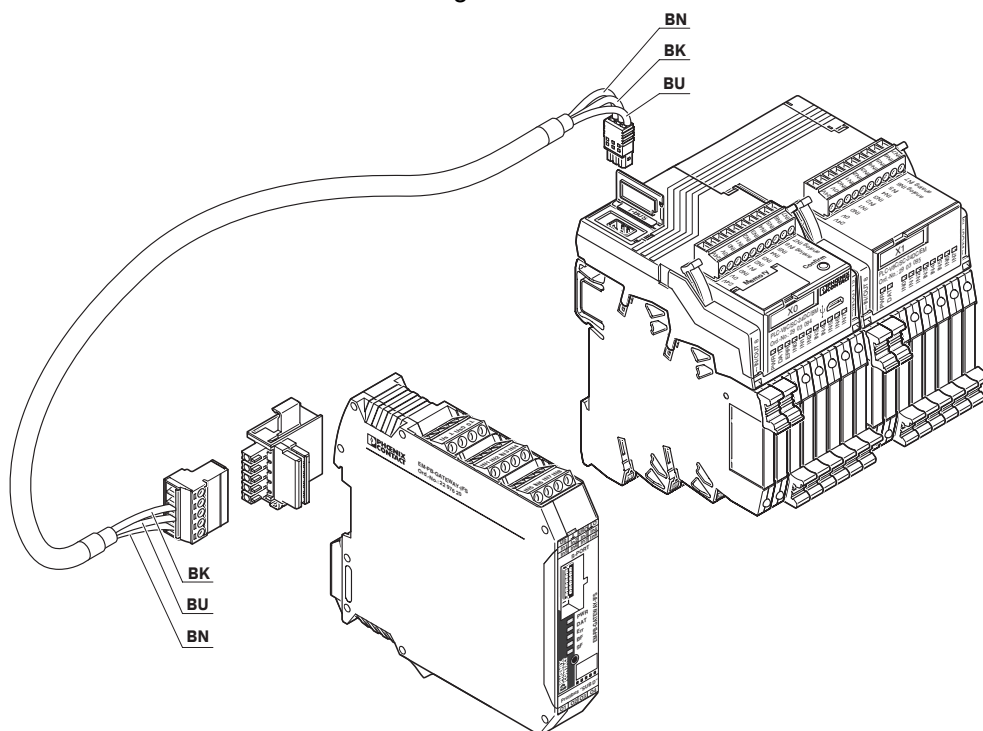

PLC-V8C/CAB/TBUS/0,3M - Cavo di collegamento



2905263

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2905263>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2905263>



EAC

ID omologazione: RU*-DE.HB*35.B00385

PLC-V8C/CAB/TBUS/0,3M - Cavo di collegamento



2905263

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2905263>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27242220
ECLASS-15.0	27242220

ETIM

ETIM 10.0	EC000237
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---