

MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Modulo di comunicazione



2905635

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2905635>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Otto isolatori galvanici MINI Analog Pro e convertitori di misura vengono integrati in una rete Modbus/TCP con un adattatore di comunicazione in modo semplice e rapido.

Descrizione del prodotto

L'adattatore di comunicazione offre una soluzione di cablaggio rapido, grazie al suo innovativo concetto di innesto. Otto convertitori di segnale MINI Analog Pro possono essere integrati in una rete Modbus/TCP mediante un adattatore di comunicazione in modo semplice e rapido. Le combinazioni di segnale flessibili e l'assenza delle schede d'ingresso I/O consentono di risparmiare costi e spazio nell'armadio di comando.

Dati commerciali

Codice articolo	2905635
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	DK112Z
Codice prodotto	DK112Z
GTIN	4046356996716
Peso per pezzo (confezione inclusa)	201,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	201,5 g
Numero tariffa doganale	85176200
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Limitazione dell'uso

Nota EMC	EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download
----------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Modulo di comunicazione
Famiglia di prodotti	MINI Analog Pro

Caratteristiche di isolamento: GB Standard

Categoria di sovratensione	II
Grado di inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Tensione di isolamento nominale	50 V _{rms}
Tensione di prova (Ingresso/uscita/alimentazione)	0,5 kV
Coefficiente termico massimo	0,01 %
Errore di trasmissione	0,1 %

Alimentazione

Campo tensioni nominali di alimentazione	12 V ... 24 V
Range tensione di alimentazione	9,6 V ... 30 V
Corrente assorbita tipica	130 mA (9,6 V DC)
Potenza assorbita	< 1200 mW

Dati di ingresso

Segnale

Numero ingressi	8
Configurabile/Programmabile	sì
Segnale d'ingresso, tensione massima	5 V
Segnale d'ingresso, corrente	4 mA ... 20 mA
Segnale d'ingresso, corrente massima	24 mA
Sorgenti d'ingresso utilizzabili	Contatto di commutazione privo di potenziale Sorgente di corrente
Resistenza d'ingresso ingresso corrente	50 Ω

Dati di uscita

Protocolli	Modbus/TCP
Numero uscite	1
Configurabile/Programmabile	sì
Velocità di trasmissione	10 MBit/s 100 MBit/s

MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Modulo di comunicazione



2905635

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2905635>

Velocità di aggiornamento dati	15 ms
--------------------------------	-------

Dati di collegamento

Uscita

Collegamento	RJ45
Numero di poli	8

Dati EX

Installazione Ex (EPL)	Gc
	Div. 2

Segnalazione

Segnalazione stato	LED (verde)
Segnalazione di errore	LED rosso

Dimensioni

Larghezza	51,1 mm
Altezza	104,1 mm
Profondità	61 mm

Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
Materiale custodia	PBT 7 % GF V0

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20 (Protezione contro i contatti accidentali)
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 70 °C
Posizione elevata	≤ 4000 m
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	5 % ... 95 %
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	5 % ... 95 %

Omologazioni

CE

Certificato	Conformità CE
-------------	---------------

ATEX

Siglatura	II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
Certificato	BVS 21 ATEX E 064 X

UKCA Ex (UKEX)

Siglatura	II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
Certificato	PxCIF21UKEX2905634X

MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Modulo di comunicazione



2905635

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2905635>

IECEX

Siglatura	Ex ec IIC T4 Gc
Certificato	IECEX BVS 21.0071X

CCC / China-Ex

Siglatura	Ex ec IIC T4 Gc
Certificato	2022122308115724

UL, USA / Canada

Siglatura	UL 508 Listed
	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5
	Class I, Zone 2, Group IIC T5

EAC Ex

Siglatura	Ex ec IIC T4 Gc
Certificato	BY/112 02.01 TP012 103.01 00081

Dati EMC

Compatibilità elettromagnetica	Conformità alla direttiva EMC
Immunità ai disturbi	EN 61000-6-2
Nota	Le interferenze possono causare leggeri scostamenti.

Emissione di disturbi

Norme/Disposizioni	EN 61000-6-4
--------------------	--------------

Normative e prescrizioni

GB Standard


Norme/Disposizioni	GB/T 3836.1
	GB/T 3836.3

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a innesto
Posizione di installazione	a scelta

Disegni

Diagramma a blocchi

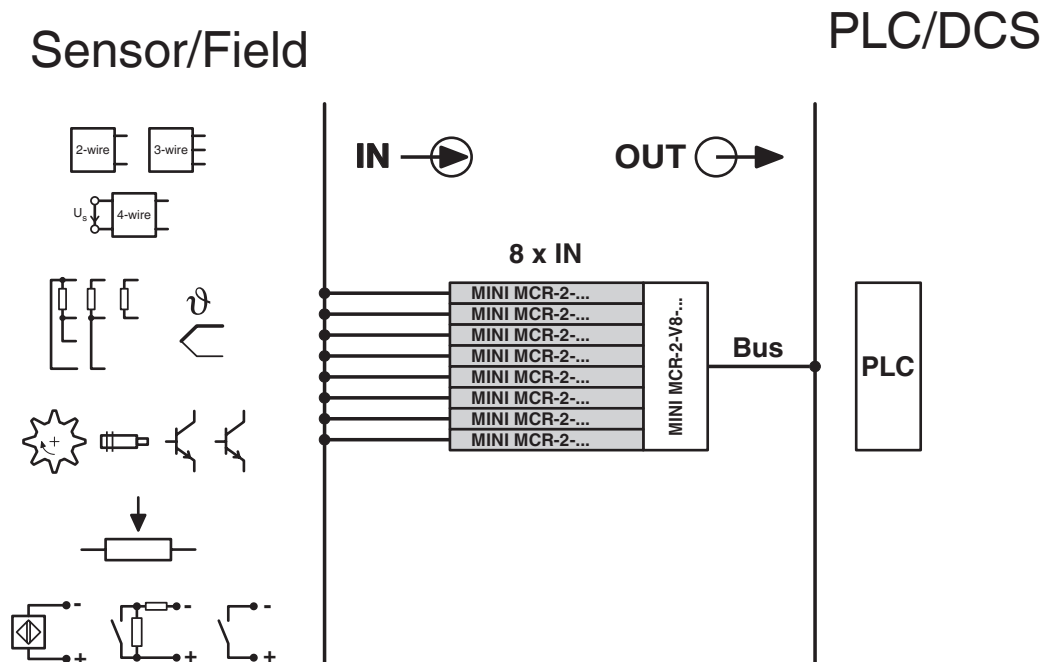

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2905635>



EAC

ID omologazione: RU*DE.*08.B.01518/19



UL Listed

ID omologazione: E238705



cUL Listed

ID omologazione: E238705



cUL Listed

ID omologazione: E196811



UL Listed

ID omologazione: E196811



CCC

ID omologazione: 2022122308115724



IECEx

ID omologazione: IECExBVS21.0071X



ATEX

ID omologazione: BVS21ATEXE064X00en

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27242608
ECLASS-15.0	27242608

ETIM

ETIM 10.0	EC001604
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	2cd631cb-a59d-4e28-a8fd-128f61162d70

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
 Via Bellini, 39/41
 20095 Cusano Milanino (MI)
 +39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com