

PACT RCP-4000A-UIRO - Isolatori galvanici



2906229

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906229>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Isolatore galvanico a 4 vie con configurazione universale, con uscita di commutazione e sistema di collegamento a innesto per la separazione galvanica di segnali analogici. Configurazione tramite DIP switch o software. Connessione a vite, configurazione standard.

Dati commerciali

Codice articolo	2906229
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	CMMA12
Codice prodotto	CMMA12
GTIN	4055626047997
Peso per pezzo (confezione inclusa)	110,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	110,5 g
Numero tariffa doganale	85437090
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Amplificatore di isolamento
Famiglia di prodotti	Isolatore galvanico a 4 vie

Caratteristiche elettriche

Note generali

Classe di precisione	1
----------------------	---

Dati di ingresso

Segnale

Segnale di ingresso (a 50 Hz)	100 mV (1000 A)
-------------------------------	-----------------

Misurare

Numero ingressi	1
-----------------	---

Trasformatori di corrente

Corrente nominale primaria I_{pn}	4000 A
Classe di precisione	1

Misurare

Errore di trasmissione	$\leq 0,5 \%$ (dal valore limite)
------------------------	-----------------------------------

Dati di uscita

Segnale

Configurabile/Programmabile	sì
Segnale d'uscita, tensione	0 V ... 10 V (tramite DIP switch)
	2 V ... 10 V (tramite DIP switch)
	0 V ... 5 V (tramite DIP switch)
	1 V ... 5 V (tramite DIP switch)
	0 V ... 10,5 V (impostabile tramite software)
Segnale d'uscita, tensione massima	ca. 12,3 V
Segnale d'uscita, corrente	0 mA ... 20 mA (tramite DIP switch)
	4 mA ... 20 mA (tramite DIP switch)
	0 mA ... 10 mA (tramite DIP switch)
	2 mA ... 10 mA (tramite DIP switch)
	0 mA ... 21 mA (impostabile tramite software)
Segnale d'uscita, corrente massima	24,6 mA
Carico/carico di uscita uscita di tensione	$\geq 10 \text{ k}\Omega$
Carico/carico di uscita uscita di corrente	$\leq 600 \Omega$ (20 mA)
Ripple	$< 20 \text{ mV}_{SS}$
	$< 20 \text{ mV}_{SS}$

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza del tratto da spelare	10 mm

Pagina convertitori

Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza del tratto da spelare	10 mm
Filettatura	M3
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione conduttore AWG	26 ... 16

Indicazioni materiale

Materiale custodia	PBT
--------------------	-----

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C
----------------------------------	------------------

Omologazioni

CMIM

Certificato	Conformità CMIM
-------------	-----------------

Dati EMC

Campi elettromagnetici ad alta frequenza


Frequenza	16 Hz ... 1000 Hz
-----------	-------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
-------------------	------------------------

Disegni

Diagramma a blocchi

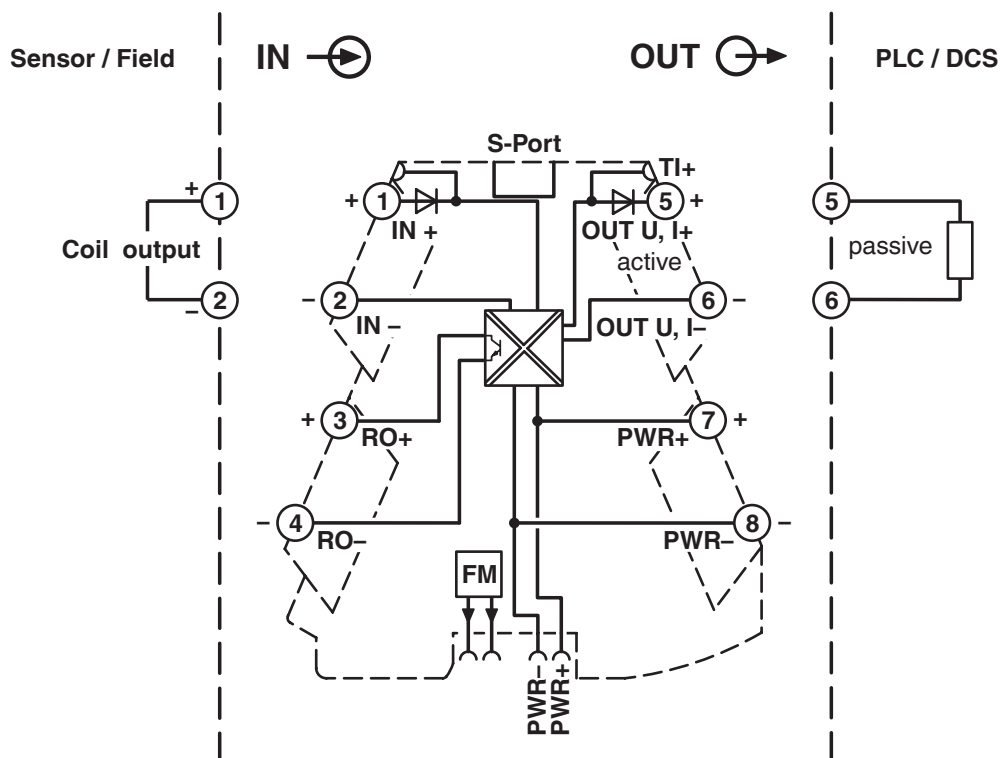

PACT RCP-4000A-UIRO - Isolatori galvanici



2906229

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906229>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906229>



EAC

ID omologazione: RU*DE*08.B.01187/19



UL Listed

ID omologazione: E123528



cUL Listed

ID omologazione: E123528



cUL Listed

ID omologazione: E123528



UL Listed

ID omologazione: E123528

PACT RCP-4000A-UIRO - Isolatori galvanici



2906229

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906229>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27210120
ECLASS-15.0	27210120

ETIM

ETIM 10.0	EC002653
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol(n. CAS: 79-94-7)
SCIP	7b8669ea-ebc4-419d-b33e-242d6ee496e4