

TMC 8 B3 80 48 CA - Ponticello di cablaggio



2907997

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907997>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Linea di alimentazione per interruttori di potenza TMC 83... (trifase) con interruttore ausiliario. Passo 17,8 mm, fino a 48 poli. Concepito per 80 A (alimentazione terminale) 600 V AC/DC. Certificazione UL 508 per il collegamento di interruttori di potenza con omologazione UL 489.

La figura mostra la versione .
..C

Dati commerciali

Codice articolo	2907997
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	CLA125
Codice prodotto	CLA125
GTIN	4055626352930
Peso per pezzo (confezione inclusa)	393 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	393 g
Numero tariffa doganale	85362010
Paese di origine	US

TMC 8 B3 80 48 CA - Ponticello di cablaggio

2907997

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907997>



Dati tecnici


Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Ponticello
Tipo	Ponticello a pettine
Numero di poli	48

Caratteristiche elettriche

Numero fasi	3
Tensione di dimensionamento (III/3)	600 V
Tensione nominale U_N	600 V AC/DC
Corrente nominale I_N	80 A (Alimentazione terminale) 160 A (Alimentazione centralizzata, sono richiesti due morsetti del tipo TMC 8 B TERM PIN (115 A) per ciascuna fase)

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	1006 mm
Altezza	19,3 mm
Profondità	59,2 mm

Indicazioni materiale

Colore	grigio chiaro (RAL 7035)
Materiale custodia	Plastica


TMC 8 B3 80 48 CA - Ponticello di cablaggio

2907997

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907997>



Disegni

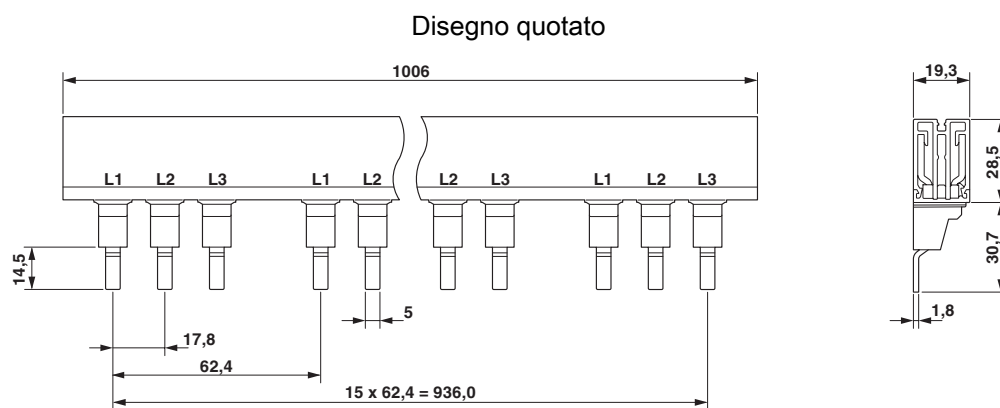

TMC 8 B3 80 48 CA - Ponticello di cablaggio



2907997

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907997>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907997>



UL Listed

ID omologazione: E123528



cUL Listed

ID omologazione: E123528

TMC 8 B3 80 48 CA - Ponticello di cablaggio



2907997

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907997>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27371306
ECLASS-15.0	27371306

ETIM

ETIM 10.0	EC000215
-----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	10,292 kg CO2e
---------	----------------