

TMC 7/8 ALARM - Interruttore di segnalazione guasti



2908220

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2908220>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Interruttore di segnalazione guasti, 1-poli, tipo di connessione: A vite, tipo di montaggio: Innesto laterale sull'interruttore di potenza, corrente nominale: 6 A

Dati commerciali

Codice articolo	2908220
Pezzi/conf.	12 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	12 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	CLA125
Codice prodotto	CLA125
GTIN	4055626299716
Peso per pezzo (confezione inclusa)	43,33 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	43,33 g
Numero tariffa doganale	85362010
Paese di origine	US

TMC 7/8 ALARM - Interruttore di segnalazione guasti



2908220

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2908220>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Interruttori di potenza
Famiglia di prodotti	TMC 8
Tipo	Modulo guida monolitico
Numero di poli	1
Vita meccanica	20000

Caratteristiche elettriche


Note generali

Tensione di esercizio	120 V AC ... 277 V AC 24 V DC ... 125 V DC
Corr. di dimensionam. I_N	6 A (12 ... 240 V AC) 3 A (277 V AC) 6 A (12 ... 24 V DC) 2 A (48 V DC) 1 A (130 V DC)
Modo di azionamento	Collegamento meccanico con interruttore
Tipo di commutazione del contatto	nessuna

Dati di collegamento

Collegamento	A vite
Coppia di serraggio	... 1 Nm
Sezione conduttore rigida	1 mm ² ... 35 mm ²
Sezione conduttore AWG	18 ... 2 (convertito secondo IEC)
Sezione conduttore flessibile	1 mm ² ... 35 mm ²
Collegamento	Connessione a vite

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	9 mm
Altezza	85,8 mm
Profondità	65,7 mm

Indicazioni materiale

Colore	grigio chiaro (RAL 7035)
--------	--------------------------

TMC 7/8 ALARM - Interruttore di segnalazione guasti



2908220

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2908220>

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-35 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	95 %
Prova dell'umidità	48 h, RH 95%, 40 °C (IEC 60068-2-78)
Urti (esercizio)	30g (11 ms) (IEC 60068-2-11)
Vibrazione (esercizio)	±0,38 mm (10 Hz ... 57 Hz), 5g (57 Hz ... 500 Hz) (IEC 60068-2-6, Fc, sinusoidale)

Montaggio

Tipo di montaggio	Innesto laterale sull'interruttore di potenza
-------------------	---


TMC 7/8 ALARM - Interruttore di segnalazione guasti

2908220

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2908220>



Disegni

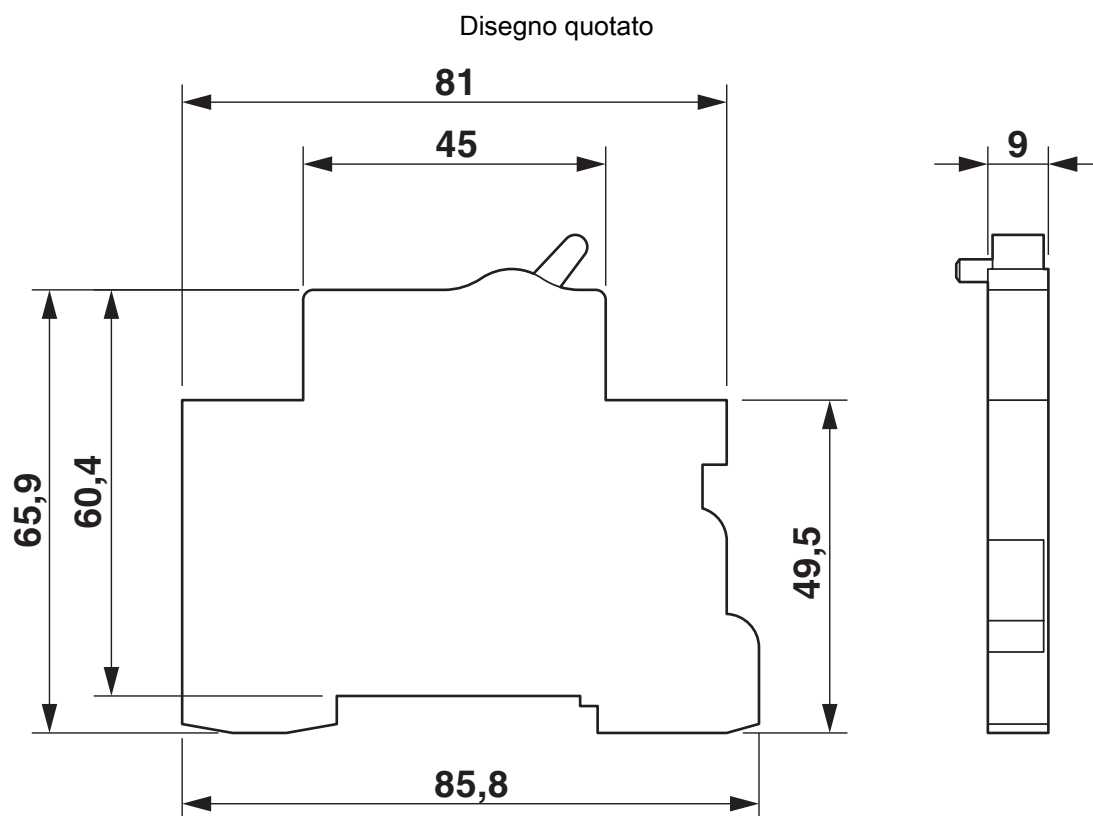

TMC 7/8 ALARM - Interruttore di segnalazione guasti



2908220

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2908220>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2908220>



UL Listed

ID omologazione: FILE E 478429



cUL Listed

ID omologazione: FILE E 478429



CCC

ID omologazione: 2024010305673888

TMC 7/8 ALARM - Interruttore di segnalazione guasti



2908220

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2908220>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27250113
ECLASS-15.0	27250113

ETIM

ETIM 10.0	EC000899
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121410
-------------	----------

TMC 7/8 ALARM - Interruttore di segnalazione guasti



2908220

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2908220>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	6,941 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com