TMC 7/8 12VDC SHNT - Rilascio dello shunt

2908221

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2908221

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Rilascio dello shunt, 1-poli, tipo di connessione: A vite, tipo di montaggio: Innesto laterale sull'interruttore di potenza, corrente nominale: 6 A

Dati commerciali

Codice articolo	2908221
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	CLA125
Codice prodotto	CLA125
GTIN	4055626299723
Peso per pezzo (confezione inclusa)	150 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	150 g
Numero tariffa doganale	85362010
Paese di origine	US

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Interruttori di potenza
Famiglia di prodotti	TMC 8
Tipo	Modulo guida monolitico
Numero di poli	1
Vita meccanica	20000

Caratteristiche elettriche

Note generali

Tensione di esercizio	12 V DC
Corr. di dimensionam. I_N	6 A
Grado della protezione	8 V DC
Potenza dissipata	240 W
Tipo di commutazione del contatto	nessuna

Circuito di carico

Tempo di disinserzione	10 ms

Dati di collegamento

Collegamento	A vite
Coppia di serraggio	... 1 Nm
Sezione conduttore rigida	1 mm² ... 35 mm²
Sezione conduttore AWG	18 ... 2 (convertito secondo IEC)
Sezione conduttore flessibile	1 mm² ... 35 mm²
Collegamento	Connessione a vite

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	18 mm
Altezza	83 mm
Profondità	65,7 mm

Indicazioni materiale

Colore	grigio chiaro (RAL 7035)

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-35 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	95 %
Prova dell'umidità	48 h, RH 95%, 40 °C (IEC 60068-2-78)
Urti (esercizio)	30g (11 ms) (IEC 60068-2-11)
Vibrazione (esercizio)	±0,38 mm (10 Hz ... 57 Hz), 5g (57 Hz ... 500 Hz) (IEC 60068-2-6, Fc, sinusoidale)

Montaggio

Tipo di montaggio	Innesto laterale sull'interruttore di potenza

Disegni

Disegno quotato

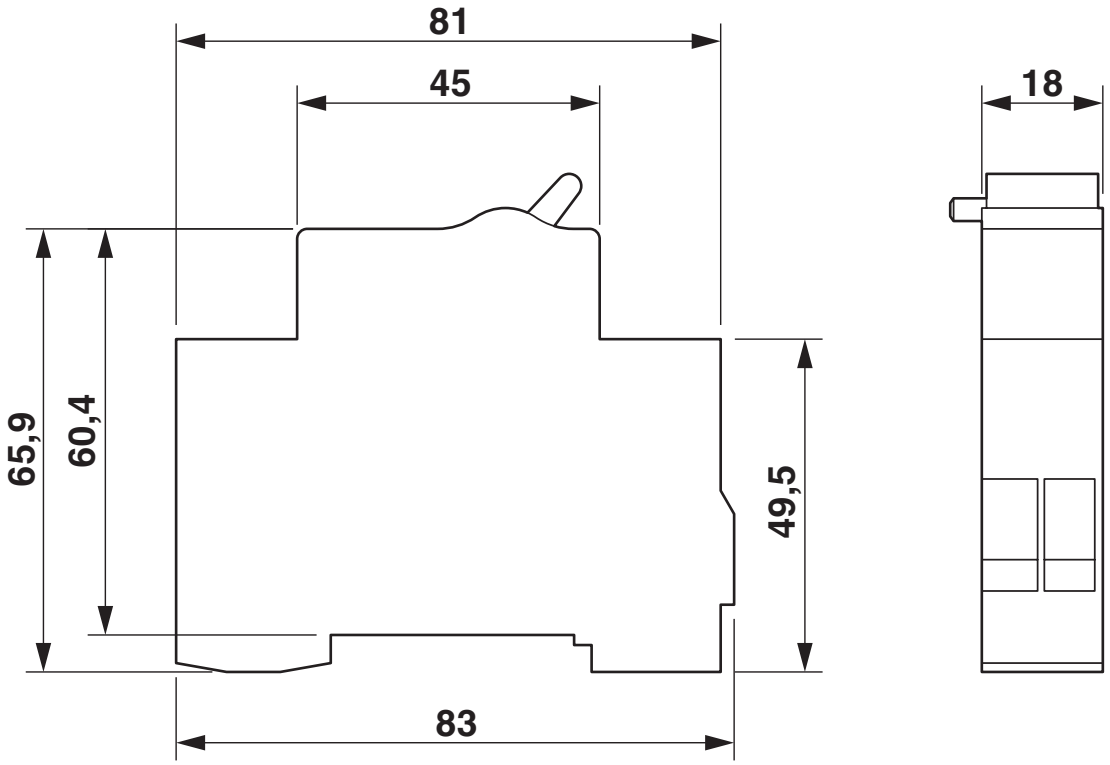

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2908221

UL Listed
ID omologazione: FILE E 478429

cUL Listed
ID omologazione: FILE E 478429

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27250113
ECLASS-15.0	27250113

ETIM

ETIM 10.0	EC000899

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121410

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com