

VAL-US-48/65/1+1V-FM - Scaricatore di sovratensione



2910346

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2910346>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Limitatore di sovratensione, omologato UL tipo 1 e IEC tipo 1/2, a doppio canale con contatto di segnalazione remota, per 48 V DC, 2 fili più terra

I vantaggi

- Dispositivo di separazione termica di ogni singolo connettore
- Indicazione visiva di stato, meccanica, dei singoli scaricatori
- A innesto
- Dispositivo di separazione termica di ogni singolo connettore
- Codifica meccanica di tutti gli slot
- Arresto sicuro del connettore in caso di carichi di corrente atmosferica elevati e forti vibrazioni grazie all'innovativo bloccaggio

Dati commerciali

Codice articolo	2910346
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	CL115U
Codice prodotto	CL115U
GTIN	4055626444888
Peso per pezzo (confezione inclusa)	262 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	262 g
Numero tariffa doganale	85363030
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Protezione contro le sovratensioni per l'alimentazione NEMA
Famiglia di prodotti	VALVETRAB US
Classe di prova IEC	I / II
	T1 / T2
Tipo EN	T1 / T2
Sistema di alimentazione di corrente IEC	DC
Tipo	Modulo guida bicomponente a innesto
Numero di poli	2
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta	ottico, contatto FM
Numero di porte	One

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado di inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Indicazione/segnalazione a distanza

Denominazione collegamento	Contatto FM
Funzione di inserzione	Contatti di scambio
Tensione di esercizio	5 V AC ... 250 V AC
	30 V DC
Corrente d'esercizio	5 mA AC ... 1,5 A AC
	1 A DC (30 V DC)

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite
Filettatura	M5
Coppia di serraggio	4,5 Nm (1,5 mm ² ... 16 mm ²)
	4,5 Nm (25 mm ² ... 35 mm ²)
Lunghezza del tratto da spelare	16 mm
Sezione conduttore flessibile	1,5 mm ² ... 25 mm ²
Sezione conduttore rigida	1,5 mm ² ... 35 mm ²
Sezione conduttore AWG	15 ... 2

Contatto FM


Collegamento	Connessione a vite
Filettatura	M2
Coppia di serraggio	0,25 Nm
Lunghezza del tratto da spelare	7 mm
Sezione conduttore flessibile	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione conduttore rigida	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²

Sezione conduttore AWG

28 ... 16

Dimensioni

Disegno quotato



Larghezza

35,6 mm

Altezza

96,8 mm

Profondità

77,5 mm (Con guida DIN da 7,5 mm)

Unità modulare

2 TE

Indicazioni materiale

Colore

nero (RAL 9005)

Classe di combustibilità a norma UL 94

V-0

Valore CTI del materiale

600

Materiale isolante

PA 6.6/PBT

Gruppo materiale

I

Materiale custodia

PA 6.6

PBT

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Parete laterale aperta

No

Circuito di protezione

Direzione di azione

1L-N & N-GND

Tensione nominale U_N 60 V AC $\pm 10\%$ (TN-S)60 V DC $\pm 10\%$ -48 V DC $\pm 10\%$ (RRH)Tensione massima continuativa U_C

100 V DC

75 V AC

Corrente di carico nom. I_L

80 A

Corrente conduttori di terra I_{PE} $\leq 0,6$ mACorrente nominale dispersa I_n (8/20) μs

12,5 kA

Max. corrente dispersa I_{max} (8/20) μs

65 kA

Corrente dispersa I_{Total} (10/350) μs

12,5 kA

Resistenza ai corto circuiti I_{SCCR}

5 kA

Livello di protezione U_p $\leq 0,4$ kVComportamento TOV con U_T

130 V DC (5 s / withstand mode)

Tempo di risposta t_A ≤ 25 ns

Prefusibile massimo per cablaggio di tipo passante (V)

80 A (gG)

Prefusibile massimo per cablaggio standard

160 A (gG)

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20 (solo in caso di utilizzo di tutti i punti di connessione)
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 80 °C
Posizione elevata	≤ 2000 m (s.l.m.)
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	5 % ... 95 %
Urti (esercizio)	30g (Semisinusoidale / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z)
Vibrazione (esercizio)	7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z)

Omologazioni

Specifiche UL

Resistenza di corto circuito (SCCR)	5 kA (DC)
Protezione tensione nominale VPR (DC+) - (DC-)	400 V
Protezione tensione nominale VPR (DC+) - G	400 V
Protezione tensione nominale VPR (DC-) - G	600 V
Tipo UL	Tipo 1
Corrente nominale dispersa I_n	20 kA
Corrente impulsiva massima per fase	65 kA
Dispositivi di protezione	(DC+) - (DC-) (DC+) - G
Tensione nominale	48 V DC
Sistema di ripartizione dell'energia	DC
Tipo SPD	1

Indicazione UL/segnalazione a distanza

Tensione di esercizio	125 V AC
Corrente di esercizio AC	1 A AC

Dati di collegamento UL

Coppia di serraggio	30 lb _F ·in.
Sezione conduttore AWG	14 ... 2

Normative e prescrizioni

Distanze di isolamento in aria e superficiale


Norme/Disposizioni	EN 60664-1 / EN 61643-11
Norme/disposizioni	IEC 61643-11
Nota	2011
Norme/disposizioni	EN 61643-11
Nota	2012

Montaggio


Tipo di montaggio	Guida di supporto: 35 mm
-------------------	--------------------------

Disegni

Disegno quotato

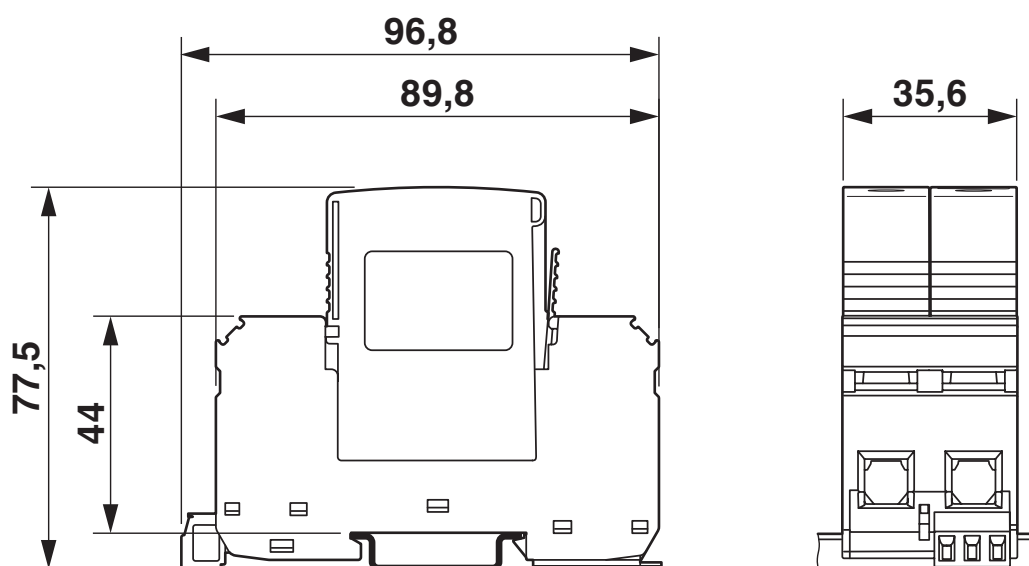

Schema di collegamento

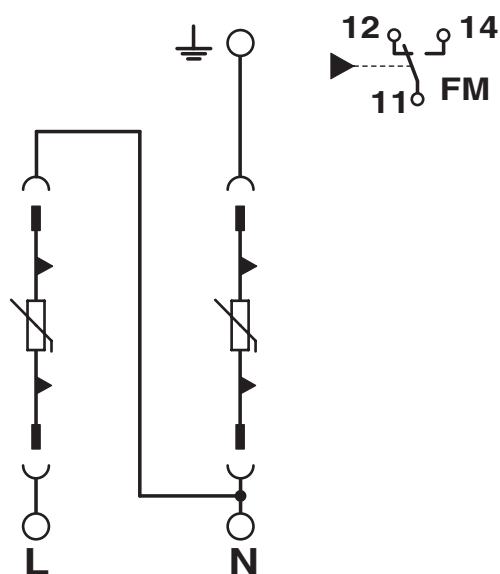

La base contrassegnata con 'L' e 'N' per le applicazioni in AC può essere collegata rispettivamente a '-' e '+' per le applicazioni in DC.

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2910346>



UL Listed

ID omologazione: FILE E 330181



cUL Listed

ID omologazione: FILE E 330181

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27171202
ECLASS-15.0	27171202

ETIM

ETIM 10.0	EC000941
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---