

EMG 17-OV-230AC/240AC/3 - Modulo relè a stato solido



2954280

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2954280>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Relè a stato solido di potenza, con LED e protezione nei circuiti di ingresso e uscita, ingresso: 230 V AC, uscita: 48-280 V AC/max. 3 A

Dati commerciali

Codice articolo	2954280
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	DK61C1
Codice prodotto	DK61C1
GTIN	4017918084943
Peso per pezzo (confezione inclusa)	89,05 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	90 g
Numero tariffa doganale	85364900
Paese di origine	DE

EMG 17-OV-230AC/240AC/3 - Modulo relè a stato solido



2954280

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2954280>

Dati tecnici

Note

Limitazione dell'uso

Nota EMC	EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download
----------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Modulo relè a stato solido
Applicazione	Funzione d'uscita
Funzionamento	100 % ED

Caratteristiche di isolamento

isolamento	Isolamento di base
Categoria di sovratensione	III
Grado di inquinamento	2

Stato di manutenzione dei dati

Data ultima gestione dei dati	15.04.2026
-------------------------------	------------

Caratteristiche elettriche

Tensione di prova (Ingresso/uscita)	3,5 kV AC (Ingresso/uscita)
-------------------------------------	-----------------------------

Dati di ingresso

Tensione d'ingresso nominale U_N	230 V AC
Range d'ingresso rispetto a U_N	0,8 ... 1,2
Range tensione d'ingresso	184 V AC ... 276 V AC
Soglia di commutazione segnale "0" rispetto a U_N	$\leq 0,4$
Soglia di commutazione segnale "1" rispetto a U_N	$\geq 0,8$
Corrente d'ingresso tipica con U_N	3 mA
Tempo di accensione tipico	10 ms
Tempo di disinserzione tipico	10 ms
Indicazione tensione di esercizio	LED giallo
Circuito di protezione	Prot. contro inversione polarità; Diodo contro inv. polarità Prot. contro le sovratensioni; Varistore
Frequenza di trasmissione	10 Hz

Dati di uscita

Tipo di commutazione del contatto	1 in chiusura
Tipo di uscita digitale	elettronica
Tensione nominale in uscita	240 V AC
Range tensione d'uscita	48 V AC ... 280 V AC (50 Hz ... 60 Hz)
Corrente permanente limite	3 A (vedere curva derating)
Corrente di carico minima	50 mA

EMG 17-OV-230AC/240AC/3 - Modulo relè a stato solido



2954280

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2954280>

Corrente di dispersione	4 mA (in modalità OFF)
Corrente impulsiva	160 A (t = 10 ms)
Sfasamento cos phi min	0,5
Integrale di carico limite	128 A ² s (I ² x t a t = 10 ms)
Tensione d'interdizione di punta	600 V (Tensione inversa di picco periodica)
Caduta di tensione alla max. corrente limite permanente	≤ 1 V
Collegamento d'uscita	2 conduttori senza massa
Circuito di protezione	elemento RC; elemento RC Prot. contro le sovratensioni; Varistore

Dati di collegamento

Lato di ingresso

Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm
Filettatura	M3
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 12
Coppia di serraggio	0,5 Nm ... 0,6 Nm

Lato di uscita

Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm
Filettatura	M3
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 12
Coppia di serraggio	0,5 Nm ... 0,6 Nm

Dimensioni

Dimensioni articolo

Larghezza	17,5 mm
Altezza	75 mm
Profondità	102 mm

Indicazioni materiale

Colore	verde (RAL 6021)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 60 °C

EMG 17-OV-230AC/240AC/3 - Modulo relè a stato solido



2954280

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2954280>

Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-20 °C ... 70 °C
---	------------------

Normative e prescrizioni

Norme/Disposizioni	IEC 60664
	EN 50178

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Nota per il montaggio	affiancabile senza distanza
Posizione di installazione	orizzontale


EMG 17-OV-230AC/240AC/3 - Modulo relè a stato solido

2954280

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2954280>

Disegni

Diagramma

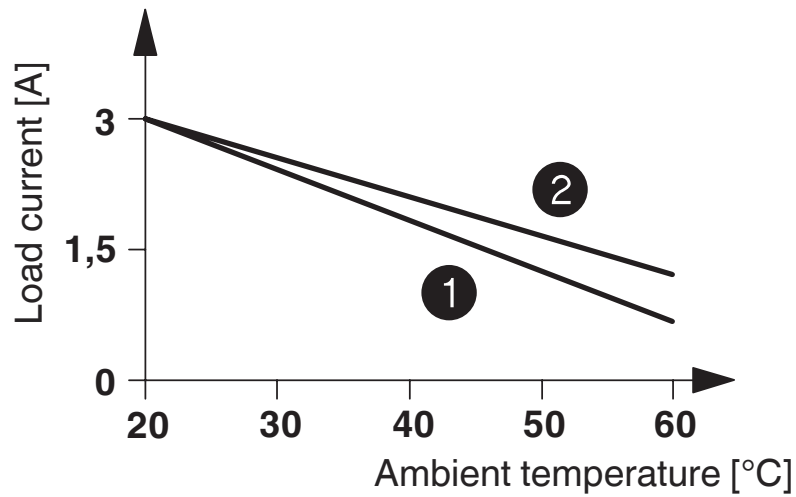


- ① In rows with zero spacing
- ② stand-alone device

EMG 17-OV-230AC/240AC/3 - Modulo relè a stato solido


2954280

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2954280>

Schema di collegamento

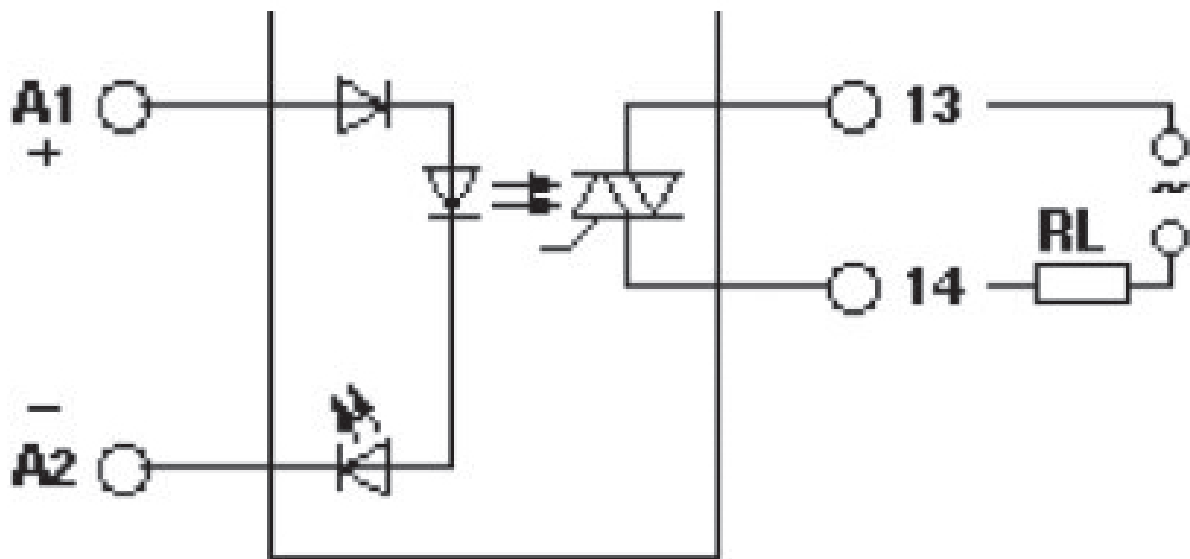

Schema di collegamento

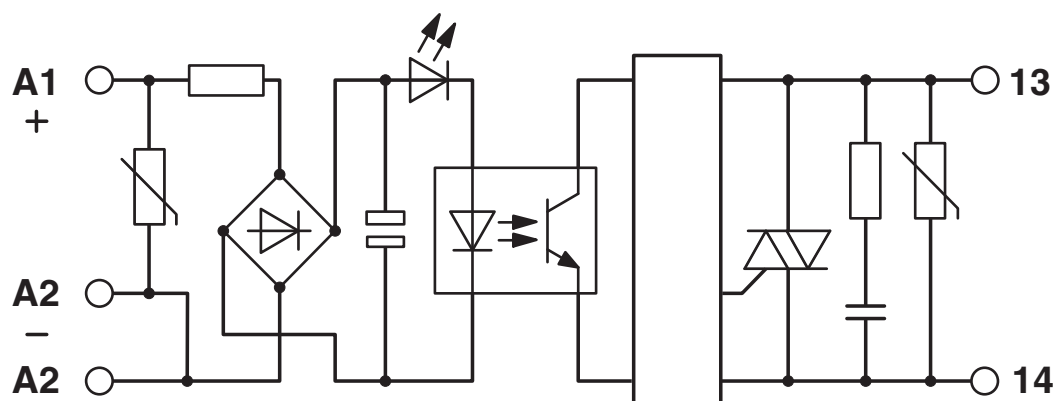

EMG 17-OV-230AC/240AC/3 - Modulo relè a stato solido



2954280

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2954280>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2954280>



EAC

ID omologazione: RU*C-DE.*08.B.00010

EMG 17-OV-230AC/240AC/3 - Modulo relè a stato solido



2954280

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2954280>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27371604
ECLASS-15.0	27371604

ETIM

ETIM 10.0	EC001504
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

EMG 17-OV-230AC/240AC/3 - Modulo relè a stato solido



2954280

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2954280>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	7b2abdbd-c8b7-4855-9622-e6749877680b

EF3.1 Cambiamento climatico

CO ₂ e kg	1,857 kg CO ₂ e
----------------------	----------------------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com