

IB IL 24 PSDO 8-PAC - Modulo di sicurezza



2985631

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2985631>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Modulo di uscita digitale sicuro, grado di protezione IP20, per sistemi SafetyBridge, INTERBUS-Safety e PROFIsafe. Il modulo dispone di 4 uscite digitali sicure in caso di strutture a due canali o di 8 uscite digitali sicure in caso di strutture a canale singolo

Descrizione del prodotto

Il modulo di sicurezza è un modulo d'uscita della gamma Inline, da impiegare in un punto qualsiasi all'interno di un sistema SafetyBridge, INTERBUS o PROFIsafe. La velocità di trasmissione può essere regolata dal modulo di sicurezza mediante interruttore a 500 kBaud o 2 MBaud. All'interno di una stazione si deve lavorare con una velocità di trasmissione universale. Il modulo dispone di quattro uscite digitali sicure nel caso della struttura a due canali, oppure di otto uscite digitali nel caso di una struttura a canale singolo.

I vantaggi

- SIL 3 secondo IEC/EN 61508
- SIL 3 secondo EN IEC 62061
- PL e secondo EN ISO 13849-1

Dati commerciali

Codice articolo	2985631
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	DNA431
Codice prodotto	DNA431
GTIN	4046356131605
Peso per pezzo (confezione inclusa)	350,8 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	245,6 g
Numero tariffa doganale	85389091
Paese di origine	DE

IB IL 24 PSDO 8-PAC - Modulo di sicurezza




2985631

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2985631>

Dati tecnici

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	48,8 mm
Altezza	119,8 mm
Profondità	71,5 mm
Nota sulle dimensioni	Dimensioni

Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale
---------------------	----------------------------

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	giallo (RAL 1018)
-------------------	-------------------

Interfacce

bus locale Inline

Numero di canali	2
Collegamento	Ripartitore dati Inline
Velocità di trasmissione	500 kBit/s / 2 MBit/s (commutabile)

Caratteristiche del sistema

Dati di programmazione (LocalbusSlave)

Codice lunghezza (es.)	04
Codice ID (dec.)	167
Codice lunghezza (dec.)	04
Canale dati di processo	8 Byte ((Modo operativo: SafetyBridge))
Range indirizzi ingressi	8 Byte ((Modo operativo: SafetyBridge))
Range indirizzi uscite	8 Byte ((Modo operativo: SafetyBridge))
Canale parametri (PCP)	0 Byte ((Modo operativo: SafetyBridge))
Lunghezza di registro (Bus)	8 Byte ((Modo operativo: SafetyBridge))

Dati bus di campo

Bisogno di dati di parametrizzazione	1 Byte ((Modo operativo: SafetyBridge))
Bisogno di dati di configurazione	5 Byte ((Modo operativo: SafetyBridge))

Dati di uscita

Digitale:

Denominazione uscita	Uscite digitali
Collegamento	Connessione a molla
Tecnica di connessione	2/3 conduttori
Numero uscite	4 (con struttura a 2 canali)
	8 (con struttura a 1 canale)
	8
Circuito di protezione	Protezione contro il sovraccarico, protezione delle uscite contro il cortocircuito
Tensione d'uscita	24 V DC ($U_S - 1\text{ V}$)
Corrente d'uscita	max. 6 A (Corrente cumulativa di tutte le uscite, $-25^\circ\text{C} \dots 50^\circ\text{C}$)
	max. 4 A (Corrente cumulativa di tutte le uscite, $>50^\circ\text{C} \dots 55^\circ\text{C}$)
Corrente di uscita massima per gruppo	3 A
Corrente massima d'uscita per canale	2 A
carico massimo ammesso per uscita	Vedere dati tecnici
Corrente di uscita massima per modulo	3 A (Vedere dati tecnici)
Tensione di uscita nominale	24 V DC
Carico nominale induttivo	vedere dati tecnici di sicurezza
Carico nominale lampade	vedere dati tecnici di sicurezza
Carico nominale ohmico	vedere dati tecnici di sicurezza
Comportamento in caso di sovraccarico induttivo	L'uscita può essere distrutta

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Componenti I/O
Famiglia di prodotti	Inline
Applicazione	Sicurezza funzionale
Tipo	modularità
Messaggi di diagnostica	Cortocircuito o sovraccarico delle uscite digitali Segnalazione di errore nel codice diagnostica (bus) e segnalazione sul modulo tramite LED

Caratteristiche elettriche

Mezzo trasmissivo	Rame
-------------------	------

Potenziali: Alimentazione della logica (U_L)

Tensione di alimentazione	7,5 V DC (vedere dati tecnici di sicurezza)
Corrente assorbita	max. 230 mA (vedere dati tecnici di sicurezza)

Potenziali: Alimentazione del circuito principale (U_M)

Tensione di alimentazione	24 V DC
Range tensione di alimentazione	19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso)
Corrente assorbita	max. 6,03 A
	tip. 30 mA (Tutte le uscite impostate; più corrente degli attuatori)

Alimentazione: Elettronica del modulo

Tensione di alimentazione	24 V DC (tramite ripartitore di potenziale)
Range tensione di alimentazione	19,2 V DC ... 30 V DC

Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione

Tensione di prova: Alimentazione 5 V bus remoto in ingresso / Alimentazione 7,5 V (logica bus)	500 V AC, 50 Hz, 1 min
Tensione di prova: Alimentazione 5 V bus remoto in uscita / Alimentazione 7,5 V (logica bus)	500 V AC, 50 Hz, 1 min
Tensione di prova: Alimentazione 7,5 V (logica bus) / Alimentazione 24 V (periferia)	500 V AC, 50 Hz, 1 min
Tensione di prova: Alimentazione 24 V (periferia) / Terra funzionale	500 V AC, 50 Hz, 1 min

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Denominazione collegamento	Connettore Inline
a innesto	sì

Connettore Inline

Collegamento	Connessione a molla
a innesto	sì
Sezione conduttore rigida	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Sezione del conduttore AWG	24 ... 16

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 55 °C
Grado di protezione	IP20
Pressione aria (funzionamento)	80 kPa ... 108 kPa (fino a 2000 m s.l.m.)
Pressione aria (trasporto e stoccaggio)	66 kPa ... 108 kPa (fino a 3500 m s.l.m.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	10 % ... 85 % (Nel range di temperature ammesse adottate le dovute misure contro l'elevato tasso di umidità dell'aria dell'aria.)
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	10 % ... 85 % (Nel range di temperature ammesse adottate le dovute misure contro l'elevato tasso di umidità dell'aria dell'aria.)

Normative e prescrizioni


Classe di protezione	III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
----------------------	---------------------------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
-------------------	------------------------


Disegni

Disegno quotato

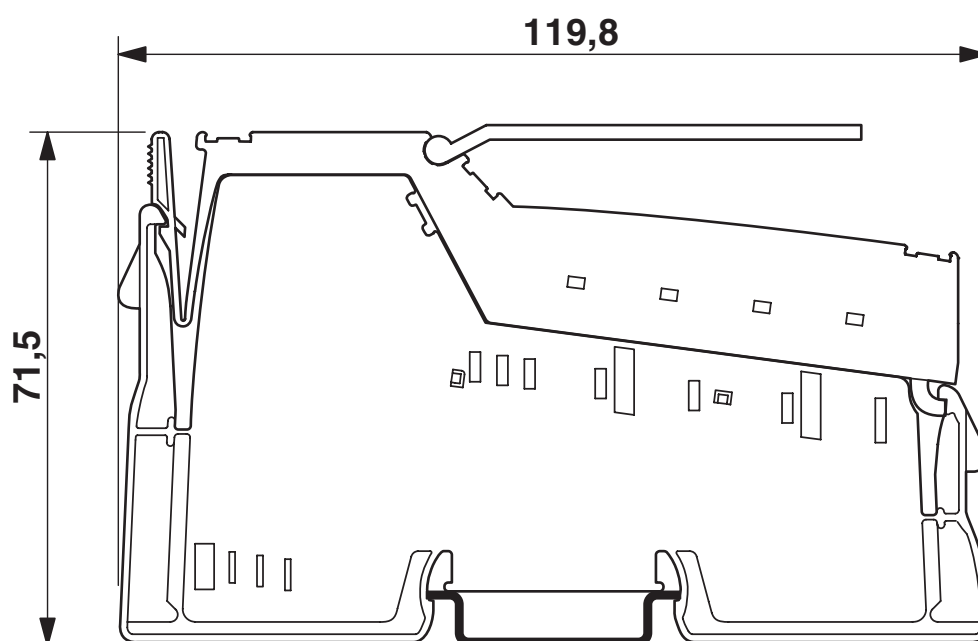

Dimensioni (in mm)

Disegno collegamento

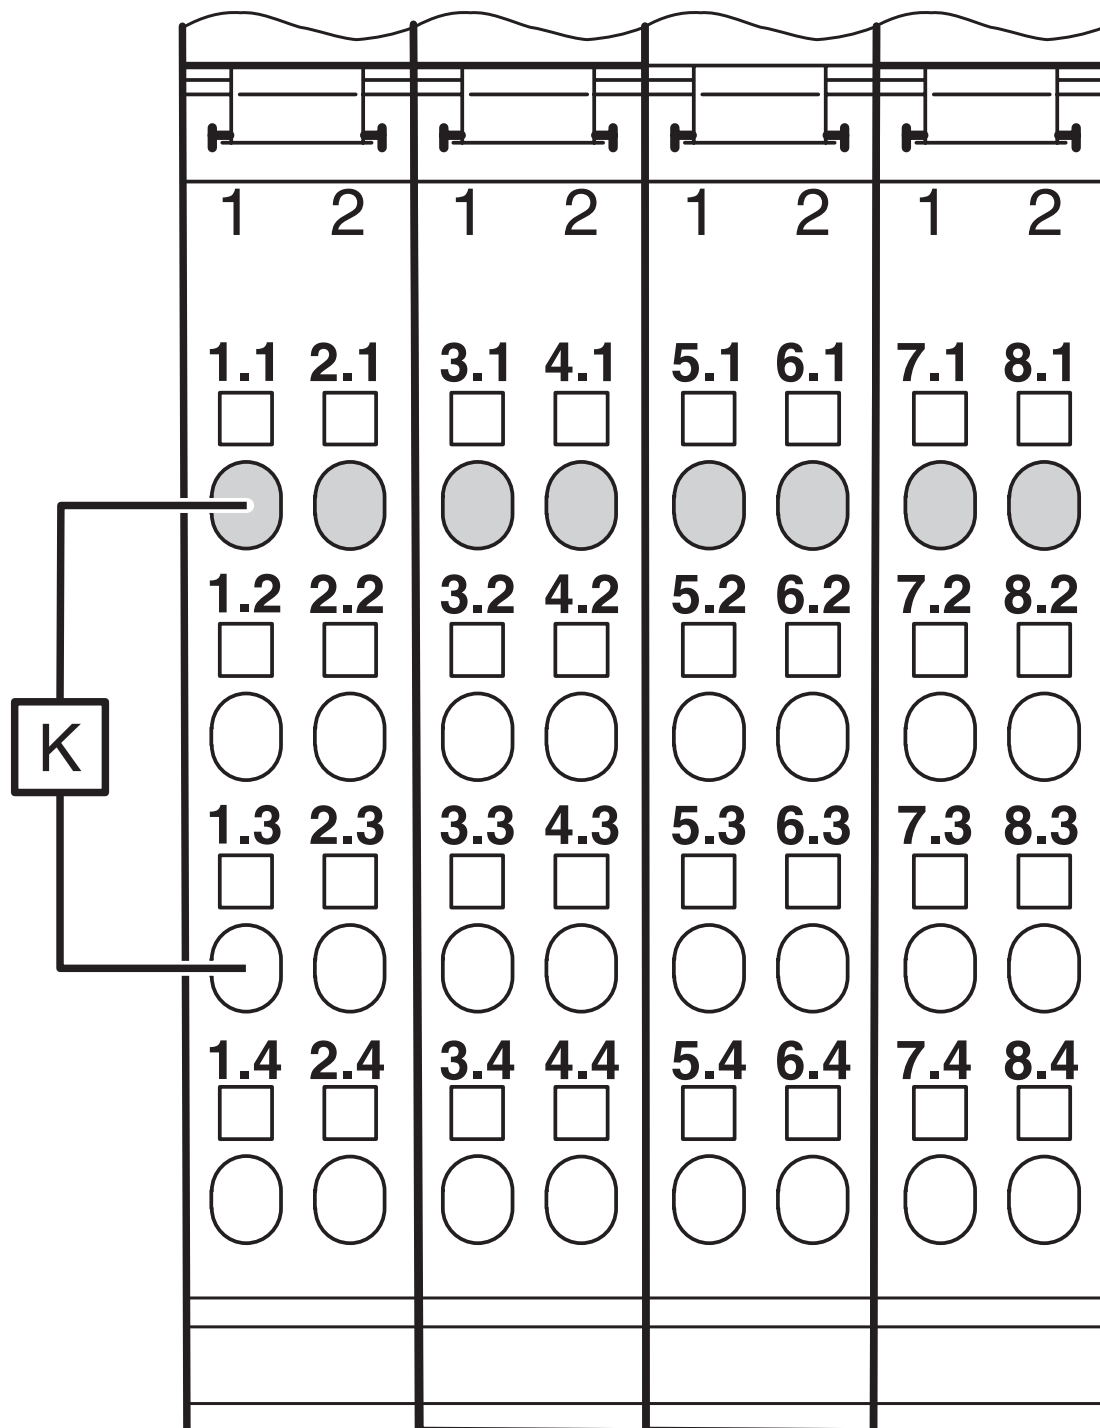

Esempio di connessione di un avviamento

2985631

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2985631>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2985631>

PROFIsafe

ID omologazione: Z20081



cULus Listed

ID omologazione: E140324



Functional Safety

ID omologazione: 968/FSP 2449.00/22

2985631

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2985631>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27242604
ECLASS-15.0	27242604
ECLASS-15.0 ASSET	27250101

ETIM

ETIM 10.0	EC001599
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	90c06790-7b35-4495-a1c9-40ab602f2746

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	16,5 kg CO2e
---------	--------------