

# C-RCI 2,5/M5 - Capocorda ad anello



3240024

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240024>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Capocorda ad anello, blu, 1,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup>, M5

## I vantaggi

- Le estremità degli anelli sono coniche, permettendo così una semplice e corretta introduzione del conduttore
- I capocorda ad anello isolati con collare in plastica sono saldobrasati e dotati del sistema EASY ENTRY

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 3240024                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 100 Pezzi                                                   |
| Quantità di ordinazione minima      | 100 Pezzi                                                   |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | BH3421                                                      |
| Codice prodotto                     | BH3421                                                      |
| GTIN                                | 4046356452014                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0,964 g                                                     |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0,945 g                                                     |
| Numero tariffa doganale             | 85369010                                                    |
| Paese di origine                    | CN                                                          |

# C-RCI 2,5/M5 - Capocorda ad anello

3240024

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240024>



## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Tipo di prodotto           | Connettore               |
| Caratteristica di prodotto | Senza alogenati          |
|                            | con sistema "Easy Entry" |
|                            | Brasato                  |
|                            | PA isolato               |

### Dimensioni

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Disegno quotato                    |        |
| Larghezza                          | 9,5 mm |
| Lunghezza anelli                   | 23 mm  |
| Lunghezza collare isolante         | 11 mm  |
| Lunghezza di spelatura massima     | 8 mm   |
| Distanza collare isolante centrale | 7,3 mm |
| Spessore materiale min.            | 0,8 mm |
| Misure interne collare isolante    | 4,5 mm |

### Misure interne

|                  |        |
|------------------|--------|
| Diametro interno | 5,3 mm |
|------------------|--------|

### Indicazioni materiale

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Colore                                 | blu (RAL 5015)  |
| Materiale                              | Rame            |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2              |
| Rivestimento                           | stagnata        |
| Materiale isolante                     | PA              |
| Sostanze contenute                     | senza alogenati |

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati tecnici

|                  |       |
|------------------|-------|
| Lunghezza anelli | 23 mm |
|------------------|-------|

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                                      |                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente ottimale (stoccaggio/trasporto) | 20,00 °C 50,00 % Umidità (RH), immagazzinamento nell'imballaggio originale chiuso. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari e alle fonti di calore. |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# C-RCI 2,5/M5 - Capocorda ad anello



3240024

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240024>

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 105 °C |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -20 °C ... 100 °C |
| Temperatura intervallo breve     | 100 °C            |

# C-RCI 2,5/M5 - Capocorda ad anello


3240024

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240024>



## Disegni

Disegno quotato

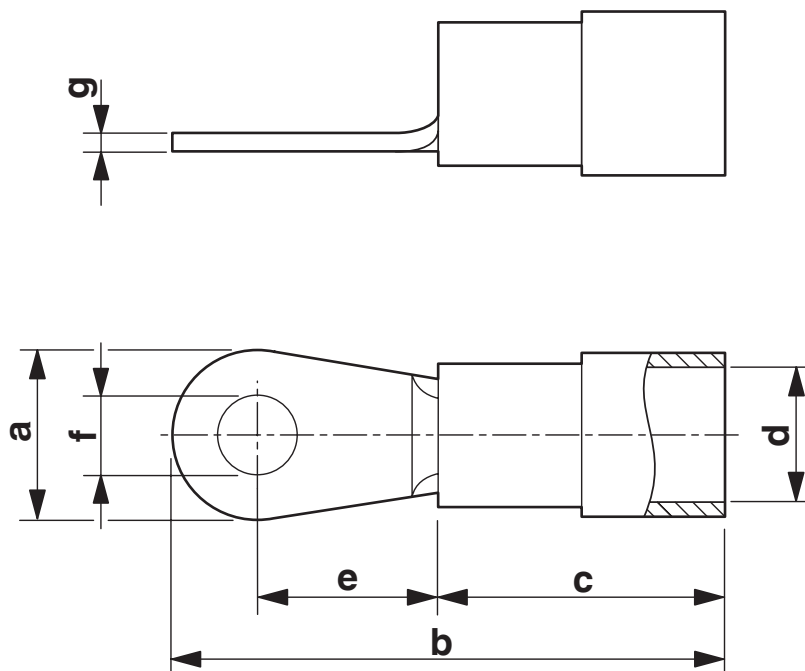

# C-RCI 2,5/M5 - Capocorda ad anello



3240024

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240024>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400204 |
| ECLASS-15.0 | 27400204 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001052 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
|-------------|----------|

# C-RCI 2,5/M5 - Capocorda ad anello



3240024

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240024>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambiamento climatico

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,021 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)