

AI-WM 2,5-8 BU - Cappuccio

3240572

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240572>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Capocorda con collare isolante siglabile, 2,5 mm², siglabile con BLUEMARK, codifica colorata blu



I vantaggi

- Stagnato elettroliticamente
- Capocorda in rame elettrolitico
- Elevata risoluzione di stampa e resistenza grazie alla moderna tecnologia di stampa UV
- Crimpatura e siglatura in un'unica operazione
- Capocorda siglabili con BLUEMARK

Dati commerciali


Codice articolo	3240572
Pezzi/conf.	528 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	528 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BH3415
Codice prodotto	BH3415
GTIN	4046356590303
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,349 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,349 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Boccola aderente
------------------	------------------

Dimensioni

Disegno quotato		
Larghezza	5,5 mm	
Lunghezza anelli	8 mm	
Diametro anelli	2,6 mm	
Spessore parete anelli	0,15 mm	
Misure interne collare isolante	4,2 mm	

Misure interne

Diametro interno	2,3 mm
------------------	--------

Indicazioni materiale

Colore	blu (RAL 5015)
Materiale	Plastica
Classe di combustibilità a norma UL 94	HB
Rivestimento	stagnatura galvanica
Finitura superficiale	stagnatura galvanica
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	= 1,90 mm
-----------------------------	-----------

Caratteristiche meccaniche

Dati tecnici

Lunghezza anelli	8 mm
------------------	------


Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 120 °C
Temperatura costante	105 °C (-40 °C senza carico / 0 °C carico dinamico)
Temperatura intervallo breve	120 °C

Disegni

Disegno quotato

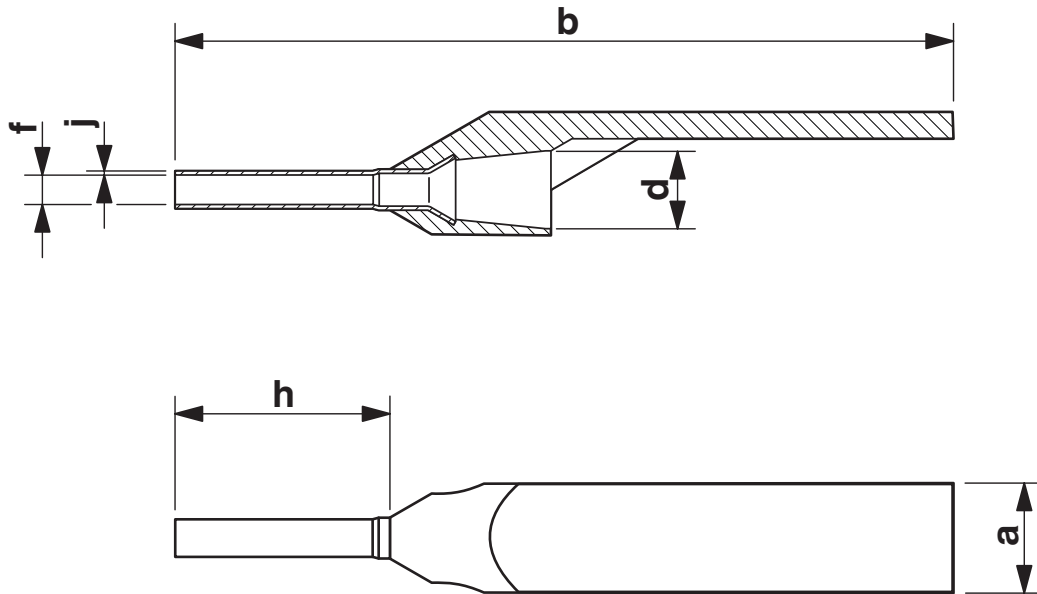

AI-WM 2,5-8 BU - Cappuccio

3240572

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240572>



Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240572>



cULus Listed

ID omologazione: E488001

AI-WM 2,5-8 BU - Cappuccio



3240572

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240572>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-15.0	27400201

ETIM

ETIM 10.0	EC000005
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

AI-WM 2,5-8 BU - Cappuccio

3240572

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240572>



Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com