


PSEN opII3H-s-30-150

632029

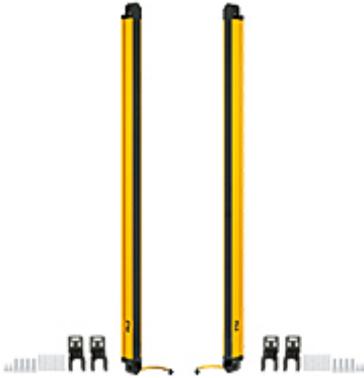

Safety light barrier, type 3, PL d, hand protection (resolution 30 mm)
Protected field height 1500 mm, supply voltage 24 V, without dead zone
Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Dati tecnici

Omologazioni:	CE;TÜV
Principio sensore:	Infrarossi
N. raggi:	80
Larghezza della zona di protezione:	1500 mm
Portata (m):	0,2 - 18,0
Tempo di risposta:	16.00 ms
Numero di uscite OSSD:	2
Muting:	no
Blanking:	no
Tensione di alimentazione (V):	24,0
Tipo di tensione di alimentazione:	DC
Grado di protez. custodia:	IP65
Risoluzione del dispositivo di protezion:	30 mm
Larghezza:	35.0 mm
Altezza:	1504.0 mm
Profondità:	40.0 mm
Peso lordo:	4470 g
Peso netto:	4250 g
Temperatura ambiente:	-10 - 60 °C

Accessori



632019

PSEN opII Testpiece H 30 mm
