


PNOZ X3P 24-240VACDC 3n/o 1n/c 1so

777313

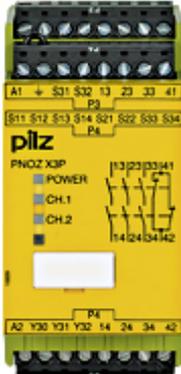

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor. Automatic/monitored start UB 24 - 240 V AC/DC, width: 45 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

Dati tecnici

Omologazioni:	CE;cULus Listed;TÜV;KOSHA;CCC
Possibilità applicative:	Controllo ripari mobili;Controllo interruzione di emergenza istantaneo;Finecorsa;Controllo barriera fotoelettrica Tip. 4;Controllo barriera fotoelettrica Tip. 2 o T;Controllo barriera fotoelettrica Tip. 2 m T
Modalità operative:	monocanale;Start automatico;bicanale;Riconoscimento del cortocircuito;Start manuale controllato;senza riconoscimento del cortocircuito
Norma prodotto:	EN 60947-5-1
Norme:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Tensione di alimentazione (V):	24,0 - 240,0
Tipo di tensione di alimentazione:	AC/DC
Tipo morsetto:	estraibile
Tipo morsetto:	Morsetto a vite
N. contatti di sicurezza istantanei:	3
N. contatti ausiliari:	1
N. uscite a semiconduttore:	1
Categoria di arresto:	0
I _{max} in DC13 I:	6.0 A
Corrente max in AC15:	5.0 A
Larghezza:	45.0 mm
Altezza:	94.0 mm
Profondità:	121.0 mm

Peso lordo:	320 g
Peso netto:	310 g
Temperatura ambiente:	-20 - 55 °C

Accessori opzionali



374281

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4