

Descrizione




Questi interruttori si applicano tipicamente su macchine nelle quali la condizione di pericolo si protrae per un certo tempo anche dopo aver azionato il comando di arresto della macchina, ad esempio a causa dell'inerzia di parti meccaniche come pulegge, dischi sega ecc. oppure per la presenza di parti in temperatura o in pressione. Possono anche essere impiegati quando si voglia avere un controllo delle protezioni della macchina in modo da consentire l'apertura di alcuni ripari solo in determinate condizioni.

Le versioni con contatti NC azionati dall'elettromagnete sono considerate come interblocchi con blocco in conformità ISO 14119 e riportano il simbolo a lato sulla marcatura del prodotto.




Forza di ritenuta azionatore bloccato




Il robusto sistema di interblocco garantisce una forza di ritenuta massima dell'azionatore F_{TEST} pari a 3000 N.

Ampia escursione azionatore



Questo interruttore è dotato di un'ampia escursione dell'azionatore nella testa. In questo modo il riparo può oscillare lungo la direzione di inserimento (4,5 mm) senza causare arresti macchina indesiderati. Questa ampia escursione è disponibile con tutti gli azionatori in modo da garantire la massima affidabilità al dispositivo.


Teste e dispositivi orientabili



La testa può essere rapidamente posizionata su tutti i quattro lati agendo sulle 4 viti di fissaggio.

Anche i dispositivi di sblocco a serratura ed il pulsante di sblocco si possono orientare di 90° in 90°, ottenendo così con lo stesso articolo ben 32 configurazioni differenti.


Unità di contatto a 4 contatti



Innovativa unità di contatto a 4 contatti disponibile in diverse configurazioni di contatti per monitorare l'azionatore o l'elettromagnete (brevettata). L'unità è dotata di viti imperdibili e piastrine autosollevanti. Protezioni anti-dito rimovibili per capicorda ad occhiello.


Contatti elettrici ad elevata affidabilità a 4 punti di appoggio e doppia interruzione.

Dispositivo di sblocco a serratura orientabile




Il dispositivo di sblocco ausiliario a serratura viene impiegato per permettere la manutenzione o l'ingresso al macchinario solamente al personale autorizzato. Ruotando la chiave si effettua la medesima azione dell'elettromagnete, ovvero si muovono i contatti dell'elettromagnete e si sblocca l'azionatore. Il dispositivo è orientabile e questo permette di installare l'interruttore di sicurezza all'interno della macchina e di rendere il dispositivo di sblocco accessibile all'esterno della protezione.

Viti di sicurezza per azionatori




Come prescritto dalla norma EN ISO 14119 l'azionatore deve essere fissato al telaio del riparo in modo inamovibile. A questo scopo sono disponibili viti di sicurezza a testa bombata, con impronta one-way. Con questo tipo di viti gli azionatori non possono essere tolti o manomessi mediante attrezzature di uso comune. Vedi accessori a pagina 357.

Dispositivo di sblocco a serratura e pulsante antipanico



Questo dispositivo svolge contemporaneamente le due funzioni sopra evidenziate. Anche in questo caso il dispositivo è orientabile ed il pulsante di sblocco può essere ordinato in diverse lunghezze. L'attivazione del pulsante ha priorità sulla serratura, ovvero a serratura bloccata è comunque possibile azionare il pulsante e sbloccare l'interruttore. Per riarmare l'interruttore è necessario riportare serratura e pulsante nelle loro posizioni iniziali.

Pulsante di sblocco antipanico



Questo dispositivo viene utilizzato quando l'interruttore di sicurezza controlla zone pericolose dove gli operatori possono fisicamente entrare con tutto il corpo. Il pulsante di sblocco, orientato verso l'interno della macchina, permette l'uscita ad un operatore involontariamente intrappolato in essa, anche in caso di eventuali black-out. Premendo il pulsante si svolge la medesima funzione del dispositivo di sblocco ausiliario. Per riarmare l'interruttore basta riportare il pulsante nella posizione iniziale. Il pulsante antipanico è orientabile, disponibile in diverse lunghezze e viene fissato all'interruttore mediante una vite per permettere così l'installazione dell'interruttore all'interno o all'esterno dei ripari.


Serratura con chiave triangolare



Lo sblocco ausiliario a serratura è disponibile anche con opzione V73, variante a chiave triangolare realizzata secondo norma DIN 22417, impiegabile nelle installazioni dove si desidera che lo sblocco ausiliario venga azionato tramite chiave triangolare, utensile non comunemente disponibile.

Se si desidera è possibile scegliere anche l'opzione V70, che prevede il ritorno a molla dello sblocco alla posizione iniziale.

Teste e dispositivi non distaccabili



La testa ed i dispositivi di sblocco sono orientabili ma non distaccabili tra di loro. In questo modo l'interruttore è più sicuro poiché l'installatore non si deve preoccupare su come assemblare i vari pezzi e risulta minore la probabilità che esso venga danneggiato (smarrimenti di piccole parti, inserimento di sporco, ecc.)



LED di segnalazione tipo A



Nella versione con LED di segnalazione di tipo A, due LED verdi vengono accesi direttamente dall'alimentazione dell'elettromagnete. Non sono necessari cablaggi.

LED di segnalazione tipo B e C



Nella versione con LED di segnalazione di tipo B, sono disponibili i fili di collegamento di due LED, uno verde ed uno rosso. Mediante opportune connessioni all'unità di contatto è possibile visualizzare all'esterno i diversi stati dell'interruttore.

Grado di protezione IP67

IP67

Progettati per essere impiegati anche nelle situazioni ambientali più gravose, questi dispositivi superano il test di immersione IP67 secondo

EN 60529. Possono quindi essere utilizzati in tutti gli ambienti dove è richiesto il massimo grado di protezione dell'involucro.


Campo di temperatura esteso

-40°C

Si possono ordinare versioni speciali adatte per l'impiego in luoghi dove la temperatura ambiente varia da -40°C a +60°C.

Sono quindi possibili applicazioni all'interno di celle frigorifere, sterilizzatori, o altre apparecchiature con temperature ambiente molto basse. Gli speciali materiali utilizzati per realizzare queste versioni, mantengono inalterate le loro caratteristiche anche in queste condizioni, ampliando le possibilità di installazione.

Tre entrate cavi



L'interruttore è dotato di tre entrate cavi in diverse direzioni. Ciò consente la sua applicazione con collegamenti in serie o in luoghi angusti.

Marcatura laser



Tutti gli interruttori della serie FG vengono marcati in modo indelebile, tramite un sistema laser dedicato che rende la marcatura adatta anche agli ambienti estremi. Grazie a questo sistema che non utilizza etichette, si previene la perdita dei dati di targa e si ottiene una maggiore resistenza della marcatura nel tempo.


Dispositivo di sblocco ausiliario piombabile



Gli interruttori con azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato (principio di funzionamento D) sono dotati di un dispositivo di sblocco ausiliario dell'elettromagnete, per facilitare l'installazione dell'interruttore e per accedere alla zona pericolosa in caso di


mananza di tensione. Lo sblocco ausiliario agisce sull'interruttore esattamente come se l'elettromagnete fosse alimentato, azionando quindi anche i relativi contatti elettrici. Azionabile solo con una coppia di utensili, garantisce adeguata resistenza alla manomissione. Se necessario può essere piombato attraverso l'apposito foro.

Controllo accessi

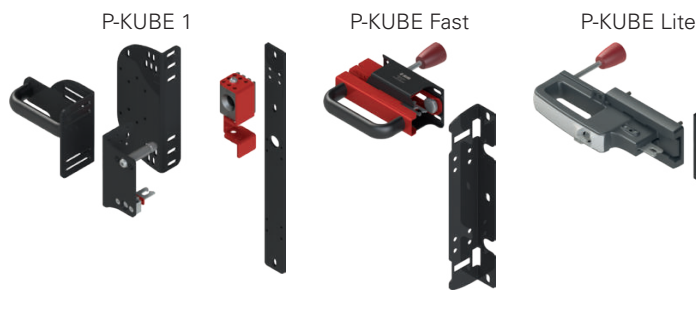

Questi interruttori da soli non sono in grado di proteggere operatori o manutentori nel caso essi possano fisicamente entrare con tutto il corpo nella zona di pericolo, in quanto una volontaria chiusura della protezione alle loro spalle potrebbe permettere il riavvio della macchina. Nel caso l'autorizzazione al riavvio della macchina sia interamente affidata a questi interruttori deve essere previsto un sistema per evitare questo rischio, come ad esempio il dispositivo lucchettabile di blocco ingresso azionatore VF KB2 (pagina 135) oppure una maniglia di sicurezza come, ad esempio, P-KUBE 1 (pagina 229), P-KUBE Fast (pagina 241) o P-KUBE Lite (pagina 245).

Forza di ritenuta azionatore sbloccato



Ogni interruttore è dotato al proprio interno di un dispositivo di trattenuta dell'azionatore nella posizione di chiusura. Ideale per tutte quelle applicazioni dove più ripari vengono contemporaneamente sbloccati, ma solo uno viene effettivamente aperto. Il dispositivo mantiene in posizione tutti i ripari sbloccati con una forza di circa 30 N, evitando che vibrazioni o colpi di vento possano aprirli.

Segnalatori luminosi LED




Grazie alla presenza di tre entrate cavi filettate, sull'interruttore possono essere installati i segnalatori luminosi LED ad alta luminosità della serie VF SL.

I segnalatori luminosi LED si avviano facilmente su uno degli ingressi non utilizzati per il passaggio dei cavi elettrici e le loro funzioni possono essere molteplici; ad esempio: visualizzare in lontananza se l'interruttore è stato azionato, oppure se la protezione è stata chiusa correttamente o meno, oppure se la protezione è bloccata o sbloccata.

Per maggiori informazioni vedere il capitolo Accessori, pagina 357.

Diagramma di selezione

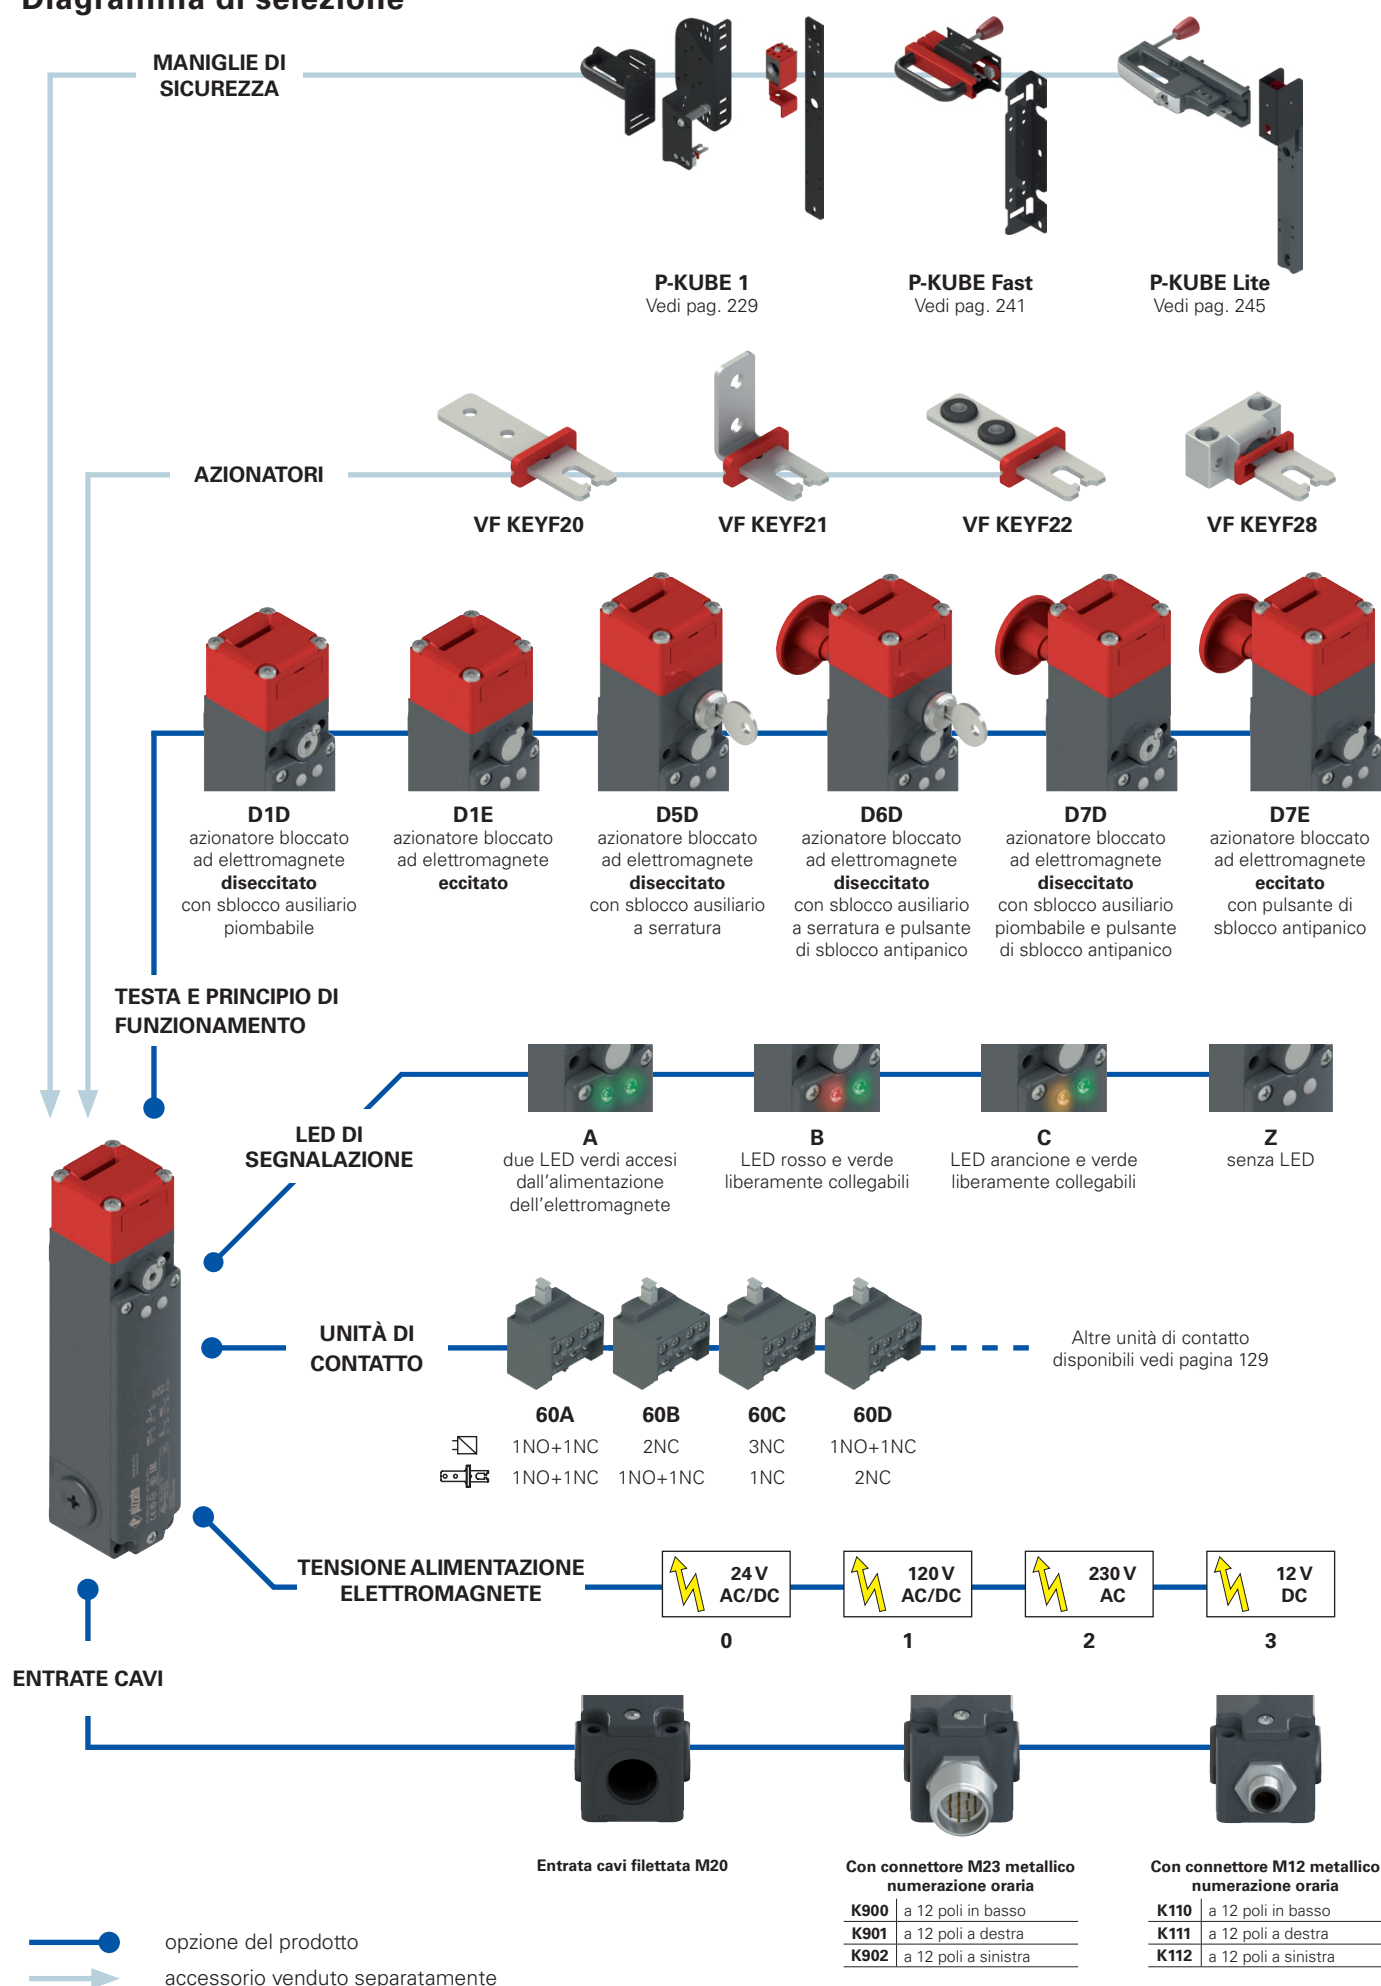



Struttura codice

Attenzione! La componibilità di un codice non ne implica l'effettiva realizzabilità. Contattate il nostro ufficio vendite.

articolo

opzioni

FG 60AD1D0A-LP30F20GK900T6V34

Unità di contatto		
	Contatti mossi dall'elettromagnete	Contatti mossi dall'azionatore
60A	1NO+1NC	1NO+1NC
60B	2NC	1NO+1NC
60C	3NC	1NC
60D	1NO+1NC	2NC
60E	1NO+2NC	1NC
60F	1NO+2NC	1NO
60G	2NC	2NC
60H	4NC	/
60I	3NC	1NO
60L	2NO+1NC	1NC
60M	2NO+1NC	1NO
60N	1NO+1NC	2NO
60P	1NC	3NC
60R	2NO+2NC	/
60S	1NC	2NO+1NC
60T	1NC	1NO+2NC
60U	/	4NC
60V	2NC	2NO
60X	1NO	3NC
60Y	1NO	1NO+2NC
61A	/	1NO+3NC
61B	/	2NO+2NC
61C	/	3NO+1NC
61D	1NC	3NO
61E	1NO	2NO+1NC
61G	2NO	1NO+1NC
61H	2NO	2NC
61M	3NO	1NC
61R	1NO+3NC	/
61S	3NO+1NC	/

Nota: le unità di contatto 60U, 61A, 61B, 61C non possono essere abbinate con il principio di funzionamento D6D, D7D, D7E.

Principio di funzionamento	
D1D	azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato. Con sblocco ausiliario piombabile.
D1E	azionatore bloccato ad elettromagnete eccitato
D5D	azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato. Con sblocco ausiliario a serratura.
D6D	azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato. Con sblocco ausiliario a serratura e pulsante di sblocco antipanico.
D7D	azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato. Con sblocco ausiliario piombabile e pulsante di sblocco antipanico.
D7E	azionatore bloccato ad elettromagnete eccitato. Con pulsante di sblocco antipanico

Opzioni sblocco ausiliario
 (solo per articoli FG ***D5D**, FG ***D6D**)

	Estrazione chiave in posizione di blocco o sblocco dell'azionatore (standard)
V34	Estrazione chiave soltanto in posizione di blocco dell'azionatore
V70	Sblocco a serratura con chiave triangolare con ritorno a molla
V73	Sblocco a serratura con chiave triangolare senza ritorno a molla

Temperatura ambiente

	-25°C ... +60°C (standard)
T6	-40°C ... +60°C

Connettori preinstallati

	nessun connettore (standard)
K900	connettore metallico M23 a 12 poli in basso
...	...
K110	connettore metallico M12 a 12 poli in basso
...	...

Per l'elenco completo di tutte le combinazioni contattate il nostro ufficio tecnico.

Tipo di contatti

	contatti in argento (standard)
G	contatti in argento dorati 1 µm

Azionatori

	senza azionatore (standard)
F20	azionatore diritto VF KEYF20
F21	azionatore piegato VF KEYF21
F22	azionatore con gommini VF KEYF22
F28	azionatore universale VF KEYF28

Lunghezza pulsante di sblocco


	per spessore parete max 15 mm (standard)
LP30	per spessore parete max 30 mm
LP40	per spessore parete max 40 mm
LP60	per spessore parete max 60 mm
LPRG	regolabile per pareti con spessore da 60 mm a 500 mm

Led di segnalazione

A	due LED verdi accesi dall'alimentazione dell'elettromagnete
B	LED rosso e verde liberamente collegabili
C	LED arancione e verde liberamente collegabili
Z	senza LED

Tensione di alimentazione dell'elettromagnete

0	24 Vac/dc (-10% ... +10%)
1	120 Vac/dc (-15% ... +10%)
2	230 Vac (-15% ... +10%)
3	12 Vdc (-15% ... +20%)

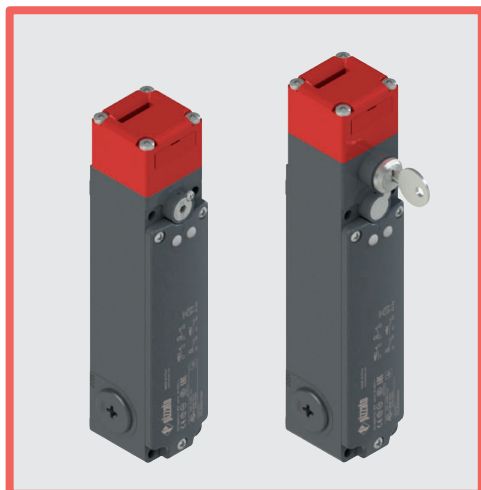

Caratteristiche principali

- Forza di ritenuta F_{TEST} azionatore 3000 N
- 30 unità di contatto a 4 contatti
- Custodia in metallo, tre entrate cavi M20
- Grado di protezione IP67
- Versioni con sblocco a serratura e pulsante di sblocco antipánico
- 4 azionatori in acciaio inox
- Testa e dispositivi singolarmente orientabili e non distaccabili
- LED di segnalazione
- Funzionamento con elettromagnete diseccitato o eccitato

Marchi di qualità:



Omologazione IMQ: CA02.03808

Omologazione UL: E131787

Omologazione CCC: 2024010305656751

Omologazione EAC: RU D-IT.PA07.B.37848/24

Caratteristiche tecniche

Custodia

Custodia e testa in metallo, verniciate a polvere cotta in forno.

Tre entrate cavi filettate:

M20x1,5 (standard)

Grado di protezione:

IP67 secondo EN 60529 con pressacavo avente grado di protezione uguale o superiore

Generali

"Maximum SIL" fino a:

SIL 3 secondo EN IEC 62061

Performance level (PL) fino a:

PL e secondo EN ISO 13849-1

Interblocco con blocco meccanico, codificato:

tipo 2 secondo EN ISO 14119

Livello di codifica:

basso secondo EN ISO 14119

Parametri di sicurezza:

B_{100} :

5.000.000 per contatti NC

Mission time:

20 anni

Temperatura ambiente:

-25°C ... +60°C (standard)

-40°C ... +60°C (opzione T6)

Frequenza massima di azionamento:

600 cicli di operazioni/ora

Durata meccanica:

1 milione di cicli di operazioni

Velocità massima di azionamento:

0,5 m/s

Velocità minima di azionamento:

1 mm/s

Forza massima prima della rottura F_{TEST} :

3000 N secondo EN ISO 14119

Forza di ritenuta massima F_{ZH} :

2300 N secondo EN ISO 14119

Gioco dell'azionatore bloccato massimo:

4,5 mm

Forza di estrazione dell'azionatore sbloccato:

30 N

Coppie di serraggio per l'installazione:

vedere pagina 387

Sezioni dei conduttori e

lunghezze di spellatura dei fili:

vedere pagina 410

Elettromagnete

Rapporto di inserzione:

100% ED (servizio continuo)

Consumo elettromagnete:

9 VA

Conformità alle norme:

IEC 60947-5-1, IEC 60947-1, IEC 60204-1, EN ISO 14119, EN ISO 12100, IEC 60529, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3, EN IEC 63000, BG-GS-ET-15, BG-GS-ET-19, UL 508, CSA C22.2 No. 14.

Omologazioni:

EN 60947-5-1, UL 508, CSA C22.2 No. 14, GB/T14048.5

Conformi ai requisiti richiesti da:

Direttiva Macchine 2006/42/CE, Direttiva EMC 2014/30/UE, Direttiva RoHS 2011/65/UE.

Apertura positiva dei contatti in conformità alle norme:

IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1.

⚠ Quando non sono espressamente indicate in questo capitolo, per la corretta installazione ed un corretto impiego di tutti gli articoli si vedano le prescrizioni indicate da pagina 385 a pagina 400.

Caratteristiche elettriche		Categoria d'impiego			
senza connettore	Corrente termica (I_{th}):	10 A			
	Tensione nominale di isolamento (U_i):	400 Vac 300 Vdc			
	Tensione di tenuta ad impulso nominale (U_{imp}):	6 kV			
	Corrente di corto circuito condizionata:	1000 A secondo EN 60947-5-1			
	Protezione dai cortocircuiti:	fusibile 10 A 500 V tipo gG			
	Grado di inquinamento:	3			
con connettore M23 a 12 poli	Corrente termica (I_{th}):	8 A			
	Tensione nominale di isolamento (U_i):	250 Vac 300 Vdc			
	Protezione dai cortocircuiti:	fusibile 8 A 500 V tipo gG			
	Grado di inquinamento:	3			
	Corrente alternata: AC15 (50÷60 Hz)				
	U_e (V)	120	250	400	
con connettore M12 a 12 poli	I_e (A)	6	5	3	
	Corrente continua: DC13				
	U_e (V)	24	125	250	
	I_e (A)	3	0,7	0,4	
	Corrente alternata: AC15 (50÷60 Hz)				
	U_e (V)	120	250		
con connettore M12 a 12 poli	I_e (A)	6	5		
	Corrente continua: DC13				
	U_e (V)	24	125	250	
	I_e (A)	3	0,7	0,4	
	Corrente alternata: AC15 (50÷60 Hz)				
	U_e (V)	24			
con connettore M12 a 12 poli	I_e (A)	1,5			
	Corrente continua: DC13				
	U_e (V)	24			
	I_e (A)	1,5			
	Corrente alternata: AC15 (50÷60 Hz)				
	U_e (V)	24			

**Caratteristiche omologate da IMQ**

Tensione nominale di isolamento (U_i): 400 Vac
 Corrente termica in aria libera (I_{th}): 10 A
 Tensione ad impulso nominale (U_{imp}): 6 kV
 Grado di protezione dell'involucro: IP67
 Terminali MV (morsetti a vite)
 Categoria di impiego: AC15
 Tensione di impiego (U_e): 400 Vac (50 Hz)
 Corrente di impiego (I_e): 3 A
 Forme dell'elemento di contatto: X+X+X+X, Y+Y+Y+Y, X+Y+Y+Y, X+X+Y+Y, X+X+X+Y
 Apertura positiva dei contatti su tutte le unità di contatto: 60A, 60B, 60C, 60D, 60E, 60F, 60G, 60H, 60I, 60L, 60M, 60N, 60P, 60R, 60S, 60T, 60U, 60V, 60X, 60Y, 61A, 61B, 61C, 61D, 61E, 61G, 61H, 61M, 61R, 61S
 Conformità alle norme: EN 60947-1, EN 60947-5-1, requisiti fondamentali della Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE.
Contattate il nostro ufficio tecnico per l'elenco dei prodotti omologati.

Caratteristiche omologate da UL

Electrical Ratings: A300 pilot duty (720 VA, 120-300 Vac)
 Q300 pilot duty (69 VA, 125-250 Vdc)
 Environmental Ratings: Types 1, 4X, 12, 13

Contattate il nostro ufficio tecnico per l'elenco dei prodotti omologati.

Principio di funzionamento

Il principio di funzionamento di questi interruttori permette loro di assumere tre diversi stati di lavoro ovvero:


- stato A:** con azionatore inserito e bloccato
- stato B:** con azionatore inserito ma non bloccato
- stato C:** con azionatore estratto

Tutti o alcuni di questi stati possono essere monitorati, attraverso contatti elettrici NO o NC ad apertura positiva, mediante la scelta dell'unità di contatto. In particolare le unità di contatto che hanno i contatti elettrici contrassegnati dal simbolo dell'elettromagnete () sono azionati nella transizione tra lo stato A e lo stato B mentre i contatti elettrici contrassegnati dal simbolo dell'azionatore () sono azionati nella transizione tra lo stato B e lo stato C.

Principio di funzionamento

Si possono scegliere tra due diversi principi di funzionamento per il blocco dell'azionatore:

- **Principio di funzionamento D:** azionatore bloccato con elettromagnete diseccitato. In questo caso lo sblocco dell'azionatore avviene alimentando l'elettromagnete (vedi anche esempio fasi di funzionamento).
- **Principio di funzionamento E:** azionatore bloccato con elettromagnete eccitato. Lo sblocco dell'azionatore avviene togliendo alimentazione all'elettromagnete. Si consiglia di usare tale versione solo in condizioni particolari poiché una eventuale mancanza di tensione all'impianto, consente l'immediata apertura della protezione.

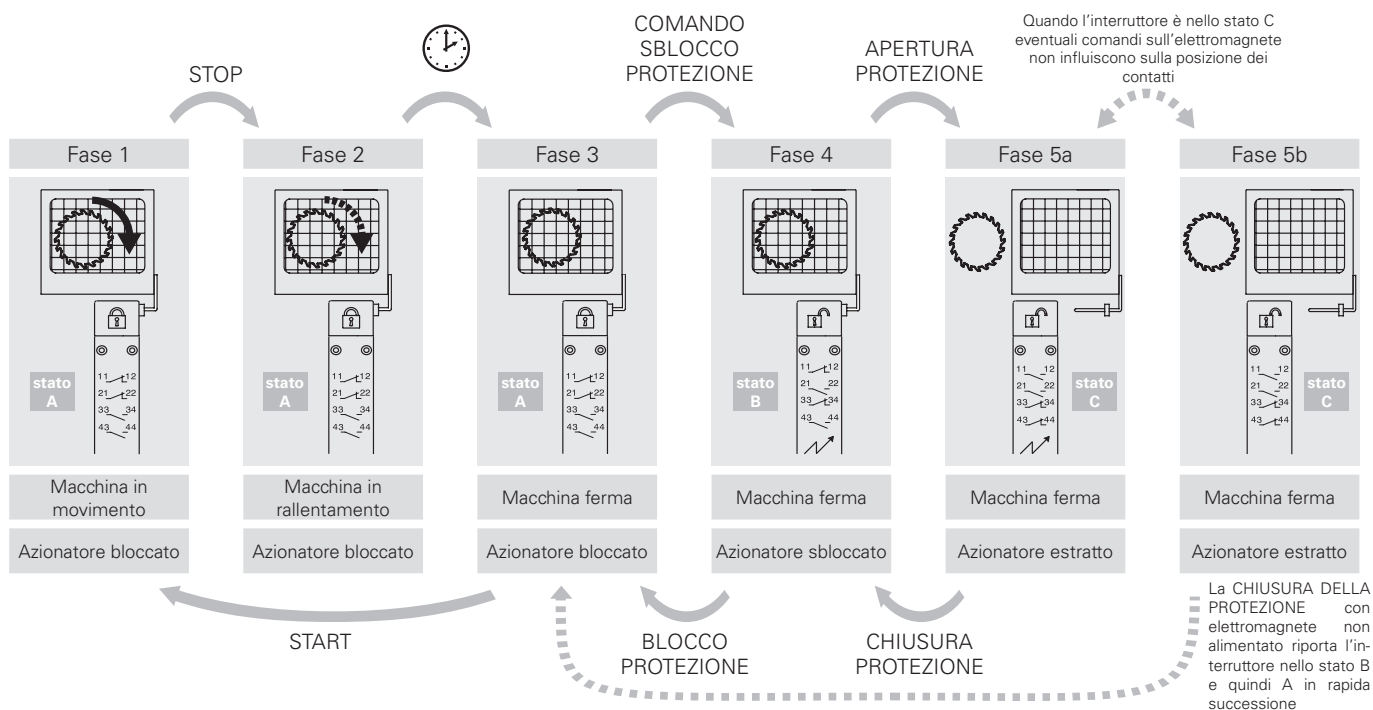Esempio fasi di funzionamento con FG 60AD1D0A-F21 (interruttore con principio di funzionamento D)




Posizione dei contatti negli stati dell'interruttore

Stato di lavoro Azionatore Elettromagnete	Principio di funzionamento D con azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato			Principio di funzionamento E con azionatore bloccato ad elettromagnete eccitato		
	stato A Inserito e bloccato Diseccitato	stato B Inserito e sbloccato Eccitato	stato C Estratto -	stato A Inserito e bloccato Eccitato	stato B Inserito e sbloccato Diseccitato	stato C Estratto -
FG 60A***** 1NO+1NC comandati dall'elettromagnete 1NO+1NC comandati dall'azionatore	11 12 21 22 33 34 43 44	11 12 21 22 33 34 43 44	11 12 21 22 33 34 43 44	11 12 21 22 33 34 43 44	11 12 21 22 33 34 43 44	11 12 21 22 33 34 43 44
FG 60B***** 2NC comandati dall'elettromagnete 1NO+1NC comandati dall'azionatore	11 12 21 22 31 32 43 44	11 12 21 22 31 32 43 44	11 12 21 22 31 32 43 44	11 12 21 22 31 32 43 44	11 12 21 22 31 32 43 44	11 12 21 22 31 32 43 44
FG 60C***** 3NC comandati dall'elettromagnete 1NC comandato dall'azionatore	11 12 21 22 31 32 41 42	11 12 21 22 31 32 41 42	11 12 21 22 31 32 41 42	11 12 21 22 31 32 41 42	11 12 21 22 31 32 41 42	11 12 21 22 31 32 41 42
FG 60D***** 1NO+1NC comandati dall'elettromagnete 2NC comandati dall'azionatore	11 12 21 22 31 32 41 42	11 12 21 22 31 32 41 42	11 12 21 22 31 32 41 42	11 12 21 22 31 32 41 42	11 12 21 22 31 32 41 42	11 12 21 22 31 32 41 42
FG 60E***** 1NO+2NC comandati dall'elettromagnete 1NC comandato dall'azionatore	11 12 21 22 31 32 43 44	11 12 21 22 31 32 43 44	11 12 21 22 31 32 43 44	11 12 21 22 31 32 43 44	11 12 21 22 31 32 43 44	11 12 21 22 31 32 43 44
FG 60F***** 1NO+2NC comandati dall'elettromagnete 1NO comandato dall'azionatore	11 12 21 22 33 34 43 44	11 12 21 22 33 34 43 44	11 12 21 22 33 34 43 44	11 12 21 22 33 34 43 44	11 12 21 22 33 34 43 44	11 12 21 22 33 34 43 44
FG 60G***** 2NC comandati dall'elettromagnete 2NC comandati dall'azionatore	11 12 21 22 31 32 41 42	11 12 21 22 31 32 41 42	11 12 21 22 31 32 41 42	11 12 21 22 31 32 41 42	11 12 21 22 31 32 41 42	11 12 21 22 31 32 41 42
FG 60H***** 4NC comandati dall'elettromagnete	11 12 21 22 31 32 41 42	11 12 21 22 31 32 41 42	11 12 21 22 31 32 41 42	11 12 21 22 31 32 41 42	11 12 21 22 31 32 41 42	11 12 21 22 31 32 41 42
FG 60I***** 3NC comandati dall'elettromagnete 1NO comandato dall'azionatore	11 12 21 22 31 32 43 44	11 12 21 22 31 32 43 44	11 12 21 22 31 32 43 44	11 12 21 22 31 32 43 44	11 12 21 22 31 32 43 44	11 12 21 22 31 32 43 44
FG 60L***** 2NO+1NC comandati dall'elettromagnete 1NC comandato dall'azionatore	11 12 21 22 33 34 43 44	11 12 21 22 33 34 43 44	11 12 21 22 33 34 43 44	11 12 21 22 33 34 43 44	11 12 21 22 33 34 43 44	11 12 21 22 33 34 43 44
FG 60M***** 2NO+1NC comandati dall'elettromagnete 1NO comandato dall'azionatore	13 14 21 22 33 34 43 44	13 14 21 22 33 34 43 44	13 14 21 22 33 34 43 44	13 14 21 22 33 34 43 44	13 14 21 22 33 34 43 44	13 14 21 22 33 34 43 44
FG 60N***** 1NO+1NC comandati dall'elettromagnete 2NO comandati dall'azionatore	13 14 21 22 33 34 43 44	13 14 21 22 33 34 43 44	13 14 21 22 33 34 43 44	13 14 21 22 33 34 43 44	13 14 21 22 33 34 43 44	13 14 21 22 33 34 43 44
FG 60P***** 1NC comandato dall'elettromagnete 3NC comandati dall'azionatore	11 12 21 22 31 32 41 42	11 12 21 22 31 32 41 42	11 12 21 22 31 32 41 42	11 12 21 22 31 32 41 42	11 12 21 22 31 32 41 42	11 12 21 22 31 32 41 42
FG 60R***** 2NO+2NC comandati dall'elettromagnete	11 12 21 22 33 34 43 44	11 12 21 22 33 34 43 44	11 12 21 22 33 34 43 44	11 12 21 22 33 34 43 44	11 12 21 22 33 34 43 44	11 12 21 22 33 34 43 44
FG 60S***** 1NC comandato dall'elettromagnete 2NO+1NC comandati dall'azionatore	11 12 21 22 33 34 43 44	11 12 21 22 33 34 43 44	11 12 21 22 33 34 43 44	11 12 21 22 33 34 43 44	11 12 21 22 33 34 43 44	11 12 21 22 33 34 43 44



Stato di lavoro Azionatore Elettromagnete	Principio di funzionamento D con azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato			Principio di funzionamento E con azionatore bloccato ad elettromagnete eccitato		
	stato A	stato B	stato C	stato A	stato B	stato C
	Inserito e bloccato Diseccitato	Inserito e sbloccato Eccitato	Estratto -	Inserito e bloccato Eccitato	Inserito e sbloccato Diseccitato	Estratto -
FG 60T..... 1NC comandato dall'elettromagnete 1NO+2NC comandati dall'azionatore						
	11 — 12	11 — 12	11 — 12	11 — 12	11 — 12	11 — 12
	21 — 22	21 — 22	21 — 22	21 — 22	21 — 22	21 — 22
	31 — 32	31 — 32	31 — 32	31 — 32	31 — 32	31 — 32
FG 60U..... 4NC comandati dall'azionatore						
	11 — 12	11 — 12	11 — 12	11 — 12	11 — 12	11 — 12
	21 — 22	21 — 22	21 — 22	21 — 22	21 — 22	21 — 22
	31 — 32	31 — 32	31 — 32	31 — 32	31 — 32	31 — 32
FG 60V..... 2NC comandati dall'elettromagnete 2NO comandati dall'azionatore						
	11 — 12	11 — 12	11 — 12	11 — 12	11 — 12	11 — 12
	21 — 22	21 — 22	21 — 22	21 — 22	21 — 22	21 — 22
	33 — 34	33 — 34	33 — 34	33 — 34	33 — 34	33 — 34
FG 60X..... 1NO comandato dall'elettromagnete 3NC comandati dall'azionatore						
	13 — 14	13 — 14	13 — 14	13 — 14	13 — 14	13 — 14
	21 — 22	21 — 22	21 — 22	21 — 22	21 — 22	21 — 22
	31 — 32	31 — 32	31 — 32	31 — 32	31 — 32	31 — 32
FG 60Y..... 1NO comandato dall'elettromagnete 1NO+2NC comandati dall'azionatore						
	11 — 12	11 — 12	11 — 12	11 — 12	11 — 12	11 — 12
	21 — 22	21 — 22	21 — 22	21 — 22	21 — 22	21 — 22
	33 — 34	33 — 34	33 — 34	33 — 34	33 — 34	33 — 34
FG 61A..... 1NO+3NC comandati dall'azionatore						
	11 — 12	11 — 12	11 — 12	11 — 12	11 — 12	11 — 12
	21 — 22	21 — 22	21 — 22	21 — 22	21 — 22	21 — 22
	31 — 32	31 — 32	31 — 32	31 — 32	31 — 32	31 — 32
FG 61B..... 2NO+2NC comandati dall'azionatore						
	11 — 12	11 — 12	11 — 12	11 — 12	11 — 12	11 — 12
	21 — 22	21 — 22	21 — 22	21 — 22	21 — 22	21 — 22
	33 — 34	33 — 34	33 — 34	33 — 34	33 — 34	33 — 34
FG 61C..... 3NO+1NC comandati dall'azionatore						
	13 — 14	13 — 14	13 — 14	13 — 14	13 — 14	13 — 14
	21 — 22	21 — 22	21 — 22	21 — 22	21 — 22	21 — 22
	33 — 34	33 — 34	33 — 34	33 — 34	33 — 34	33 — 34
FG 61D..... 1NC comandato dall'elettromagnete 3NO comandati dall'azionatore						
	13 — 14	13 — 14	13 — 14	13 — 14	13 — 14	13 — 14
	21 — 22	21 — 22	21 — 22	21 — 22	21 — 22	21 — 22
	33 — 34	33 — 34	33 — 34	33 — 34	33 — 34	33 — 34
FG 61E..... 1NO comandato dall'elettromagnete 2NO+1NC comandati dall'azionatore						
	13 — 14	13 — 14	13 — 14	13 — 14	13 — 14	13 — 14
	21 — 22	21 — 22	21 — 22	21 — 22	21 — 22	21 — 22
	33 — 34	33 — 34	33 — 34	33 — 34	33 — 34	33 — 34
FG 61G..... 2NO comandati dall'elettromagnete 1NO+1NC comandati dall'azionatore						
	13 — 14	13 — 14	13 — 14	13 — 14	13 — 14	13 — 14
	21 — 22	21 — 22	21 — 22	21 — 22	21 — 22	21 — 22
	33 — 34	33 — 34	33 — 34	33 — 34	33 — 34	33 — 34
FG 61H..... 2NO comandati dall'elettromagnete 2NC comandati dall'azionatore						
	11 — 12	11 — 12	11 — 12	11 — 12	11 — 12	11 — 12
	21 — 22	21 — 22	21 — 22	21 — 22	21 — 22	21 — 22
	33 — 34	33 — 34	33 — 34	33 — 34	33 — 34	33 — 34
FG 61M..... 3NO comandati dall'elettromagnete 1NC comandato dall'azionatore						
	13 — 14	13 — 14	13 — 14	13 — 14	13 — 14	13 — 14
	21 — 22	21 — 22	21 — 22	21 — 22	21 — 22	21 — 22
	33 — 34	33 — 34	33 — 34	33 — 34	33 — 34	33 — 34
FG 61R..... 1NO+3NC comandati dall'elettromagnete						
	11 — 12	11 — 12	11 — 12	11 — 12	11 — 12	11 — 12
	21 — 22	21 — 22	21 — 22	21 — 22	21 — 22	21 — 22
	31 — 32	31 — 32	31 — 32	31 — 32	31 — 32	31 — 32
FG 61S..... 3NO+1NC comandati dall'elettromagnete						
	13 — 14	13 — 14	13 — 14	13 — 14	13 — 14	13 — 14
	21 — 22	21 — 22	21 — 22	21 — 22	21 — 22	21 — 22
	33 — 34	33 — 34	33 — 34	33 — 34	33 — 34	33 — 34

Tipo di contatti
 = scatto lento

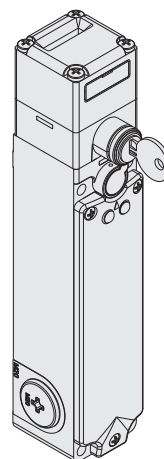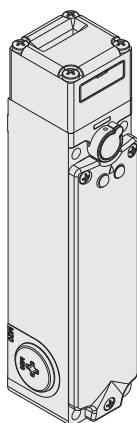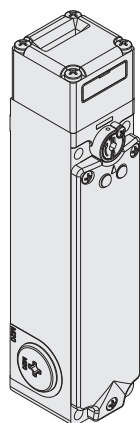

Principio di funzionamento		Principio di funzionamento D, fornito con sblocco ausiliario piombabile e senza azionatore				Principio di funzionamento E, fornito senza azionatore				Principio di funzionamento D, fornito con sblocco a serratura e senza azionatore			
Unità di contatto													
60A		FG 60AD1D0A			1NO+1NC 1NO+1NC	FG 60AD1E0A			1NO+1NC 1NO+1NC	FG 60AD5D0A			1NO+1NC 1NO+1NC
60B		FG 60BD1D0A			2NC 1NO+1NC	FG 60BD1E0A			2NC 1NO+1NC	FG 60BD5D0A			2NC 1NO+1NC
60C		FG 60CD1D0A			3NC 1NC	FG 60CD1E0A			3NC 1NC	FG 60CD5D0A			3NC 1NC
60D		FG 60DD1D0A			1NO+1NC 2NC	FG 60DD1E0A			1NO+1NC 2NC	FG 60DD5D0A			1NO+1NC 2NC
60E		FG 60ED1D0A			1NO+2NC 1NC	FG 60ED1E0A			1NO+2NC 1NC	FG 60ED5D0A			1NO+2NC 1NC
60F		FG 60FD1D0A			1NO+2NC 1NO	FG 60FD1E0A			1NO+2NC 1NO	FG 60FD5D0A			1NO+2NC 1NO
60G		FG 60GD1D0A			2NC 2NC	FG 60GD1E0A			2NC 2NC	FG 60GD5D0A			2NC 2NC
60H		FG 60HD1D0A			4NC /	FG 60HD1E0A			4NC /	FG 60HD5D0A			4NC /
60I		FG 60ID1D0A			3NC 1NO	FG 60ID1E0A			3NC 1NO	FG 60ID5D0A			3NC 1NO
60L		FG 60LD1D0A			2NO+1NC 1NC	FG 60LD1E0A			2NO+1NC 1NC	FG 60LD5D0A			2NO+1NC 1NC
60M		FG 60MD1D0A			2NO+1NC 1NO	FG 60MD1E0A			2NO+1NC 1NO	FG 60MD5D0A			2NO+1NC 1NO
60N		FG 60ND1D0A			1NO+1NC 2NO	FG 60ND1E0A			1NO+1NC 2NO	FG 60ND5D0A			1NO+1NC 2NO
60P		FG 60PD1D0A			1NC 3NC	FG 60PD1E0A			1NC 3NC	FG 60PD5D0A			1NC 3NC
60R		FG 60RD1D0A			2NO+2NC /	FG 60RD1E0A			2NO+2NC /	FG 60RD5D0A			2NO+2NC /
60S		FG 60SD1D0A			1NC 2NO+1NC	FG 60SD1E0A			1NC 2NO+1NC	FG 60SD5D0A			1NC 2NO+1NC
60T		FG 60TD1D0A			1NC 1NO+2NC	FG 60TD1E0A			1NC 1NO+2NC	FG 60TD5D0A			1NC 1NO+2NC
60U		FG 60UD1D0A			/ 4NC	FG 60UD1E0A			/ 4NC	FG 60UD5D0A			/ 4NC
60V		FG 60VD1D0A			2NC 2NO	FG 60VD1E0A			2NC 2NO	FG 60VD5D0A			2NC 2NO
60X		FG 60XD1D0A			1NO 3NC	FG 60XD1E0A			1NO 3NC	FG 60XD5D0A			1NO 3NC
60Y		FG 60YD1D0A			1NO 1NO+2NC	FG 60YD1E0A			1NO 1NO+2NC	FG 60YD5D0A			1NO 1NO+2NC
61A		FG 61AD1D0A			/ 1NO+3NC	FG 61AD1E0A			/ 1NO+3NC	FG 61AD5D0A			/ 1NO+3NC
61B		FG 61BD1D0A			/ 2NO+2NC	FG 61BD1E0A			/ 2NO+2NC	FG 61BD5D0A			/ 2NO+2NC
61C		FG 61CD1D0A			/ 3NO+1NC	FG 61CD1E0A			/ 3NO+1NC	FG 61CD5D0A			/ 3NO+1NC
61D		FG 61DD1D0A			1NC 3NO	FG 61DD1E0A			1NC 3NO	FG 61DD5D0A			1NC 3NO
61E		FG 61ED1D0A			1NO 2NO+1NC	FG 61ED1E0A			1NO 2NO+1NC	FG 61ED5D0A			1NO 2NO+1NC
61G		FG 61GD1D0A			2NO 1NO+1NC	FG 61GD1E0A			2NO 1NO+1NC	FG 61GD5D0A			2NO 1NO+1NC
61H		FG 61HD1D0A			2NO 2NC	FG 61HD1E0A			2NO 2NC	FG 61HD5D0A			2NO 2NC
61M		FG 61MD1D0A			3NO 1NC	FG 61MD1E0A			3NO 1NC	FG 61MD5D0A			3NO 1NC
61R		FG 61RD1D0A			1NO+3NC /	FG 61RD1E0A			1NO+3NC /	FG 61RD5D0A			1NO+3NC /
61S		FG 61SD1D0A			3NO+1NC /	FG 61SD1E0A			3NO+1NC /	FG 61SD5D0A			3NO+1NC /
Forza di attuazione		30 N (60 N )											
Diagrammi corse		Pagina 410											




Legenda:  Con apertura positiva secondo EN 60947-5-1,  interblocco con blocco monitorato secondo EN ISO 14119

 Contatti attivati dall'azionatore

 Contatti attivati dall'elettromagnete



Tipo di contatti
L = scatto lento

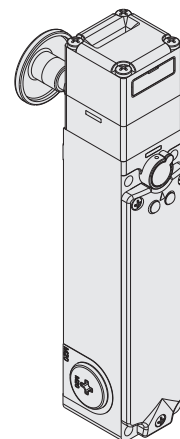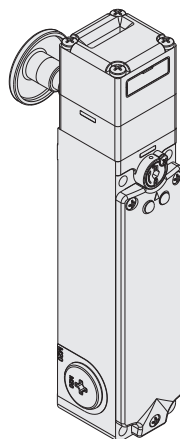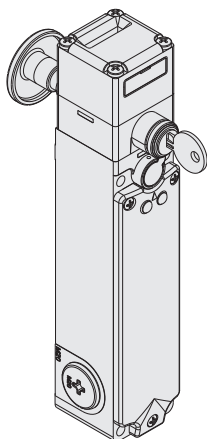

Principio di funzionamento		Principio di funzionamento D, fornito con sblocco a serratura, pulsante di sblocco antipanico e senza azionatore				Principio di funzionamento D, fornito con pulsante di sblocco antipanico e senza azionatore				Principio di funzionamento E, fornito con pulsante di sblocco antipanico e senza azionatore			
Unità di contatto													
60A		FG 60AD6D0A			1NO+1NC	1NO+1NC		FG 60AD7D0A			1NO+1NC	1NO+1NC	
60B		FG 60BD6D0A			2NC	1NO+1NC		FG 60BD7D0A			2NC	1NO+1NC	
60C		FG 60CD6D0A			3NC	1NC		FG 60CD7D0A			3NC	1NC	
60D		FG 60DD6D0A			1NO+1NC	2NC		FG 60DD7D0A			1NO+1NC	2NC	
60E		FG 60ED6D0A			1NO+2NC	1NC		FG 60ED7D0A			1NO+2NC	1NC	
60F		FG 60FD6D0A			1NO+2NC	1NO		FG 60FD7D0A			1NO+2NC	1NO	
60G		FG 60GD6D0A			2NC	2NC		FG 60GD7D0A			2NC	2NC	
60H		FG 60HD6D0A			4NC	/		FG 60HD7D0A			4NC	/	
60I		FG 60ID6D0A			3NC	1NO		FG 60ID7D0A			3NC	1NO	
60L		FG 60LD6D0A			2NO+1NC	1NC		FG 60LD7D0A			2NO+1NC	1NC	
60M		FG 60MD6D0A			2NO+1NC	1NO		FG 60MD7D0A			2NO+1NC	1NO	
60N		FG 60ND6D0A			1NO+1NC	2NO		FG 60ND7D0A			1NO+1NC	2NO	
60P		FG 60PD6D0A			1NC	3NC		FG 60PD7D0A			1NC	3NC	
60R		FG 60RD6D0A			2NO+2NC	/		FG 60RD7D0A			2NO+2NC	/	
60S		FG 60SD6D0A			1NC	2NO+1NC		FG 60SD7D0A			1NC	2NO+1NC	
60T		FG 60TD6D0A			1NC	1NO+2NC		FG 60TD7D0A			1NC	1NO+2NC	
60V		FG 60VD6D0A			2NC	2NO		FG 60VD7D0A			2NC	2NO	
60X		FG 60XD6D0A			1NO	3NC		FG 60XD7D0A			1NO	3NC	
60Y		FG 60YD6D0A			1NO	1NO+2NC		FG 60YD7D0A			1NO	1NO+2NC	
61D		FG 61DD6D0A			1NC	3NO		FG 61DD7D0A			1NC	3NO	
61E		FG 61ED6D0A			1NO	2NO+1NC		FG 61ED7D0A			1NO	2NO+1NC	
61G		FG 61GD6D0A			2NO	1NO+1NC		FG 61GD7D0A			2NO	1NO+1NC	
61H		FG 61HD6D0A			2NO	2NC		FG 61HD7D0A			2NO	2NC	
61M		FG 61MD6D0A			3NO	1NC		FG 61MD7D0A			3NO	1NC	
61R		FG 61RD6D0A			1NO+3NC	/		FG 61RD7D0A			1NO+3NC	/	
61S		FG 61SD6D0A			3NO+1NC	/		FG 61SD7D0A			3NO+1NC	/	
Forza di attuazione		30 N (60 N )											
Diagrammi corse		Pagina 410											

Legenda: Con apertura positiva secondo EN 60947-5-1, interblocco con blocco monitorato secondo EN ISO 14119

Contatti attivati dall'azionatore

Contatti attivati dall'elettromagnete

Azionatori in acciaio inox

IMPORTANTE: Questi azionatori si possono utilizzare solo con articoli delle serie FG ed FY (es. FG 60AD1D0A-F20).
Livello di codifica basso secondo EN ISO 14119.


	Articolo	Descrizione
	VF KEYF20	Azionatore diritto

	Articolo	Descrizione
	VF KEYF21	Azionatore piegato

	Articolo	Descrizione
	VF KEYF22	Azionatore con gommini



Azionatore universale VF KEYF28

IMPORTANTE: Questi azionatori si possono utilizzare solo con articoli delle serie FG ed FY (es. FG 60AD1D0A-F28).
Livello di codifica basso secondo EN ISO 14119.

	Articolo	Descrizione
	VF KEYF28	Azionatore universale

Azionatore snodato per ripari disallineati fissabile in molteplici posizioni con possibilità di regolazione in due direzioni per sportelli di piccole dimensioni.

Il corpo metallico di fissaggio è dotato di due coppie di fori ed è predisposto per poter ruotare di 90° il piano di lavoro dell'azionatore.

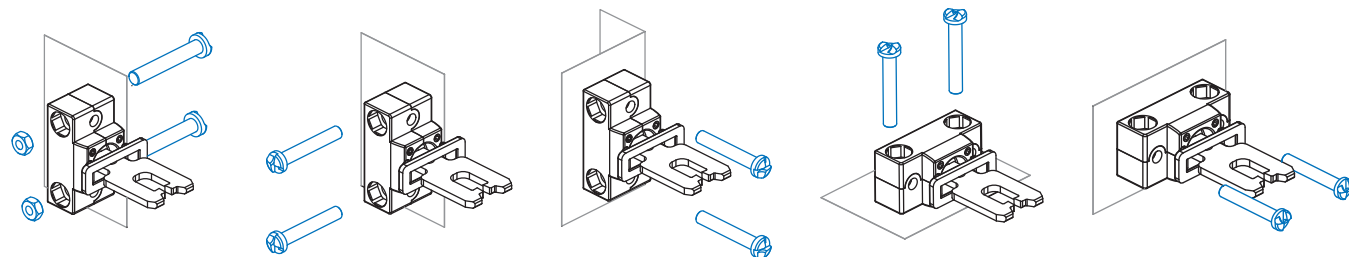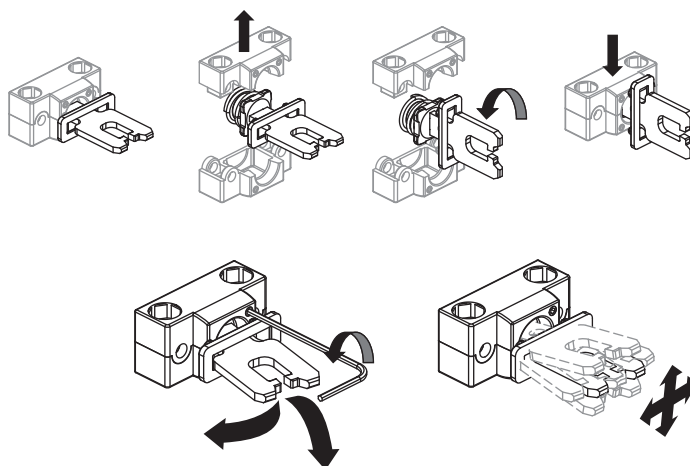


Sblocco ausiliario a serratura con chiave triangolare



Gli articoli con opzione V70 e V73 sono dotati di sblocco ausiliario a serratura con chiave triangolare, realizzata secondo norma DIN 22417.

Questa tipologia di serratura è utilizzabile nelle situazioni in cui si desidera che lo sblocco dell'interruttore possa essere attuato solo tramite la corrispettiva chiave triangolare, utensile non comunemente disponibile.


Lo sblocco a serratura con chiave triangolare è disponibile in due varianti: con ritorno a molla (opzione V70) e senza ritorno a molla (opzione V73).






Disegni quotati


Interruttore FG 6•D1D••
Principio di funzionamento D
con sblocco ausiliario piombabile

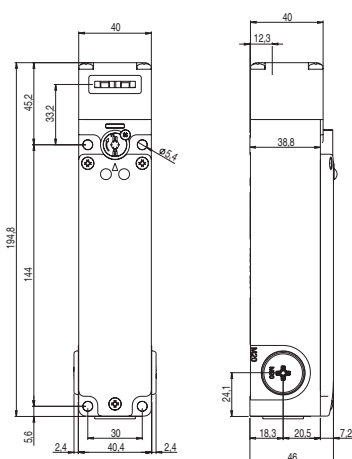


Interruttore FG 6•D1E••
Principio di funzionamento E

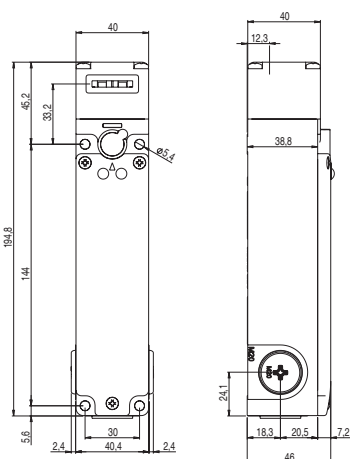


Interruttore FG 6•D5D••
Principio di funzionamento D
con sblocco a serratura

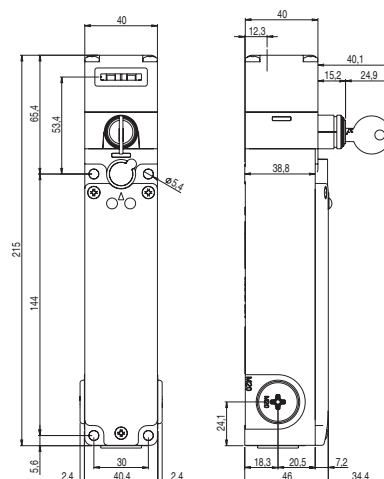


Interruttore FG 6•D6D••
Principio di funzionamento D
con sblocco ausiliario a serratura e pulsante di sblocco antipanico

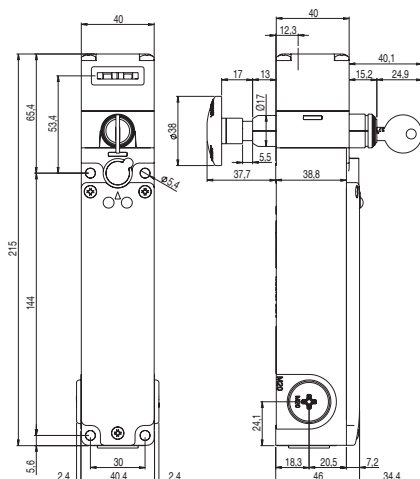


Interruttore FG 6•D7D••
Principio di funzionamento D
con sblocco ausiliario piombabile e pulsante di sblocco antipanico

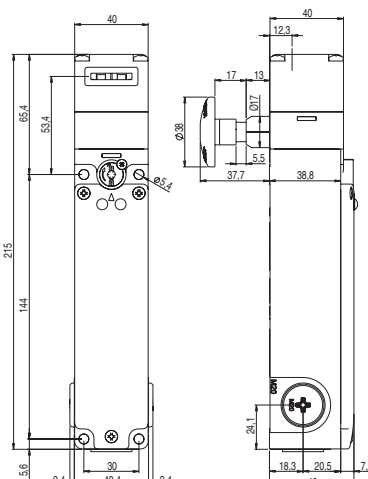


Interruttore FG 6•D7E••
Principio di funzionamento E
con pulsante di sblocco antipanico

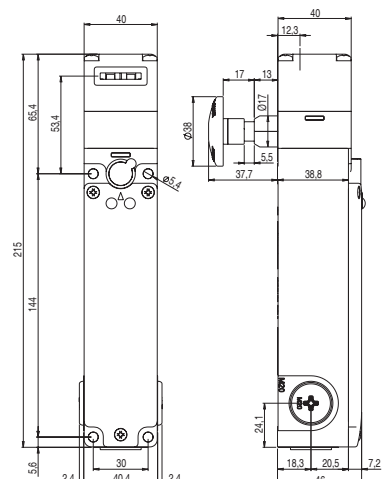


Azionatore VF KEYF20

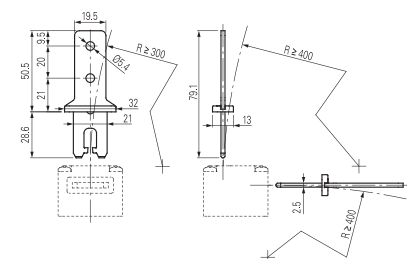


Azionatore VF KEYF21

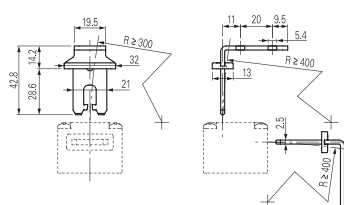


Corsa del pulsante di sblocco



Azionatore VF KEYF22

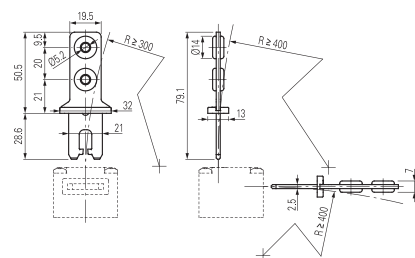

Azionatore VF KEYF28

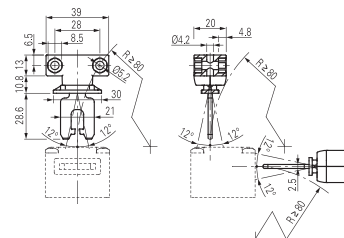


Tutte le misure nei disegni sono in mm

Accessori Vedere pagina 357

→ I file 2D e 3D sono disponibili su www.pizzato.it

Schema di collegamento connettori M12

Connettore M12 a 12 poli



Unità di contatto 60A 2NO+2NC	Unità di contatto 60B 1NO+3NC	Unità di contatto 60C 4NC	Unità di contatto 60D 1NO+3NC	Unità di contatto 60E 1NO+3NC	Unità di contatto 60F 2NO+2NC	Unità di contatto 60G 4NC	Unità di contatto 60H 4NC	Unità di contatto 60I 1NO+3NC	Unità di contatto 60L 2NO+2NC
Contatti N° pin	Contatti N° pin	Contatti N° pin	Contatti N° pin	Contatti N° pin	Contatti N° pin	Contatti N° pin	Contatti N° pin	Contatti N° pin	Contatti N° pin
A1-A2 1-2	A1-A2 1-2	A1-A2 1-2	A1-A2 1-2	A1-A2 1-2	A1-A2 1-2	A1-A2 1-2	A1-A2 1-2	A1-A2 1-2	A1-A2 1-2
NC  3-4	NC  3-4	NC  3-4	NO  3-4	NC  3-4	NC  3-4	NC  3-4	NC  3-4	NC  3-4	NC  3-4
NC  5-6	NC  5-6	NC  5-6	NC  5-6	NC  5-6	NC  5-6	NC  5-6	NC  5-6	NC  5-6	NC  5-6
NO  7-8	NC  7-8	NC  7-8	NC  7-8	NC  7-8	NO  7-8	NC  7-8	NC  7-8	NC  7-8	NO  7-8
NO  9-10	NO  9-10	NC  9-10	NC  9-10	NO  9-10	NO  9-10	NC  9-10	NC  9-10	NO  9-10	NO  9-10

Unità di contatto 60M 3NO+1NC	Unità di contatto 60N 3NO+1NC	Unità di contatto 60P 4NC	Unità di contatto 60R 2NO+2NC	Unità di contatto 60S 2NO+2NC	Unità di contatto 60T 1NO+3NC	Unità di contatto 60U 4NC	Unità di contatto 60V 2NO+2NC	Unità di contatto 60X 1NO+3NC	Unità di contatto 60Y 2NO+2NC
Contatti N° pin	Contatti N° pin	Contatti N° pin	Contatti N° pin	Contatti N° pin	Contatti N° pin	Contatti N° pin	Contatti N° pin	Contatti N° pin	Contatti N° pin
A1-A2 1-2	A1-A2 1-2	A1-A2 1-2	A1-A2 1-2	A1-A2 1-2	A1-A2 1-2	A1-A2 1-2	A1-A2 1-2	A1-A2 1-2	A1-A2 1-2
NO  3-4	NO  3-4	NC  3-4	NC  3-4	NC  3-4	NC  3-4	NC  3-4	NC  3-4	NO  3-4	NC  3-4
NC  5-6	NC  5-6	NC  5-6	NC  5-6	NC  5-6	NC  5-6	NC  5-6	NC  5-6	NC  5-6	NC  5-6
NO  7-8	NO  7-8	NC  7-8	NO  7-8	NO  7-8	NC  7-8	NC  7-8	NO  7-8	NC  7-8	NO  7-8
NO  9-10	NO  9-10	NC  9-10	NO  9-10	NO  9-10	NO  9-10	NC  9-10	NO  9-10	NC  9-10	NO  9-10


Unità di contatto 61A 1NO+3NC	Unità di contatto 61B 2NO+2NC	Unità di contatto 61C 3NO+1NC	Unità di contatto 61D 3NO+1NC	Unità di contatto 61E 3NO+1NC	Unità di contatto 61G 3NO+1NC	Unità di contatto 61H 2NO+2NC	Unità di contatto 61M 3NO+1NC	Unità di contatto 61R 1NO+3NC	Unità di contatto 61S 3NO+1NC
Contatti N° pin	Contatti N° pin	Contatti N° pin	Contatti N° pin	Contatti N° pin	Contatti N° pin	Contatti N° pin	Contatti N° pin	Contatti N° pin	Contatti N° pin
A1-A2 1-2	A1-A2 1-2	A1-A2 1-2	A1-A2 1-2	A1-A2 1-2	A1-A2 1-2	A1-A2 1-2	A1-A2 1-2	A1-A2 1-2	A1-A2 1-2
NC  3-4	NC  3-4	NO  3-4	NO  3-4	NO  3-4	NO  3-4	NC  3-4	NO  3-4	NC  3-4	NO  3-4
NC  5-6	NC  5-6	NC  5-6	NC  5-6	NC  5-6	NC  5-6	NC  5-6	NC  5-6	NC  5-6	NC  5-6
NC  7-8	NO  7-8	NO  7-8	NO  7-8	NO  7-8	NO  7-8	NO  7-8	NO  7-8	NC  7-8	NO  7-8
NO  9-10	NO  9-10	NO  9-10	NO  9-10	NO  9-10	NO  9-10	NO  9-10	NO  9-10	NO  9-10	NO  9-10

Nota: i fili collegati ai pin 11 e 12 del connettore M12 possono essere utilizzati per attivare i led nelle configurazioni della serie FG con i led liberamente collegabili.



Schema di collegamento connettori M23

Connettore M23 a 12 poli




Unità di contatto 60A 2NO+2NC		Unità di contatto 60B 1NO+3NC		Unità di contatto 60C 4NC		Unità di contatto 60D 1NO+3NC		Unità di contatto 60E 1NO+3NC		Unità di contatto 60F 2NO+2NC		Unità di contatto 60G 4NC		Unità di contatto 60H 4NC		Unità di contatto 60I 1NO+3NC		Unità di contatto 60L 2NO+2NC	
Contatti	N° pin	Contatti	N° pin	Contatti	N° pin	Contatti	N° pin	Contatti	N° pin	Contatti	N° pin	Contatti	N° pin	Contatti	N° pin	Contatti	N° pin	Contatti	N° pin
A1-A2	1-2	A1-A2	1-2	A1-A2	1-2	A1-A2	1-2	A1-A2	1-2	A1-A2	1-2	A1-A2	1-2	A1-A2	1-2	A1-A2	1-2	A1-A2	1-2
NC	3-4	NC	3-4	NC	3-4	NO	3-4	NC	3-4	NC	3-4	NC	3-4	NC	3-4	NC	3-4	NC	3-4
NC	5-6	NC	5-6	NC	5-6	NC	5-6	NC	5-6	NC	5-6	NC	5-6	NC	5-6	NC	5-6	NC	5-6
NO	7-8	NC	7-8	NC	7-8	NC	7-8	NC	7-8	NO	7-8	NC	7-8	NC	7-8	NC	7-8	NO	7-8
NO	9-10	NO	9-10	NC	9-10	NC	9-10	NO	9-10	NO	9-10	NC	9-10	NC	9-10	NO	9-10	NO	9-10
massa	11	massa	11	massa	11	massa	11	massa	11	massa	11	massa	11	massa	11	massa	11	massa	11

Unità di contatto 60M 3NO+1NC		Unità di contatto 60N 3NO+1NC		Unità di contatto 60P 4NC		Unità di contatto 60R 2NO+2NC		Unità di contatto 60S 2NO+2NC		Unità di contatto 60T 1NO+3NC		Unità di contatto 60U 4NC		Unità di contatto 60V 2NO+2NC		Unità di contatto 60X 1NO+3NC		Unità di contatto 60Y 2NO+2NC	
Contatti	N° pin	Contatti	N° pin	Contatti	N° pin	Contatti	N° pin	Contatti	N° pin	Contatti	N° pin	Contatti	N° pin	Contatti	N° pin	Contatti	N° pin	Contatti	N° pin
A1-A2	1-2	A1-A2	1-2	A1-A2	1-2	A1-A2	1-2	A1-A2	1-2	A1-A2	1-2	A1-A2	1-2	A1-A2	1-2	A1-A2	1-2	A1-A2	1-2
NO	3-4	NO	3-4	NC	3-4	NC	3-4	NC	3-4	NC	3-4	NC	3-4	NC	3-4	NO	3-4	NC	3-4
NC	5-6	NC	5-6	NC	5-6	NC	5-6	NC	5-6	NC	5-6	NC	5-6	NC	5-6	NC	5-6	NC	5-6
NO	7-8	NO	7-8	NC	7-8	NO	7-8	NO	7-8	NC	7-8	NC	7-8	NO	7-8	NC	7-8	NO	7-8
NO	9-10	NO	9-10	NC	9-10	NO	9-10	NO	9-10	NO	9-10	NC	9-10	NO	9-10	NC	9-10	NO	9-10
massa	11	massa	11	massa	11	massa	11	massa	11	massa	11	massa	11	massa	11	massa	11	massa	11

Unità di contatto 61A 1NO+3NC		Unità di contatto 61B 2NO+2NC		Unità di contatto 61C 3NO+1NC		Unità di contatto 61D 3NO+1NC		Unità di contatto 61E 3NO+1NC		Unità di contatto 61G 3NO+1NC		Unità di contatto 61H 2NO+2NC		Unità di contatto 61M 3NO+1NC		Unità di contatto 61R 1NO+3NC		Unità di contatto 61S 3NO+1NC	
Contatti	N° pin	Contatti	N° pin	Contatti	N° pin	Contatti	N° pin	Contatti	N° pin	Contatti	N° pin	Contatti	N° pin	Contatti	N° pin	Contatti	N° pin	Contatti	N° pin
A1-A2	1-2	A1-A2	1-2	A1-A2	1-2	A1-A2	1-2	A1-A2	1-2	A1-A2	1-2	A1-A2	1-2	A1-A2	1-2	A1-A2	1-2	A1-A2	1-2
NC	3-4	NC	3-4	NO	3-4	NO	3-4	NO	3-4	NO	3-4	NC	3-4	NO	3-4	NC	3-4	NO	3-4
NC	5-6	NC	5-6	NC	5-6	NC	5-6	NC	5-6	NC	5-6	NC	5-6	NC	5-6	NC	5-6	NC	5-6
NC	7-8	NO	7-8	NO	7-8	NO	7-8	NO	7-8	NO	7-8	NO	7-8	NO	7-8	NC	7-8	NO	7-8
NO	9-10	NO	9-10	NO	9-10	NO	9-10	NO	9-10	NO	9-10	NO	9-10	NO	9-10	NO	9-10	NO	9-10
massa	11	massa	11	massa	11	massa	11	massa	11	massa	11	massa	11	massa	11	massa	11	massa	11

Pulsante di sblocco

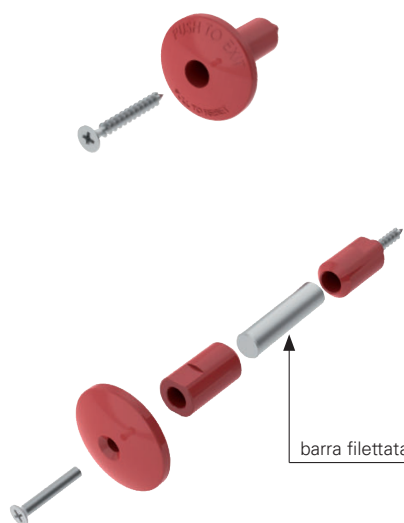


Articolo	Descrizione
VF FG-LP15	Pulsante di sblocco in tecnopolimero per pareti spessore max 15 mm, completo di vite
VF FG-LP30	Pulsante di sblocco in tecnopolimero per pareti spessore max 30 mm, completo di vite
VF FG-LP40	Pulsante di sblocco in tecnopolimero per pareti spessore max 40 mm, completo di vite
VF FG-LP60	Pulsante di sblocco in tecnopolimero per pareti spessore max 40 mm, completo di vite

Articolo	Descrizione
VF FG-LPRG	Pulsante di sblocco in metallo per pareti da 60 a 500 mm, completo di 2 supporti e 2 viti, senza barra filettata M10

La barra M10 può essere fornita a richiesta in acciaio zincato lunghezza 1 m. Articolo: AC 8512.


barra filettata M10

Altre lunghezze pulsante di sblocco




-LP30

Per spessore parete da 15 a 30 mm




-LP40

Per spessore parete da 30 a 40 mm



-LP60

Per spessore parete da 40 a 60 mm

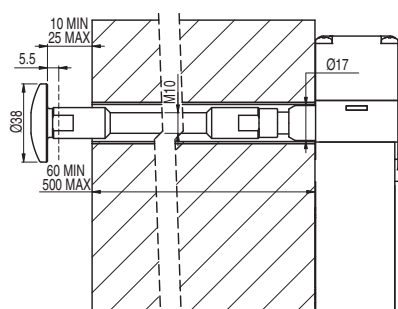

-LPRG

Per spessore parete da 60 a 500 mm

-LP30, -LP40, -LP60:


- Evitare torsioni e flessioni del pulsante di sblocco.
- Per garantire il corretto funzionamento del dispositivo va tenuta una distanza compresa tra 10 e 25 mm tra la parete ed il pulsante di sblocco.
- La zona di scorrimento del pulsante di sblocco va mantenuta pulita. L'ingresso di sporcizia o di prodotti chimici potrebbe compromettere il funzionamento del dispositivo.
- Verificare periodicamente il corretto funzionamento del dispositivo.

-LPRG:

- Evitare torsioni e flessioni del pulsante di sblocco.
- Utilizzare come guida all'interno della parete una boccola oppure un tubo di diametro interno $18 \pm 0,5$ mm.
- La barra filettata M10 va inserita all'interno di tale guida in modo da evitare flessioni della stessa. La barra filettata M10 non vien fornita con il dispositivo.
- Utilizzare frenafili a media resistenza nel fissare la barra filettata.
- Non superare la lunghezza complessiva di 500 mm tra pulsante di sblocco ed interruttore.
- Per garantire il corretto funzionamento del dispositivo va tenuta una distanza compresa tra 10 e 25 mm tra la parete ed il pulsante di sblocco.
- La zona di scorrimento del pulsante di sblocco va mantenuta pulita. L'ingresso di sporcizia o di prodotti chimici potrebbe compromettere il funzionamento del dispositivo.
- Verificare periodicamente il corretto funzionamento del dispositivo.

Accessori

Articolo	Descrizione
VF KB2	Dispositivo di lock out



Dispositivo di lock out lucchettabile per impedire l'ingresso dell'azionatore ed evitare la chiusura accidentale della porta alle spalle degli operatori quando essi accedono a zone pericolose.

Deve essere utilizzato solamente con gli interruttori serie FG ed FY (es. FG 60AD1D0A). Diametro foro per lucchetti 9 mm.



Articolo	Descrizione
VF KLA371	Coppia di chiavi della serratura



Da ordinare solo se si desiderano ulteriori chiavi oltre alle 2 fornite con ogni interruttore. Tutte le chiavi degli interruttori hanno la stessa codifica. Altre codifiche a richiesta.

Tutte le misure nei disegni sono in mm


Accessori Vedere pagina 357

→ I file 2D e 3D sono disponibili su www.pizzato.it


Moduli di sicurezza

Pizzato Elettrica offre ai suoi clienti una ampia gamma di moduli di sicurezza realizzati tenendo conto delle problematiche tipiche nel controllo degli interruttori di sicurezza e delle loro reali condizioni di utilizzo. Sono disponibili moduli di sicurezza con contatti istantanei o temporizzati per la realizzazione di circuiti di emergenza di tipo 0 (arresti immediati) o di tipo 1 (arresti controllati).


Gli interruttori di sicurezza con elettromagnete serie FG possono essere collegati a moduli di sicurezza per ottenere circuiti di sicurezza fino a PL e secondo EN ISO 13849. Per informazioni tecniche o schemi circuitali potete contattare l'ufficio tecnico.

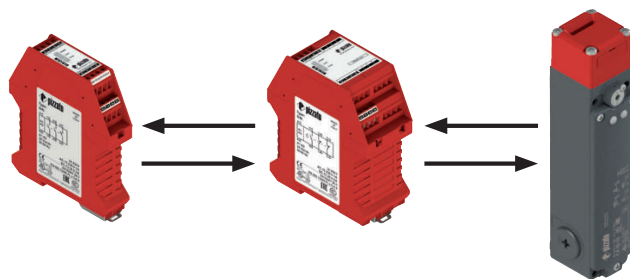

Esempio di applicazione con temporizzatore di sicurezza

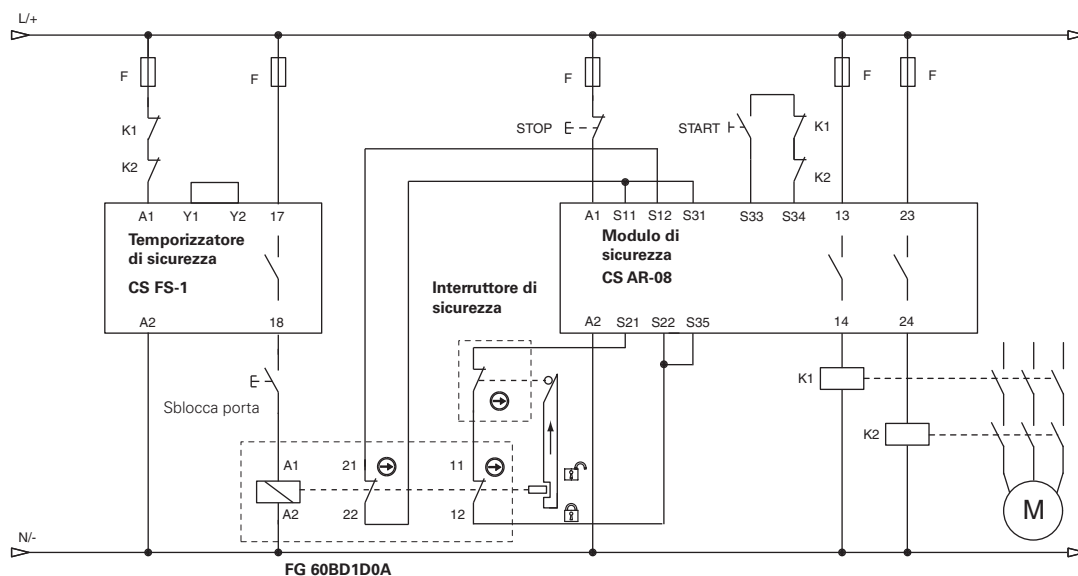

Esempio di applicazione con modulo di sicurezza rilevamento motore fermo

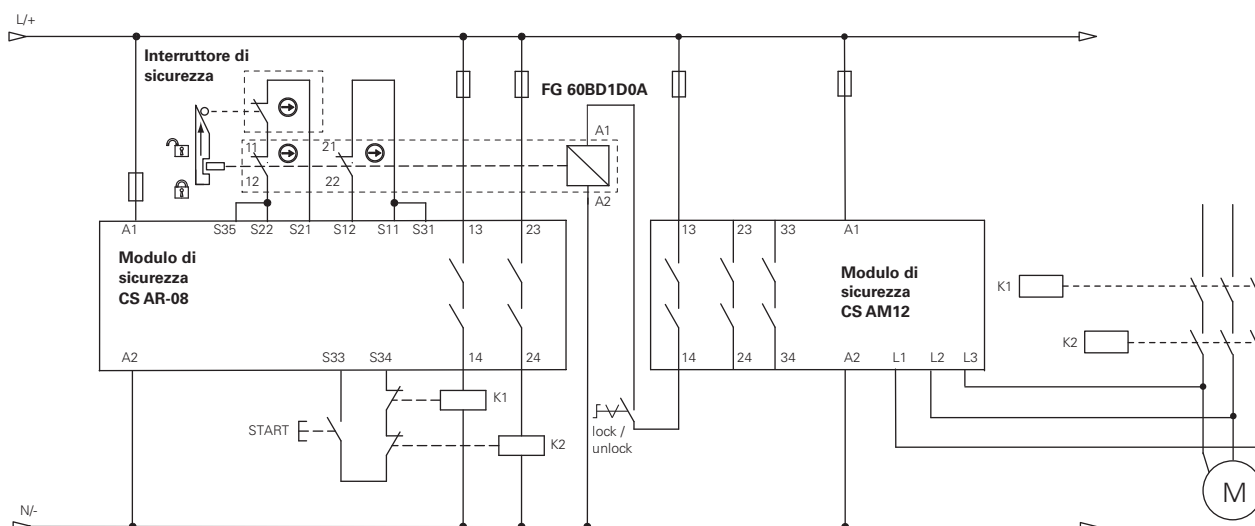

Nota: i contatti normalmente chiusi di K1 e K2 sono meccanicamente guidati (EN 60947-4-1, allegato F)