


Introduzione

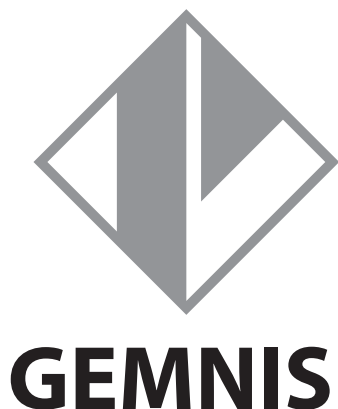

Un modulo della serie **Gemnis** è un dispositivo di sicurezza programmabile che permette di svolgere più funzioni di sicurezza in modo contemporaneo. Questa serie di prodotti è stata specificatamente sviluppata per soddisfare le esigenze dei costruttori di macchinari aventi un numero medio/basso di funzioni di sicurezza. Indicativamente questi moduli sono in grado di gestire applicazioni minime equiparabili alle funzioni svolte da 3/4 moduli di sicurezza elettromeccanici tradizionali fino a circuiti aventi qualche decina di ingressi.

I moduli di sicurezza della serie **Gemnis** sono in grado di realizzare circuiti di sicurezza con classificazione fino a "Maximum SIL 3" secondo EN 62061, PL e e categoria 4 secondo EN ISO 13849-1. I moduli di sicurezza serie **Gemnis** sono stati aggiornati alla **versione 12** introducendo nuove funzioni e migliori prestazioni a livello hardware e software. L'aggiornamento amplia notevolmente le possibilità di applicazione di questi prodotti.

Il programma **Gemnis Studio** è un ambiente di sviluppo grafico per la creazione, la simulazione ed il debug di programmi adatti per essere inseriti nei moduli appartenenti alla famiglia Gemnis.

Questo software viene rilasciato in licenza all'utente che desidera programmare tali moduli previa registrazione nel sito www.gemnis.com.

Dal sito è possibile scaricare l'ultima versione del software **Gemnis Studio (Gemnis Studio 12)** che permette la programmazione sia dei moduli aggiornati, denominati **Gemnis K12**, che dei precedenti.

Caratteristiche generali moduli di sicurezza

I moduli della serie Gemnis sono in grado di gestire tutti i seguenti tipi di dispositivi di sicurezza:

- Interruttori meccanici di sicurezza
- Interruttori con elettromagnete per il blocco del riparo
- Interruttori magnetici di sicurezza
- Barriere ottiche di sicurezza o sensori ottici di sicurezza (in categoria 4)
- Sensori di sicurezza
- Pulsanti a fungo per arresti d'emergenza
- Interruttori a fune per arresti d'emergenza
- Tappeti di sicurezza o bordi sensibili con tecnologia a 4 fili
- Controlli bimanuali in categoria IIIA o IIIC
- Selettori di sicurezza
- Dispositivi di abilitazione
- Sensori analogici 4-20 mA
- Segnali in frequenza 0-4 kHz
- Sistemi di muting a 2 fasci

Questi moduli sono inoltre dotati di funzionalità tali da permettere di effettuare anche:

- Temporizzazioni di sicurezza;
- Rilevamento di molteplici tipologie di guasti dei dispositivi di sicurezza o dei loro collegamenti;
- Verifica dei limiti di temperatura interni al modulo;
- Comunicazioni di stato mediante porta USB o mediante il blocco SERIAL.

Infine i moduli della serie Gemnis possono:


- Gestire fino a otto diverse uscite di sicurezza elettroniche oppure quattro a relè;
- Gestire svariate uscite di segnalazione (non sicure);
- Effettuare comunicazioni di stato ed impostazioni di dati mediante la porta di comunicazione USB.

I moduli di sicurezza del progetto Gemnis sono in grado di realizzare circuiti di sicurezza con classificazione fino a "Maximum SIL 3" secondo EN ISO 62061, PL e e categoria 4 secondo EN ISO 13849-1.

Sito Web

Il supporto a questa famiglia di prodotti viene fornito on-line dal sito web www.gemnis.com dove è possibile:

- scaricare il pacchetto gratuito di installazione di Gemnis Studio (previa registrazione);
- scaricare file di supporto;
- ottenere la versione più aggiornata del manuale di istruzioni;
- ottenere esempi ed altre informazioni di supporto che verranno via via aggiunte;
- visionare i video che illustrano il funzionamento del programma Gemnis Studio.

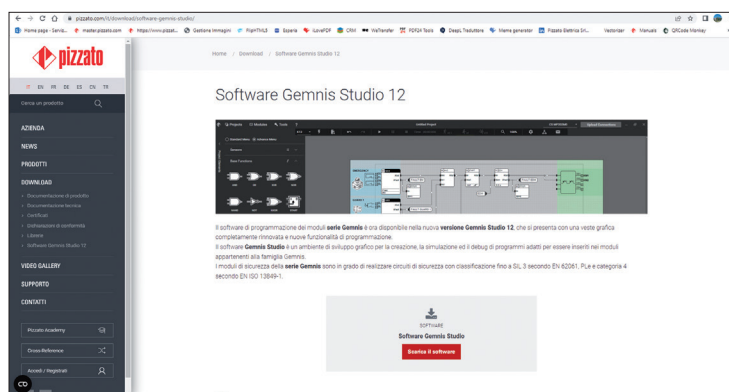

Struttura hardware dei moduli

I moduli del progetto Gemnis nascono con elevate doti di flessibilità anche a livello hardware. Questi prodotti sono composti da svariate schede elettroniche che vengono vendute in combinazioni diverse, ma sempre contenute in un'unica custodia e con un unico codice di prodotto.


I moduli della serie Gemnis hanno una struttura generale di tipo ridondante ed autocontrollata, sono controllati da una coppia di processori che eseguono in parallelo il programma applicativo e contemporaneamente monitorano in modo costante il loro funzionamento e l'integrità del sistema.

Ogni modulo viene fornito in una custodia singola avente la minima larghezza necessaria per contenere le schede che compongono il modulo. Sono disponibili custodie da 45 fino a 90 mm di larghezza. Il cliente non dovrà quindi preoccuparsi di cablare le svariate parti.

La porta USB integrata nel modulo viene impiegata per la programmazione ed il debug del modulo dal software Gemnis Studio. Una volta che un modulo è stato programmato, è possibile utilizzare la porta USB anche per la comunicazione con un PC installato a bordo macchina e lo scambio di informazioni relative allo stato del modulo.

Le principali novità a livello hardware introdotte con l'aggiornamento dei moduli di sicurezza alla versione 12 sono:

- capacità di gestione di programmi fino a 4 volte più grandi;
- nuove configurazioni di moduli disponibili (vedi tabella seguente).

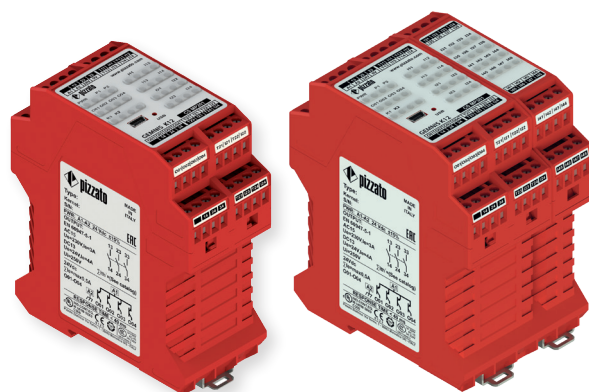

Modulo	Ingressi tipo I	Ingressi tipo J	Ingressi tipo C	Ingressi tipo F	Segnali di test T	Uscite sicure OS	Uscite di segnalazione O	Porta	Larghezza (mm)	Pagina
CS MP201M0	8	-	-	-	8	3NO	4	USB	45	95
CS MP202M0	16	-	-	-	4	4 PNP	4	USB	45	96
CS MP203M0	12	-	-	-	4	3NO + 1NO	4	USB	45	97
CS MP204M0	12	-	-	-	4	3NO	4	USB	45	98
CS MP205M0	4	4	-	4	4	4 PNP	4	USB	45	99
CS MP206M0	8	-	-	-	4	4 PNP	12	USB	45	100
CS MP207M0	4	-	2	-	4	4 PNP	4	USB	45	101
CS MP208M0	16	-	-	-	4	8 PNP	-	USB	45	102
CS MP301M0	24	-	-	-	8	3NO	4	USB	67,5	103
CS MP302M0	24	-	-	-	12	4 PNP	4	USB	67,5	104
CS MP303M0	32	-	-	-	4	4 PNP	4	USB	67,5	105
CS MP304M0	28	-	-	-	4	3NO + 1NO	4	USB	67,5	106
CS MP305M0	24	-	-	-	4	4 PNP	12	USB	67,5	107
CS MP306M0	20	-	-	-	4	3NO + 1NO	12	USB	67,5	108
CS MP307M0	8	4	2	4	4	4 PNP	4	USB	67,5	109
CS MP308M0	24	-	-	-	4	8 PNP	8	USB	67,5	110
CS MP309M0	32	-	-	-	4	8 PNP	-	USB	67,5	111
CS MP310M0	8	8	-	8	4	4 PNP	4	USB	67,5	112
CS MP311M0	20	-	2	-	4	4 PNP	4	USB	67,5	113
CS MP312M0	16	4	-	4	8	8 PNP	-	USB	67,5	114
CS MP401M0	40	-	-	-	4	4 PNP	12	USB	90	115
CS MP402M0	32	-	-	-	12	8 PNP	8	USB	90	116
CS MP403M0	40	-	-	-	4	8 PNP	8	USB	90	117
CS MP406M0	32	-	-	-	4	4 PNP	20	USB	90	118

I = Ingressi digitali

J = Ingressi digitali disaccoppiati

C = Ingressi per segnali analogici di tipo 4-20 mA

F = Ingressi per segnali in frequenza da 0 a 4 kHz

T = Segnali test

OS = Uscite sicure di tipo OSSD (PNP)

nn = Uscite sicure a relè

O = Uscite di segnalazione (PNP)

Software Gemnis Studio

Gemnis Studio è un software nato per permettere agli utenti di programmare i moduli appartenenti alla famiglia Gemnis. Questo software è dotato di una interfaccia grafica per rendere visive, in modo naturale ed intuitivo, l'insieme delle operazioni che il Programma Applicativo andrà ad eseguire una volta caricato nel modulo. Gemnis Studio permette di corredare le informazioni di configurazione con informazioni di supporto ed appunti utili alla completa comprensione del programma. Gemnis Studio permette inoltre di verificare il corretto funzionamento del Programma Applicativo prima dell'invio al modulo mediante la simulazione.

Infine Gemnis Studio permette di svolgere operazioni di monitor e di rilevare e rappresentare graficamente lo stato di un dispositivo reale attivo e funzionante.


Disponibile la nuova release 12

Nell'ultima versione di Gemnis Studio 12 sono state introdotte le seguenti novità:

- veste grafica completamente rinnovata, con pannelli a scomparsa laterali che ospitano sensori e blocchi funzionali e la possibilità di scegliere il tema di visualizzazione chiaro o scuro;
- nuova gestione del supporto remoto;
- nuovi blocchi funzionali per la realizzazione di funzioni matematiche molto utili nel caso di applicazioni con ingressi in frequenza per il controllo di velocità o con ingressi in corrente per sensori analogici;
- possibilità di disabilitare gli impulsi di test delle uscite sicure PNP.



Desktop

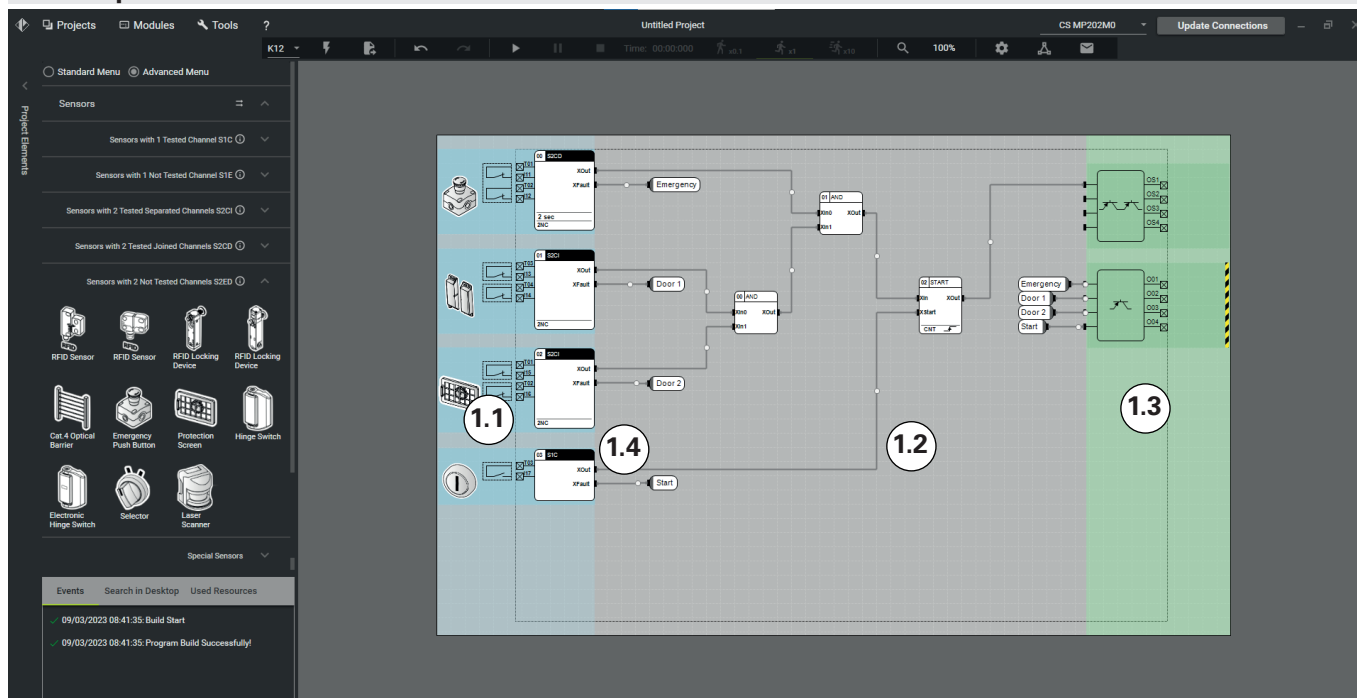

Gemnis Studio è nato con l'obiettivo di rendere il più possibile immediato e visivo il funzionamento di un modulo della serie Gemnis. Con questo target, si è scelto di creare un ambiente di lavoro - il Desktop - dove l'utente abbia per quanto possibile tutte le informazioni necessarie a "vedere" e non ad "immaginare" come si comporta il progetto che sta sviluppando. Per questo motivo si è cercato di dare spazio alle rappresentazioni grafiche degli oggetti, alle caratteristiche fisiche del modulo impiegato, all'interazione immediata, mediante simulazione, con il programma creato.

Il Desktop è l'area di lavoro principale dell'utente, la zona dove viene definito, mediante l'interfaccia grafica del programma, il flusso e le elaborazioni che dovranno essere applicati ai dati rilevati dal modulo.

Il desktop è diviso in tre parti:

- 1.1) la zona dei sensori
- 1.2) la zona dei blocchi funzionali
- 1.3) la zona delle uscite

Nella zona dei sensori (1.1) l'utente andrà ad indicare quali tipi di dispositivi esterni sono connessi ai morsetti del modulo e tutti i parametri necessari a definirli.

Nella zona delle uscite (1.3) sono presenti da subito tutti i dispositivi di uscita presenti nel modulo prescelto (relè, transistor ecc.).

Nella zona dei blocchi funzionali (1.2) l'utente inserirà tutte le funzioni logiche necessarie ad elaborare il flusso di dati in uscita dai sensori e provvederà ad effettuare le connessioni che trasferiscono tali dati tra gli oggetti nel Desktop ed infine sulle uscite.

Nel Desktop è presente un riquadro tratteggiato (1.4) che rappresenta l'area "occupata dal modulo" ovvero, dai morsetti al codice, tutto quello che è racchiuso nel modulo fisico. L'area esterna a questo riquadro viene invece occupata dalle immagini dei dispositivi fisici esterni al modulo (interruttori, pulsanti, ecc.), dalla loro struttura interna prevista e dalla loro eventuale descrizione.

Su richiesta dell'utente il contenuto del Desktop viene compilato e, se non vi sono errori, tradotto nel Programma Applicativo. Se un modulo è connesso al computer è possibile trasferirvi immediatamente il Programma Applicativo e verificarne quindi il funzionamento reale sul campo.

Oppure è possibile simulare il funzionamento del Programma Applicativo direttamente nel desktop, interagendo con i sensori e valutandone gli effetti in modalità grafica.

Progetto

L'insieme delle informazioni necessarie per configurare un modulo e per descriverne le attività prende il nome di "Progetto". Mediante Gemnis Studio l'utente è in grado di costruire un assieme di informazioni testuali e grafiche che permettono di descrivere e commentare le funzioni che verranno svolte dal programma una volta che questo sarà installato su di un modulo della famiglia Gemnis.

Stampe


Gemnis Studio permette di generare un Report Collegamenti che include tutti i collegamenti ai morsetti del modulo ed un Report Programma utente, che permette di stampare il Programma Applicativo.

Password

È prevista la possibilità di proteggere mediante password le capacità di interazione di un modulo e la possibilità di modificare il file di progetto.



Sensori

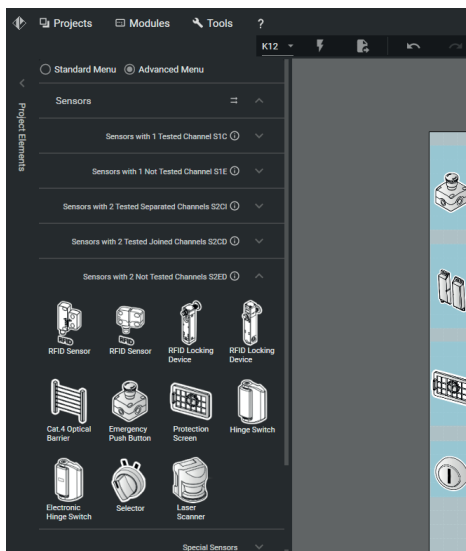


La zona sensori indica i tipi di dispositivi esterni che possono essere connessi ai morsetti del modulo e tutti i parametri necessari a definirli. Ogni sensore creato presenta una vista della configurazione interna dei contatti e di come questi siano connessi ai morsetti del modulo, un riquadro con la funzione di sicurezza associata ed i parametri selezionati per la funzione. Dal pannello dei sensori è possibile selezionare un sensore con il mouse e trascinarlo nell'area del desktop dedicata. A lato è riportato l'elenco completo dei sensori disponibili.

Elenco sensori

Tipologia elettrica

Sensore ad 1 canale non testabile



Schema





Esempi





Sensore a 2 canali non testabili con segnali tra di loro dipendenti




Sensore ad 1 canale testato




Sensore a 2 canali indipendenti testati




Sensore a 2 canali dipendenti testati




Sensore a 2 canali sempre chiusi testati con corto circuito ammissibile tra i canali





Sensore a 2 canali testati che si possono incrociare





Sensore a 2 canali testati che non si possono incrociare




Sensore da 2 a 8 canali testati che non si possono incrociare e devono essere attivi solamente uno alla volta




Sensore a 2 canali testati che non si possono incrociare e devono seguire una sequenza ben precisa di attivazione/disattivazione composta da tre stati: riposo, lavoro, stop





Doppio sensore di temperatura integrato nel modulo




Controllo di una coppia di sensori analogici con uscita 4-20 mA sia in versione 2 fili che in versione 3 fili



Controllo di una coppia di segnali in frequenza fino a 4 KHz



Blocchi funzionali

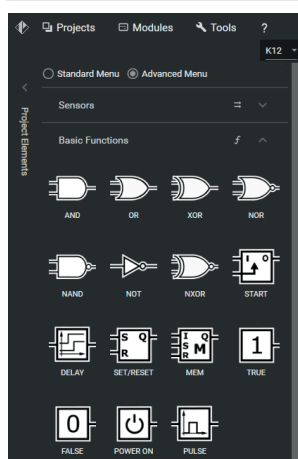

I blocchi funzionali rappresentano tutte le funzioni logiche necessarie ad elaborare il flusso dei dati tra i sensori e le uscite.

Dal pannello dei blocchi funzionali è possibile selezionarne uno con il mouse e trascinarlo nell'area del desktop dedicata.

A lato è riportato l'elenco completo dei blocchi funzionali disponibili.

Elenco blocchi disponibili

AND
Funzione booleana base

OR
Funzione booleana base

XOR
Funzione booleana base

NOR
Funzione booleana base

NAND
Funzione booleana base

NOT
Funzione booleana base

NXOR
Funzione booleana base

START
Funzione di controllo

MEM
Funzione generica di memoria

DELAY
Restituisce un segnale di tipo Delay Off oppure Delay On

SET/RESET
Funzione logica base di memoria

POWER ON
Segnale attivo al primo ciclo di esecuzione

PULSE
Restituisce un segnale di tipo Delay Off sul fronte prescelto dell'ingresso

CLOCK
Genera impulsi con cadenza fissa prestabilita

ERROR
Pone il modulo in Stato Error

LKTBL
Tabella di conversione tra dati del medesimo tipo

GEQ/EQU/LEQ
Effettua una comparazione numerica tra due valori di tipo B o W ed indica il risultato in formato booleano (X)

MESSAGE
Trasmette un messaggio sulla porta USB e COM

COUNTER
Contatore di impulsi

COUNTER
Contatore di impulsi

TRIGGER
Rileva il fronte, di salita o discesa, di un segnale in ingresso

FILTER
Filtra un segnale dai disturbi di durata inferiore al tempo impostato

LDC
Blocco funzionale preposto al controllo di un sistema blocco porta

WAVE
Genera una forma d'onda con periodo e tempo ON variabile

MUTE2
Blocco funzionale preposto al controllo di un sistema di Muting a 2 fasci

WTOB
Conversione di un dato dal formato W al formato B

TRUE / FALSE
Funzione booleana base

MUL
Funzione matematica moltiplicazione

EDM
Controllo di un dispositivo esterno

SERIAL
Dialogo tra modulo di sicurezza e PLC esterno per monitorare lo stato di sensori, blocchi logici o ingressi in generale collegati al modulo


SUM
Funzione matematica addizione tra due valori

ADIFF
Funzione matematica differenza assoluta tra due valori

AVG
Funzione di media aritmetica tra due valori

BTST
Riporta al bit di uscita XOut il valore del bit nella posizione prestabilita del dato in ingresso

Simulazione

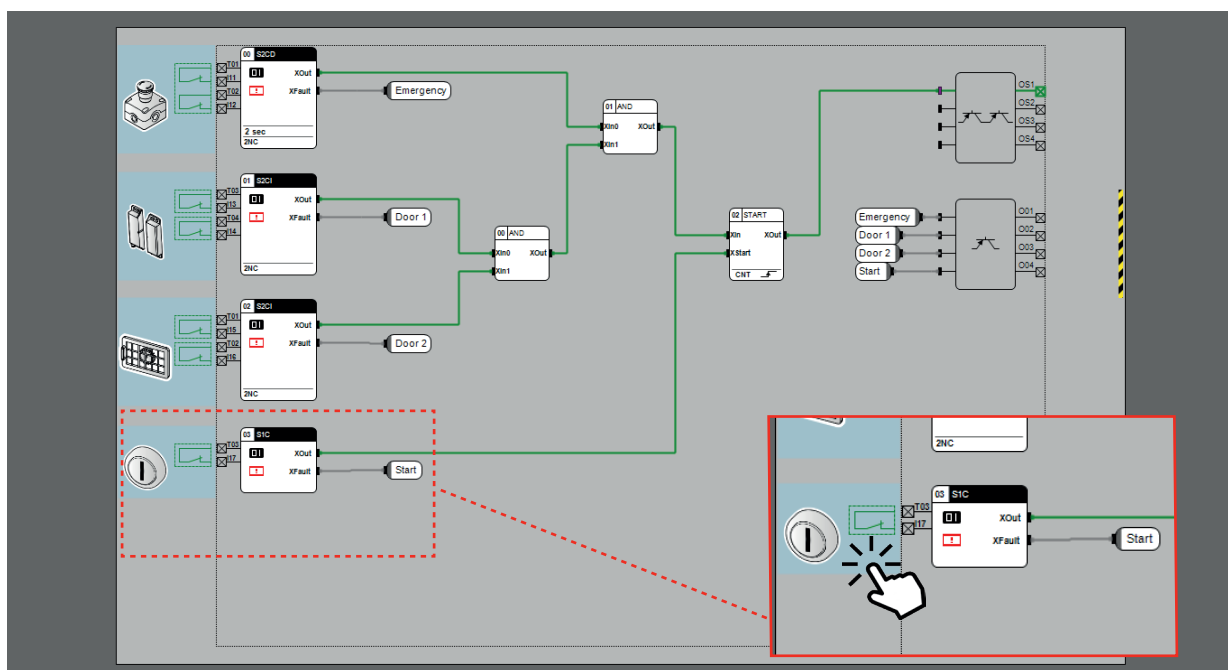

Gemis Studio è dotato di un ambiente di simulazione utile per effettuare prove sul Programma Applicativo che si sta realizzando e verificarne il corretto funzionamento prima di installarlo su un modulo. Per avviare la simulazione del Programma Applicativo in fase di sviluppo è sufficiente premere il tasto Start sulla barra dei pulsanti presente nella parte superiore del desktop. Se il Programma Applicativo non è compilabile, la simulazione non viene avviata.

L'avvio della fase di simulazione trasforma il desktop e le possibilità di interazione con esso. Durante questa fase si può simulare il funzionamento del modulo interagendo con i sensori e simulando condizioni o operazioni del mondo reale. Facendo click sui sensori si eseguono in sequenza gli eventi standard del sensore stesso. Ognuna di queste interazioni modifica lo stato delle variabili di uscita del sensore che, attraverso i connettori, diverranno le variabili di ingresso dei blocchi funzionali che le valuteranno e così via fino a che tali dati arriveranno alle uscite che si attiveranno o meno, simulando esattamente quello che andrà ad accadere nel modulo.

La trasmissione delle informazioni attraverso i connettori è resa visibile da un cambio di colorazione dei connettori.

Monitor




È possibile monitorare in tempo reale il funzionamento di uno o più moduli Gemnis attraverso la funzione Monitor.

Si possono osservare lo stato generale di funzionamento del modulo e svariati dati riguardanti il programma in esecuzione, inclusa la lista degli ultimi programmi memorizzati. È possibile visualizzare in tempo reale lo stato di esecuzione del programma, degli ingressi e delle uscite del modulo. In Gemnis Studio 12 l'aggiornamento dei dati a video è stato reso più rapido e sono disponibili funzioni grafiche di pan & zoom per l'analisi di progetti di dimensioni elevate.

Blocco funzionale SERIAL

Con il blocco funzionale SERIAL è dunque possibile esportare da un modulo di sicurezza Gemnis delle informazioni di tipo "bit" (tipicamente lo stato di riparo aperto o chiuso, ma anche riparo bloccato o non bloccato, o risultati di combinazioni logiche tra altri blocchi funzionali di GEMNIS STUDIO) utilizzando al massimo 2 cavi e 2 uscite del modulo.

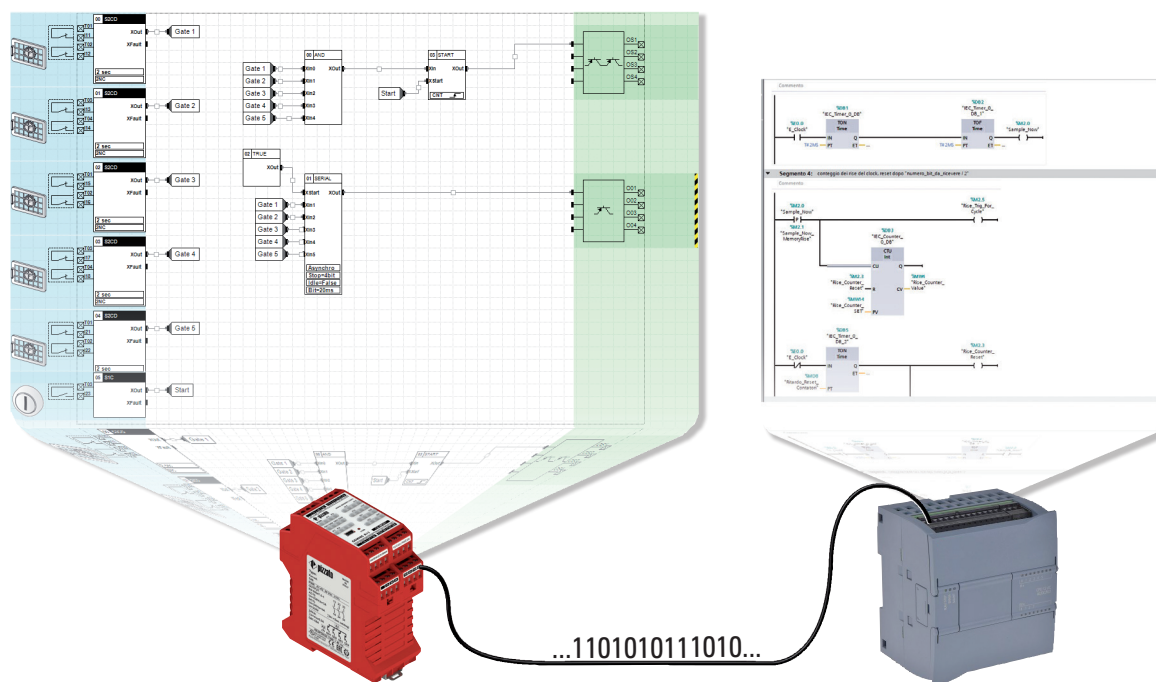

Parametri di trasmissione

Il blocco funzionale permette un'ampia possibilità di impostazione dei parametri di trasmissione:

- numero di bit da trasmettere (da 2 a 32): qualsiasi segnale digitale, comprese le uscite dei blocchi funzionali;
- 2 tipi di trasmissione: sincrona (utilizza due uscite: segnale e clock) o asincrona (una sola uscita autosincronizzante, bit con codifica Manchester);
- durata del bit regolabile da 10 a 500 ms;
- stato IDLE del cavo di uscita (0, 1);
- numero di bit di intercarattere tra due trasmissioni consecutive (da 2 a 10);
- velocità massima di trasmissione: 100 bit/s in trasmissione sincrona, 50 bit/s in trasmissione asincrona.

Vantaggi per l'utente

- Il nuovo blocco funzionale SERIAL può essere **utilizzato su tutti i moduli Gemnis**, anche su quelli acquistati in precedenza;
- **Nessun costo di aggiornamento hardware**;
- È sufficiente scaricare la più recente **release di Gemnis Studio 12.5.1.0**;
- Risparmio di uscite nel modulo: 1 sola uscita per trasmettere fino a 32 bit;
- Risparmio nel cablaggio: sono necessari soltanto 1 o 2 fili;
- Non serve un PC con collegamento USB al modulo di sicurezza;
- La sequenza di impulsi può essere decodificata con una qualsiasi tipologia di PLC.

Supporto tecnico


Pizzato Elettrica fornisce in forma gratuita un servizio di supporto tecnico per gli utenti che si sono registrati nel sito e hanno scaricato il software Gemnis Studio.


Le informazioni richieste devono essere pertinenti alle funzionalità del modulo. Non si effettua un servizio di consulenza basato sull'applicazione del cliente.



Supporto on line

Nel sito www.gemis.com sono disponibili dei video tutorial che illustrano il funzionamento del programma Gemnis Studio.

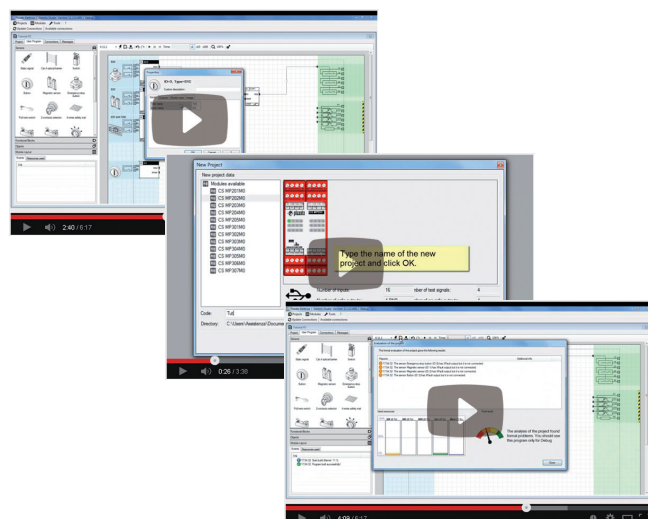



Caratteristiche principali

- Per applicazioni di sicurezza fino a SIL 3/PL e
- Tensione di alimentazione: 24 Vdc
- Programmazione visuale e simulazione dei programmi resa facile ed intuitiva grazie a Gemnis Studio
- Ampia disponibilità di blocchi logici per la gestione dei dispositivi esterni e dei programmi
- Disponibili versioni "custom" configurate su richiesta del cliente

Marchi di qualità:



Attestato di esame CE del tipo: M6A 075157 0032

Omologazione UL: E131787

Omologazione CCC: 2024010305656748


Omologazione TÜV SÜD: Z10 075157 0031

Omologazione EAC: RU Д-IT.PA07.B.37848/24


Caratteristiche generali

Parametro:	Valore:	Pagina:
"Maximum SIL" secondo EN IEC 62061	fino a "Maximum SIL 3"	
Performance Level (PL) secondo EN ISO 13849-1	fino a PL e	
Categoria di sicurezza secondo EN ISO 13849-1	fino a cat. 4	
MTTF _D	135	
PFH _D	1,44E-09	
Mission time	20 anni	
Tempo di risposta del sistema	< 40 ms	
Dimensioni (HxLxP)	111,5x45x99 mm	
Dati custodia		119 sez. 1
Dati ambientali		119 sez. 2
Alimentazione		119 sez. 3
Conformità alle norme		119 sez. 4
Software di programmazione	Gemnis Studio	119 sez. 5
Porta USB	Sì	
Ingressi di sicurezza (Ix)	8	119 sez. 6
Uscite di test (Tx)	8	120 sez. 10
Circuiti di uscita di segnalazione a semiconduttore (Ox)	4	120 sez. 11
Circuiti di uscita di sicurezza a relè	3NO	120 sez. 14

Disposizione morsetti

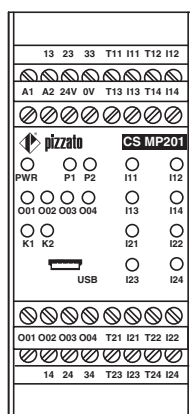

Schema interno

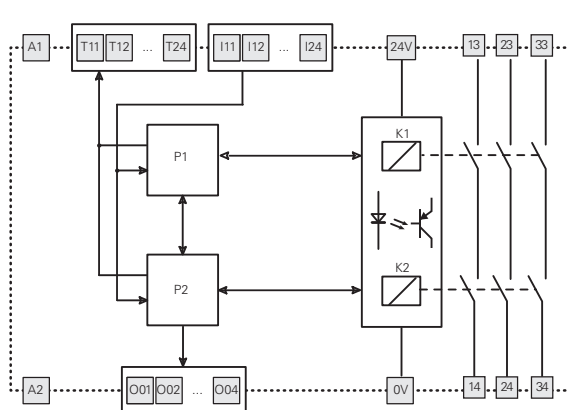


Struttura codice

CS MP201M0

Tipo di connessione

M connettore con morsetti a vite

X connettore con morsetti a molla

**Caratteristiche principali**

- Per applicazioni di sicurezza fino a SIL 3/PL e
- Tensione di alimentazione: 24 Vdc
- Programmazione visuale e simulazione dei programmi resa facile ed intuitiva grazie a Gemnis Studio
- Ampia disponibilità di blocchi logici per la gestione dei dispositivi esterni e dei programmi
- Disponibili versioni "custom" configurate su richiesta del cliente

Marchi di qualità:

Attestato di esame CE del tipo: M6A 075157 0032

Omologazione UL: E131787

Omologazione CCC: 2024010305656748

Omologazione TÜV SÜD: Z10 075157 0031


Omologazione EAC: RU Д-IT.PA07.B.37848/24


Caratteristiche generali

Parametro:	Valore:	Pagina:
"Maximum SIL" secondo EN IEC 62061	fino a "Maximum SIL 3"	
Performance Level (PL) secondo EN ISO 13849-1	fino a PL e	
Categoria di sicurezza secondo EN ISO 13849-1	fino a cat. 4	
MTTF _D	614	
PFH _D	1,32E-09	
Mission time	20 anni	
Tempo di risposta del sistema	< 30 ms	
Dimensioni (HxLxP)	111,5x45x99 mm	
Dati custodia		119 sez. 1
Dati ambientali		119 sez. 2
Alimentazione		119 sez. 3
Conformità alle norme		119 sez. 4
Software di programmazione	Gemis Studio	119 sez. 5
Porta USB	Sì	
Ingressi di sicurezza (Ix)	16	119 sez. 6
Uscite di test (Tx)	4	120 sez. 10
Circuiti di uscita di segnalazione a semiconduttore (Ox)	4	120 sez. 11
Circuiti di uscita di sicurezza a semiconduttore (OSx)	4 PNP	120 sez. 12

Disposizione morsetti

T01 T02 T03 T04	I11 I12 I13 I14
A1 A2 24V 0V	I15 I16 I17 I18
pizzato CS MP202	
PWR P1 P2	I11 I12 I13 I14
O01 O02 O03 O04	I15 I16 I17 I18
OS1 OS2 OS3 OS4	I21 I22 I23 I24
USB	I25 I26 I27 I28
O01 O02 O03 O04	I21 I22 I23 I24
OS1 OS2 OS3 OS4	I25 I26 I27 I28

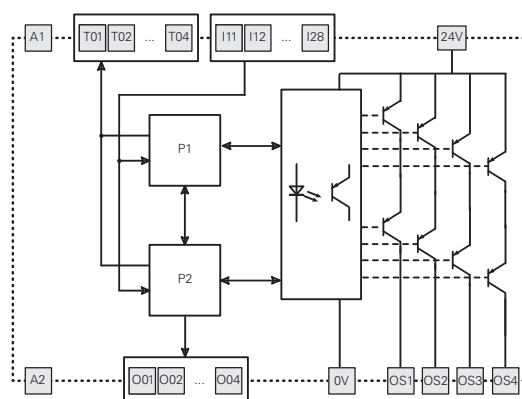Schema interno**Struttura codice****CS MP202M0****Tipo di connessione****M** connettore con morsetti a vite**X** connettore con morsetti a molla



Caratteristiche principali

- Per applicazioni di sicurezza fino a SIL 3/PL e
- Tensione di alimentazione: 24 Vdc
- Programmazione visuale e simulazione dei programmi resa facile ed intuitiva grazie a Gemnis Studio
- Ampia disponibilità di blocchi logici per la gestione dei dispositivi esterni e dei programmi
- Disponibili versioni "custom" configurate su richiesta del cliente

Marchi di qualità:



Attestato di esame CE del tipo: M6A 075157 0032

Omologazione UL: E131787

Omologazione CCC: 2024010305656748


Omologazione TÜV SÜD: Z10 075157 0031

Omologazione EAC: RU Д-IT.PA07.B.37848/24


Caratteristiche generali

Parametro:	Valore:	Pagina:
"Maximum SIL" secondo EN IEC 62061	fino a "Maximum SIL 3"	
Performance Level (PL) secondo EN ISO 13849-1	fino a PL e	
Categoria di sicurezza secondo EN ISO 13849-1	fino a cat. 4	
MTTF _D	103	
PFH _D	1,61E-09	
Mission time	20 anni	
Tempo di risposta del sistema	< 40 ms	
Dimensioni (HxLxP)	111,5x45x99 mm	
Dati custodia		119 sez. 1
Dati ambientali		119 sez. 2
Alimentazione		119 sez. 3
Conformità alle norme		119 sez. 4
Software di programmazione	Gemis Studio	119 sez. 5
Porta USB	Sì	
Ingressi di sicurezza (Ix)	12	119 sez. 6
Uscite di test (Tx)	4	120 sez. 10
Circuiti di uscita di segnalazione a semiconduttore (Ox)	4	120 sez. 11
Circuiti di uscita di sicurezza a relè	3NO+1NO	120 sez. 14

Disposizione morsetti

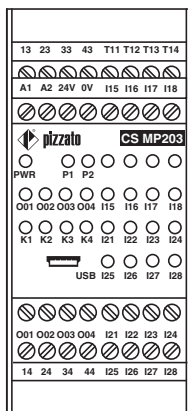

Schema interno

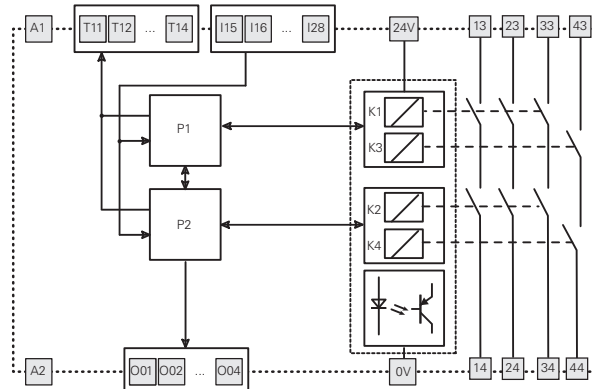


Struttura codice

CS MP203M0

Tipo di connessione

M connettore con morsetti a vite

X connettore con morsetti a molla

**Caratteristiche principali**

- Per applicazioni di sicurezza fino a SIL 3/PL e
- Tensione di alimentazione: 24 Vdc
- Programmazione visuale e simulazione dei programmi resa facile ed intuitiva grazie a Gemnis Studio
- Ampia disponibilità di blocchi logici per la gestione dei dispositivi esterni e dei programmi
- Disponibili versioni "custom" configurate su richiesta del cliente

Marchi di qualità:

Attestato di esame CE del tipo: M6A 075157 0032

Omologazione UL: E131787



Omologazione CCC: 2024010305656748


Omologazione TÜV SÜD: Z10 075157 0031

Omologazione EAC: RU Д-IT.PA07.B.37848/24

Caratteristiche generali

Parametro:	Valore:	Pagina:
"Maximum SIL" secondo EN IEC 62061	fino a "Maximum SIL 3"	
Performance Level (PL) secondo EN ISO 13849-1	fino a PL e	
Categoria di sicurezza secondo EN ISO 13849-1	fino a cat. 4	
MTTF _D	134	
PFH _D	1,52E-09	
Mission time	20 anni	
Tempo di risposta del sistema	< 40 ms	
Dimensioni (HxLxP)	111,5x45x99 mm	
Dati custodia		119 sez. 1
Dati ambientali		119 sez. 2
Alimentazione		119 sez. 3
Conformità alle norme		119 sez. 4
Software di programmazione	Gemnis Studio	119 sez. 5
Porta USB	Sì	
Ingressi di sicurezza (Ix)	12	119 sez. 6
Uscite di test (Tx)	4	120 sez. 10
Circuiti di uscita di segnalazione a semiconduttore (Ox)	4	120 sez. 11
Circuiti di uscita di sicurezza a relè	3NO	120 sez. 14

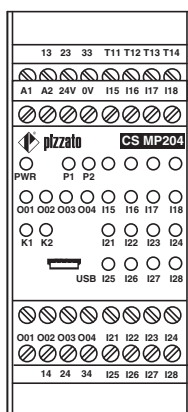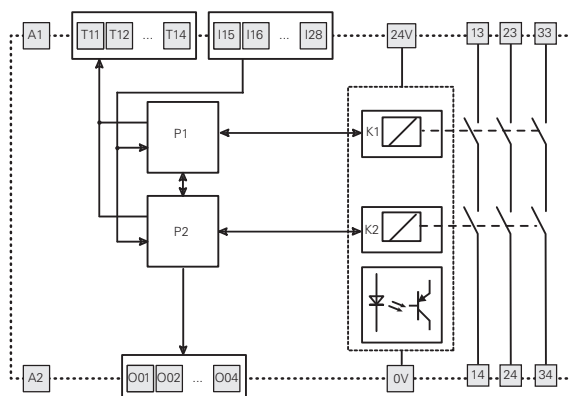Disposizione morsetti**Schema interno****Struttura codice****CS MP204M0****Tipo di connessione****M** connettore con morsetti a vite**X** connettore con morsetti a molla



Caratteristiche principali

- Per applicazioni di sicurezza fino a SIL 3/PL e
- Tensione di alimentazione: 24 Vdc
- Programmazione visuale e simulazione dei programmi resa facile ed intuitiva grazie a Gemnis Studio
- Ampia disponibilità di blocchi logici per la gestione dei dispositivi esterni e dei programmi
- Disponibili versioni "custom" configurate su richiesta del cliente

Marchi di qualità:



Attestato di esame CE del tipo: M6A 075157 0032


Omologazione UL: E131787

Omologazione CCC: 2024010305656748

Omologazione TÜV SÜD: Z10 075157 0031

Omologazione EAC: RU Д-IT.PA07.B.37848/24


Disposizione morsetti

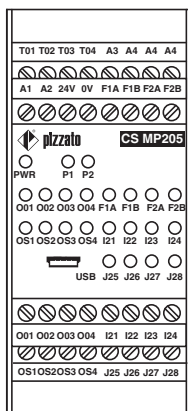

Caratteristiche generali

Parametro:	Valore:	Pagina:
"Maximum SIL" secondo EN IEC 62061	fino a "Maximum SIL 3"	
Performance Level (PL) secondo EN ISO 13849-1	fino a PL e	
Categoria di sicurezza secondo EN ISO 13849-1	fino a cat. 4	
MTTF _D	373	
PFH _D	2,19E-09	
Mission time	20 anni	
Tempo di risposta del sistema	< 30 ms	
Dimensioni (HxLxP)	111,5x45x99 mm	
Dati custodia		119 sez. 1
Dati ambientali		119 sez. 2
Alimentazione		119 sez. 3
Conformità alle norme		119 sez. 4
Software di programmazione	Gemis Studio	119 sez. 5
Porta USB	Sì	
Ingressi di sicurezza (Ix)	4	119 sez. 6
Ingressi digitali disaccoppiati (Jx)	4	119 sez. 7
Ingressi per segnali in frequenza da 0 a 4 kHz (Fx)	4	120 sez. 9
Uscite di test (Tx)	4	120 sez. 10
Circuiti di uscita di segnalazione a semiconduttore (Ox)	4	120 sez. 11
Circuiti di uscita di sicurezza a semiconduttore (OSx)	4 PNP	120 sez. 12

Schema interno

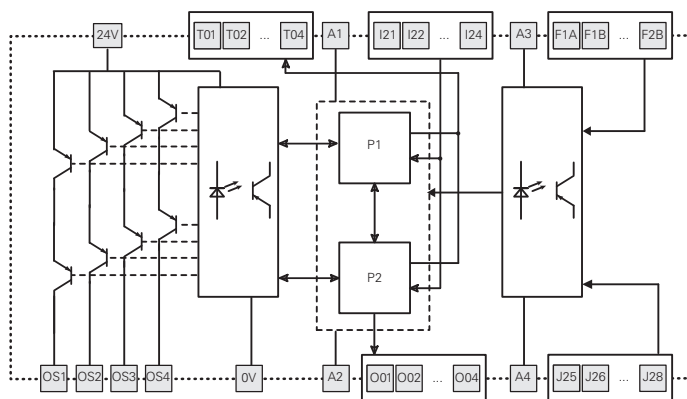


Struttura codice

CS MP205M0

Tipo di connessione

M connettore con morsetti a vite

X connettore con morsetti a molla

**Caratteristiche principali**

- Per applicazioni di sicurezza fino a SIL 3/PL e
- Tensione di alimentazione: 24 Vdc
- Programmazione visuale e simulazione dei programmi resa facile ed intuitiva grazie a Gemnis Studio
- Ampia disponibilità di blocchi logici per la gestione dei dispositivi esterni e dei programmi
- Disponibili versioni "custom" configurate su richiesta del cliente

Marchi di qualità:

Attestato di esame CE del tipo: M6A 075157 0032

Omologazione UL: E131787

Omologazione CCC: 2024010305656748

Omologazione TÜV SÜD: Z10 075157 0031


Omologazione EAC: RU Д-IT.PA07.B.37848/24


Caratteristiche generali

Parametro:	Valore:	Pagina:
"Maximum SIL" secondo EN IEC 62061	fino a "Maximum SIL 3"	
Performance Level (PL) secondo EN ISO 13849-1	fino a PL e	
Categoria di sicurezza secondo EN ISO 13849-1	fino a cat. 4	
MTTF _D	3314	
PFH _D	1,09E-09	
Mission time	20 anni	
Tempo di risposta del sistema	< 30 ms	
Dimensioni (HxLxP)	111,5x45x99 mm	
Dati custodia		119 sez. 1
Dati ambientali		119 sez. 2
Alimentazione		119 sez. 3
Conformità alle norme		119 sez. 4
Software di programmazione	Gemnis Studio	119 sez. 5
Porta USB	Sì	
Ingressi di sicurezza (Ix)	8	119 sez. 6
Uscite di test (Tx)	4	120 sez. 10
Circuiti di uscita di segnalazione a semiconduttore (Ox)	12	120 sez. 11
Circuiti di uscita di sicurezza a semiconduttore (OSx)	4 PNP	120 sez. 12

Disposizione morsetti

T01 T02 T03 T04	I11 I12 I13 I14
A1 A2 24V 0V	I15 I16 I17 I18
CS MP206	
PWR	P1 P2 I11 I12 I13 I14
O01 O02 O03 O04	I15 I16 I17 I18
OS1 OS2 OS3 OS4	O21 O22 O23 O24
USB	O25 O26 O27 O28
O01 O02 O03 O04	O21 O22 O23 O24
OS1 OS2 OS3 OS4	O25 O26 O27 O28

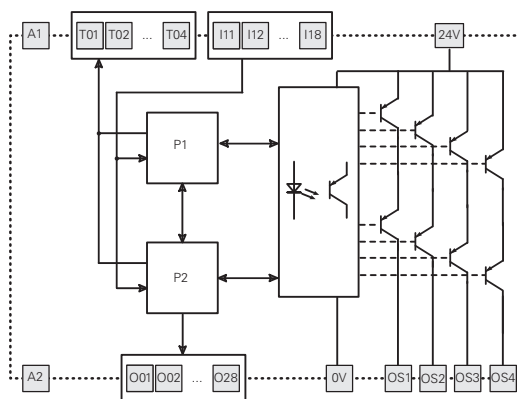Schema interno**Struttura codice****CS MP206M0****Tipo di connessione****M** connettore con morsetti a vite**X** connettore con morsetti a molla



Caratteristiche principali

- Per applicazioni di sicurezza fino a SIL 3/PL e
- Tensione di alimentazione: 24 Vdc
- Programmazione visuale e simulazione dei programmi resa facile ed intuitiva grazie a Gemnis Studio
- Ampia disponibilità di blocchi logici per la gestione dei dispositivi esterni e dei programmi
- Disponibili versioni "custom" configurate su richiesta del cliente

Marchi di qualità:



Attestato di esame CE del tipo: M6A 075157 0032


Omologazione UL: E131787

Omologazione CCC: 2024010305656748

Omologazione TÜV SÜD: Z10 075157 0031

Omologazione EAC: RU Д-IT.PA07.B.37848/24


Disposizione morsetti

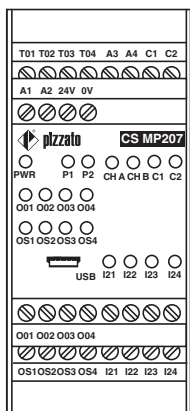

Caratteristiche generali

Parametro:	Valore:	Pagina:
"Maximum SIL" secondo EN IEC 62061	fino a "Maximum SIL 3"	
Performance Level (PL) secondo EN ISO 13849-1	fino a PL e	
Categoria di sicurezza secondo EN ISO 13849-1	fino a cat. 4	
MTTF _D	431	
PFH _D	7,08E-09	
Mission time	20 anni	
Tempo di risposta del sistema	< 30 ms	
Dimensioni (HxLxP)	111,5x45x99 mm	
Dati custodia		119 sez. 1
Dati ambientali		119 sez. 2
Alimentazione		119 sez. 3
Conformità alle norme		119 sez. 4
Software di programmazione	Gemis Studio	119 sez. 5
Porta USB	Sì	
Ingressi di sicurezza (Ix)	4	119 sez. 6
Ingressi per segnali analogici di tipo 4-20 mA (Cx)	2	119 sez. 8
Uscite di test (Tx)	4	120 sez. 10
Circuiti di uscita di segnalazione a semiconduttore (Ox)	4	120 sez. 11
Circuiti di uscita di sicurezza a semiconduttore (OSx)	4 PNP	120 sez. 12

Schema interno

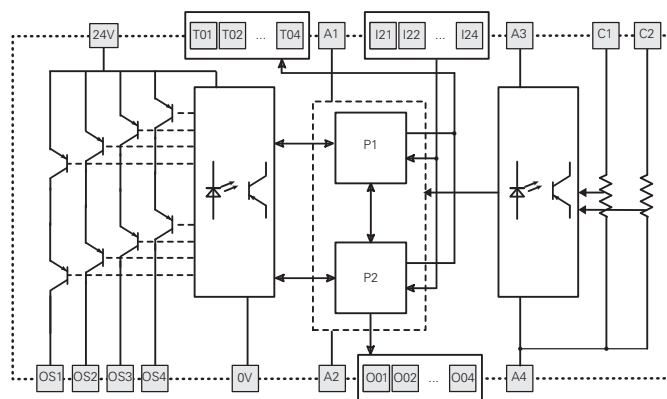


Struttura codice

CS MP207M0

Tipo di connessione

M connettore con morsetti a vite

X connettore con morsetti a molla

**Caratteristiche principali**

- Per applicazioni di sicurezza fino a SIL 3/PL e
- Tensione di alimentazione: 24 Vdc
- Programmazione visuale e simulazione dei programmi resa facile ed intuitiva grazie a Gemnis Studio
- Ampia disponibilità di blocchi logici per la gestione dei dispositivi esterni e dei programmi
- Disponibili versioni "custom" configurate su richiesta del cliente

Caratteristiche generali

Parametro:	Valore:	Pagina:
"Maximum SIL" secondo EN IEC 62061	fino a "Maximum SIL 3"	
Performance Level (PL) secondo EN ISO 13849-1	fino a PL e	
Categoria di sicurezza secondo EN ISO 13849-1	fino a cat. 4	
MTTF _D	633	
PFH _D	7,02E-09	
Mission time	20 anni	
Tempo di risposta del sistema	< 30 ms	
Dimensioni (HxLxP)	111,5x45x99 mm	
Dati custodia		119 sez. 1
Dati ambientali		119 sez. 2
Alimentazione		119 sez. 3
Conformità alle norme		119 sez. 4
Software di programmazione	Gemis Studio	119 sez. 5
Porta USB	Sì	
Ingressi di sicurezza (Ix)	16	119 sez. 6
Uscite di test (Tx)	4	120 sez. 10
Circuiti di uscita di sicurezza a semiconduttore (OSx)	8 PNP	120 sez. 13

Marchi di qualità:



Attestato di esame CE del tipo: M6A 075157 0032


Omologazione UL: E131787

Omologazione CCC: 2024010305656748

Omologazione TÜV SÜD: Z10 075157 0031

Omologazione EAC: RU Д-IT.PA07.B.37848/24

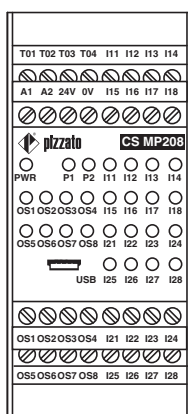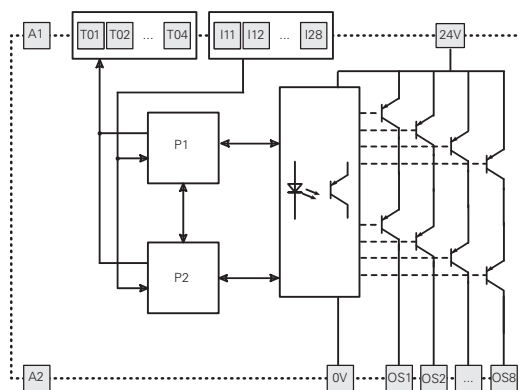Disposizione morsetti**Schema interno****Struttura codice****CS MP208M0****Tipo di connessione****M** connettore con morsetti a vite**X** connettore con morsetti a molla



Caratteristiche principali

- Per applicazioni di sicurezza fino a SIL 3/PL e
- Tensione di alimentazione: 24 Vdc
- Programmazione visuale e simulazione dei programmi resa facile ed intuitiva grazie a Gemnis Studio
- Ampia disponibilità di blocchi logici per la gestione dei dispositivi esterni e dei programmi
- Disponibili versioni "custom" configurate su richiesta del cliente

Marchi di qualità:



Attestato di esame CE del tipo: M6A 075157 0032

Omologazione UL: E131787

Omologazione CCC: 2024010305656748

Omologazione TÜV SÜD: Z10 075157 0031

Omologazione EAC: RU д-IT.PA07.B.37848/24


Caratteristiche generali

Parametro:	Valore:	Pagina:
"Maximum SIL" secondo EN IEC 62061	fino a "Maximum SIL 3"	
Performance Level (PL) secondo EN ISO 13849-1	fino a PL e	
Categoria di sicurezza secondo EN ISO 13849-1	fino a cat. 4	
MTTF _D	128	
PFH _D	1,88E-09	
Mission time	20 anni	
Tempo di risposta del sistema	< 40 ms	
Dimensioni (HxLxP)	111,5x67,5x99 mm	
Dati custodia		119 sez. 1
Dati ambientali		119 sez. 2
Alimentazione		119 sez. 3
Conformità alle norme		119 sez. 4
Software di programmazione	Gemis Studio	119 sez. 5
Porta USB	Sì	
Ingressi di sicurezza (Ix)	24	119 sez. 6
Uscite di test (Tx)	8	120 sez. 10
Circuiti di uscita di segnalazione a semiconduttore (Ox)	4	120 sez. 11
Circuiti di uscita di sicurezza a relè	3NO	120 sez. 14

Disposizione morsetti

13 23 33 T11 T11 T12 T12							I31 I32 I33 I34			
      							   			
A1 A2 24V 0V T13 T13 T14 T14							I35 I36 I37 I38			
      							   			
 pizzato							CS MP301			
PWR		P1 P2		I11		I12		I31 I32 I33 I34		
O01		O02 O03 O04		I13		I14		I35 I36 I37 I38		
K1 K2				I21		I22		I41 I42 I43 I44		
		USB		I23		I24		I45 I46 I47 I48		
      							   			
O01 O02 O03 O04 T21 T21 T22 T22							I41 I42 I43 I44			
14 24 34 T23 T23 T24 T24							I45 I46 I47 I48			

Schema interno

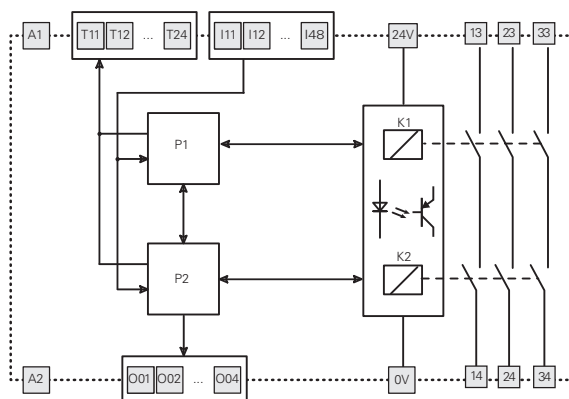


Struttura codice

CS MP301M0

Tipo di connessione

M connettore con morsetti a vite

X connettore con morsetti a molla



Caratteristiche principali

- Per applicazioni di sicurezza fino a SIL 3/PL e
- Tensione di alimentazione: 24 Vdc
- Programmazione visuale e simulazione dei programmi resa facile ed intuitiva grazie a Gemnis Studio
- Ampia disponibilità di blocchi logici per la gestione dei dispositivi esterni e dei programmi
- Disponibili versioni “custom” configurate su richiesta del cliente

Marchi di qualità:



Attestato di esame CE del tipo: M6A 075157 0032
Omologazione UL: E131787
Omologazione CCC: 2024010305656748
Omologazione TÜV SÜD: Z10 075157 0031
Omologazione EAC: RU Д-IT.PA07.B.37848/24


Disposizione morsetti

T01 T02 T03 T04	T11 T12 T13 T14	I31 I32 I33 I34
A1 A2 24V 0V	T13 T14 T15 T16	I35 I36 I37 I38
PWR P1 P2	I11 I12	I31 I32 I33 I34
O01 O02 O03 O04	I13 I14	I35 I36 I37 I38
OS1 OS2 OS3 OS4	I21 I22	I41 I42 I43 I44
USB I23	I24	I45 I46 I47 I48
O01 O02 O03 O04	T21 T22 T23 T24	I41 I42 I43 I44
OS1 OS2 OS3 OS4	T23 T24 T25 T26	I45 I46 I47 I48

Caratteristiche generali

Parametro:	Valore:	Pagina:
"Maximum SIL" secondo EN IEC 62061	fino a "Maximum SIL 3"	
Performance Level (PL) secondo EN ISO 13849-1	fino a PL e	
Categoria di sicurezza secondo EN ISO 13849-1	fino a cat. 4	
MTTF _D	535	
PFH _D	1,57E-09	
Mission time	20 anni	
Tempo di risposta del sistema	< 30 ms	
Dimensioni (HxLxP)	111,5x67,5x99 mm	
Dati custodia		119 sez. 1
Dati ambientali		119 sez. 2
Alimentazione		119 sez. 3
Conformità alle norme		119 sez. 4
Software di programmazione	Gemis Studio	119 sez. 5
Porta USB	Sì	
Ingressi di sicurezza (Ix)	24	119 sez. 6
Uscite di test (Tx)	12	120 sez. 10
Circuiti di uscita di segnalazione a semiconduttore (Ox)	4	120 sez. 11
Circuiti di uscita di sicurezza a semiconduttore (OSx)	4 PNP	120 sez. 12


Schema interno

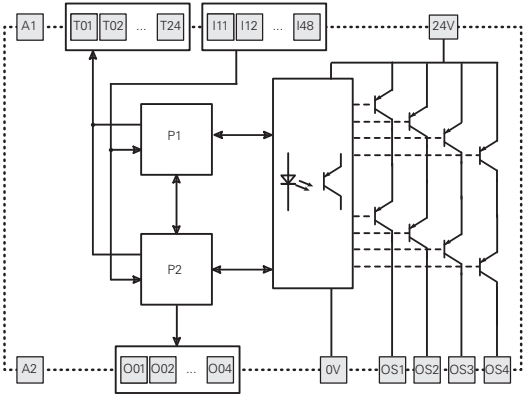

Struttura codice

CS MP302M0

Tipo di connessione	
M	connettore con morsetti a vite
X	connettore con morsetti a molla



Caratteristiche principali

- Per applicazioni di sicurezza fino a SIL 3/PL e
- Tensione di alimentazione: 24 Vdc
- Programmazione visuale e simulazione dei programmi resa facile ed intuitiva grazie a Gemnis Studio
- Ampia disponibilità di blocchi logici per la gestione dei dispositivi esterni e dei programmi
- Disponibili versioni "custom" configurate su richiesta del cliente

Marchi di qualità:



Attestato di esame CE del tipo: M6A 075157 0032

Omologazione UL: E131787

Omologazione CCC: 2024010305656748

Omologazione TÜV SÜD: Z10 075157 0031

Omologazione EAC: RU Д-IT.PA07.B.37848/24


Caratteristiche generali

Parametro:	Valore:	Pagina:
"Maximum SIL" secondo EN IEC 62061	fino a "Maximum SIL 3"	
Performance Level (PL) secondo EN ISO 13849-1	fino a PL e	
Categoria di sicurezza secondo EN ISO 13849-1	fino a cat. 4	
MTTF _D	485	
PFH _D	1,76E-09	
Mission time	20 anni	
Tempo di risposta del sistema	< 30 ms	
Dimensioni (HxLxP)	111,5x67,5x99 mm	
Dati custodia		119 sez. 1
Dati ambientali		119 sez. 2
Alimentazione		119 sez. 3
Conformità alle norme		119 sez. 4
Software di programmazione	Gemnis Studio	119 sez. 5
Porta USB	Sì	
Ingressi di sicurezza (Ix)	32	119 sez. 6
Uscite di test (Tx)	4	120 sez. 10
Circuiti di uscita di segnalazione a semiconduttore (Ox)	4	120 sez. 11
Circuiti di uscita di sicurezza a semiconduttore (OSx)	4 PNP	120 sez. 12

Disposizione morsetti

T01 T02 T03 T04	I11 I12 I13 I14	I31 I32 I33 I34
A1 A2 24V 0V	I15 I16 I17 I18	I35 I36 I37 I38
PWR	P1 P2	I31 I32 I33 I34
O01 O02 O03 O04	I15 I16 I17 I18	I35 I36 I37 I38
OS1 OS2 OS3 OS4	I21 I22 I23 I24	I41 I42 I43 I44
USB	I25 I26 I27 I28	I45 I46 I47 I48
O01 O02 O03 O04	I21 I22 I23 I24	I41 I42 I43 I44
OS1 OS2 OS3 OS4	I25 I26 I27 I28	I45 I46 I47 I48

Schema interno

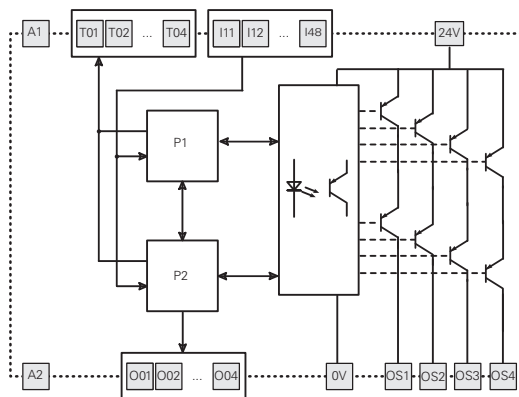


Struttura codice

CS MP303M0

Tipo di connessione

M connettore con morsetti a vite

X connettore con morsetti a molla

**Caratteristiche principali**

- Per applicazioni di sicurezza fino a SIL 3/PL e
- Tensione di alimentazione: 24 Vdc
- Programmazione visuale e simulazione dei programmi resa facile ed intuitiva grazie a Gemnis Studio
- Ampia disponibilità di blocchi logici per la gestione dei dispositivi esterni e dei programmi
- Disponibili versioni "custom" configurate su richiesta del cliente

Marchi di qualità:

Attestato di esame CE del tipo: M6A 075157 0032

Omologazione UL: E131787

Omologazione CCC: 2024010305656748

Omologazione TÜV SÜD: Z10 075157 0031


Omologazione EAC: RU Д-IT.PA07.B.37848/24


Caratteristiche generali

Parametro:	Valore:	Pagina:
"Maximum SIL" secondo EN IEC 62061	fino a "Maximum SIL 3"	
Performance Level (PL) secondo EN ISO 13849-1	fino a PL e	
Categoria di sicurezza secondo EN ISO 13849-1	fino a cat. 4	
MTTF _D	98	
PFH _D	2,05E-09	
Mission time	20 anni	
Tempo di risposta del sistema	< 40 ms	
Dimensioni (HxLxP)	111,5x67,5x99 mm	
Dati custodia		119 sez. 1
Dati ambientali		119 sez. 2
Alimentazione		119 sez. 3
Conformità alle norme		119 sez. 4
Software di programmazione	Gemnis Studio	119 sez. 5
Porta USB	Sì	
Ingressi di sicurezza (Ix)	28	119 sez. 6
Uscite di test (Tx)	4	120 sez. 10
Circuiti di uscita di segnalazione a semiconduttore (Ox)	4	120 sez. 11
Circuiti di uscita di sicurezza a relè	3NO+1NO	120 sez. 14

Disposizione morsetti

13 23 33 43 T11 T12 T13 T14	I31 I32 I33 I34
A1 A2 24V 0V I15 I16 I17 I18	I35 I36 I37 I38
CS MP304	
PWR P1 P2	I31 I32 I33 I34
O01 O02 O03 O04 I15 I16 I17 I18	I35 I36 I37 I38
K1 K2 K3 K4 I21 I22 I23 I24	I41 I42 I43 I44
USB I25 I26 I27 I28	I45 I46 I47 I48
O01 O02 O03 O04 I21 I22 I23 I24	I41 I42 I43 I44
I14 I24 I34 I44 I25 I26 I27 I28	I45 I46 I47 I48

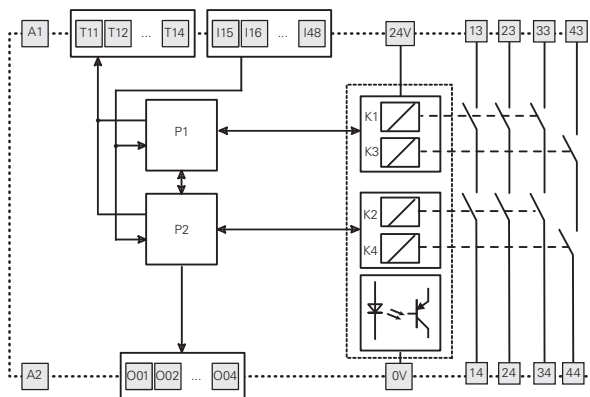Schema interno**Struttura codice****CS MP304M0****Tipo di connessione****M** connettore con morsetti a vite**X** connettore con morsetti a molla



Caratteristiche principali

- Per applicazioni di sicurezza fino a SIL 3/PL e
- Tensione di alimentazione: 24 Vdc
- Programmazione visuale e simulazione dei programmi resa facile ed intuitiva grazie a Gemnis Studio
- Ampia disponibilità di blocchi logici per la gestione dei dispositivi esterni e dei programmi
- Disponibili versioni "custom" configurate su richiesta del cliente

Marchi di qualità:



Attestato di esame CE del tipo: M6A 075157 0032

Omologazione UL: E131787

Omologazione CCC: 2024010305656748

Omologazione TÜV SÜD: Z10 075157 0031

Omologazione EAC: RU д-IT.PA07.B.37848/24


Caratteristiche generali

Parametro:	Valore:	Pagina:
"Maximum SIL" secondo EN IEC 62061	fino a "Maximum SIL 3"	
Performance Level (PL) secondo EN ISO 13849-1	fino a PL e	
Categoria di sicurezza secondo EN ISO 13849-1	fino a cat. 4	
MTTF _D	535	
PFH _D	1,57E-09	
Mission time	20 anni	
Tempo di risposta del sistema	< 30 ms	
Dimensioni (HxLxP)	111,5x67,5x99 mm	
Dati custodia		119 sez. 1
Dati ambientali		119 sez. 2
Alimentazione		119 sez. 3
Conformità alle norme		119 sez. 4
Software di programmazione	Gemnis Studio	119 sez. 5
Porta USB	Sì	
Ingressi di sicurezza (Ix)	24	119 sez. 6
Uscite di test (Tx)	4	120 sez. 10
Circuiti di uscita di segnalazione a semiconduttore (Ox)	12	120 sez. 11
Circuiti di uscita di sicurezza a semiconduttore (OSx)	4 PNP	120 sez. 12

Disposizione morsetti

T01 T02 T03 T04	I11 I12 I13 I14	I31 I32 I33 I34
A1 A2 24V 0V	I15 I16 I17 I18	I35 I36 I37 I38
PWR	P1 P2	I31 I32 I33 I34
O01 O02 O03 O04	I15 I16 I17 I18	I35 I36 I37 I38
O01 O02 O03 O04	I21 I22 I23 I24	O41 O42 O43 O44
O01 O02 O03 O04	I25 I26 I27 I28	O45 O46 O47 O48
O01 O02 O03 O04	I21 I22 I23 I24	O41 O42 O43 O44
O01 O02 O03 O04	I25 I26 I27 I28	O45 O46 O47 O48

Schema interno

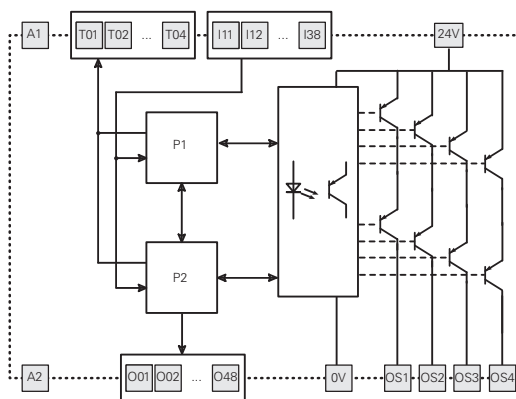


Struttura codice

CS MP305M0

Tipo di connessione

M connettore con morsetti a vite

X connettore con morsetti a molla



Caratteristiche principali

- Per applicazioni di sicurezza fino a SIL 3/PL e
- Tensione di alimentazione: 24 Vdc
- Programmazione visuale e simulazione dei programmi resa facile ed intuitiva grazie a Gemnis Studio
- Ampia disponibilità di blocchi logici per la gestione dei dispositivi esterni e dei programmi
- Disponibili versioni "custom" configurate su richiesta del cliente

Marchi di qualità:



Attestato di esame CE del tipo: M6A 075157 0032

Omologazione UL: E131787

Omologazione CCC: 2024010305656748

Omologazione TÜV SÜD: Z10 075157 0031

Omologazione EAC: RU Д-IT.PA07.B.37848/24


Caratteristiche generali

Parametro:	Valore:	Pagina:
"Maximum SIL" secondo EN IEC 62061	fino a "Maximum SIL 3"	
Performance Level (PL) secondo EN ISO 13849-1	fino a PL e	
Categoria di sicurezza secondo EN ISO 13849-1	fino a cat. 4	
MTTF _D	100	
PFH _D	1,86E-09	
Mission time	20 anni	
Tempo di risposta del sistema	< 40 ms	
Dimensioni (HxLxP)	111,5x67,5x99 mm	
Dati custodia		119 sez. 1
Dati ambientali		119 sez. 2
Alimentazione		119 sez. 3
Conformità alle norme		119 sez. 4
Software di programmazione	Gemnis Studio	119 sez. 5
Porta USB	Sì	
Ingressi di sicurezza (Ix)	20	119 sez. 6
Uscite di test (Tx)	4	120 sez. 10
Circuiti di uscita di segnalazione a semiconduttore (Ox)	12	120 sez. 11
Circuiti di uscita di sicurezza a relè	3NO+1NO	120 sez. 14

Disposizione morsetti

13 23 33 43 T11 T12 T13 T14	I31 I32 I33 I34
A1 A2 24V 0V I15 I16 I17 I18	I35 I36 I37 I38
PWR P1 P2	I31 I32 I33 I34
O01 O02 O03 O04 I15 I16 I17 I18	I35 I36 I37 I38
K1 K2 K3 K4 I21 I22 I23 I24	O41 O42 O43 O44
USB I25 I26 I27 I28	O45 O46 O47 O48
O01 O02 O03 O04 I21 I22 I23 I24	O41 O42 O43 O44
14 24 34 44 I25 I26 I27 I28	O45 O46 O47 O48


Schema interno

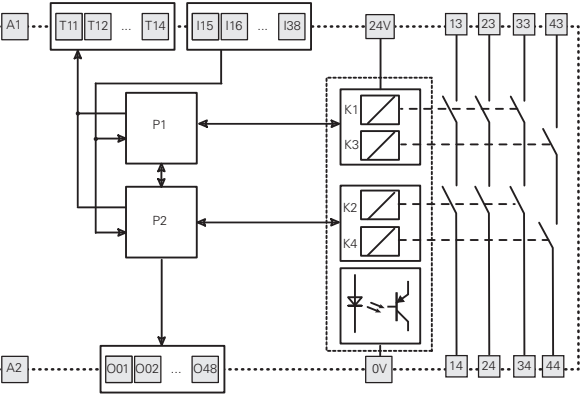

Struttura codice

CS MP306M0

Tipo di connessione	
M	connettore con morsetti a vite
X	connettore con morsetti a molla



Caratteristiche principali

- Per applicazioni di sicurezza fino a SIL 3/PL e
- Tensione di alimentazione: 24 Vdc
- Programmazione visuale e simulazione dei programmi resa facile ed intuitiva grazie a Gemnis Studio
- Ampia disponibilità di blocchi logici per la gestione dei dispositivi esterni e dei programmi
- Disponibili versioni "custom" configurate su richiesta del cliente

Marchi di qualità:



Attestato di esame CE del tipo: M6A 075157 0032

Omologazione UL: E131787

Omologazione CCC: 2024010305656748

Omologazione TÜV SÜD: Z10 075157 0031

Omologazione EAC: RU Д-IT.PA07.B.37848/24


Caratteristiche generali

Parametro:	Valore:	Pagina:
"Maximum SIL" secondo EN IEC 62061	fino a "Maximum SIL 3"	
Performance Level (PL) secondo EN ISO 13849-1	fino a PL e	
Categoria di sicurezza secondo EN ISO 13849-1	fino a cat. 4	
MTTF _D	289	
PFH _D	8,38E-09	
Mission time	20 anni	
Tempo di risposta del sistema	< 30 ms	
Dimensioni (HxLxP)	111,5x67,5x99 mm	
Dati custodia		119 sez. 1
Dati ambientali		119 sez. 2
Alimentazione		119 sez. 3
Conformità alle norme		119 sez. 4
Software di programmazione	Gemnis Studio	119 sez. 5
Porta USB	Sì	
Ingressi di sicurezza (Ix)	8	119 sez. 6
Ingressi digitali disaccoppiati (Jx)	4	119 sez. 7
Ingressi per segnali analogici di tipo 4-20 mA (Cx)	2	119 sez. 8
Ingressi per segnali in frequenza da 0 a 4 kHz (Fx)	4	120 sez. 9
Uscite di test (Tx)	4	120 sez. 10
Circuiti di uscita di segnalazione a semiconduttore (Ox)	4	120 sez. 11
Circuiti di uscita di sicurezza a semiconduttore (OSx)	4 PNP	120 sez. 12

Disposizione morsetti

T01 T02 T03 T04	A3 A4 A4	A5 A6 C1 C2
A1 A2 24V 0V F1A F1B F2A F2B		
pizzato CS MP307		
PWR P1 P2	CH ACH B C1 C2	
O01 O02 O03 O04 F1A F1B F2A F2B		
OS1 OS2 OS3 OS4 I21 I22 I23 I24		
USB J25 J26 J27 J28		
O01 O02 O03 O04 I21 I22 I23 I24		
OS1 OS2 OS3 OS4 J25 J26 J27 J28		
	I41 I42 I43 I44	

Schema interno

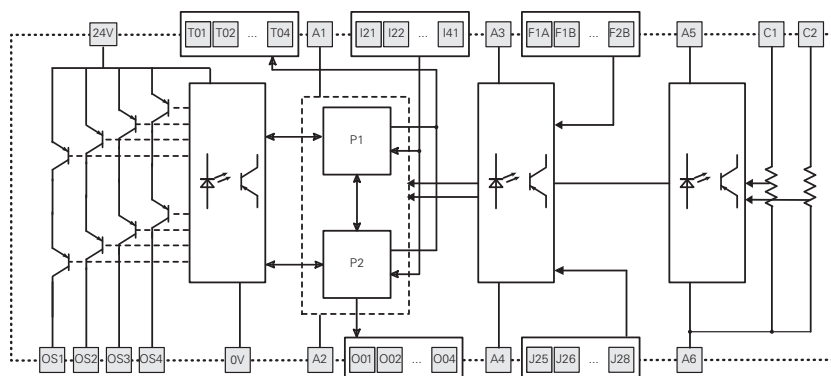

Struttura codice

CS MP307M0

Tipo di connessione

M connettore con morsetti a vite

X connettore con morsetti a molla

**Caratteristiche principali**

- Per applicazioni di sicurezza fino a SIL 3/PL e
- Tensione di alimentazione: 24 Vdc
- Programmazione visuale e simulazione dei programmi resa facile ed intuitiva grazie a Gemnis Studio
- Ampia disponibilità di blocchi logici per la gestione dei dispositivi esterni e dei programmi
- Disponibili versioni "custom" configurate su richiesta del cliente

Marchi di qualità:

Attestato di esame CE del tipo: M6A 075157 0032

Omologazione UL: E131787

Omologazione CCC: 2024010305656748

Omologazione TÜV SÜD: Z10 075157 0031


Omologazione EAC: RU Д-IT.PA07.B.37848/24

Caratteristiche generali


Parametro:	Valore:	Pagina:
"Maximum SIL" secondo EN IEC 62061	fino a "Maximum SIL 3"	
Performance Level (PL) secondo EN ISO 13849-1	fino a PL e	
Categoria di sicurezza secondo EN ISO 13849-1	fino a cat. 4	
MTTF _D	548	
PFH _D	7,27E-09	
Mission time	20 anni	
Tempo di risposta del sistema	< 30 ms	
Dimensioni (HxLxP)	111,5x67,5x99 mm	
Dati custodia		119 sez. 1
Dati ambientali		119 sez. 2
Alimentazione		119 sez. 3
Conformità alle norme		119 sez. 4
Software di programmazione	Gemnis Studio	119 sez. 5
Porta USB	Sì	
Ingressi di sicurezza (Ix)	24	119 sez. 6
Uscite di test (Tx)	4	120 sez. 10
Circuiti di uscita di segnalazione a semiconduttore (Ox)	8	120 sez. 11
Circuiti di uscita di sicurezza a semiconduttore (OSx)	8 PNP	120 sez. 13

Disposizione morsetti

T01 T02 T03 T04	I11 I12 I13 I14	I31 I32 I33 I34
A1 A2 24V 0V	I15 I16 I17 I18	I35 I36 I37 I38
pizzato CS MP308		
PWR P1 P2	I11 I12 I13 I14	I31 I32 I33 I34
OS1 OS2 OS3 OS4	I15 I16 I17 I18	I35 I36 I37 I38
OS5 OS6 OS7 OS8	I21 I22 I23 I24	O41 O42 O43 O44
USB I25 I26 I27 I28	O45 O46 O47 O48	
OS1 OS2 OS3 OS4	I21 I22 I23 I24	O41 O42 O43 O44
OS5 OS6 OS7 OS8	I25 I26 I27 I28	O45 O46 O47 O48

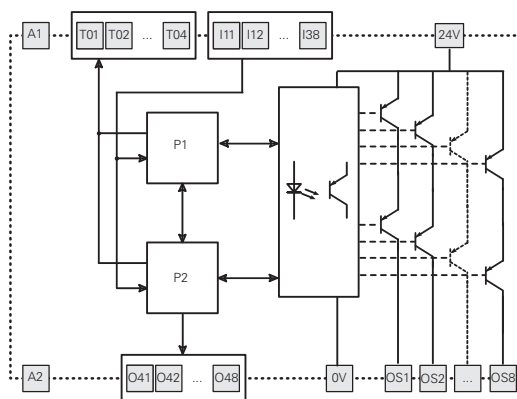Schema interno**Struttura codice****CS MP308M0****Tipo di connessione**

- M** connettore con morsetti a vite
- X** connettore con morsetti a molla



Caratteristiche principali

- Per applicazioni di sicurezza fino a SIL 3/PL e
- Tensione di alimentazione: 24 Vdc
- Programmazione visuale e simulazione dei programmi resa facile ed intuitiva grazie a Gemnis Studio
- Ampia disponibilità di blocchi logici per la gestione dei dispositivi esterni e dei programmi
- Disponibili versioni "custom" configurate su richiesta del cliente

Marchi di qualità:



Attestato di esame CE del tipo: M6A 075157 0032

Omologazione UL: E131787

Omologazione CCC: 2024010305656748


Omologazione TÜV SÜD: Z10 075157 0031

Omologazione EAC: RU д-IT.PA07.B.37848/24

Disposizione morsetti

T01 T02 T03 T04	I11 I12 I13 I14	I31 I32 I33 I34
A1 A2 24V 0V	I15 I16 I17 I18	I35 I36 I37 I38
PWR	P1 P2	I11 I12 I13 I14
OS1 OS2 OS3 OS4	I15 I16 I17 I18	I35 I36 I37 I38
OS5 OS6 OS7 OS8	I21 I22 I23 I24	I41 I42 I43 I44
USB	I25 I26 I27 I28	I45 I46 I47 I48
OS1 OS2 OS3 OS4	I21 I22 I23 I24	I41 I42 I43 I44
OS5 OS6 OS7 OS8	I25 I26 I27 I28	I45 I46 I47 I48

Schema interno

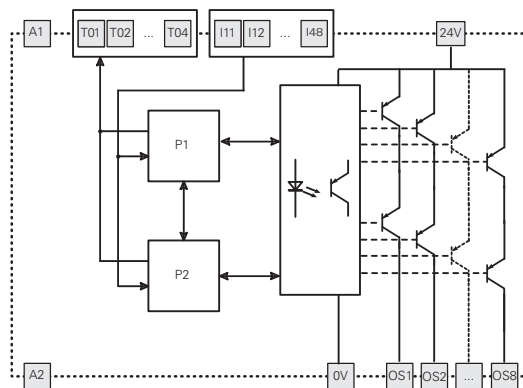

Struttura codice

CS MP309M0


Tipo di connessione

M connettore con morsetti a vite

X connettore con morsetti a molla

Caratteristiche generali

Parametro:	Valore:	Pagina:
"Maximum SIL" secondo EN IEC 62061	fino a "Maximum SIL 3"	
Performance Level (PL) secondo EN ISO 13849-1	fino a PL e	
Categoria di sicurezza secondo EN ISO 13849-1	fino a cat. 4	
MTTF _D	496	
PFH _D	7,46E-09	
Mission time	20 anni	
Tempo di risposta del sistema	< 30 ms	
Dimensioni (HxLxP)	111,5x67,5x99 mm	
Dati custodia		119 sez. 1
Dati ambientali		119 sez. 2
Alimentazione		119 sez. 3
Conformità alle norme		119 sez. 4
Software di programmazione	Gemnis Studio	119 sez. 5
Porta USB	Sì	
Ingressi di sicurezza (Ix)	32	119 sez. 6
Uscite di test (Tx)	4	120 sez. 10
Circuiti di uscita di sicurezza a semiconduttore (OSx)	8 PNP	120 sez. 13



Caratteristiche principali

- Per applicazioni di sicurezza fino a SIL 3/PL e
- Tensione di alimentazione: 24 Vdc
- Programmazione visuale e simulazione dei programmi resa facile ed intuitiva grazie a Gemnis Studio
- Ampia disponibilità di blocchi logici per la gestione dei dispositivi esterni e dei programmi
- Disponibili versioni "custom" configurate su richiesta del cliente

Marchi di qualità:



Attestato di esame CE del tipo: M6A 075157 0032
Omologazione UL: E131787
Omologazione CCC: 2024010305656748
Omologazione TÜV SÜD: Z10 075157 0031
Omologazione EAC: RU Д-IT.PA07.B.37848/24


Caratteristiche generali

Parametro:	Valore:	Pagina:
"Maximum SIL" secondo EN IEC 62061	fino a "Maximum SIL 3"	
Performance Level (PL) secondo EN ISO 13849-1	fino a PL e	
Categoria di sicurezza secondo EN ISO 13849-1	fino a cat. 4	
MTTF _D	288	
PFH _D	3,46E-09	
Mission time	20 anni	
Tempo di risposta del sistema	< 30 ms	
Dimensioni (HxLxP)	111,5x67,5x99 mm	
Dati custodia		119 sez. 1
Dati ambientali		119 sez. 2
Alimentazione		119 sez. 3
Conformità alle norme		119 sez. 4
Software di programmazione	Gemnis Studio	119 sez. 5
Porta USB	Sì	
Ingressi di sicurezza (Ix)	8	119 sez. 6
Ingressi digitali disaccoppiati (Jx)	8	119 sez. 7
Ingressi per segnali in frequenza da 0 a 4 kHz (Fx)	8	120 sez. 9
Uscite di test (Tx)	4	120 sez. 10
Circuiti di uscita di segnalazione a semiconduttore (Ox)	4	120 sez. 11
Circuiti di uscita di sicurezza a semiconduttore (OSx)	4 PNP	120 sez. 12

Disposizione morsetti

T01 T02 T03 T04	A3 A4 A4 A4	A5 A5 A6 A6
A1 A2 24V 0V	F1A F1B F2A F2B	F3A F3B F4A F4B
PWR P1 P2		
O01 O02 O03 O04	F1A F1B F2A F2B	F3A F3B F4A F4B
OS1 OS2 OS3 OS4	I21 I22 I23 I24	I41 I42 I43 I44
USB J25 J26 J27 J28	J45 J46 J47 J48	
O01 O02 O03 O04	I21 I22 I23 I24	I41 I42 I43 I44
OS1 OS2 OS3 OS4	J25 J26 J27 J28	J45 J46 J47 J48


Schema interno

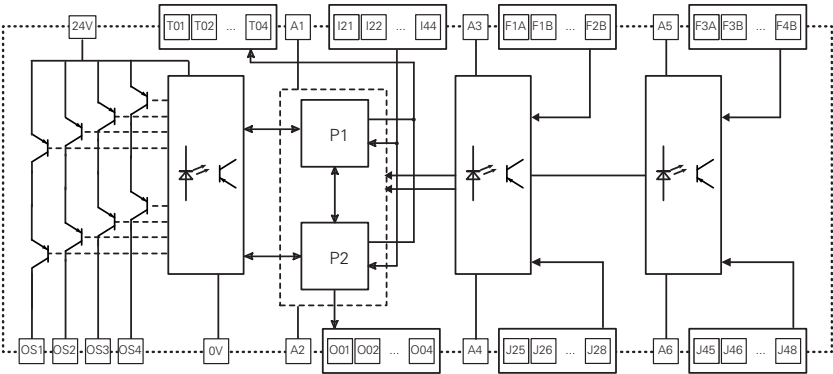

Struttura codice

CS MP310M0

Tipo di connessione	
M	connettore con morsetti a vite
X	connettore con morsetti a molla

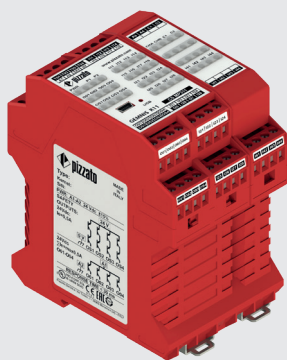

Caratteristiche principali

- Per applicazioni di sicurezza fino a SIL 3/PL e
- Tensione di alimentazione: 24 Vdc
- Programmazione visuale e simulazione dei programmi resa facile ed intuitiva grazie a Gemnis Studio
- Ampia disponibilità di blocchi logici per la gestione dei dispositivi esterni e dei programmi
- Disponibili versioni "custom" configurate su richiesta del cliente

Marchi di qualità:



Attestato di esame CE del tipo: M6A 075157 0032

Omologazione UL: E131787

Omologazione CCC: 2024010305656748

Omologazione TÜV SÜD: Z10 075157 0031

Omologazione EAC: RU д-IT.PA07.B.37848/24


Disposizione morsetti

T01 T02 T03 T04	I11 I12 I13 I14	A5 A6 C1 C2
A1 A2 24V 0V	I15 I16 I17 I18	
pizzato CS MP311		
PWR P1 P2	I11 I12 I13 I14	CHACH B C1 C2
O01 O02 O03 O04	I15 I16 I17 I18	
OS1 OS2 OS3 OS4	I21 I22 I23 I24	
USB I25 I26 I27 I28	I41 I42 I43 I44	
O01 O02 O03 O04	I21 I22 I23 I24	
OS1 OS2 OS3 OS4	I25 I26 I27 I28	

Caratteristiche generali

Parametro:	Valore:	Pagina:
"Maximum SIL" secondo EN IEC 62061	fino a "Maximum SIL 3"	
Performance Level (PL) secondo EN ISO 13849-1	fino a PL e	
Categoria di sicurezza secondo EN ISO 13849-1	fino a cat. 4	
MTTF _D	363	
PFH _D	7,52E-09	
Mission time	20 anni	
Tempo di risposta del sistema	< 30 ms	
Dimensioni (HxLxP)	111,5x67,5x99 mm	
Dati custodia		119 sez. 1
Dati ambientali		119 sez. 2
Alimentazione		119 sez. 3
Conformità alle norme		119 sez. 4
Software di programmazione	Gemis Studio	119 sez. 5
Porta USB	Sì	
Ingressi di sicurezza (Ix)	20	119 sez. 6
Ingressi per segnali analogici di tipo 4-20 mA (Cx)	2	119 sez. 8
Uscite di test (Tx)	4	120 sez. 10
Circuiti di uscita di segnalazione a semiconduttore (Ox)	4	120 sez. 11
Circuiti di uscita di sicurezza a semiconduttore (OSx)	4 PNP	120 sez. 12

Schema interno

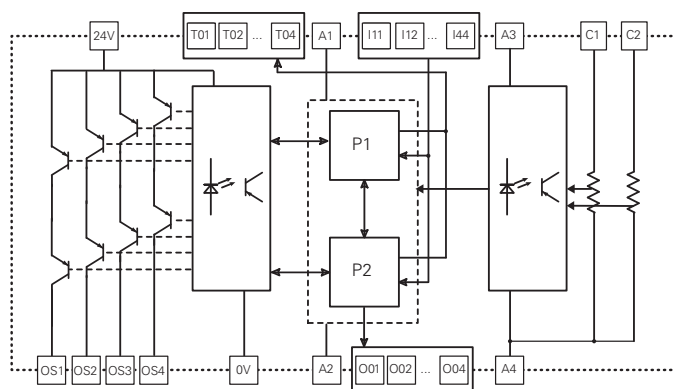

Struttura codice

CS MP311M0

Tipo di connessione

M connettore con morsetti a vite

X connettore con morsetti a molla



Caratteristiche principali

- Per applicazioni di sicurezza fino a SIL 3/PL e
- Tensione di alimentazione: 24 Vdc
- Programmazione visuale e simulazione dei programmi resa facile ed intuitiva grazie a Gemnis Studio
- Ampia disponibilità di blocchi logici per la gestione dei dispositivi esterni e dei programmi
- Disponibili versioni “custom” configurate su richiesta del cliente

Marchi di qualità:



Attestato di esame CE del tipo: M6A 075157 0032

Omologazione UL: E131787

Omologazione CCC: 2024010305656748

Omologazione TÜV SÜD: Z10 075157 0031

Omologazione EAC: RU Д-IT.PA07.B.37848/24


Caratteristiche generali

Parametro:	Valore:	Pagina:
"Maximum SIL" secondo EN IEC 62061	fino a "Maximum SIL 3"	
Performance Level (PL) secondo EN ISO 13849-1	fino a PL e	
Categoria di sicurezza secondo EN ISO 13849-1	fino a cat. 4	
MTTF _D	380	
PFH _D	8,20E-09	
Mission time	20 anni	
Tempo di risposta del sistema	< 30 ms	
Dimensioni (HxLxP)	111,5x67,5x99 mm	
Dati custodia		119 sez. 1
Dati ambientali		119 sez. 2
Alimentazione		119 sez. 3
Conformità alle norme		119 sez. 4
Software di programmazione	Gemnis Studio	119 sez. 5
Porta USB	Sì	
Ingressi di sicurezza (Ix)	16	119 sez. 6
Ingressi digitali disaccoppiati (Jx)	4	119 sez. 7
Ingressi per segnali in frequenza da 0 a 4 kHz (Fx)	4	120 sez. 9
Uscite di test (Tx)	8	120 sez. 10
Circuiti di uscita di sicurezza a semiconduttore (OSx)	8 PNP	120 sez. 12

Disposizione morsetti

T01 T02 T03 T04	T11 T12 T13 T14	A3 A4 A4 A4
A1 A2 24V 0V	I15 I16 I17 I18	F1A F1B F2A F2B
pizzato CS MP312		
PWR P1 P2	I15 I16 I17 I18	F1A F1B F2A F2B
OS1 OS2 OS3 OS4	I15 I16 I17 I18	I11 I12 I13 I14
OS5 OS6 OS7 OS8	I21 I22 I23 I24	J45 J46 J47 J48
USB I25 I26 I27 I28	I21 I22 I23 I24	J45 J46 J47 J48
OS1 OS2 OS3 OS4	I21 I22 I23 I24	J45 J46 J47 J48
OS5 OS6 OS7 OS8	I25 I26 I27 I28	J45 J46 J47 J48


Schema interno

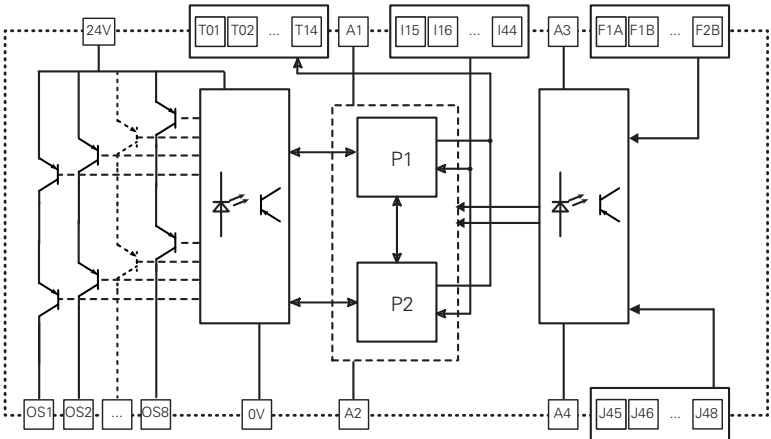

Struttura codice

CS MP312M0

Tipo di connessione	
M	connettore con morsetti a vite
X	connettore con morsetti a molla

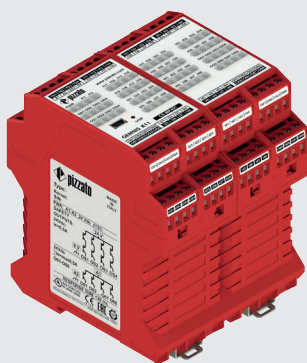

Caratteristiche principali

- Per applicazioni di sicurezza fino a SIL 3/PL e
- Tensione di alimentazione: 24 Vdc
- Programmazione visuale e simulazione dei programmi resa facile ed intuitiva grazie a Gemnis Studio
- Ampia disponibilità di blocchi logici per la gestione dei dispositivi esterni e dei programmi
- Disponibili versioni "custom" configurate su richiesta del cliente

Marchi di qualità:



Attestato di esame CE del tipo: M6A 075157 0032

Omologazione UL: E131787

Omologazione CCC: 2024010305656748


Omologazione TÜV SÜD: Z10 075157 0031

Omologazione EAC: RU Д-IT.PA07.B.37848/24


Caratteristiche generali

Parametro:	Valore:	Pagina:
"Maximum SIL" secondo EN IEC 62061	fino a "Maximum SIL 3"	
Performance Level (PL) secondo EN ISO 13849-1	fino a PL e	
Categoria di sicurezza secondo EN ISO 13849-1	fino a cat. 4	
MTTF _D	434	
PFH _D	1,73E-09	
Mission time	20 anni	
Tempo di risposta del sistema	< 30 ms	
Dimensioni (HxLxP)	111,5x90x99 mm	
Dati custodia		119 sez. 1
Dati ambientali		119 sez. 2
Alimentazione		119 sez. 3
Conformità alle norme		119 sez. 4
Software di programmazione	Gemnis Studio	119 sez. 5
Porta USB	Sì	
Ingressi di sicurezza (Ix)	40	119 sez. 6
Uscite di test (Tx)	4	120 sez. 10
Circuiti di uscita di segnalazione a semiconduttore (Ox)	12	120 sez. 11
Circuiti di uscita di sicurezza a semiconduttore (OSx)	4 PNP	120 sez. 12

Disposizione morsetti

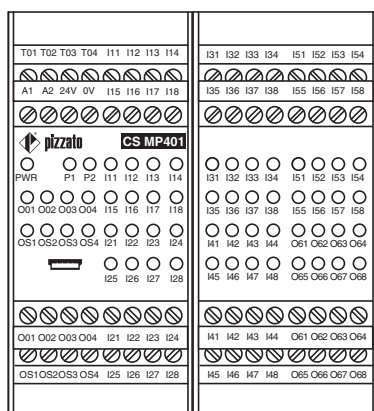

Schema interno

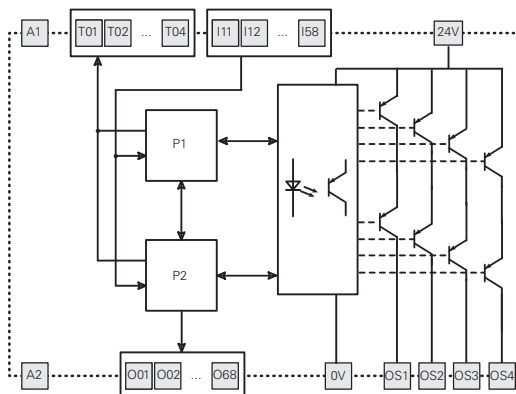


Struttura codice

CS MP401M0

Tipo di connessione

M connettore con morsetti a vite

X connettore con morsetti a molla

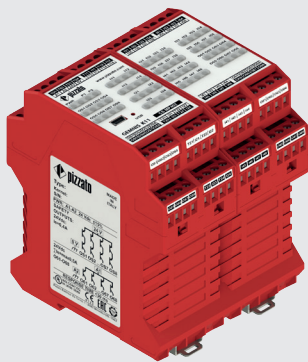

Caratteristiche principali

- Per applicazioni di sicurezza fino a SIL 3/PL e
- Tensione di alimentazione: 24 Vdc
- Programmazione visuale e simulazione dei programmi resa facile ed intuitiva grazie a Gemnis Studio
- Ampia disponibilità di blocchi logici per la gestione dei dispositivi esterni e dei programmi
- Disponibili versioni “custom” configurate su richiesta del cliente

Marchi di qualità:



Attestato di esame CE del tipo: M6A 075157 0032
Omologazione UL: E131787
Omologazione CCC: 2024010305656748
Omologazione TÜV SÜD: Z10 075157 0031
Omologazione EAC: RU Д-IT.PA07.B.37848/24


Caratteristiche generali

Parametro:	Valore:	Pagina:
"Maximum SIL" secondo EN IEC 62061	fino a "Maximum SIL 3"	
Performance Level (PL) secondo EN ISO 13849-1	fino a PL e	
Categoria di sicurezza secondo EN ISO 13849-1	fino a cat. 4	
MTTF _D	478	
PFH _D	7,24E-09	
Mission time	20 anni	
Tempo di risposta del sistema	< 30 ms	
Dimensioni (HxLxP)	111,5x90x99 mm	
Dati custodia		119 sez. 1
Dati ambientali		119 sez. 2
Alimentazione		119 sez. 3
Conformità alle norme		119 sez. 4
Software di programmazione	Gemnis Studio	119 sez. 5
Porta USB	Sì	
Ingressi di sicurezza (Ix)	32	119 sez. 6
Uscite di test (Tx)	12	120 sez. 10
Circuiti di uscita di segnalazione a semiconduttore (Ox)	8	120 sez. 11
Circuiti di uscita di sicurezza a semiconduttore (OSx)	8 PNP	120 sez. 13

Disposizione morsetti

T01 T02 T03 T04 T11 I11 T12 I12	I31 I32 I33 I34 I51 I52 I53 I54
A1 A2 24V 0V T13 I13 T14 I14	I35 I36 I37 I38 I55 I56 I57 I58
 CS MP402	
PWR P1 P2 I11 I12	I31 I32 I33 I34 I51 I52 I53 I54
OS1 OS2 OS3 OS4 I13 I14	I35 I36 I37 I38 I55 I56 I57 I58
OS5 OS6 OS7 OS8 I21 I22	I41 I42 I43 I44 O61 O62 O63 O64
I23 I24	I45 I46 I47 I48 O65 O66 O67 O68
OS1 OS2 OS3 OS4 T21 I21 T22 I22	I41 I42 I43 I44 O61 O62 O63 O64
OS5 OS6 OS7 OS8 T23 I23 T24 I24	I45 I46 I47 I48 O65 O66 O67 O68


Schema interno

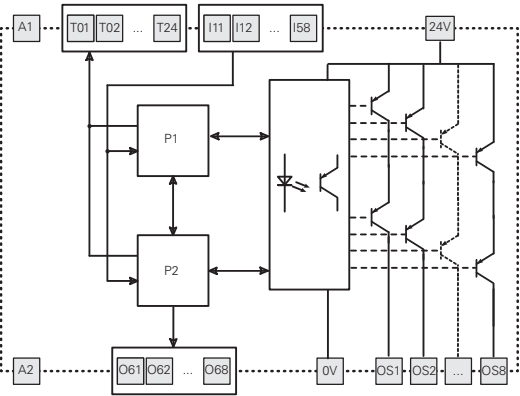

Struttura codice

CS MP402M0

Tipo di connessione	
M	connettore con morsetti a vite
X	connettore con morsetti a molla

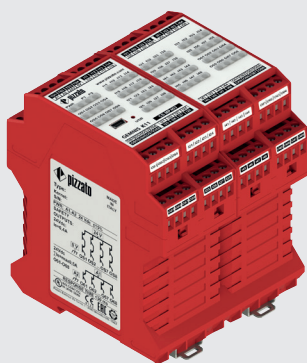

Caratteristiche principali

- Per applicazioni di sicurezza fino a SIL 3/PL e
- Tensione di alimentazione: 24 Vdc
- Programmazione visuale e simulazione dei programmi resa facile ed intuitiva grazie a Gemnis Studio
- Ampia disponibilità di blocchi logici per la gestione dei dispositivi esterni e dei programmi
- Disponibili versioni "custom" configurate su richiesta del cliente

Marchi di qualità:



Attestato di esame CE del tipo: M6A 075157 0032

Omologazione UL: E131787

Omologazione CCC: 2024010305656748

Omologazione TÜV SÜD: Z10 075157 0031

Omologazione EAC: RU Д-IT.PA07.B.37848/24


Caratteristiche generali

Parametro:	Valore:	Pagina:
"Maximum SIL" secondo EN IEC 62061	fino a "Maximum SIL 3"	
Performance Level (PL) secondo EN ISO 13849-1	fino a PL e	
Categoria di sicurezza secondo EN ISO 13849-1	fino a cat. 4	
MTTF _D	438	
PFH _D	7,42E-09	
Mission time	20 anni	
Tempo di risposta del sistema	< 30 ms	
Dimensioni (HxLxP)	111,5x90x99 mm	
Dati custodia		119 sez. 1
Dati ambientali		119 sez. 2
Alimentazione		119 sez. 3
Conformità alle norme		119 sez. 4
Software di programmazione	Gemis Studio	119 sez. 5
Porta USB	Sì	
Ingressi di sicurezza (Ix)	40	119 sez. 6
Uscite di test (Tx)	4	120 sez. 10
Circuiti di uscita di segnalazione a semiconduttore (Ox)	8	120 sez. 11
Circuiti di uscita di sicurezza a semiconduttore (OSx)	8 PNP	120 sez. 13

Disposizione morsetti

T01 T02 T03 T04	I11 I12 I13 I14	I31 I32 I33 I34	I51 I52 I53 I54
A1 A2 24V 0V	I15 I16 I17 I18	I35 I36 I37 I38	I55 I56 I57 I58
pizzato CS MP403			
PWR	P1 P2	I11 I12 I13 I14	I31 I32 I33 I34
OS1 OS2 OS3 OS4	I15 I16 I17 I18	I35 I36 I37 I38	I55 I56 I57 I58
OS5 OS6 OS7 OS8	I21 I22 I23 I24	I41 I42 I43 I44	O61 O62 O63 O64
	I25 I26 I27 I28	I45 I46 I47 I48	O65 O66 O67 O68
OS1 OS2 OS3 OS4	I21 I22 I23 I24	I41 I42 I43 I44	O61 O62 O63 O64
OS5 OS6 OS7 OS8	I25 I26 I27 I28	I45 I46 I47 I48	O65 O66 O67 O68

Schema interno

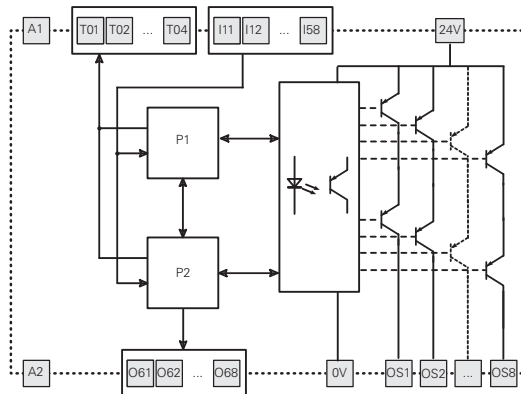


Struttura codice

CS MP403M0

Tipo di connessione

M connettore con morsetti a vite

X connettore con morsetti a molla

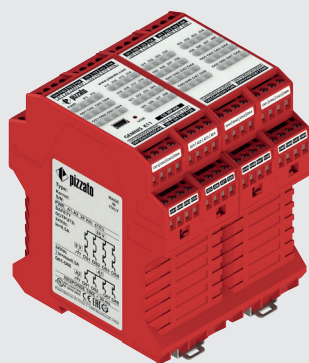**Caratteristiche principali**

- Per applicazioni di sicurezza fino a SIL 3/PL e
- Tensione di alimentazione: 24 Vdc
- Programmazione visuale e simulazione dei programmi resa facile ed intuitiva grazie a Gemnis Studio
- Ampia disponibilità di blocchi logici per la gestione dei dispositivi esterni e dei programmi
- Disponibili versioni "custom" configurate su richiesta del cliente

Marchi di qualità:

Attestato di esame CE del tipo: M6A 075157 0032

Omologazione UL: E131787

Omologazione CCC: 2024010305656748

Omologazione TÜV SÜD: Z10 075157 0031


Omologazione EAC: RU Д-IT.PA07.B.37848/24

Caratteristiche generali

Parametro:	Valore:	Pagina:
"Maximum SIL" secondo EN IEC 62061	fino a "Maximum SIL 3"	
Performance Level (PL) secondo EN ISO 13849-1	fino a PL e	
Categoria di sicurezza secondo EN ISO 13849-1	fino a cat. 4	
MTTF _D	473	
PFH _D	1,54E-09	
Mission time	20 anni	
Tempo di risposta del sistema	< 30 ms	
Dimensioni (HxLxP)	111,5x90x99 mm	
Dati custodia		119 sez. 1
Dati ambientali		119 sez. 2
Alimentazione		119 sez. 3
Conformità alle norme		119 sez. 4
Software di programmazione	Gemnis Studio	119 sez. 5
Porta USB	Sì	
Ingressi di sicurezza (Ix)	32	119 sez. 6
Uscite di test (Tx)	4	120 sez. 10
Circuiti di uscita di segnalazione a semiconduttore (Ox)	20	120 sez. 11
Circuiti di uscita di sicurezza a semiconduttore (OSx)	4 PNP	120 sez. 13

Disposizione morsetti

T01 T02 T03 T04	I11 I12 I13 I14	I31 I32 I33 I34	I51 I52 I53 I54
A1 A2 24V 0V	I15 I16 I17 I18	I35 I36 I37 I38	I55 I56 I57 I58
PWR	P1 P2	I11 I12 I13 I14	I31 I32 I33 I34
O01 O02 O03 O04	I15 I16 I17 I18	I35 I36 I37 I38	I55 I56 I57 I58
OS1 OS2 OS3 OS4	I21 I22 I23 I24	O41 O42 O43 O44	O61 O62 O63 O64
	I25 I26 I27 I28	O45 O46 O47 O48	O65 O66 O67 O68
O01 O02 O03 O04	I21 I22 I23 I24	O41 O42 O43 O44	O61 O62 O63 O64
OS1 OS2 OS3 OS4	I25 I26 I27 I28	O45 O46 O47 O48	O65 O66 O67 O68

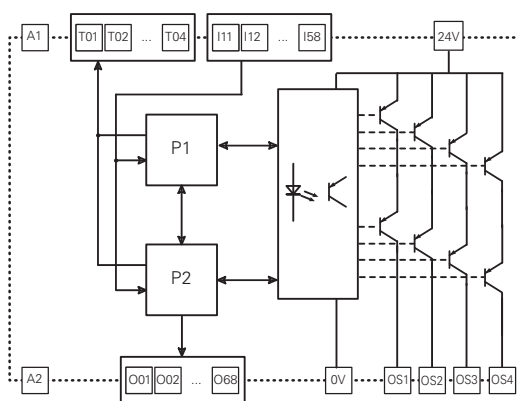Schema interno**Struttura codice****CS MP406M0****Tipo di connessione**

- M** connettore con morsetti a vite
- X** connettore con morsetti a molla

Caratteristiche tecniche

1) Custodia

Custodia:	Poliammide PA 66, auto-estinguente V0 secondo UL 94
Grado di protezione:	IP40 (custodia) IP20 (morsettiera)
Dimensioni, sezione dei cavi, coppia di serraggio morsetti:	Pagina 136, forma C/E

2) Ambientali

Temperatura di lavoro:	0°C ... +55°C
Temperatura di stoccaggio:	-20°C ... +70°C
Grado di inquinamento:	esterno 3, interno 2
Categoria di sovratensione:	II

3) Alimentazione

Tensione nominale A1-A2 (U _n):	24 Vdc
Ondulazione residua Max in DC:	10%
Tolleranza sulla tensione di alimentazione:	±15% di U _n
Consumo nominale (senza carico):	< 3 W
Protezione al corto circuito:	resistenza PTC, I _h =1,5 A
Tempo di intervento PTC:	Intervento > 100 ms, reset > 3 s

Protezione interna contro i corto circuiti sulle uscite (Tx, Ox): Elettronica

Massima corrente erogabile dal modulo come sommatoria delle uscite di tipo Tx e Ox:

0,5 A

Tempo di auto-test all'avvio: < 2 s

4) Conformità alle norme

EN 60947-1, EN 60947-5-1, EN 60204-1, EN ISO 13849-1, EN ISO 13855, EN ISO 14118, EN ISO 12100, EN ISO 13850, EN 60529, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61326-1, EN 61326-3-1, EN 60664-1, EN 62061, EN IEC 63000, UL 508, CSA C22.2 No. 14, GB/T14048.5

Conformi ai requisiti richiesti da:

Direttiva Macchine 2006/42/CE, Direttiva EMC 2014/30/UE, Direttiva RoHS 2011/65/UE.

Caratteristiche omologate da UL

Electrical ratings:	
Input:	4-48 inputs rated 24 V dc, 5 mA
Relay output:	230/240 Vac, 4 A general use, C300 pilot duty
Semiconductor output (when relay is not available):	up to 4 outputs rated 24 V dc, 500 mA or up to 8 outputs rated 24 Vdc, 400 mA
Semiconductor auxiliary output:	up to 32 outputs rated 24 V dc, 500 mA max
Auxiliary analogic outputs:	up to 4 rated 24 V dc, 20 mA max

Notes:

- Use 60 or 75°C copper (Cu) conductor and wire size No. 30-12 AWG, stranded or solid.
- The terminal tightening torque of 5-7 lb in.
- Only for 24 Vac/dc versions: supply from remote Class 2 source or limited voltage limited energy.

- Utiliser des conducteurs en cuivre (Cu) 60 ou 75°C rigides ou flexibles de section 30-12 AWG.
- Couple de serrage des bornes de 5-7 Lb in.
- Seulement pour les versions 24 Vac/dc, alimenter avec sources de classes 2 ou avec tension limitée et énergie limitée.

Caratteristiche omologate da TÜV SÜD

Tensione di alimentazione nominale (U _n):	24 Vdc (-15% ... +15%)
Temperatura ambiente:	0°C ... +55°C
Tempo di risposta:	< 30 ms < 40 ms per versioni con uscite a relè

Conformità alle norme: EN ISO 13849-1:2015 (Cat.4, PL e), EN 61508-1:2010 (SIL 3), EN 61508-2:2010 (SIL 3), EN 61508-3:2010 (SIL 3), EN 62061:2005/A1:2013/A2:2015 (SIL CL 3)

5) Gemnis Studio

Il software **Gemnis Studio** è l'ambiente di sviluppo grafico per la creazione, la simulazione ed il debug di programmi adatti per essere inseriti nei moduli appartenenti alla famiglia Gemnis.

Il software viene rilasciato in licenza all'utente che desidera programmare tali moduli previa registrazione nel sito www.gemnis.com.

Dal sito è possibile eseguire il download della versione più recente del software, che permette di effettuare la programmazione dei moduli di sicurezza della famiglia Gemnis.

Requisiti minimi per il download del software Gemnis Studio

Computer e processore:	Sistema x86 con frequenza di clock di 1 GHz
Memoria:	256 MB
Disco rigido:	150 MB
Schermo:	Monitor con risoluzione 1280 × 800 o superiore
Sistema operativo:	Microsoft Windows 10 o superiore .NET 4.6.2 Acrobat Reader

6) Circuiti di ingresso (Ix)

Tensione e corrente sui circuiti di ingresso:	24 V, 5 mA
Segnali di ingresso:	0-8 V (Off), 12-24 V (On)
Separazione galvanica:	No
Durata minima del segnale di ingresso:	10 ms
Filtraggio dei segnali di ingresso:	Si, durata massima disturbo 0,4 ms
Massima resistenza di ingresso:	100 Ω
Massima capacità degli ingressi:	470 nF verso massa 470 nF tra i due conduttori

7) Circuiti di ingresso disaccoppiati (Jx)

Tensione e corrente sui circuiti di ingresso:	24 V, 5 mA
Segnali di ingresso:	0-8 V (Off), 12-24 V (On)
Separazione galvanica:	Si
Tensione di isolamento (U _i):	500 V
Durata minima del segnale di ingresso:	10 ms
Filtraggio dei segnali di ingresso:	Si, durata massima disturbo 0,4 ms
Massima resistenza di ingresso:	100 Ω
Massima capacità degli ingressi:	470 nF verso massa 470 nF tra i due conduttori

NB: Le tensioni e le correnti indicate fanno riferimento ai morsetti di alimentazione (Ax, vedi caso per caso ogni modulo) della scheda dove sono presenti i morsetti di tipo Jx.

8) Circuiti di ingresso analogici (Cx)

Tensione alimentazione nominale:	24 Vdc ± 15 %
Tipo di ingressi analogici:	loop di corrente 4-20 mA
Campo di misura:	0 ... 25 mA
Accuratezza su tutto il campo di misura:	1 % ± 1 digit
Risoluzione:	0,01 mA
Resistenza d'ingresso:	100 Ohm
Corrente massima applicabile:	30 mA
Sensori gestiti:	tipo "source" a 2/3 fili
Separazione galvanica:	Si
Tensione di isolamento (U _i):	500 V

NB: Le tensioni e le correnti indicate fanno riferimento ai morsetti di alimentazione (Ax, vedi caso per caso ogni modulo) della scheda dove sono presenti i morsetti di tipo Cx.

**9) Circuiti di ingresso in frequenza (Fx)**

Tensione alimentazione nominale:	24 Vdc $\pm$ 15 %
Tensione e corrente sui circuiti d'ingresso:	24 Vdc, 7 mA
Verifica tensione di alimentazione dei sensori di prossimità su alimentazione:	24 Vdc $\pm$ 20 %
Frequenza massima rilevabile:	4 kHz
Frequenza minima rilevabile:	1 Hz
Accuratezza nel rilevamento della frequenza:	1 % $\pm$ 1 digit
Risoluzione:	0,1 Hz
Tempo minimo per rilevamento albero fermo:	1 s
Separazione galvanica:	Si
Tensione di isolamento (U _i):	500 V

NB: Le tensioni e correnti indicate fanno riferimento ai morsetti di alimentazione (Ax, vedi caso per caso ogni modulo) della scheda dove sono presenti i morsetti di tipo Fx.

10) Circuiti con i segnali di Test (Tx)

Tipo di segnale:	Pulsata 100 Hz 24V/0V, duty cycle 50%
Massima sommatoria delle correnti:	Vedi Alimentazione
Protetti al cortocircuito:	Si

11) Circuiti di uscita di segnalazione a semiconduttore (Ox)

Tipo di uscita:	PNP
Massima corrente per uscita:	0,5 A
Massima sommatoria delle correnti:	vedi Alimentazione
Tensione ad impulso (U _{imp}):	0,8 kV
Tensione nominale di isolamento (U _i):	32 V
Protetti al cortocircuito:	Si
Separazione galvanica:	No

12) Circuiti di uscita di sicurezza a semiconduttore (OSx) con 4 uscite sicure

Tensione nominale 24V-0V:	24 Vdc
Numero uscite:	4
Tipo di uscita:	PNP
Massima corrente per uscita:	0,5 A
Massima sommatoria delle correnti in uscita:	2 A
Corrente minima:	10 mA
Massimo carico capacitivo verso massa per uscita:	400 nF
Massimo carico induttivo per uscita:	500 mH
Fusibile di protezione:	2 A tipo gG
Separazione galvanica:	Si
Tensione ad impulso (U _{imp}):	0,8 kV
Tensione nominale di isolamento (U _i):	32 V
Rilevamento cortocircuiti tra le uscite:	Si
Durata impulsi di disattivazione sulle uscite sicure:	< 300 μ s

13) Circuiti di uscita di sicurezza a semiconduttore (OSx) con 8 uscite sicure

Tensione nominale 24V-0V:	24 Vdc
Numero uscite:	8
Tipo di uscita:	PNP
Massima corrente per uscita:	0,4 A
Massima sommatoria delle correnti in uscita:	3 A
Corrente minima:	10 mA
Massimo carico capacitivo verso massa per uscita:	400 nF
Massimo carico induttivo per uscita:	500 mH

Fusibile di protezione:	4 A tipo gG
Separazione galvanica:	Si
Tensione ad impulso (U _{imp}):	0,8 kV
Tensione nominale di isolamento (U _i):	32 V
Rilevamento cortocircuiti tra le uscite:	Si
Durata impulsi di disattivazione sulle uscite sicure:	< 300 μ s

14) Circuiti di uscita di sicurezza a relè

Tensione nominale 24V-0V:	24 Vdc
Tipo di contatto:	Contatti guidati secondo EN 50205
Materiale dei contatti:	lega d'argento
Massima tensione commutabile:	230 Vac; 300 Vdc
Massima corrente per contatto:	6 A
Massima somma delle correnti $\Sigma I_{th}^{2,2}$:	36 A ²
Corrente minima:	10 mA
Fusibile di protezione:	4 A tipo gG
Massimo carico:	1380 VA/W
Tensione ad impulso (U _{imp}):	4 kV
Tensione nominale di isolamento (U _i):	500 V
Categoria di impiego (EN 60947-5-1):	AC15 (Ue=230V, Ie=3A); DC13 (Ue=24V, Ie=4A) (6 cicli di op./minuto)

Categoria di impiego (UL 508):	C300
Resistenza di contatto:	< 100 m Ω
Durata meccanica:	>10 milioni di cicli di manovre
Durata elettrica:	>100.000 cicli di manovre
Separazione galvanica:	Si

La portata ed il numero dei contatti d'uscita possono essere aumentati mediante moduli di espansione o contattori. Vedere pagine 75-83.