


Descrizione



Frutto della lunga esperienza Pizzato Elettrica nella realizzazione di interruttori di posizione, le serie NA, NB, NF raggiungono i più elevati standard di flessibilità e profondità di gamma presenti oggi nel mercato degli interruttori precablati.

Configurabili, regolabili, orientabili e, non per ultimo, personalizzabili con cavi speciali o cablaggi su misura, queste serie al momento sono uniche nel panorama europeo, ideali per diventare in modo semplice l'interruttore su misura per i nostri clienti.

Interruttori connettorizzati




Caratteristica nuova e fondamentale di queste serie di interruttori precablati è la separazione tra corpo dell'interruttore e connettore cablati.

Il connettore permette all'utente di cambiare un prodotto sul campo senza doverlo completamente scabulare.

Rende inoltre molto più semplice la composizione di prodotti con cavi di tipologie o lunghezze diverse.

Teste orientabili

Tutte le teste sono orientabili con passi di 90°. La nuova testa per leve girevoli è stata progettata con un ingombro contenuto all'interno del profilo dell'interruttore. Sono quindi possibili anche installazioni degli interruttori a parete.

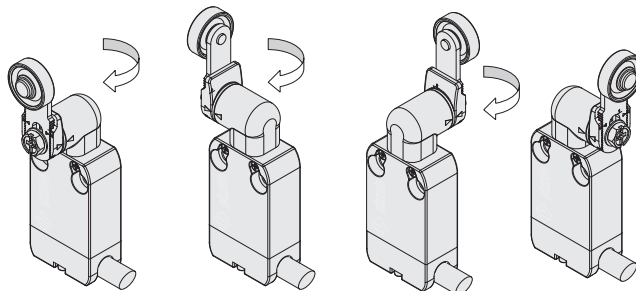


Grado di protezione IP67 e IP69K

IP69K
IP67

Progettati per essere impiegati anche nelle situazioni ambientali più gravose, questi dispositivi superano il test di immersione IP67 secondo EN 60529. Possono quindi essere utilizzati in tutti gli ambienti dove è richiesto il massimo grado di protezione dell'involucro.

Particolari accorgimenti permettono inoltre ai dispositivi di essere utilizzati anche in macchinari che vengono sottoposti a lavaggi con getti d'acqua calda ad alta pressione. Infatti questi dispositivi superano il test IP69K secondo ISO 20653 con getti d'acqua a 100 bar ad 80°C di temperatura.

Leve ribaltabili




Negli interruttori a leva girevole è possibile fissare la leva dritta o rovescia mantenendo l'accoppiamento positivo.

In questo modo si possono avere due diversi piani di lavoro della leva.


Leve regolabili

Negli interruttori a leva girevole è possibile regolare la leva di 10° in 10° su tutto l'arco dei 360°.

La trasmissione positiva del moto è sempre garantita grazie al particolare accoppiamento geometrico tra leva e albero girevole come prescritto per le applicazioni di sicurezza dalla norma tedesca BG-GS-ET-15.




Uscita cavi orientabile



Il connettore con il cavo è dotato di un incavo che permette la flessione del cavo fino a 90°.


E' possibile quindi anche l'installazione a filo parete o comunque un più facile adattamento del cavo alla flangia di supporto.

Rinvio a 90° per azionatori



Questo componente amplia a dismisura le possibilità applicative di questa gamma di prodotti.


Tutti gli azionatori che possono essere fissati direttamente sul corpo dell'interruttore possono anche essere fissati su questo rinvio, rendendo quindi realmente fattibili applicazioni e posizionamenti dell'interruttore prima impossibili. Il rinvio può essere impiegato anche con la testa per leve girevoli. Anche se è tecnicamente realizzabile, l'impiego di più rinvii in cascata non è consigliato.

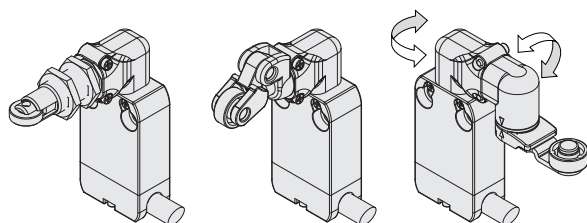

Teste unidirezionali


Tutte le teste a leva girevole sono dotate di un selettore che permette di scegliere il verso di azionamento della leva.

Sono possibili gli azionamenti: destra-sinistra (impostazione standard di fabbrica), solo da destra o solo da sinistra. La selezione del verso di azionamento avviene mediante rotazione di una apposita ghiera presente su tutte le teste di questo tipo.

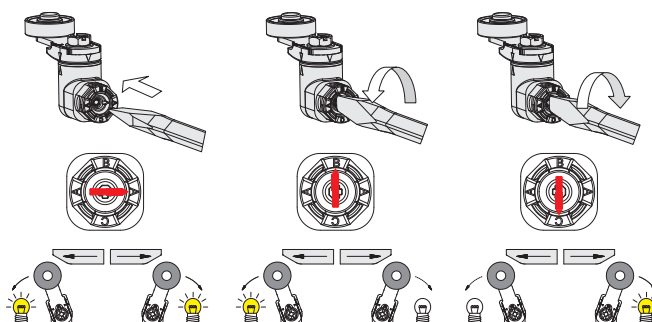


Forze di azionamento maggiorate o ridotte

Per gli azionatori a leva girevole sono disponibili su richiesta versioni con forze di azionamento maggiorate o ridotte per adattare al meglio l'interruttore all'applicazione. Per ulteriori informazioni contattate l'ufficio tecnico.

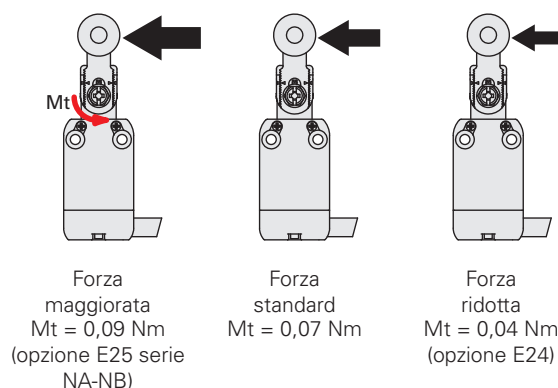

Unità di contatto a 1-2-3-4 poli ad apertura positiva

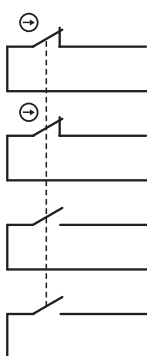

Le unità di contatto di queste serie di prodotti sono versatili e compatte.

Nel medesimo spazio delle precedenti versioni è ora possibile avere fino a 4 diversi contatti, galvanicamente separati e dotati di apertura positiva (contatti NC).


Le combinazioni standard ammesse sono 1NO+1NC, 2NC, 1NO+2NC, 2NO+2NC. Altre combinazioni sono disponibili su richiesta.

Le unità di contatto sono state studiate in modo da mantenere la medesima posizione delle connessioni sul connettore indipendentemente dal tipo di scatto (lento, rapido) e dal numero di contatti. Questo permette di utilizzare i medesimi cavi con connettore sia per unità a scatto lento che a scatto rapido.


Custodia reversibile

La forma delle asole di fissaggio, del corpo dell'interruttore e la possibilità di rotazione della testa rendono l'interruttore perfettamente simmetrico.

Nel caso sia necessario un interruttore con uscita cavo da sinistra (il connettore non è ruotabile) è quindi possibile ruotare completamente il dispositivo mantenendo inalterata la posizione finale dell'azionatore.

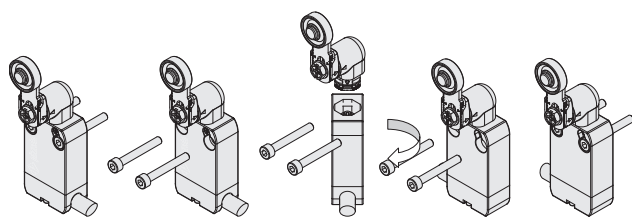

Connettori M12

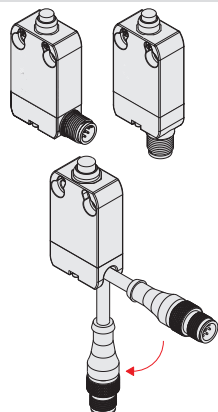

Tutte le configurazioni di contatti sono disponibili con connettore M12, sia quelle a due contatti (con connettore M12 a 5 poli), sia quelle a 3 o 4 contatti (con connettore M12 a 8 poli). Le direzioni di uscita da sotto o da destra consentono l'applicazione in spazi angusti; inoltre la custodia reversibile permette di variare agevolmente la direzione di uscita da destra a sinistra semplicemente ruotando l'interruttore. Il connettore M12 è disponibile anche costampato all'estremità del cavo la cui lunghezza può essere definita su misura dal cliente, inoltre il cavo può essere piegato a 90° consentendo l'installazione a ridosso di pareti.


Leve regolabili con rosetta antisvitamento

In alcune applicazioni l'installazione degli interruttori presenta problemi dovuti alla variabilità dei fissaggi e delle pieghe della carpenteria.

In altri casi sono necessarie piccole regolazioni finali a causa dell'applicazione. La quasi totalità delle leve girevoli degli interruttori serie NA, NB, NF sono dotate della possibilità di aggiustamenti, nel verso della lunghezza dell'azionatore, con passi di 1 mm.

Questa caratteristica, combinata con l'ulteriore possibilità di regolazione radiale dell'azionatore, dà all'installatore una flessibilità nell'aggiustamento finale del prodotto mai raggiunta prima.


Il tutto mantenendo l'accoppiamento geometrico positivo tra leva e albero girevole come prescritto per le applicazioni di sicurezza.



Parti dell'interruttore acquistabili separatamente

Questa serie di prodotti è stata progettata in modo che le sue parti siano autocontenute ed acquistabili separatamente. Il vantaggio è evidente sia per i distributori di materiale elettrico che per i clienti finali che necessitano di parti di ricambio o che vogliano creare combinazioni particolari.

NA B110BB-DN2 NA B11000 VN AA0BB VN CM11DN2

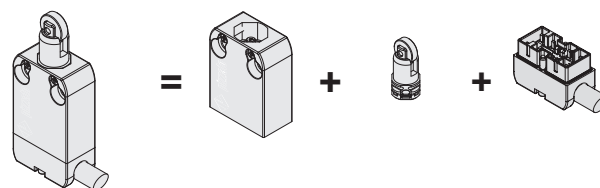


Campo di temperatura esteso

-40°C

Si possono ordinare versioni speciali adatte per l'impiego in luoghi dove la temperatura ambiente varia da +80°C a -40°C.


Sono quindi possibili applicazioni all'interno di celle frigorifere, sterilizzatori, o altre apparecchiature con temperature ambiente molto basse. Gli speciali materiali utilizzati per realizzare queste versioni, mantengono inalterate le loro caratteristiche anche in queste condizioni, ampliando le possibilità di installazione.

Connettori AMP




Sono inoltre disponibili i connettori AMP per versioni a 2 contatti. Questi connettori, sviluppati soprattutto per il settore automotive, sono immuni alle vibrazioni per merito dell'aggancio rapido.


Contatti con forma a "V" ad alta affidabilità



Gli articoli con unità di contatto C11, C02, C12, C22 sono caratterizzati da contatti elettrici con forma a "V". Questa configurazione riduce la probabilità di errore durante l'azionamento e garantisce una commutazione dei contatti ancora più affidabile, grazie ai punti di appoggio raddoppiati rispetto ai contatti di forma piana e all'azione autopulente del contatto. Disponibili nelle versioni a scatto rapido, questi articoli sono particolarmente indicati per l'utilizzo nel settore ferroviario.

Diagramma di selezione per articoli serie NA-NB venduti assemblati

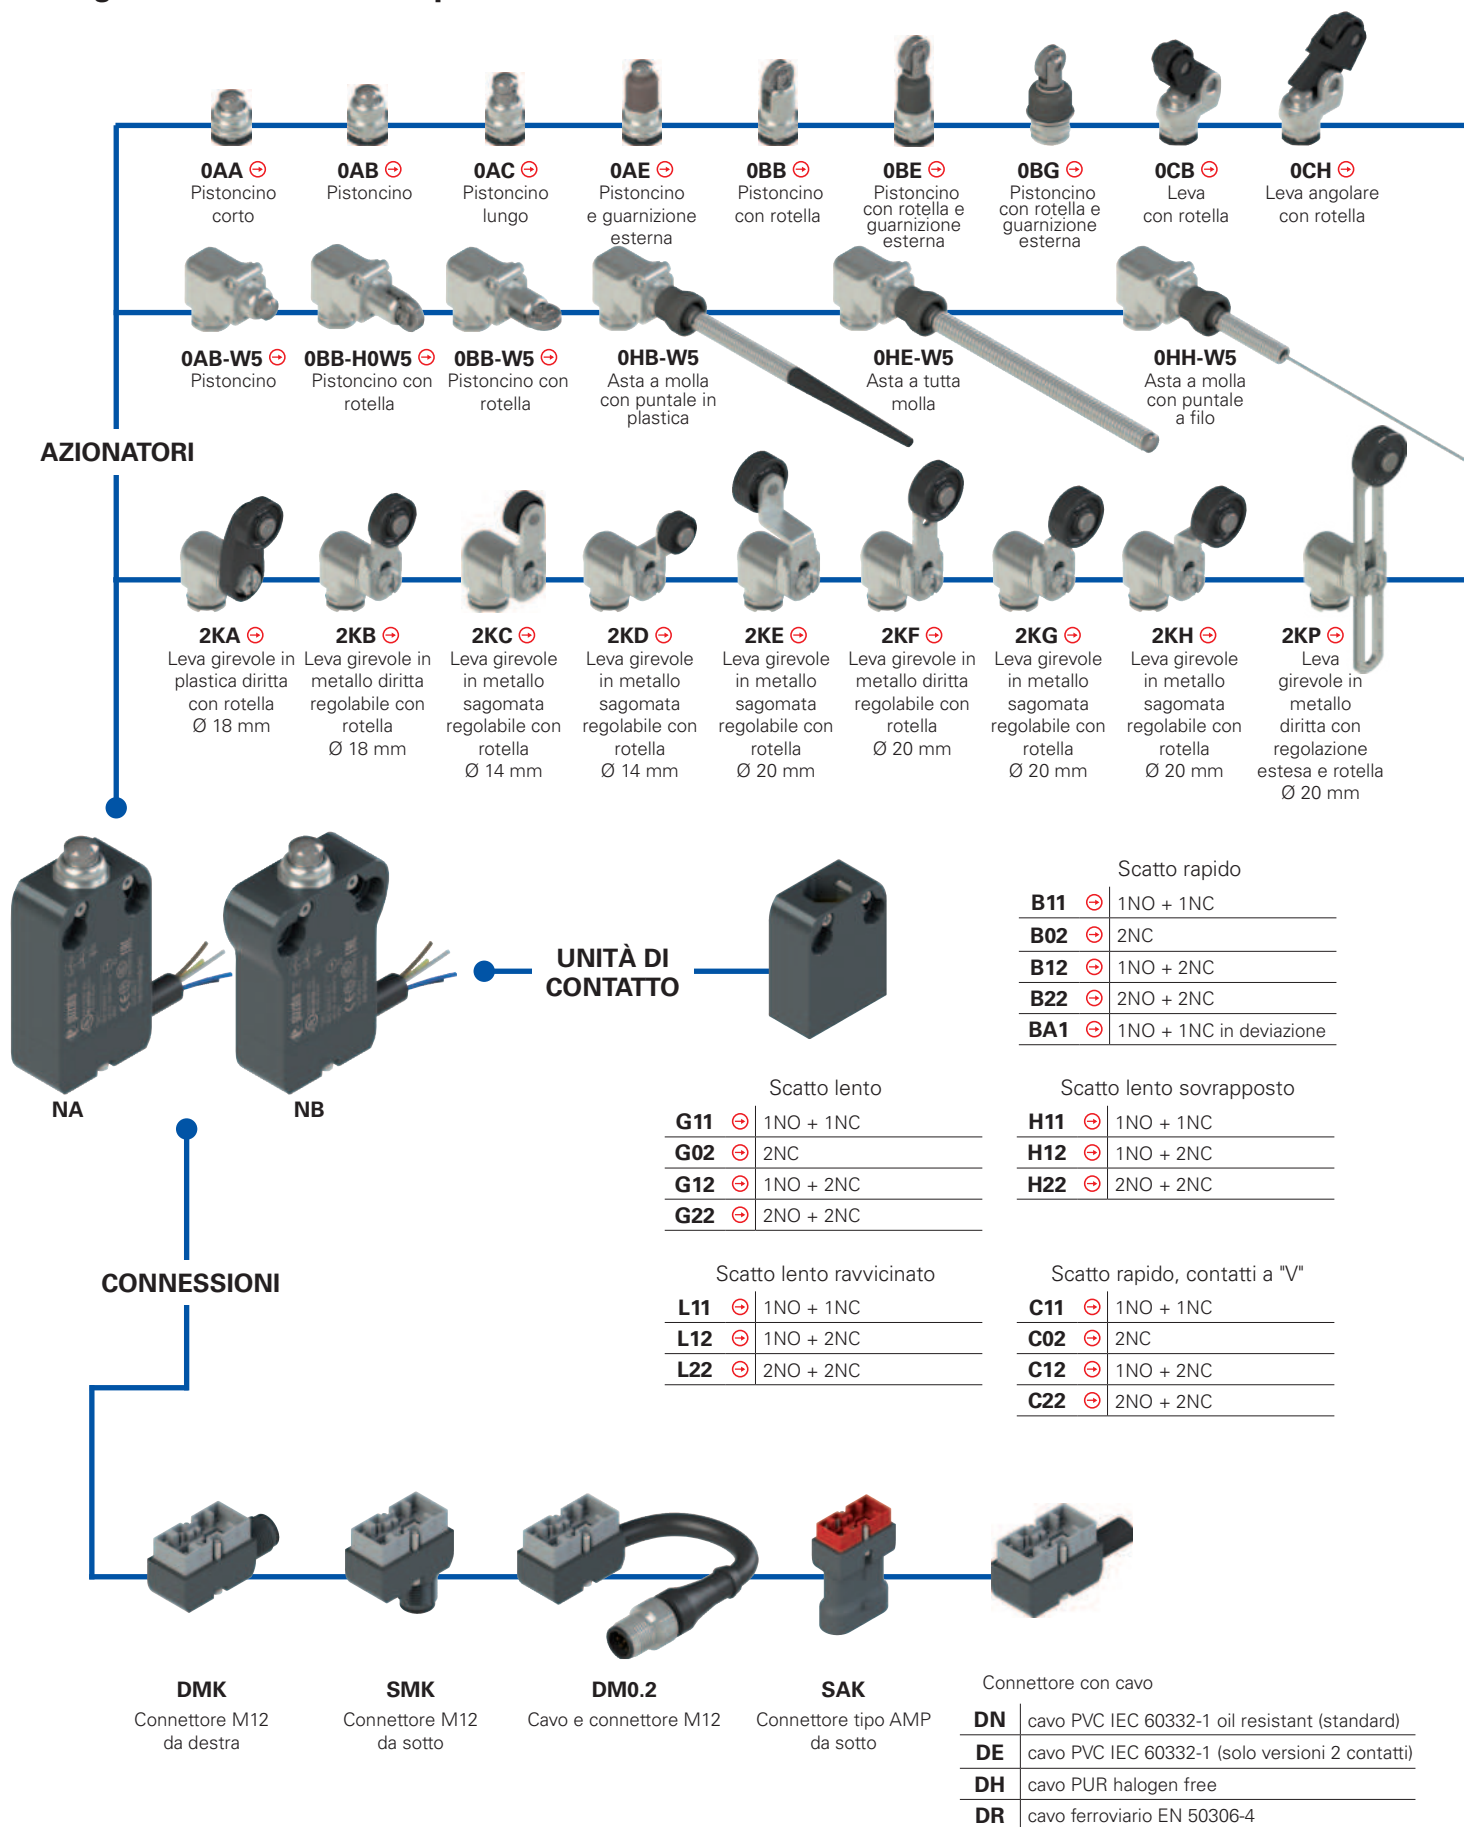

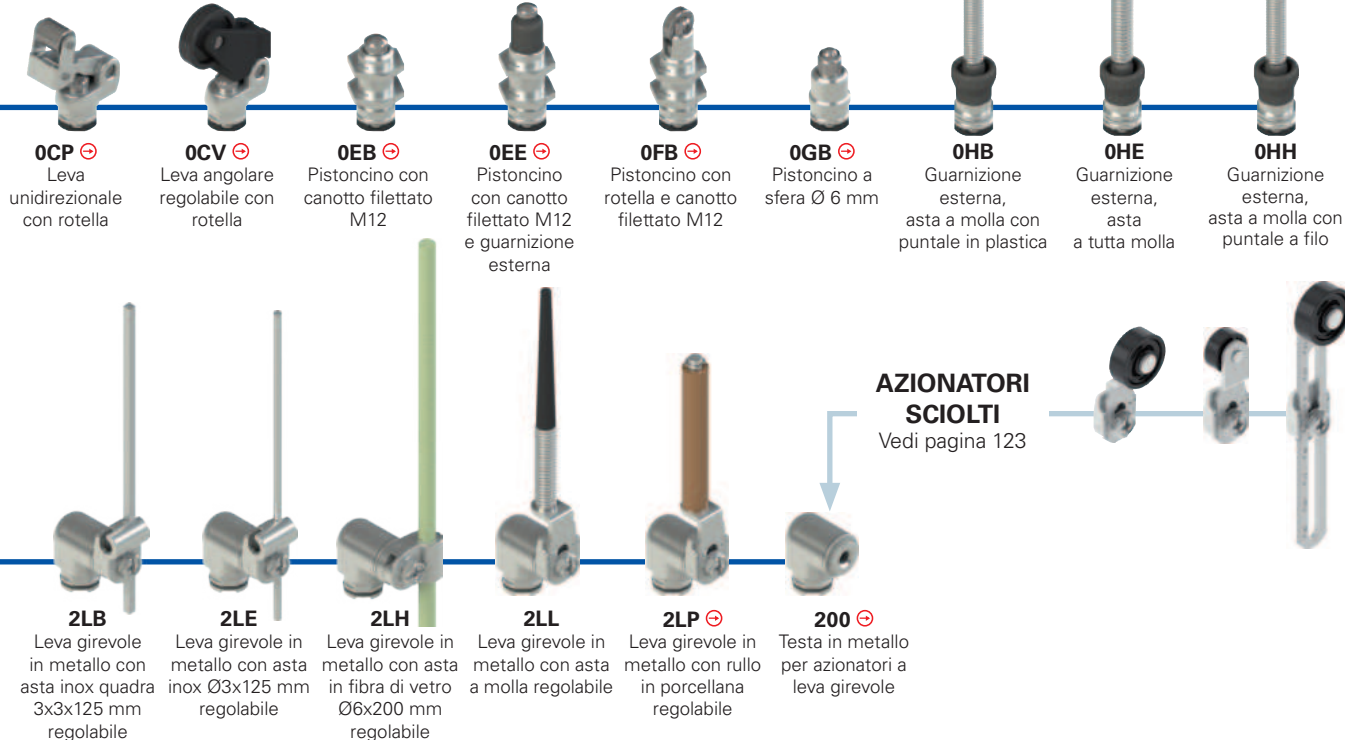

Struttura codice

Attenzione! La componibilità di un codice non ne implica l'effettiva realizzabilità. Contattate il nostro ufficio vendite.

articolo		opzioni	
NA B110AB-DN2		GR7T6W5	
Custodia		Rinvio	
NA	in metallo, interasse fori 20 mm (standard)	senza rinvio	
NB	in metallo, interasse fori 25 mm	W5 rinvio a 90°	
Unità di contatto		Temperatura ambiente	
B11	1NO+1NC, scatto rapido (standard)	-25°C ... +80°C	
B02	2NC, scatto rapido (standard)	T6 -40°C ... +80°C	
B12	1NO+2NC, scatto rapido (standard)	Rotelle	
B22	2NO+2NC, scatto rapido (standard)	rotella standard	
BA1	1NO+1NC, scatto rapido in deviazione (disponibile solo con connettore M)	R30 in acciaio autolubrificata Ø 10,6 mm	
C11	1NO+1NC, scatto rapido, contatti a "V"	R44 in acciaio inox 316L Ø 12 mm	
C02	2NC, scatto rapido, contatti a "V"	R29 in acciaio autolubrificata Ø 13 mm	
C12	1NO+2NC, scatto rapido, contatti a "V"	R18 in tecnopolimero Ø 14 mm	
C22	2NO+2NC, scatto rapido, contatti a "V"	R23 in acciaio autolubrificata Ø 14 mm	
G11	1NO+1NC, scatto lento (standard)	R43 in acciaio inox 316L Ø 14 mm	
G02	2NC, scatto lento (standard)	R36 in acciaio autolubrificata Ø 16 mm	
G12	1NO+2NC, scatto lento (standard)	R7 in tecnopolimero Ø 18 mm	
G22	2NO+2NC, scatto lento	R22 in tecnopolimero Ø 20 mm	
H11	1NO+1NC, scatto lento sovrapposto	R24 in acciaio autolubrificata Ø 20 mm	
H12	1NO+2NC, scatto lento sovrapposto	R41 in acciaio inox 316L Ø 20 mm	
H22	2NO+2NC, scatto lento sovrapposto	R19 in tecnopolimero Ø 22 mm	
L11	1NO+1NC, scatto lento ravvicinato	R25 in tecnopolimero Ø 35 mm	
L12	1NO+2NC, scatto lento ravvicinato	Tipo di contatti	
L22	2NO+2NC, scatto lento ravvicinato	contatti in argento (standard)	
A richiesta altre unità di contatto.		G contatti in argento dorati 1 µm ⁽¹⁾	
Teste di azionamento		⁽¹⁾ Non disponibile per unità di contatto C••	
0	senza testa	Tipo di connessione	
2	testa per azionatori a leva girevole	0.2 cavo lunghezza 0,2 m e connettore M12 (disponibile solo per versioni DM0.2)	
Azionatori		2 cavo lunghezza 2 m (standard)	
00	senza azionatore	5 cavo lunghezza 5 m (a richiesta altre lunghezze cavo)	
AA	a pistoncino corto	K connettore integrato	
AB	a pistoncino	Tipo di cavo o connettore	
...	...	N cavo PVC IEC 60332-1 oil resistant (standard)	
Verso di uscita		E cavo PVC IEC 60332-1 (solo versioni con 2 contatti)	
D	cavo o connettore verso destra	H cavo PUR halogen free	
S	connettore verso sotto	R cavo ferroviario EN 50306-4	
		M connettore M12	
		A connettore AMP super seal 1.5	



Caratteristiche principali

- Custodia in metallo, uscita cavo da destra o da sotto
- Grado di protezione IP67 e IP69K
- 4 tipi di cavo integrato disponibili
- Versioni con connettore M12 adatto per applicazioni di sicurezza ☹
- Versioni con connettore AMP
- 19 unità di contatto disponibili
- 36 azionatori disponibili

Marchi di qualità:



Omologazione IMQ: CA02.04562

Omologazione UL: E131787

Omologazione CCC: 2024010305656745

Omologazione EAC: RU D-IT.PA07.B.37848/24

Caratteristiche tecniche

Custodia

Custodia metallica, verniciata a polvere resistente ai raggi UV cotta in forno.

Versioni con cavo integrato, lunghezza standard 2 m, altre lunghezze a richiesta da 0,5 m a 10 m.

Versioni con connettore integrato M12.

Versioni con cavo lunghezza 0,2 m e connettore M12, altre lunghezze a richiesta da 0,1 m a 3 m.

Grado di protezione:

IP67 secondo EN 60529

IP69K secondo ISO 20653

(Proteggere i cavi da getti diretti ad alta pressione e temperatura)

Resistenza alla corrosione in nebbia salina:

≥ 300 ore in NSS secondo ISO 9227

Generali

Temperatura ambiente interruttori senza cavo:

-25°C ... + 80°C (standard)

-40°C ... + 80°C (opzione T6)

Temperatura ambiente interruttori con cavo:

Vedi tabella a pagina 106

Frequenza massima di azionamento:

3600 cicli di operazioni/ora

Durata meccanica:

unità di contatto B••, G••, H••, L••:

20 milioni di cicli di operazioni

unità di contatto C••:

5 milioni di cicli di operazioni

Posizione di montaggio:

Parametro di sicurezza B_{10D} :

unità di contatto B••, G••, H••, L••:

40.000.000 per contatti NC

unità di contatto C••:

10.000.000 per contatti NC

Interblocco meccanico, non codificato:

tipo 1 secondo EN ISO 14119

Resistenza alle vibrazioni

(azionatori 0BB, 2KB, 2KC, 2KD):

5 ... 150 Hz (7,9 m/s²)

secondo EN 61373 cl.9

Coppie di serraggio per l'installazione:

vedere pagina 225

Elettriche

Tensione di tenuta ad impulso nominale (U_{imp}):

4 kV

Corrente di corto circuito condizionata:

1000 A secondo EN 60947-5-1

Grado di inquinamento:

3

Conformità alle norme:

IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-1, EN 60947-1, IEC 60204-1, EN 60204-1, EN ISO 14119, EN ISO 12100, IEC 60529, EN 60529, EN IEC 63000, ISO 20653, UL 508, CSA C22.2 No. 14.

Conformi ai requisiti richiesti da:

Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE, Direttiva EMC 2014/30/UE,

Direttiva RoHS 2011/65/UE.

Apertura positiva dei contatti in conformità alle norme:

IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1.

⚠ Installazione con funzione di protezione delle persone:

Utilizzare solo interruttori che riportino a fianco del codice il simbolo ☹. Il circuito di sicurezza va sempre collegato sui **contatti NC** (contatti normalmente chiusi: vedi "collegamenti interni" a pagina 106) come previsto dalla **norma EN ISO 14119, par. 5.4** per le specifiche applicazioni di interblocco e dalla **norma EN ISO 13849-2 tabella D3 (well tried components) e D.8 (fault exclusions)** per le applicazioni di sicurezza in generale. Azionare l'interruttore **almeno sino alla corsa di apertura positiva** indicata nei diagrammi corse alla pagina 226. Azionare l'interruttore con **almeno la forza di apertura positiva**, indicata tra parentesi, sotto ogni articolo, accanto al valore della forza di attuazione.

⚠ Quando non sono espressamente indicate in questo capitolo, per la corretta installazione ed un corretto impiego di tutti gli articoli si vedano le prescrizioni indicate da pagina 217 a pagina 232.

⚠ **Importante:** Togliere la tensione del circuito prima di scollegare il connettore dall'interruttore. Il connettore non è adatto al sezionamento di carichi elettrici. In base alla EN 60204-1 le versioni con connettore M12 a 8 poli 2NO+2NC e AMP possono essere utilizzate solo nei circuiti SELV.

Caratteristiche omologate da IMQ

Tensione nominale di isolamento (U_i): 250 Vac

Corrente termica in aria libera (I_{th}): 10 A (1-2 contatti) / 6 A (2-3 contatti) /

4 A (4 contatti o connettore M12 a 5 poli)

Protezione dai cortocircuiti (fusibile): 10 A (1-2 contatti) / 6 A (2-3 contatti) /

4 A (4 contatti o connettore M12 a 5 poli) tipo gG

Tensione ad impulso nominale (U_{imp}): 4 kV

Grado di protezione dell'involucro:

IP67 / IP69K

Terminali: integrati o spina di connettore

Grado di inquinamento:

Categoria di impiego:

Tensione di impiego (U_o): 250 Vac (50 Hz) / 24 Vdc (con connettore)

Corrente di impiego (I_o): 3 A / 2 A (con connettore)

Forme dell'elemento di contatto: X, Y, X+Y, X+X, Y+Y, Y+Y+X, X+X+Y, X+X+Y+Y, Zb

Apertura positiva dei contatti su unità di contatto B01, B11, B02, B12, B21, B22,

G01, G11, G02, G12, G21, G22, L01, L11, L02, L12, L21, L22, H01, H11, H02, H12,

H21, H22

Conformità alle norme: EN 60947-1, EN 60947-5-1, requisiti fondamentali della

Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE.

Contattate il nostro ufficio tecnico per l'elenco dei prodotti omologati.

Caratteristiche omologate da UL

Electrical Ratings:

R300 pilot duty (28 VA, 125 250 Vdc)

B300 pilot duty (360 VA, 120 240 Vac) (1 cont.)

B300 pilot duty (360 VA, 120 240 Vac) (2 - 3 cont. without connector)

C300 pilot duty (180 VA, 120 240 Vac) (4 cont.)

Environmental Ratings:

Types 1, 4X, 6, 12, 13

Types 1, 4X "indoor use only" (1 - 2 cont. with

"E" type cable)

Screws torque of the detachable connector housing nominal are 0.3 ÷ 0.6 Nm.


Contattate il nostro ufficio tecnico per l'elenco dei prodotti omologati.




Temperature ambiente interruttori con cavo e caratteristiche elettriche

Tipo di connessione		Uscita con cavo								Uscita con connettore M12		Uscita con connettore AMP
Unità di contatto		A 2 contatti				A 3 contatti		A 4 contatti		A 2 contatti	A 3 o 4 contatti	A 2 contatti
Tipo di cavo o connettore		E	N	H	R	N	H	N	R	Connettore M12 a 5 poli	Connettore M12 a 8 poli	Connettore AMP superseal 1.5
Caratteristiche cavo	Conduttori	5x0,75 mm ²	5x0,75 mm ²	5x0,75 mm ²	5x0,5mm ²	7x0,5 mm ²	7x0,5 mm ²	9x0,34 mm ²	9x0,5 mm ²	5x0,25 mm ²	8x0,25 mm ²	
	Campo di applicazione	Generale	Generale	Generale posa mobile	Ferroviario	Generale	Generale posa mobile	Generale	Ferroviario	Generale	Generale	Generale
	Conformità alle norme	H05V-F	05VV5-F	05EQ-H	1E-300V 500,5 mm ² MM-90 EN 50306-4 EN 45545	03VV-F	03E7Q-H	03VV-F	1P-300V- 900,5 mm ² MM-90 EN 50306-4 EN 45545	03VV-H	03VV-H	/
	Guaina	PVC	PVC OIL RESISTANT	PUR HALOGEN FREE	/	PVC OIL RESISTANT	PUR HALOGEN FREE	PVC OIL RESISTANT	/	PVC OIL RESISTANT	PVC OIL RESISTANT	/
	Autoestinguenza	IEC 60332-1-2	IEC 60332-1-2 UL 758-FT1 CEI 20-22 II	IEC 60332-1-2 UL 758-FT1	IEC 60332-1 EN 50305 EN 50306-1	IEC 60332-1-2 UL 758-FT1 CEI 20-22 II	IEC 60332-1-2 UL 758-FT1	IEC 60332-1-2 UL 758-FT1 CEI 20-22 II	IEC 60332-1 EN 50305 EN 50306-1	IEC 60332-1-2 CEI 20-22 II UL 758-FT1	IEC 60332-1-2 CEI 20-22 II UL 758-FT1	/
	Resistenza all'olio	/	UL 758 CSA 22.2 N°210	UL 758 CSA 22.2 N°210	/	UL 758 CSA 22.2 N°210	UL 758 CSA 22.2 N°210	UL 758 CSA 22.2 N°210	/	UL 758 CSA 22.2 N°210	UL 758 CSA 22.2 N°210	/
	Velocità Max	/	/	300 m/min	/	/	300 m/min	/	/	50 m/min	50 m/min	/
	Accelerazione max	/	/	30 m/s ²	/	/	30 m/s ²	/	/	5 m/s ²	5 m/s ²	/
	Raggio di piegatura minimo	80 mm	80 mm	80 mm	60 mm	108 mm	80 mm	108 mm	65 mm	75 mm	90 mm	/
	Diametro esterno	8 mm	8 mm	8 mm	6 mm	7 mm	7 mm	7 mm	6,5 mm	6 mm	6 mm	/
Temperatura ambiente con cavo estesa (T ₆)	Cavo posa fissa	-15°C +60°C	-25°C +80°C	-25°C +80°C	-25°C +80°C	-25°C +80°C	-25°C +80°C	-25°C +80°C	-25°C +80°C	-25°C +80°C	-25°C +80°C	/
	Cavo posa flessibile	+5°C +60°C	-5°C +80°C	-25°C +80°C	-25°C +80°C	-5°C +80°C	-25°C +80°C	-5°C +80°C	-25°C +80°C	-15°C +80°C	-15°C +80°C	/
	Cavo posa mobile	/	/	-25°C +80°C	/	/	-25°C +80°C	/	/	-15°C +80°C	-15°C +80°C	/
	Cavo posa fissa	/	/	-40°C +80°C	-40°C +80°C	/	-40°C +80°C	/	-40°C +80°C	/	/	/
	Cavo posa flessibile	/	/	-40°C +80°C	-40°C +80°C	/	-40°C +80°C	/	-40°C +80°C	/	/	/
	Cavo posa mobile	/	/	-40°C +80°C	/	/	-40°C +80°C	/	/	/	/	/
Caratteristiche elettriche	Corrente termica I _{th}	10 A	10 A	10 A	6 A	6 A	6 A	3 A	4 A	4 A	2 A	10 A
	Tensione nominale di isolamento U _i	250 Vac	250 Vac	250 Vac	250 Vac	250 Vac	250 Vac	250 Vac	250 Vac	250 Vac 300 Vdc	30 Vac 36 Vdc	30 Vac
	Protezione dai cortocircuiti (fusibile)	10 A 500 V tipo gG	10 A 500 V tipo gG	10 A 500 V tipo gG	6 A 500 V tipo gG	6 A 500 V tipo gG	6 A 500 V tipo gG	3 A 500 V tipo gG	4 A 500 V tipo gG	4 A 500 V tipo gG	2 A 500V tipo gG	10 A 500 V tipo gG
	Categoria di impiego DC13	24 V	2 A	2 A	2 A	2 A	2 A	2 A	2 A	2 A	2 A	2 A
		125 V	0,4 A	0,4 A	0,4 A	0,4 A	0,4 A	0,4 A	0,4 A	0,4 A	/	/
		250 V	0,3 A	0,3 A	0,3 A	0,3 A	0,3 A	0,3 A	0,3 A	0,3 A	/	/
	Categoria di impiego AC15	24 V	4 A	4 A	4 A	4 A	4 A	3 A	4 A	4 A	2 A	4 A
		120 V	4 A	4 A	4 A	4 A	4 A	3 A	4 A	4 A	/	/
		250 V	4 A	4 A	4 A	4 A	4 A	3 A	4 A	4 A	/	/
	Omologazioni	CE cULus IMQ EAC CCC	CE cULus IMQ EAC CCC	CE cULus IMQ EAC CCC	CE IMQ EAC CCC	CE cULus IMQ EAC CCC	CE cULus IMQ EAC CCC	CE cULus IMQ EAC CCC	CE IMQ EAC CCC	CE cULus IMQ EAC CCC	CE cULus EAC	CE cULus EAC

Collegamenti interni cavo

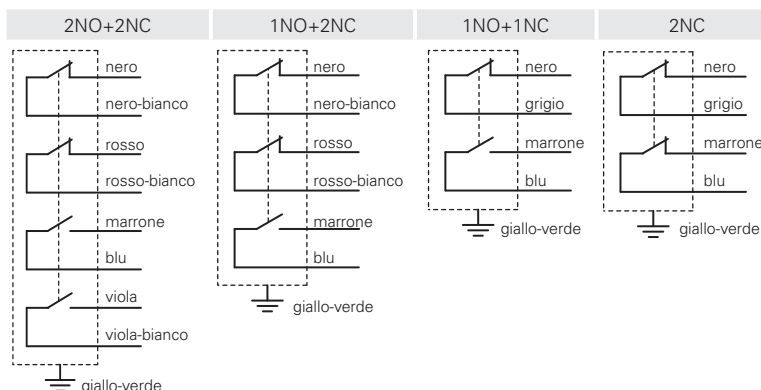

Collegamenti interni connettore

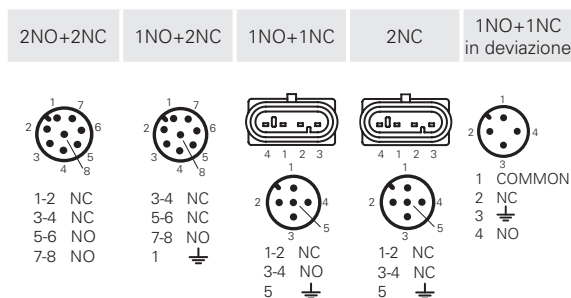

Connettori femmina Vedere pagina 200

Tipo di contatti

R = scatto rapido
L = scatto lento

Unità di contatto

				Guarnizione esterna
B11 R	NA B110AA-DN2 → 1NO+1NC	NA B110AB-DN2 → 1NO+1NC	NA B110AC-DN2 → 1NO+1NC	NA B110AE-DN2 → 1NO+1NC
B02 R	NA B020AA-DN2 → 2NC	NA B020AB-DN2 → 2NC	NA B020AC-DN2 → 2NC	NA B020AE-DN2 → 2NC
B12 R	NA B120AA-DN2 → 1NO+2NC	NA B120AB-DN2 → 1NO+2NC	NA B120AC-DN2 → 1NO+2NC	NA B120AE-DN2 → 1NO+2NC
B22 R	NA B220AA-DN2 → 2NO+2NC	NA B220AB-DN2 → 2NO+2NC	NA B220AC-DN2 → 2NO+2NC	NA B220AE-DN2 → 2NO+2NC
G11 L	NA G110AA-DN2 → 1NO+1NC	NA G110AB-DN2 → 1NO+1NC	NA G110AC-DN2 → 1NO+1NC	NA G110AE-DN2 → 1NO+1NC
G02 L	NA G020AA-DN2 → 2NC	NA G020AB-DN2 → 2NC	NA G020AC-DN2 → 2NC	NA G020AE-DN2 → 2NC
G12 L	NA G120AA-DN2 → 1NO+2NC	NA G120AB-DN2 → 1NO+2NC	NA G120AC-DN2 → 1NO+2NC	NA G120AE-DN2 → 1NO+2NC
G22 L	NA G220AA-DN2 → 2NO+2NC	NA G220AB-DN2 → 2NO+2NC	NA G220AC-DN2 → 2NO+2NC	NA G220AE-DN2 → 2NO+2NC
Velocità massima	pagina 225 - tipo 4	pagina 225 - tipo 4	pagina 225 - tipo 4	pagina 225 - tipo 4
Forza di attuazione	7 N (25 N →)	7 N (25 N →)	7 N (25 N →)	7 N (25 N →)
Diagrammi corse	pagina 226 - gruppo 1	pagina 226 - gruppo 1	pagina 226 - gruppo 1	pagina 226 - gruppo 1

Tipo di contatti

R = scatto rapido
L = scatto lento

Unità di contatto





	A richiesta con rotella in acciaio inox 316L	Guarnizione esterna	Guarnizione esterna	A richiesta con rotella in acciaio autolubrificata oppure acciaio inox 316L
B11 R	NA B110BB-DN2 → 1NO+1NC	NA B110BE-DN2 → 1NO+1NC	NA B110BG-DN2 → 1NO+1NC	NA B110CB-DN2 → 1NO+1NC
B02 R	NA B020BB-DN2 → 2NC	NA B020BE-DN2 → 2NC	NA B020BG-DN2 → 2NC	NA B020CB-DN2 → 2NC
B12 R	NA B120BB-DN2 → 1NO+2NC	NA B120BE-DN2 → 1NO+2NC	NA B120BG-DN2 → 1NO+2NC	NA B120CB-DN2 → 1NO+2NC
B22 R	NA B220BB-DN2 → 2NO+2NC	NA B220BE-DN2 → 2NO+2NC	NA B220BG-DN2 → 2NO+2NC	NA B220CB-DN2 → 2NO+2NC
G11 L	NA G110BB-DN2 → 1NO+1NC	NA G110BE-DN2 → 1NO+1NC	NA G110BG-DN2 → 1NO+1NC	NA G110CB-DN2 → 1NO+1NC
G02 L	NA G020BB-DN2 → 2NC	NA G020BE-DN2 → 2NC	NA G020BG-DN2 → 2NC	NA G020CB-DN2 → 2NC
G12 L	NA G120BB-DN2 → 1NO+2NC	NA G120BE-DN2 → 1NO+2NC	NA G120BG-DN2 → 1NO+2NC	NA G120CB-DN2 → 1NO+2NC
G22 L	NA G220BB-DN2 → 2NO+2NC	NA G220BE-DN2 → 2NO+2NC	NA G220BG-DN2 → 2NO+2NC	NA G220CB-DN2 → 2NO+2NC
Velocità massima	pagina 225 - tipo 2	pagina 225 - tipo 5	pagina 225 - tipo 5	pagina 225 - tipo 3
Forza di attuazione	7 N (25 N →)	7 N (25 N →)	7 N (25 N →)	5 N (25 N →)
Diagrammi corse	pagina 226 - gruppo 1	pagina 226 - gruppo 1	pagina 226 - gruppo 1	pagina 226 - gruppo 2

Custodia serie NB

Connettore M12 da destra

Connettore M12 da sotto

Connettore AMP superseal 1.5



Per acquistare un prodotto serie NB:
 sostituire nei codici sopraindicati la sigla NA
 con la sigla NB. Esempio:
 NA B110AA-DN2 → NB B110AA-DN2

**Per acquistare un prodotto con
 connettore M12 da destra:** sostituire nei
 codici sopraindicati la sigla DN2 con la sigla
 DMK. Esempio:
 NA B110AA-DN2 → NA B110AA-DMK

**Per acquistare un prodotto con
 connettore M12 da sotto:** sostituire nei
 codici sopraindicati la sigla DN2 con la sigla
 SMK. Esempio:
 NA B110AA-DN2 → NA B110AA-SMK

**Per acquistare un prodotto con
 connettore tipo AMP:** sostituire nei codici
 sopraindicati la sigla DN2 con la sigla SAK.
 Esempio:
 NA B110AA-DN2 → NA B110AA-SAK

Tutte le misure nei disegni sono in mm

Accessori Vedere pagina 195


→ I file 2D e 3D sono disponibili su www.pizzato.com



Tipo di contatti R = scatto rapido L = scatto lento	A richiesta con rotella in acciaio autolubrificata oppure acciaio inox 316L		Funzionamento unidirezionale		Fissaggio solo a mezzo testa filettata	
Unità di contatto						
B11 R	NA B110CH-DN2	➔ 1NO+1NC	NA B110CP-DN2	➔ 1NO+1NC	NA B110CV-DN2	➔ 1NO+1NC
B02 R	NA B020CH-DN2	➔ 2NC	NA B020CP-DN2	➔ 2NC	NA B020CV-DN2	➔ 2NC
B12 R	NA B120CH-DN2	➔ 1NO+2NC	NA B120CP-DN2	➔ 1NO+2NC	NA B120CV-DN2	➔ 1NO+2NC
B22 R	NA B220CH-DN2	➔ 2NO+2NC	NA B220CP-DN2	➔ 2NO+2NC	NA B220CV-DN2	➔ 2NO+2NC
G11 L	NA G110CH-DN2	➔ 1NO+1NC	NA G110CP-DN2	➔ 1NO+1NC	NA G110CV-DN2	➔ 1NO+1NC
G02 L	NA G020CH-DN2	➔ 2NC	NA G020CP-DN2	➔ 2NC	NA G020CV-DN2	➔ 2NC
G12 L	NA G120CH-DN2	➔ 1NO+2NC	NA G120CP-DN2	➔ 1NO+2NC	NA G120CV-DN2	➔ 1NO+2NC
G22 L	NA G220CH-DN2	➔ 2NO+2NC	NA G220CP-DN2	➔ 2NO+2NC	NA G220CV-DN2	➔ 2NO+2NC
Velocità massima	pagina 225 - tipo 3		pagina 225 - tipo 3		pagina 225 - tipo 3	
Forza di attuazione	5 N (25 N ➔)		3 N (25 N ➔)		3 N (25 N ➔)	
Diagrammi corse	pagina 226 - gruppo 2		pagina 226 - gruppo 6		pagina 226 - gruppo 3	

Tipo di contatti R = scatto rapido L = scatto lento	Guarnizione esterna	Fissaggio solo a mezzo testa filettata	Pistoncino a sfera Ø 6 mm	Guarnizione esterna
	Fissaggio solo a mezzo testa filettata	A richiesta con rotella Ø12 mm in acciaio inox 316L		
Unità di contatto				
B11 R	NA B110EE-DN2 ➔ 1NO+1NC	NA B110FB-DN2 ➔ 1NO+1NC	NA B110GB-DN2 ➔ 1NO+1NC	NA B110HB-DN2 1NO+1NC
B02 R	NA B020EE-DN2 ➔ 2NC	NA B020FB-DN2 ➔ 2NC	NA B020GB-DN2 ➔ 2NC	NA B020HB-DN2 2NC
B12 R	NA B120EE-DN2 ➔ 1NO+2NC	NA B120FB-DN2 ➔ 1NO+2NC	NA B120GB-DN2 ➔ 1NO+2NC	NA B120HB-DN2 1NO+2NC
B22 R	NA B220EE-DN2 ➔ 2NO+2NC	NA B220FB-DN2 ➔ 2NO+2NC	NA B220GB-DN2 ➔ 2NO+2NC	NA B220HB-DN2 2NO+2NC
G11 L	NA G110EE-DN2 ➔ 1NO+1NC	NA G110FB-DN2 ➔ 1NO+1NC	NA G110GB-DN2 ➔ 1NO+1NC	/
G02 L	NA G020EE-DN2 ➔ 2NC	NA G020FB-DN2 ➔ 2NC	NA G020GB-DN2 ➔ 2NC	NA G020HB-DN2 2NC
G12 L	NA G120EE-DN2 ➔ 1NO+2NC	NA G120FB-DN2 ➔ 1NO+2NC	NA G120GB-DN2 ➔ 1NO+2NC	/
G22 L	NA G220EE-DN2 ➔ 2NO+2NC	NA G220FB-DN2 ➔ 2NO+2NC	NA G220GB-DN2 ➔ 2NO+2NC	/
Velocità massima	pagina 225 - tipo 4		pagina 225 - tipo 2	
Forza di attuazione	7 N (25 N ➔)		7 N (25 N ➔)	
Diagrammi corse	pagina 226 - gruppo 1		pagina 226 - gruppo 1	
			pagina 225 - tipo 2	
			7 N (25 N ➔)	
			pagina 226 - gruppo 1	
			pagina 226 - gruppo 4	

Cavo e connettore M12



Per acquistare un prodotto con cavo e connettore M12
sostituire nei codici sopraindicati la sigla DN2 con la sigla DM0.2
Esempio:
NA B110AA-DN2 ➔ NA B110AA-DM0.2

Tipo di contatti

R = scatto rapido
L = scatto lento

Unità di contatto

	Guarnizione esterna	Guarnizione esterna	A richiesta con rotella Ø20 mm in acciaio autolubrificata oppure acciaio inox 316L	A richiesta con rotella Ø20 mm in acciaio autolubrificata oppure acciaio inox 316L
B11 R	NA B110HE-DN2 1NO+1NC	NA B110HH-DN2 1NO+1NC	NA B112KA-DN2 1NO+1NC	NA B112KB-DN2 1NO+1NC
B02 R	NA B020HE-DN2 2NC	NA B020HH-DN2 2NC	NA B022KA-DN2 2NC	NA B022KB-DN2 2NC
B12 R	NA B120HE-DN2 1NO+2NC	NA B120HH-DN2 1NO+2NC	NA B122KA-DN2 1NO+2NC	NA B122KB-DN2 1NO+2NC
B22 R	NA B220HE-DN2 2NO+2NC	NA B220HH-DN2 2NO+2NC	NA B222KA-DN2 2NO+2NC	NA B222KB-DN2 2NO+2NC
G11 L	/	/	NA G112KA-DN2 1NO+1NC	NA G112KB-DN2 1NO+1NC
G02 L	NA G020HE-DN2 2NC	NA G020HH-DN2 2NC	NA G022KA-DN2 2NC	NA G022KB-DN2 2NC
G12 L	/	/	NA G122KA-DN2 1NO+2NC	NA G122KB-DN2 1NO+2NC
G22 L	/	/	NA G222KA-DN2 2NO+2NC	NA G222KB-DN2 2NO+2NC
Velocità massima	1 m/s	1 m/s	pagina 225 - tipo 1	pagina 225 - tipo 1
Forza di attuazione	0,07 Nm	0,03 Nm	0,07 Nm (0,25 Nm)	0,07 Nm (0,25 Nm)
Diagrammi corse	pagina 226 - gruppo 4	pagina 226 - gruppo 4	pagina 226 - gruppo 5	pagina 226 - gruppo 5

Tipo di contatti

R = scatto rapido
L = scatto lento

Unità di contatto





	A richiesta con rotella in acciaio autolubrificata oppure acciaio inox 316L	A richiesta con rotella in acciaio autolubrificata oppure acciaio inox 316L	A richiesta con rotella in acciaio autolubrificata oppure acciaio inox 316L	A richiesta con rotella in acciaio autolubrificata oppure acciaio inox 316L
B11 R	NA B112KC-DN2 1NO+1NC	NA B112KD-DN2 1NO+1NC	NA B112KE-DN2 1NO+1NC	NA B112KF-DN2 1NO+1NC
B02 R	NA B022KC-DN2 2NC	NA B022KD-DN2 2NC	NA B022KE-DN2 2NC	NA B022KF-DN2 2NC
B12 R	NA B122KC-DN2 1NO+2NC	NA B122KD-DN2 1NO+2NC	NA B122KE-DN2 1NO+2NC	NA B122KF-DN2 1NO+2NC
B22 R	NA B222KC-DN2 2NO+2NC	NA B222KD-DN2 2NO+2NC	NA B222KE-DN2 2NO+2NC	NA B222KF-DN2 2NO+2NC
G11 L	NA G112KC-DN2 1NO+1NC	NA G112KD-DN2 1NO+1NC	NA G112KE-DN2 1NO+1NC	NA G112KF-DN2 1NO+1NC
G02 L	NA G022KC-DN2 2NC	NA G022KD-DN2 2NC	NA G022KE-DN2 2NC	NA G022KF-DN2 2NC
G12 L	NA G122KC-DN2 1NO+2NC	NA G122KD-DN2 1NO+2NC	NA G122KE-DN2 1NO+2NC	NA G122KF-DN2 1NO+2NC
G22 L	NA G222KC-DN2 2NO+2NC	NA G222KD-DN2 2NO+2NC	NA G222KE-DN2 2NO+2NC	NA G222KF-DN2 2NO+2NC
Velocità massima	pagina 225 - tipo 1	pagina 225 - tipo 1	pagina 225 - tipo 1	pagina 225 - tipo 1
Forza di attuazione	0,07 Nm (0,25 Nm)	0,07 Nm (0,25 Nm)	0,07 Nm (0,25 Nm)	0,07 Nm (0,25 Nm)
Diagrammi corse	pagina 226 - gruppo 5	pagina 226 - gruppo 5	pagina 226 - gruppo 5	pagina 226 - gruppo 5

Custodia serie NB

Connettore M12 da destra

Connettore M12 da sotto

Connettore AMP superseal 1.5



Per acquistare un prodotto serie NB:
 sostituire nei codici sopraindicati la sigla NA con la sigla NB. Esempio:
 NA B110AA-DN2 → NB B110AA-DN2

Per acquistare un prodotto con connettore M12 da destra: sostituire nei codici sopraindicati la sigla DN2 con la sigla DMK. Esempio:
 NA B110AA-DN2 → NA B110AA-DMK

Per acquistare un prodotto con connettore M12 da sotto: sostituire nei codici sopraindicati la sigla DN2 con la sigla SMK. Esempio:
 NA B110AA-DN2 → NA B110AA-SMK





Per acquistare un prodotto con connettore tipo AMP: sostituire nei codici sopraindicati la sigla DN2 con la sigla SAK. Esempio:
 NA B110AA-DN2 → NA B110AA-SAK





Tutte le misure nei disegni sono in mm

Accessori Vedere pagina 195


→ I file 2D e 3D sono disponibili su www.pizzato.com



Tipo di contatti	A richiesta con rotella in acciaio autolubrificata oppure acciaio inox 316L				A richiesta con rotella in acciaio autolubrificata oppure acciaio inox 316L				A richiesta con rotella in acciaio autolubrificata oppure acciaio inox 316L				Asta quadra 3x3 mm in acciaio inox			
																
Unità di contatto																
B11	R	NA B112KG-DN2	➔	1NO+1NC	NA B112KH-DN2	➔	1NO+1NC	NA B112KP-DN2	➔	1NO+1NC	NA B112LB-DN2		1NO+1NC			
B02	R	NA B022KG-DN2	➔	2NC	NA B022KH-DN2	➔	2NC	NA B022KP-DN2	➔	2NC	NA B022LB-DN2		2NC			
B12	R	NA B122KG-DN2	➔	1NO+2NC	NA B122KH-DN2	➔	1NO+2NC	NA B122KP-DN2	➔	1NO+2NC	NA B122LB-DN2		1NO+2NC			
B22	R	NA B222KG-DN2	➔	2NO+2NC	NA B222KH-DN2	➔	2NO+2NC	NA B222KP-DN2	➔	2NO+2NC	NA B222LB-DN2		2NO+2NC			
G11	L	NA G112KG-DN2	➔	1NO+1NC	NA G112KH-DN2	➔	1NO+1NC	NA G112KP-DN2	➔	1NO+1NC	NA G112LB-DN2		1NO+1NC			
G02	L	NA G022KG-DN2	➔	2NC	NA G022KH-DN2	➔	2NC	NA G022KP-DN2	➔	2NC	NA G022LB-DN2		2NC			
G12	L	NA G122KG-DN2	➔	1NO+2NC	NA G122KH-DN2	➔	1NO+2NC	NA G122KP-DN2	➔	1NO+2NC	NA G122LB-DN2		1NO+2NC			
G22	L	NA G222KG-DN2	➔	2NO+2NC	NA G222KH-DN2	➔	2NO+2NC	NA G222KP-DN2	➔	2NO+2NC	NA G222LB-DN2		2NO+2NC			
Velocità massima		pagina 225 - tipo 1				pagina 225 - tipo 1				pagina 225 - tipo 1				1,5 m/s		
Forza di attuazione		0,07 Nm (0,25 Nm ➔)				0,07 Nm (0,25 Nm ➔)				0,07 Nm (0,25 Nm ➔)				0,07 Nm		
Diagrammi corse		pagina 226 - gruppo 5				pagina 226 - gruppo 5				pagina 226 - gruppo 5				pagina 226 - gruppo 5		

Tipo di contatti		Asta tonda Ø 3 mm in acciaio inox		Asta in fibra di vetro				Rullo in porcellana	
R = scatto rapido L = scatto lento									
Unità di contatto									
B11	R	NA B112LE-DN2	1NO+1NC	NA B112LH-DN2	1NO+1NC	NA B112LL-DN2	1NO+1NC	NA B112LP-DN2E24	➔ 1NO+1NC
B02	R	NA B022LE-DN2	2NC	NA B022LH-DN2	2NC	NA B022LL-DN2	2NC	NA B022LP-DN2E24	➔ 2NC
B12	R	NA B122LE-DN2	1NO+2NC	NA B122LH-DN2	1NO+2NC	NA B122LL-DN2	1NO+2NC	NA B122LP-DN2E24	➔ 1NO+2NC
B22	R	NA B222LE-DN2	2NO+2NC	NA B222LH-DN2	2NO+2NC	NA B222LL-DN2	2NO+2NC	NA B222LP-DN2E24	➔ 2NO+2NC
G11	L	NA G112LE-DN2	1NO+1NC	NA G112LH-DN2	1NO+1NC	NA G112LL-DN2	1NO+1NC	NA G112LP-DN2E24	➔ 1NO+1NC
G02	L	NA G022LE-DN2	2NC	NA G022LH-DN2	2NC	NA G022LL-DN2	2NC	NA G022LP-DN2E24	➔ 2NC
G12	L	NA G122LE-DN2	1NO+2NC	NA G122LH-DN2	1NO+2NC	NA G122LL-DN2	1NO+2NC	NA G122LP-DN2E24	➔ 1NO+2NC
G22	L	NA G222LE-DN2	2NO+2NC	NA G222LH-DN2	2NO+2NC	NA G222LL-DN2	2NO+2NC	NA G222LP-DN2E24	➔ 2NO+2NC
Velocità massima		1,5 m/s		1,5 m/s		1,5 m/s		0,5 m/s	
Forza di attuazione		0,07 Nm		0,07 Nm		0,07 Nm		0,04 Nm	
Diagrammi corse		pagina 226 - gruppo 5		pagina 226 - gruppo 5		pagina 226 - gruppo 5		pagina 226 - gruppo 5	




Cavo e connettore M12



Per acquistare un prodotto con cavo e connettore M12:
sostituire nei codici sopraindicati la sigla DN2 con la sigla DM0.2
Esempio:
NA B110AA-DN2 ➔ NA B110AA-DM0.2

Tipo di contatti

R = scatto rapido
L = scatto lento



Unità di contatto

B11	R	NA B110AB-DN2W5	➔	1NO+1NC	NA B110BB-DN2H0W5	➔	1NO+1NC	NA B110BB-DN2W5	➔	1NO+1NC
B02	R	NA B020AB-DN2W5	➔	2NC	NA B020BB-DN2H0W5	➔	2NC	NA B020BB-DN2W5	➔	2NC
B12	R	NA B120AB-DN2W5	➔	1NO+2NC	NA B120BB-DN2H0W5	➔	1NO+2NC	NA B120BB-DN2W5	➔	1NO+2NC
B22	R	NA B220AB-DN2W5	➔	2NO+2NC	NA B220BB-DN2H0W5	➔	2NO+2NC	NA B220BB-DN2W5	➔	2NO+2NC
G11	L	NA G110AB-DN2W5	➔	1NO+1NC	NA G110BB-DN2H0W5	➔	1NO+1NC	NA G110BB-DN2W5	➔	1NO+1NC
G02	L	NA G020AB-DN2W5	➔	2NC	NA G020BB-DN2H0W5	➔	2NC	NA G020BB-DN2W5	➔	2NC
G12	L	NA G120AB-DN2W5	➔	1NO+2NC	NA G120BB-DN2H0W5	➔	1NO+2NC	NA G120BB-DN2W5	➔	1NO+2NC
G22	L	NA G220AB-DN2W5	➔	2NO+2NC	NA G220BB-DN2H0W5	➔	2NO+2NC	NA G220BB-DN2W5	➔	2NO+2NC
Velocità massima	pagina 225 - tipo 4				pagina 225 - tipo 2				pagina 225 - tipo 2	
Forza di attuazione	9,5 N (25 N ➔)				9,5 N (25 N ➔)				9,5 N (25 N ➔)	
Diagrammi corse	pagina 226 - gruppo 1				pagina 226 - gruppo 1				pagina 226 - gruppo 1	




Tipo di contatti

R = scatto rapido
L = scatto lento

Guarnizione esterna

Guarnizione esterna

Guarnizione esterna

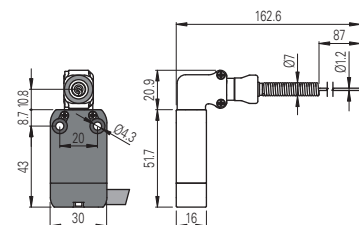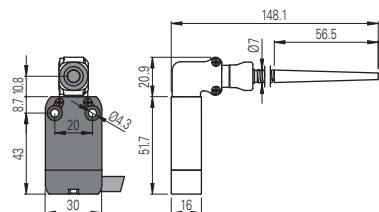

Unità di contatto





B11	R	NA B110HB-DN2W5		1NO+1NC	NA B110HE-DN2W5		1NO+1NC	NA B110HH-DN2W5		1NO+1NC
B02	R	NA B020HB-DN2W5		2NC	NA B020HE-DN2W5		2NC	NA B020HH-DN2W5		2NC
B12	R	NA B120HB-DN2W5		1NO+2NC	NA B120HE-DN2W5		1NO+2NC	NA B120HH-DN2W5		1NO+2NC
B22	R	NA B220HB-DN2W5		2NO+2NC	NA B220HE-DN2W5		2NO+2NC	NA B220HH-DN2W5		2NO+2NC
G11	L	/		/	/		/	/		/
G02	L	NA G020HB-DN2W5		2NC	NA G020HE-DN2W5		2NC	NA G020HH-DN2W5		2NC
G12	L	/		/	/		/	/		/
G22	L	/		/	/		/	/		/
Velocità massima	1 m/s				1 m/s				1 m/s	
Forza di attuazione	0,08 Nm				0,12 Nm				0,08 Nm	
Diagrammi corse	pagina 226 - gruppo 4				pagina 226 - gruppo 4				pagina 226 - gruppo 4	

Custodia serie NB

Connettore M12 da destra

Connettore M12 da sotto

Connettore AMP superseal 1.5



Per acquistare un prodotto serie NB:
 sostituire nei codici sopraindicati la sigla NA
 con la sigla NB. Esempio:
 NA B110AA-DN2 → NB B110AA-DN2

**Per acquistare un prodotto con
 connettore M12 da destra:** sostituire nei
 codici sopraindicati la sigla DN2 con la sigla
 DMK. Esempio:
 NA B110AA-DN2 → NA B110AA-DMK

**Per acquistare un prodotto con
 connettore M12 da sotto:** sostituire nei
 codici sopraindicati la sigla DN2 con la sigla
 SMK. Esempio:
 NA B110AA-DN2 → NA B110AA-SMK

**Per acquistare un prodotto con
 connettore tipo AMP:** sostituire nei codici
 sopraindicati la sigla DN2 con la sigla SAK.
 Esempio:
 NA B110AA-DN2 → NA B110AA-SAK

Tutte le misure nei disegni sono in mm

Accessori Vedere pagina 195

→ I file 2D e 3D sono disponibili su www.pizzato.com

