


Codice prodotto: **8820607**
TARGET Large Proiettore -
LED RGBW

Platek

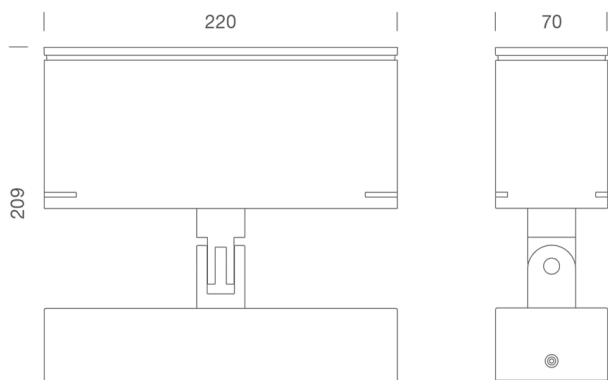

Codice colore disponibile

 .06 grigio

codice colore a richiesta

 .01 nero
 .02 bianco
 .07 corten
 .08 antracite



Caratteristiche del prodotto

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliesteri. Snodo centrale di rotazione su due assi con sistema di serraggio per un sicuro posizionamento. Viti in acciaio inox A4. Valvola in Gore per impedire la formazione di condensa all'interno del prodotto.

Informazioni tecniche


Tipo di sorgente luminosa: LED RGBW
Potenza "Sorgente": max. 32,5 W
Potenza reale: 32 W
Alimentatore: max. 700mA - alimentatore da ordinare separatamente
Optica: Ellittica
Grado di protezione: IP66
Resistenza alla rottura: IK 08
Classe: III
Posizione lampada: fissa
Peso: 2,30 Kg

Classificazione energetica: A / A+ / A++

Codice prodotto: **8820607**
TARGET Large Proiettore -
LED RGBW

Platek

Accessori

	8905072 Visiera (colore .01 nero)		8905112 Deflettore (colore .01 nero)
	9005152 Picchetto		8956135 Controller LED max. 24 LED 4 Canali (max. 6 LED/canale) max. 40W - OUT 500mA
	8956110 Controller LED max. 48 LED 4 Canali DMX-RDM (max. 12 LED/canale) IN max. 60V-135W - OUT 350/500/700mA		8956119 Touch panel control RGBW 1024 canali usb/ethernet
	8956120 Alimentatore (48V DC - 75W) IP20		8956121 Alimentatore (48V DC - 120W) IP20
	8956122 Alimentatore (48V DC - 480W) IP20		8956123 Alimentatore (48V DC - 960W) IP20
	8917011 Connettore a Y (IP44) per RGBW + NTC in box		8956019 Touch panel lite (4 CH. RGBW 100-240V)
	8956115 Controller LED max. 384 LED 32 Canali DMX-RDM (max. 12 LED/canale) IN max. 60V-1080W - OUT 350/500/700mA		8956063 Resina bicomponente (fino a 2 connettori a Y)
	8956151 Cavo DMX lunghezza 1 m. schermato		8956154 Cavo DMX lunghezza 0,4 m. schermato
	8956157 Cavo 30 m (10 x 0,32 mm2) per collegamenti RGBW e luce dinamica		8956158 Cavo 60 m (10 x 0,32 mm2) per collegamenti RGBW e luce dinamica

Processo di protezione galvanica e verniciatura in doppia mano

Una diretta e profonda esperienza nelle leghe di alluminio, maturata nel tempo e radicata nelle origini del Gruppo Donati di cui Platek fa parte, ha portato l'azienda ad andare ben oltre i convenzionali processi di protezione. Notoriamente, i manufatti pressofusi di alluminio vengono trattati con i processi di iridite, bonderite e conversione dell'alluminio: tutti procedimenti di alto livello ma che, da soli, non sono sufficienti ad ottenere una perfetta performance per la destinazione d'uso dei prodotti Platek, ovvero l'outdoor. Le garanzie che l'azienda intende proporre al mercato dell'outdoor prevedono dunque degli ulteriori passaggi nel processo produttivo. Per la totalità dei componenti in alluminio – estrusi, pressofusi o torniti – Platek prevede pertanto un processo di anodizzazione galvanica nella fase successiva alle lavorazioni meccaniche, in modo da proteggere filetti o superfici facilmente attaccabili e in quella precedente alla verniciatura, peraltro eseguita in doppia mano. Questa soluzione permette di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina che vanno ben oltre quanto attualmente proposto sul mercato da altre aziende.

Processo di incollaggio e trattamento al plasma

Nel corso degli anni Platek ha maturato un'impareggiabile esperienza nel processo di incollaggio dei vetri. Grazie a continui test e anche al rigore del suo approccio, Platek è giunta alla conclusione che la semplice applicazione del collante o sigillante sulle superfici verniciate non è sufficiente a raggiungere i nuovi standard qualitativi imposti dalla stessa azienda per i propri prodotti. Nel corso del 2017 è stata pertanto avviata una ricerca di tecnologie di incollaggio alternative che ha portato ad introdurre, a partire dal 2018, un trattamento specifico al PLASMA che aumenta di 4 volte la forza di strappo necessaria a dividere le superfici incollate tra loro. Grazie a questo trattamento, è stato definitivamente eliminato l'utilizzo di sostanze chimiche che, essendo troppo aggressive, rischiano di compromettere la resistenza alla corrosione della verniciatura esterna.

Protezione elettrica e termica

Altro tassello del mosaico Platek è la scrupolosa ricerca di affidabilità dei propri prodotti a LED. Proprio per assecondare la crescente richiesta del mercato, Platek ha introdotto da anni sui propri PCB delle protezioni elettriche che aumentano la resistenza dei prodotti a scariche elettrostatiche e sbalzi di tensione. Inoltre, dove possibile, vengono utilizzate protezioni termiche supplementari (NTC), che, dialogando con gli alimentatori, ne regolano la corrente in modo da far funzionare i LED Platek sempre ad una temperatura idonea.

Test con temperatura a 40°

Per non venire meno alle richieste dei propri clienti in materia di normative come la resistenza al calore, Platek ha deciso addirittura di andare oltre e alzare la temperatura della camera termica. La camera termica Platek dove normalmente vengono testati i prodotti, a differenza di quello che la normativa vorrebbe e che i produttori di illuminazione fanno, è stata portata infatti dai normali 25°C a ben 40°C. Così facendo, tutti i prodotti Platek possono funzionare perfettamente fino a 40°C di temperatura ambiente esterna e, solo dopo tale temperatura, le protezioni termiche iniziano ad intervenire per ridurre le correnti di alimentazione ai LED.

Selezione accurata dei LED

Tutti i LED usati da Platek, una volta assemblati da personale di fiducia, vengono testati con strumenti idonei alla verifica delle specifiche di colore richieste dagli standard Platek. La scelta di utilizzare gamme cromatiche con solo 3 step di McAdams e con CRI che arrivano oltre il valore di 90, garantiscono un livello di qualità della luce difficilmente reperibile nel mondo dell'outdoor

Garanzia di prodotto

Tutto quello che è stato indicato nei vantaggi competitivi e nei test termici ha portato Platek a riconoscere al cliente 5 anni di garanzia sul modulo led e 3 anni di garanzia sulle restanti parti dei prodotti. La garanzia ha avvio a partire dalla data indicata in fattura ed è fornita direttamente da Platek, senza la necessità di nessuna pratica di registrazione su siti web dedicati.

